الصانع

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

الكهروضوئية الوحدة

أحادي البلورية **اكتب**	**مشروع** SI-ESF-M-BIPV-BL-RL-M156-28	شرفة - بناء الضوئية المتكاملة **مرجع**

المقدمة

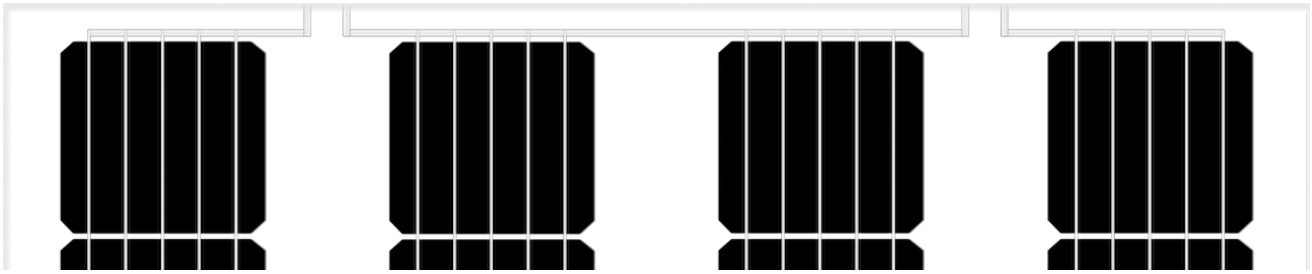

المواد يستخدم سولار إنوفا أحدث المواد لتصنيع الوحدات الفولطاضوئية.

استعمال لدينا وحدات مثالية لأي تطبيق يستخدم التأثير الكهروضوئي كمصدر للطاقة النظيفة بسبب التلوث الكيميائي الحد الأد

الجزء الامامي يحتوي الجزء الأمامي من الوحدة على زجاج شمسي مخفف مع:
انتقال عالية.
انعكاسية منخفضة.
محتوى منخفض من الحديد.

الخلايا الكهروضوئية هذه الوحدات الكهروضوئية تستخدم خلايا السيليكون أحادي البلورية الكفاءة عالية الكفاءة لتحويل الطاقة من أشعة الشمس إلى الطاقة

يتم تصنيف كل خلية كهربائيا لتحسين سلوك الوحدة النمطية.

أداءها ممتاز على كامل نطاق الطيف الضوئي، مع غلة عالية بشكل خاص في حالات الإضاءة الخافتة أو الغيوم لأشعة الشمس المباشرة (الإشعاع المنتشر).



لتغليف الدائرة مغلفة باستخدام
PVB (بوليفينيل بوتيرال)

الجزء الخلفي يحتوي الجزء الخلفي من الوحدة على زجاج مقسى يوفر حماية كاملة وموانع تسرب ضد العوامل البيئية والعزل الكهربائي.

مربع تقاطع مربعات تقاطع مع IP67، مصنوعة من البلاستيك المقاوم للحرارة العالية وتحتوي على المحطات، ومحطات الاتصال وثنائيات الحماية (تمرير).

يتم توفير هذه الوحدات مع أطوال متماثلة من الكابل، وقطرها من النحاس القسم من 4 ملم ومقاومة اتصال منخفضة للغاية، وكلها مصممة لتحقيق الحد الأدنى من خسائر انخفاض الجهد.

أداء وحداتنا تتوافق مع جميع متطلبات السلامة ليس فقط المرونة ولكن أيضا عزل مزدوج ومقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية، كلها مناسبة للاستخدام في التطبيقات في الهواء الطلق. تصميم هذه الوحدات يجعل اندماجها في كل من المباني الصناعية والسكنية (واحدة من أكثر القطاعات الناشئة في السوق الضوئية)، والبنية التحتية الأخرى، بسيطة وجمالية.

ضوابط الجودة لدينا مراقبة الجودة مقسمة إلى ثلاثة عناصر:
تسمح لنا عمليات التفتيش المنتظمة بضمان جودة المواد الخام.
مراقبة الجودة في عملية إجراءات التصنيع لدينا.
مراقبة الجودة من المنتجات النهائية، ونحن إجراء من خلال عمليات التفتيش واختبارات الموثوقية والأداء.

الضمانات وقد تم إعداد مصانعنا وفقا للمعيار:
نظام إدارة الجودة أيزو 9001
نظام الإدارة البيئية ايزو 14001
نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ايزو 45001

الشهادات دينا وحدات بف معتمدة من قبل المختبرات المعترف بها دوليا، ودليل على الالتزام الصارم لمعايير السلامة الدولية، والأداء على المدى الطويل والجودة الشاملة للمنتجات.

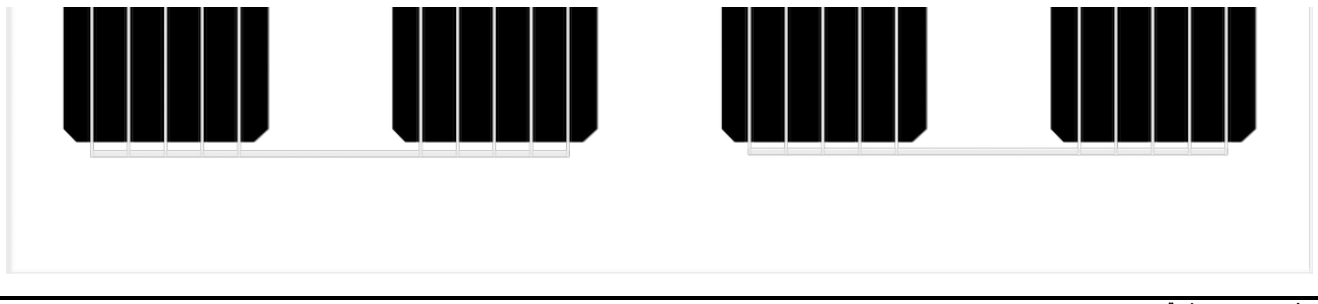

الصانع

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

الكهروضوئية الوحدة

أحادى البلورية **اكتب**	SI-ESF-M-BIPV-BL-RL-M156-28 **مشروع**		شرفة - بناء الضوئية المتكاملة **مرجع**

الخلايا

sc-Si	Monofacial **اكتب**

معامل درجة الحر			الخصائص الميكانيكية		
الجهد االكهربى Tk	%/K	-0,36	**بحجم**	ملم	156,75 x 156,75 ±0,25
تيار Tk	%/K	0,07	**سماكة**	µm	180 ±20
الطاقة Tk	%/K	-0,38	**أمامي**	[-]	طلاء مضاد للانعكاس Si3N4
			الى الخلف	[+]	الألومنيوم (Al-BSF)

الألواح

الخصائص الكهربائية

الظروف STC

الطاقة القصوى	[Pmpp]	واط الذروة	148	±3% (*)
اختيار القوة	[Pmpp]	٪	±3	
الجهد في أقصى قدر من الطاقة	[Vmpp]	فولت	15,90	IEC 60904-1
الحالي في أقصى قدر من الطاقة	[Impp]	أمبير	9,31	IEC 60904-3
فتح الدائرة الجهد	[Voc]	فولت	18,79	±3% (*)
ماس كهربائي الحالي	[Isc]	أمبير	9,83	±4% (*)
أقصى جهد النظام	[Vsyst]	ولت	1500 / 1000	IEC / UL
أقصى سلسلة الصمامات	[Icf]	أمبير	15	
نجاعة	[ηm]	٪	11,75	
شكل عامل	[FF]	٪	80,13	

(شروط الاختبار القياسية) STC الإشعاع: 1000 W/m2 + درجة حرارة اللوحة: 25º C + جودة الهواء: 1,5
(نطاق الطاقة الخاص بالمرجع المصدق ، LID النظر في) *

الظروف NMOT

الطاقة القصوى	[Pmpp]	واط الذروة	109	IEC 61215
الجهد في أقصى قدر من الطاقة	[Vmpp]	فولت	14,48	
الحالي في أقصى قدر من الطاقة	[Impp]	أمبير	7,56	
فتح الدائرة الجهد	[Voc]	فولت	17,17	
ماس كهربائي الحالي	[Isc]	أمبير	7,98	

(الاسمي درجة حرارة الألواح التشغيل) NMOT الإشعاع: 800 W/m2 + درجة حرارة اللوحة: 20º C + جودة الهواء: 1.5 + سرعة الرياح: 1 m/s

الخصائص الميكانيكية

	عرض (X)		ارتفاع (Y)		قطري		منطقة	الطاقة/منطقة
الكهروضوئية الوحدة								
تربيع / مستطيل - زجاج-1	1000	x	1260	ملم			1,26 m2	118 Wp/m2
تربيع / مستطيل - زجاج-2	1000	x	1260	ملم			1,26 m2	
الخلايا								
بحجم	156,75	x	156,75	ملم	210 ملم		0,02 m2	
تباعد أعلى			31	ملم				
التباعد بين الخلايا	95	x	4	ملم				
تباعد اليسار	44	ملم						
تباعد حق	44	ملم						
تباعد القاع			108	ملم				
كمية	4	x	7	=	30 وحدات		0,74 m2	

مكونات

	مكون	كمية		سماكة (Z)		وصف	كثافة	الوزن الكلي		المقاومة الحرارية
الألواح	زجاج-1	1	وحدات	10	ملم	Tempered	25,31 كلغ/m2	31,89	كلغ	0,1795 m2K/W
	لتغليف	2	وحدات	0,76	ملم	PVB	1,62 كلغ/m2	2,04	كلغ	0,0064 m2K/W
	قضبان التوزيع	5	وحدات	0,2	ملم	CuSn6	0,10 كلغ/m2	0,07	كلغ	
	الخلايا	28	وحدات	0,21	ملم	sc-Si	0,20 كلغ/m2	0,14	كلغ	
	لتغليف	2	وحدات	0,76	ملم	PVB	1,62 كلغ/m2	2,04	كلغ	0,0064 m2K/W
	زجاج-2	1	وحدات	10	ملم	Tempered	25,31 كلغ/m2	31,89	كلغ	0,1795 m2K/W
	مربع تقاطع	2	وحدات	10	ملم	PVC-IP68	0,10 كلغ/m2	0,20	كلغ	
	الثنائيات	2	وحدات				0,01 كلغ/m2	0,02	كلغ	
	الكابلات (+/-)	2	وحدات	4	ملم2	900 mm	0,10 كلغ/m2	0,20	كلغ	
	الموصلات	2	وحدات	MC3	اكتب	PVC-IP67	0,05 كلغ/m2	0,10	كلغ	
	مجموع			**23,66**	**ملم**		**54,41 كلغ/m2**	**68,58**	**كلغ**	**0,37 m2K/W**

الخصائص الحرارية

معامل درجة الحر			أحادي البلورية	
α **معامل درجة الحرارة من ماس كهربائي الحالي**	[Isc]	0,0814		%/º C
β **معامل درجة الحرارة من الجهد الدائرة المفتوحة**	[Voc]	-0,3910		%/º C
γ **معامل درجة حرارة الطاقة**	[Pmpp]	-0,5141		%/º C
معامل درجة حرارة الطاقة القصوى	[Impp]	0,1000		%/º C
معامل درجة الحرارة الجهد من الطاقة القصوى	[Vmpp]	-0,3800		%/º C
الاسمي درجة حرارة الألواح التشغيل	[NMOT]	+ 47 ± 2		º C

النفاذية حرارية (U)				عامل الشمسية (G)			
القيمة-Ug	2,69 W/m2 K	EN 673		**القيمة-G**	0,37 %		EN 410
الأشعة فوق البنفسجية النقل				**العزل الصوتي (R)**			
القيمة-UV	1,50 %	300-380 nm	EN 410	**القيمة-R**	32(-1:-3)		EN 12758
انتقال الضوء (LT)							
القيمة-LT	45,40 %	380-780 nm	EN 410	القيمة	54,60 %	CIE D65	ISO 9050
الانعكاس الخارجي (LR ext)				**الانعكاس الداخلي (LR int)**			
القيمة-LRe	8,00 %		EN 410	**القيمة-LRi**	15,00 %		EN 410

التسامح

درجة حرارة العمل	-40 / +85 ºC			**البعد الزجاجي**	ملم ±2,5 <	EN 12543-5
عزل العزل الكهربائي	3000 فولت			**التماثل الزجاجي**	ملم ±3 <	EN 12543-5
الرطوبة النسبية	0 / 100 ٪			**خلية تعصب سلسلة واحدة**	ملم ±1 <	EN 12543-6
مقاومة الرياح	2400 Pa	245 kg/m2				IEC 61215
قدرة حمل ميكانيكية	36000 Pa	3671 kg/m2		**مقاومة البرد القصوى**	Ø 35	97 m/s IEC 61215
الموصلية الأرضية	≤ 0.1 Ω			**مقاومة**	≥ 100 Ω	

التصنيفات

التطبيق	A صف دراسي	IEC 61730		**التلوث**	1 درجة	IEC 61730
الحماية الكهربائية	II صف دراسي	IEC 61140	IEC 61730	**مجموعة**	I المواد	IEC 61730
مقاوم النار	A صف دراسي	ANSI/UL 790	IEC 61730	**السلامة**	1.5 عوامل	IEC 61730

زجاج مصفح (EN 14449)

مقاومة التأثير	1B1 صف دراسي		EN 12600	**درجة حرارة عالية**	OK	EN 12543-4
هجوم يدوي	P2A صف دراسي		EN 356	**رطوبة**	OK	EN 12543-4

الصانع

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

الكهروضوئية الوحدة

أحادي البلورية **اكتب**	SI-ESF-M-BIPV-BL-RL-M156-28 **مشروع**	شرفة - بناء الضوئية المتكاملة **مرجع**

تفاصيل البناء

مربع تقاطع

-	محور (Y)	■	محور (X)	■	الحدود	-	خلفي	-	أمامي	موضع

الكهروضوئية الوحدة

القطاع الثامن	عودة	أمامي
	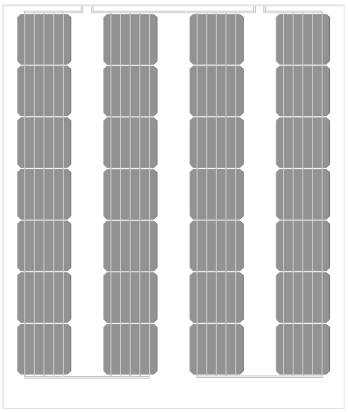	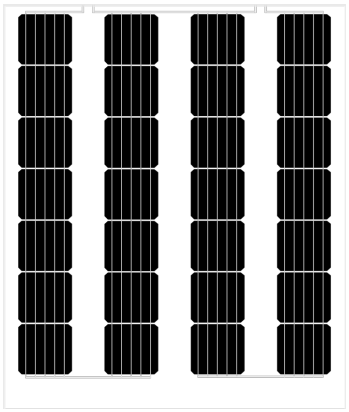

ملم **سماكة (Z)** 23,66

ملم **عرض (X)** 1000

أداء

الخلايا

الإشعاع

الإشعاع على Isc و Voc و Pmax
(درجة حرارة الخلية: 25 درجة مئوية)

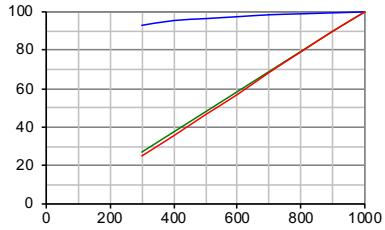

درجة الحرارة

تعتمد درجة الحرارة على Isc و Voc و Pmax

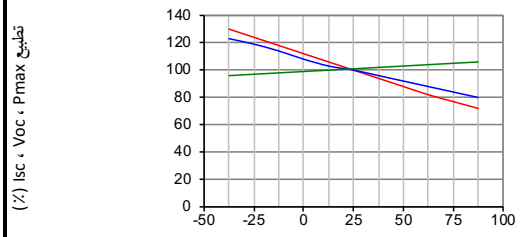

الكهروضوئية الوحدة

الإشعاع-IV

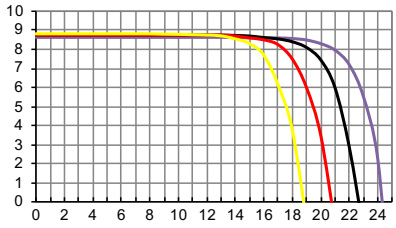

درجة الحرارة

الأداء الكهربائي
(درجة حرارة الخلية: 25 درجة مئوية)

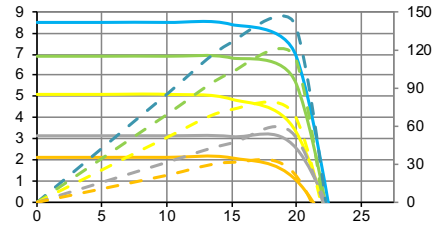

--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

المحاكي الشمسي

± 3 %	**يقع عدم اليقين في قياس القدرة**	IEC 60904-9	AAA **صف دراسي**

التدابير الكهربائية

الظروف NMOT			الظروف STC		
الإشعاع	800 واط/m2	IEC 61215	**الإشعاع**	1000 واط/m2	IEC 60904-1
درجة حرارة اللوحة	20 ºC		**درجة حرارة اللوحة**	25 ºC	IEC 60904-3
جودة الهواء	1,5	ASTM G173-03	**جودة الهواء**	1,5	ASTM G173
سرعة الرياح	1 m/s				ASTM 1036

الصانع

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

الكهروضوئية الوحدة

أحادى البلورية **اكتب**	**مشروع** SI-ESF-M-BIPV-BL-RL-M156-28	شرفة - بناء الضوئية المتكاملة **مرجع**

ضمانات القياسية

ضمانات الأداء الخطي

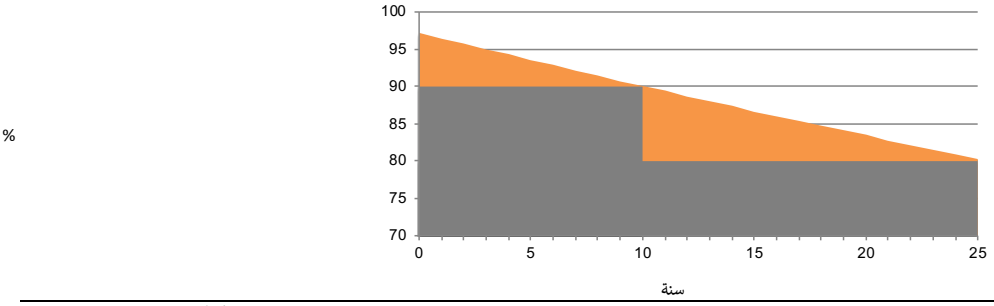

عيوب في التصنيع	سنة 12			
أداء	٪ 90	سنوات من التشغيل	12	من الطاقة المقدرة بعد
	٪ 80	سنوات من التشغيل	25	من الطاقة المقدرة بعد
فترة الحياة	سنة 30 >			

المعلومات

ساعات الطاقة الشمسية الذروة	يوم 6			**kWh**	**فحم**	**البنزين/الغاز**	**مشترك**
تشعيع متوسط	1000 W/ m2			1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
الطاقة المولدة	0,89 يوم/ kWh	**تجنب**	**يوم**	0,85	0,74	0,33 kg/CO2
	27 شهر/ kWh	**CO2**	**شهر**	25,61	22,07	9,91 kg/CO2
	324 عام/ kWh	**انبعاثات**	**عام**	311,61	268,49	120,62 kg/CO2

الشهادات

نظم إدارة الجودة	**ISO 9001**
نظم الإدارة البيئية	**ISO 14001**
نظم إدارة السلامة والصحة المهنية	**ISO 45001**
التوجيه EU / 2014/35 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 26 فبراير 2014 بشأن تنسيق قوانين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإتاحة المعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في حدود معينة من الجهد في السوق	**CE**
الخلايا الكهروضوئية في المباني - الجزء 1: وحدات BIPV	**EN 50583-1**
وحدات السيليكون الكهروضوئية الأرضية (PV). مؤهل التصميم والموافقة على النوع	**IEC/EN 61215**
مؤهلات السلامة لوحدة الألواح الضوئية (PV) - الجزء 1: متطلبات الإنشاء	**IEC/EN 61730-1**
التأهيل لسلامة الوحدة الكهروضوئية (PV) - الجزء 2: متطلبات الاختبار	**IEC/EN 61730-2**
اختبار تآكل ضباب الملح في الوحدات الكهروضوئية	**IEC/EN 61701**
الوحدات الضوئية (PV) - اختبار تآكل الأمونيا	**IEC/EN 62716**
الوحدات الكهروضوئية (PV) - طرق اختبار للكشف عن التدهور الناتج عن الإمكانات. الجزء 1: السيليكون البلوري	**IEC/EN 62804-1**
صناديق الوصلات للوحدات الكهروضوئية - متطلبات السلامة والاختبارات	**IEC/EN 62790**
وصلات للتطبيق DC في أنظمة الضوئية - متطلبات السلامة والاختبار	**IEC/EN 62852**
قياسي لوحدات الألواح الضوئية المسطحة والألواح	**UL 1703**

التعبئة

حاوية 20			حاوية 40		
PANELS X PALLET	**PALLETS**	**مجموع**	**PANELS X PALLET**	**PALLETS**	**مجموع**
-	-	-	30	26	780

الوحدات الكهروضوئية (PV) - اختبار النقل - الجزء 1: النقل والشحن لوحدات حزم الوحدة النمطية. **IEC 62759-1**

EXPORT INFORMATION

رمز النظام المنسق	85414020	**كود تاريك**	8541409021

سجل منتجي المعدات الكهربائية والإلكترونية

WEEE	7378	**شخصية**	ECOASIMELEC

وصف

Silicon cell photovoltaic solar module sc-Si, BIPV-Balconies/Railings series, for architectural integration, from the manufacturer SOLAR INNOVA, maximum power (Wp) 148 W, voltage at maximum power (Vmp) 15,90 V, current at maximum power (Imp) 9,31 A, open-circuit voltage (Voc) 18,79 V, short-circuit current (Isc) 9,83 A, efficiency 11,75 %, composed of 30 cells, front layer tempered glass thick 10 mm, encapsulant layers of cells of PVB, back layer of tempered glass thick 10 mm, junction box (diodes, cables 4 mm2, 900 mm and connectors MC3), working temperature -40 / +85 ºC, dimensions 1000 x 1260 x 23,66 mm, maximum wind load 2400 Pa, maximum snow load 36000 Pa, weight 68,58 kg.

تعليقات

تنويه

قد تخضع المواصفات والبيانات الفنية للتعديلات المحتملة دون إشعار مسبق.
تتوافق هذه الورقة الفنية مع متطلبات المعيار ون-إن 50380.
صور لأغراض التوضيح فقط.