Mejor solución
Mayor integración

BIPV BLANCO Y NEGRO TOTAL

Panel FV

MATERIALES

- 3 - 12 mm vidrio templado ultra-transparente
- 0.76 mm lámina PVB
- 0.21 mm células fotovoltaicas
- 0.76 mm lámina PVB
- 3 - 12 mm vidrio templado

Tamaño:

Mín: 180 x 180 mm
Máx: 4500 x 2500 mm

Caja de Conexiones:

Borde
Trasera

Cable: 4 mm²

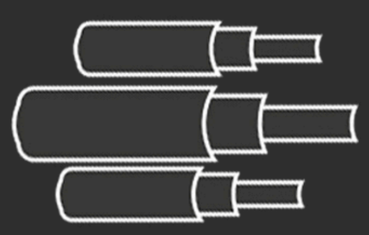

Conectores:

Tipo 3
Tipo 4



+ SOLAR INNOVA

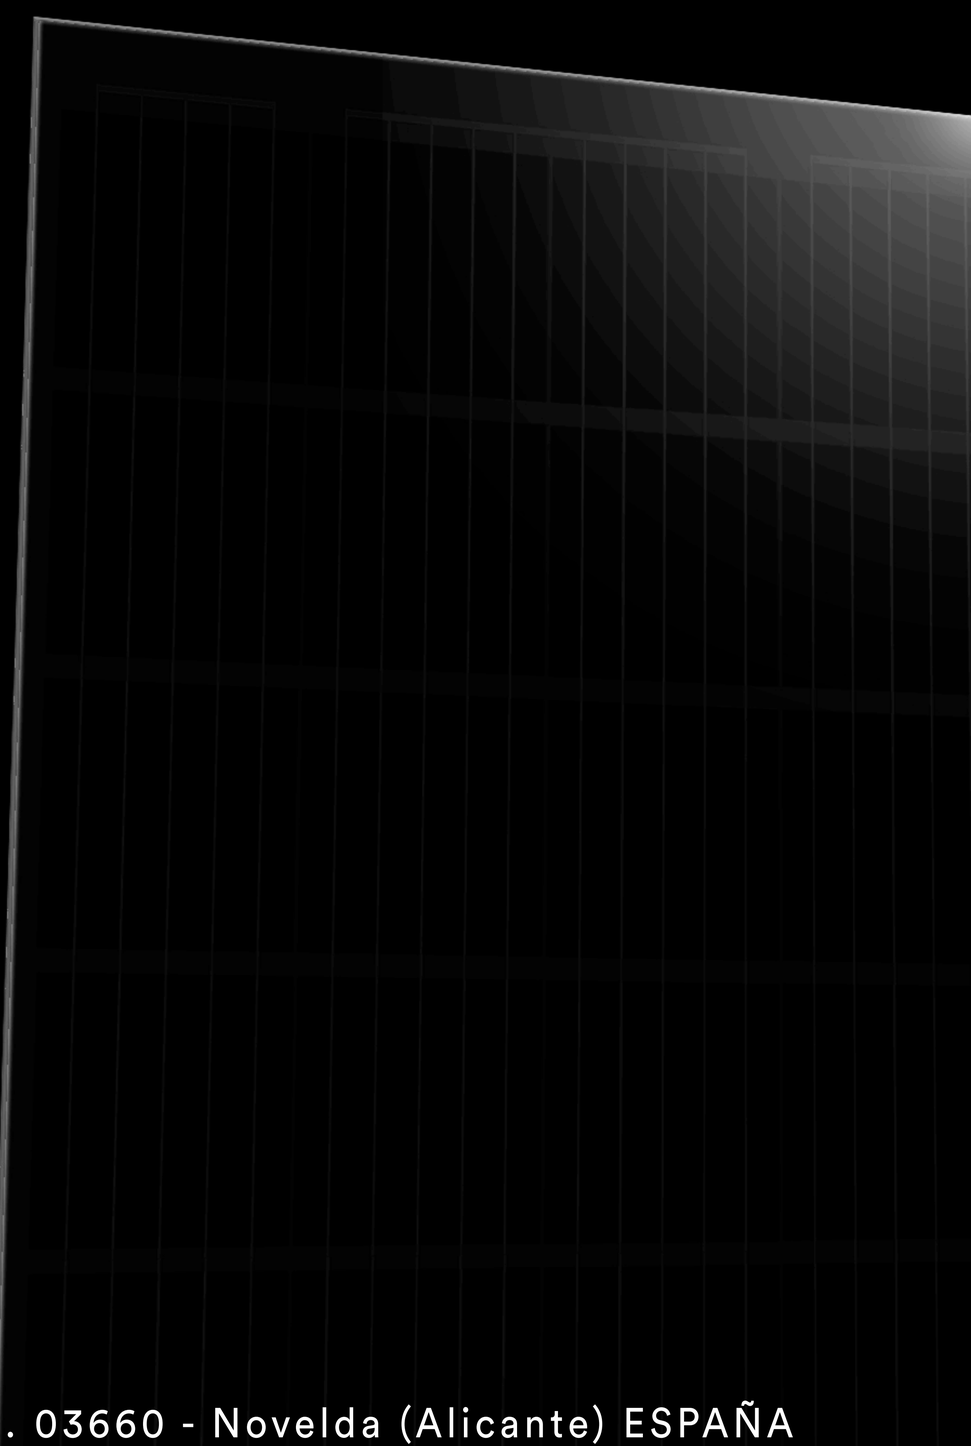

Los **paneles fotovoltaicos** de Solar Innova son una solución perfecta al constituir una gama de vidrios tecnológicos activos capaces de generar energía eléctrica, pudiendo utilizarse en edificios de **nueva construcción** y **reformas**, permitiendo autonomía eléctrica y ahorro energético.

www.solarinnova.net

Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPAÑA

BIPV

La integración arquitectónica de los paneles solares BLANCOS y NEGROS fotovoltaicos en la construcción hace posible obtener un nivel estético y de calidad muy superior al ofrecido por los paneles convencionales.

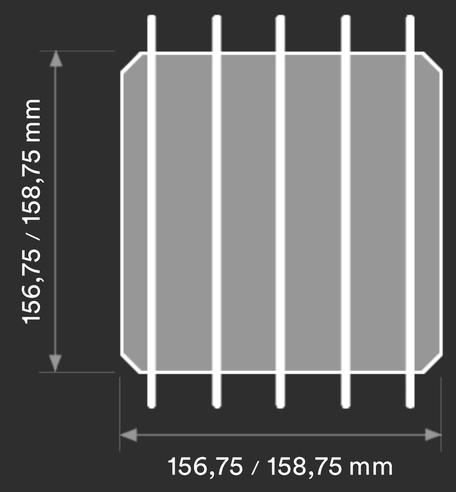

Monocristalina
- mc-Si FV
- 5bb conexión
- alta eficiencia

Composición Blanco:

Potencia célula:
P máx: 3,75 Wp

Composición Negro:

Potencia célula:
P máx: 5,32 Wp

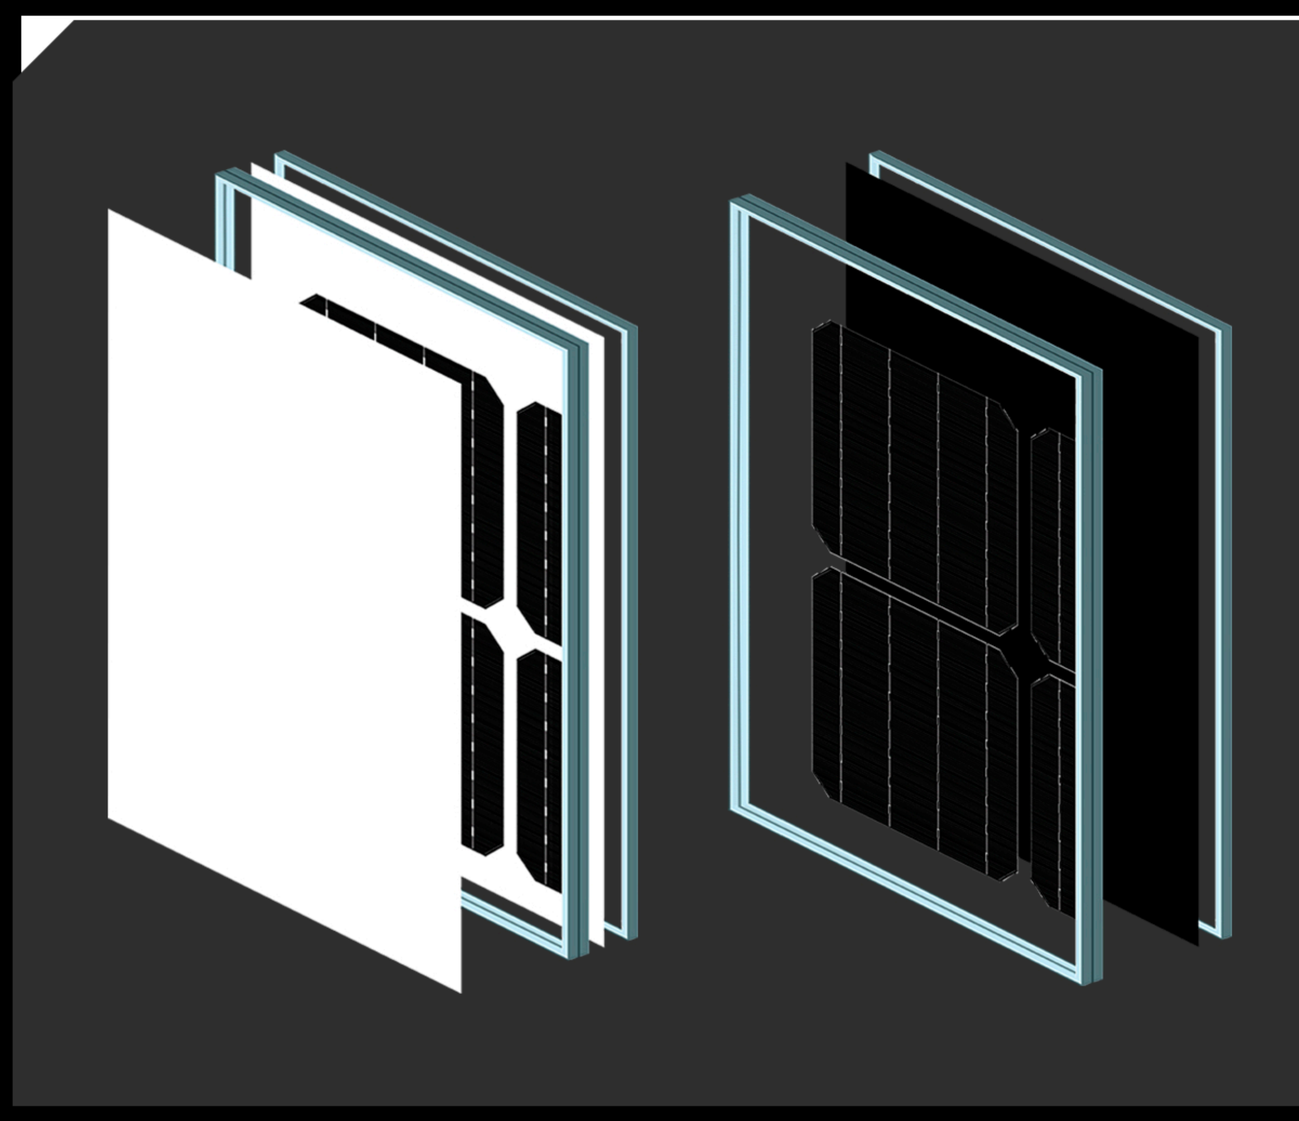

+ Energía + Ahorro – Gasto – CO_2

2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

EECN Edificios de energía casi nula

Material de construcción autoamortizable

Alta satisfacción

ISO 1064 GHG Protocolo

Garantías 12/25 años

Alta resistencia

WEEE 2002/96/CE

Arquitectura fotovoltaica

Baja degradación

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.