PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-PIASTRELLE	**Riferimento**	SI-ESF-M-BIPV-FL-M158-16	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

INTRODUZIONE

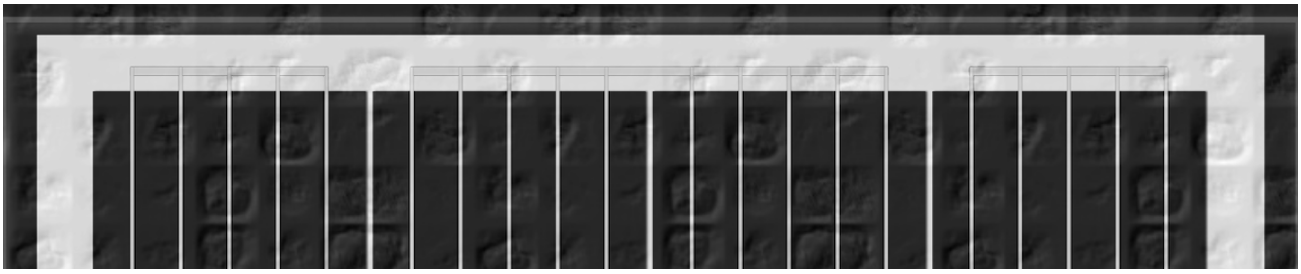



MATERIALI

Solar Innova utilizza materiali di ultima generazione per la fabbricazione dei suoi moduli fotovoltaici.

USE

I nostri moduli sono ideali per qualsiasi applicazione che utilizzi l'effetto fotoelettrico come fonte di energia pulita, per via del loro inquinamento chimico minimo e l'assenza di contaminazione acustica.

FRONT

La parte anteriore del modulo contiene un vetro temperato ad alta trasmittanza, bassa riflettività e basso contenuto di
- Alta trasmittanza.
- Bassa riflettività.
- Basso contenuto di ferro.

CELLE FV

Questi moduli fotovoltaici utilizzano celle di silicio monocristallino ad alta efficienza (le celle sono costituite da un singolo cristallo di silicio ad alta purezza) per trasformare la radiazione solare in energia elettrica a corrente continua

Ogni cella è testata elettricamente per ottimizzare le prestazioni del modulo.

Le sue prestazioni sono eccellenti su tutta la gamma dello spettro luminoso, con rese particolarmente elevate in condizioni di scarsa luminosità o nuvolosità alla luce solare diretta (radiazione diffusa).



INCAPSULANTE

Il circuito di celle è sottoposto a un processo di laminazione utilizzando:
- PVB (Polivinil Butiral).

BACK

La parte posteriore del modulo contiene un vetro temperato che fornisce protezione completa e sigilli contro agenti ambientali e isolamento elettrico.

SCATOLA DI GIUNZIONE

La scatola di giunzione con IP67, è realizzato in plastica resistente alle alte temperature e terminali contenenti, morsetti di collegamento e by-pass diodi.

Questi moduli vengono forniti con cavi simmetrici di lunghezza, con una sezione rame diametro di 4 mm e una bassa resistenza di contatto, progettati per raggiungere le minime perdite di caduta di tensione.

PRESTAZIONE

I nostri moduli soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, di flessibilità, di doppio isolamento e di elevata resistenza ai raggi UV, e quindi sono idonei per l'uso in applicazioni esterne. La progettazione di questi moduli rende la loro integrazione in edifici sia industriali che residenziali (uno dei settori più emergenti nel mercato fotovoltaico) e altre infrastrutture, semplici ed estetiche.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Abbiamo con un controllo di qualità suddiviso in tre settori:
- Ispezioni periodiche che ci permettono di garantire la qualità della materia prima.
- Controllo di qualità del processo produttivo.
- Controllo di qualità dei prodotti finiti, realizzato mediante ispezione e test di affidabilità e rendimento.

GARANZIE

I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni delle norme:
- ISO 9001, in termini di Sistemi di Qualità.
- ISO 14001, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
- ISO 45001, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

CERTIFICATI

I nostri moduli fotovoltaici sono certificati da laboratori riconosciuti a livello internazionale e sono prova del nostro rigoroso rispetto delle norme internazionali di sicurezza, rendimento a lungo termine e qualità in generale dei prodotti.

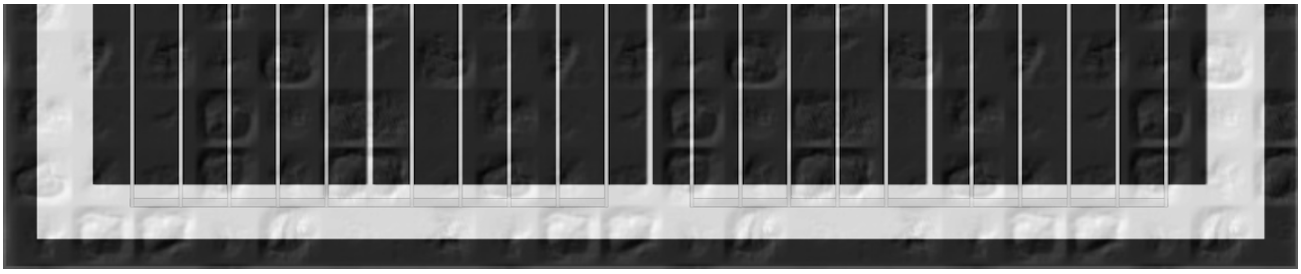

PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-PIASTRELLE	**Riferimento**	SI-ESF-M-BIPV-FL-M158-16	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

CELLE FV

Tipo	Monofacial		sc-Si		
CARACTERISTICHE MECCANICHE			**COEFFICIENTE DI TEMPERATURA**		
Dimensione	mm	158,75 x 158,75 ±0,25	**Tk Tensione**	%/K	-0,36
Spessore	µm	180 ±20	**Tk Corrente**	%/K	0,06
Anteriore	[-]	Rivestimento antiriflesso Si3N4	**Tk Potenza**	%/K	-0,36
Posteriore	[+]	Alluminio (Al-BSF)			

MODULI FV

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDIZIONI STC

Potenza massima	[Pmpp]	Wp	83	±3% (*)
Selezione della potenza	[Pmpp]	%	±5	
Tensione alla potenza massima	[Vmpp]	V	9,01	IEC 60904-1
Corrente alla potenza massima	[Impp]	A	9,19	IEC 60904-3
Tensione di circuito aperto	[Voc]	V	10,69	±3% (*)
Corrente di cortocircuito	[Isc]	A	9,78	±4% (*)
Tensione massima di sistema	[Vsyst]	V	1500 / 1000	IEC / UL
Fusibile massimo in serie	[Icf]	A	15	
Efficienza	[ηm]	%	14,72	
Fattore di Forma	[FF]	%	79,19	

STC (Condizioni di Prova Standard): Irraggiamento: 1000 W/m2 + Temperatura della cella: 25º C + Massa d'aria: 1,5
* (Considerando LID, l'intervallo di potenza dell'autorità di certificazione)

CONDIZIONI NMOT

Potenza massima	[Pmpp]	Wp	61	IEC 61215
Tensione alla potenza massima	[Vmpp]	V	8,20	
Corrente alla potenza massima	[Impp]	A	7,46	
Tensione di circuito aperto	[Voc]	V	9,77	
Corrente di cortocircuito	[Isc]	A	7,93	

NMOT (Temperatura Operativa Nominale delle Modulo): Irraggiamento: 800 W/m2 + Ambient Temperature: 20º C + Massa d'aria: 1,5 + Velocità del vento: 1 m/s

CARACTERISTICHE MECCANICHE

MODULO	LARGUEZZA (X)		ALTEZZA (Y)		DIAGONALE		AREA	POTENZA/AREA
Dimensione - Vetro-1	750	x	750	mm			0,56 m2	147 Wp/m2
Dimensione - Vetro-2	750	x	740	mm			0,56 m2	
CELLE								
Dimensione	158,75	x	158,75	mm	223 mm		0,03 m2	
Distanza - Superiore			52	mm				
Distanza tra le Celle	4	x	4	mm				
Distanza - Sinistra	52	mm						
Distanza - Destra	52	mm						
Distanza - Inferiore			52	mm				
Quantità	4	x	4	=	16 unità		0,40 m2	

COMPONENTI

MATERIALE	QUANTITÀ		SPESSORE (Z)		DESCRIZIONE	DENSITÀ	PESO TOTALE	RESISTENZA TERMICA
Telaio	1	unità	1	mm	AISI 316	7,85 kg/m2	0,19 kg	
Vetro-1	1	unità	8	mm	FTG-UClear	20,25 kg/m2	11,39 kg	0,1776 m2K/W
Incapsulante	1	unità	0,76	mm	PVB	0,81 kg/m2	0,45 kg	0,0032 m2K/W
Busbars	5	units	1	mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,04 kg	
PV Celle	16	units	0,21	mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,08 kg	
Incapsulante	2	unità	0,76	mm	PVB	1,62 kg/m2	0,91 kg	0,0064 m2K/W
Vetro-2	1	unità	10	mm	FTG	25,31 kg/m2	14,05 kg	0,1795 m2K/W
Scatola di Giunzione	2	unità	10	mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,20 kg	
Diodi (By-pass)	2	unità				0,01 kg/m2	0,02 kg	
Cavi (+/-)	2	unità	4	mm2	400 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg	
Connettori	2	unità	MC4-T4	tipo	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg	
TOTALE			**20,7**	**mm**		**56,39 kg/m2**	**27,63 kg**	**0,37 m2K/W**

CARATTERISTICHE TERMICHE

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA			MONOCRISTALLINI	
Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito	α	[Isc]	0,0814	%/º C
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto	β	[Voc]	-0,3910	%/º C
Coefficiente di temperatura de potenza massima	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/º C
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima		[Impp]	0,1000	%/º C
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima		[Vmpp]	-0,3800	%/º C
Temperatura Operativa Nominale delle Modulo		[NMOT]	+ 47 ± 2	º C

TRASMITTANZA TERMICA (U)				**FATTORE SOLARE (G)**			
Valore Ug	2,73 W/m2 K		EN 673	**Valore G**	0,37 %		EN 410
TRASMISSIONE LUMINOSA (TL)							
Valore LT	28,32 %	380-780 nm	EN 410	**Opacità**	71,68 %	CIE D65	ISO 9050
RIFLESSIONE ESTERNA (LRe)				**RIFLESSIONE INTERNA (LRi)**			
Valore LRe	8,00 %		EN 410	**Valore LRi**	15,00 %		EN 410

TOLLERANZE

Temperatura di lavoro	- 40 / + 85 ºC			**Dimensione del vetro**	< ± 2,5 mm		EN 12543-5
Voltaggio de isolamento dielettrico	3000 V			**Simmetria del vetro**	< ± 3 mm		EN 12543-5
Umidità relativa	0 / 100 %			**Distoleranza di singola stringa di cella**	< ± 1 mm		EN 12543-6
Resistenza al vento	2400 Pa	245	kg/m2				IEC 61215
Capacità di carica meccanica	32400 Pa	3304	kg/m2	**Massima resistenza alla grandine**	Ø 35	97 m/s	IEC 61215
Conduttività a terra	≤ 0.1 Ω			**Resistenza**	≥ 100 Ω		

CLASSIFICHE

Applicazione	A Classe		IEC 61730	**Inquinamento**	1 Grado		IEC 61730
Protezione elettrica	II Classe	IEC 61140	IEC 61730	**Materiali**	I Gruppo		IEC 61730
Resistenza al fuoco	A Classe	ANSI/UL 790	IEC 61730	**Sicurezza**	1.5 Fattori		IEC 61730
VETRO STRATIFICATO (EN 14449)							
Resistenza all'impatto	1B1 Classe		EN 12600	**Alta temperatura**	OK		EN 12543-4
Attacco manuale	P2A Classe		EN 356	**Umidità**	OK		EN 12543-4
ANTI SCIVOLO							
DIN 51130	R12	> 27º - 35º		**DIN 51097**	C Classe	≥ 24°	
EN 41901/EN 41902	3 Classe	Rd > 45		**ASTM C-1028**	CoF.DRY ≥ 0.7	CoF.WET	≥ 0.6

PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-PIASTRELLE	**Riferimento**	SI-ESF-M-BIPV-FL-M158-16	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

DISEGNO

SCATOLA DI GIUNZIONE

Posizione	Anteriore	-	Posteriore	■	Confine	■	Asse (X)	■	Asse (Y) -

MODULO

ANTERIORE



POSTERIORE



SEZIONE



ALTEZZA (Y) 750 mm

LARGUEZZA (X) 750 mm

SPESSORE (Z) 20,70 mm

RENDIMENTO

CELLE

TEMPERATURE

Temperatura seconda Isc, Voc e Pmax

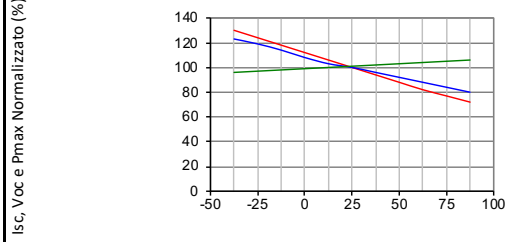

--- Pmax --- Voc --- Isc

IRRAGIAMENTO

Irradianza seconda Isc, Voc e Pmax
(temperatura della cella: 25º C)

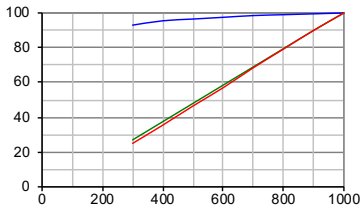

--- Voc --- Isc --- Pmax

MODULO

TEMPERATURE

Prestazioni Elettriche
(temperatura della cella: 25º C)

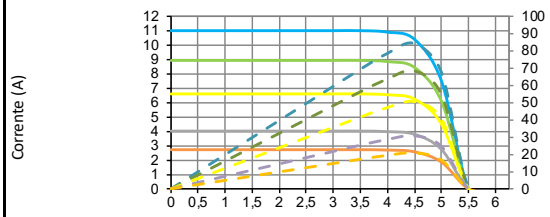

--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

IV-IRRAGIAMENTO

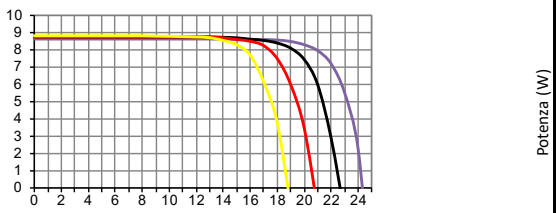

I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)

SIMULATORE SOLARE

Classe	AAA	IEC 60904-9	**Potenza incertezza di misura**	± 3 %

MISURA ELETTRICA

STC CONDITIONS			NMOT CONDITIONS		
Irraggiamento	1000 W/m2	IEC 60904-1	**Irraggiamento**	800 W/m2	IEC 61215
Temperatura della cella	25 ºC	IEC 60904-3	**Ambient temperature**	20 ºC	
Massa d'aria	1,5	ASTM G173	**Massa d'aria**	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	**Velocità del vento**	1 m/s	

PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-PIASTRELLE	**Riferimento**	SI-ESF-M-BIPV-FL-M158-16	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

GARANZIE STANDARD

GARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI

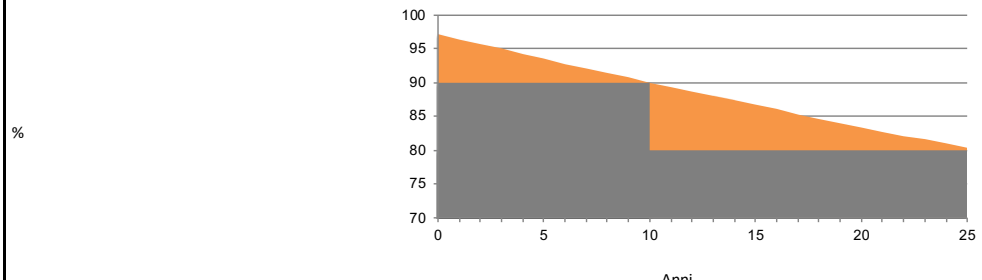

Defetti di fabbricazione	12 anni.				
Rendimento	90 %	della potenza nominale dopo	12	anni di funzionamento,	
	80 %	della potenza nominale dopo	25	anni di funzionamento.	
Durata	> 30 anni.				

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Picco di Ore Solari	6	giorno			**kWh**	**Coal**	**Petrol/Gas**	**Combined**	
Tasso di Irraggiamento	1000	W/ m2			1	0,961	0,828	0,372	kg/CO2
Energia generata	0,50	kWh/ giorno	**Evitare**		**giorno**	0,48	0,41	0,18	kg/CO2
	15	kWh/ mese	**le emissioni di**		**mese**	14,32	12,34	5,54	kg/CO2
	181	kWh/ anno	**CO2**		**anno**	174,27	150,15	67,46	kg/CO2

CERTIFICATI

ISO 9001	Sistemi di gestione della qualità.
ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale.
ISO 45001	Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
CE	Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
CEI EN 61215	Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo.
CEI EN 61730-1	Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza.
CEI EN 61730-2	Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza.
IEC 63092-1	Fotovoltaico negli edifici - Parte 1: Requisiti per i moduli fotovoltaici integrati negli edifici.
UL 1703	Standard per moduli e pannelli fotovoltaici a lastra piana.
EN 13501	Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione utilizzando i dati delle prove di reazione al fuoco.
EN 14449	Vetro in edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Valutazione di conformità/Norma di prodotto.
EN 12543	Vetro in edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza.
EN 12600	Vetro in edilizia - Prova del pendolo - Metodo e classificazione della prova d'urto per il vetro piano.
EN 50583	Fotovoltaico negli edifici - Parte 1: Moduli BIPV.

IMBALLAGGIO

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	**PALLETS**	**TOTAL**	**PANELS X PALLET**	**PALLETS**	**TOTAL**
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1	Moduli fotovoltaici (PV) - Test di trasporto - Parte 1: Trasporto e spedizione di unità di pacchetto di moduli.

EXPORT INFORMATION

Codice HS	85.41.43.00	**Codice TARiC**	85.41.43.00

REGISTRO DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

WEEE	7378	**Entità**	ECOASIMELEC

DESCRIZIONE

Modulo solare fotovoltaico a celle di silicio sc-Si, serie BIPV-Piastrelle, per l'integrazione architettonica, dal produttore SOLAR INNOVA, potenza massima (Wp) 82 W, tensione alla potenza massima (Vmp) 9,01 V, corrente alla potenza massima (Imp) 9,19 A, tensione di circuito aperto (Voc) 10,69 V, corrente di cortocircuito (Isc) 9,78 A, efficienza 14,72 %, composto da 16 celle, strato frontale in vetro temperato spesso 8 mm, strati incapsulanti di celle da PVB, strato posteriore di vetro temperato spesso 10 mm, scatola di giunzione (diodi, cavi 4 mm2, 400 mm e connettori MC4-T4), temperatura di lavoro - 40 / + 85 ºC, dimensioni 750 x 750 x 20,7 mm, resistenza al vento 2400 Pa, capacità di carica meccanica 32400 Pa, peso 27,63 kg.

COMMENTI

AVVISO

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
Questa scheda tecnica soddisfa i requisiti della Normativa EN 50380.
Immagini solo a scopo illustrativo.