



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net



W: www.solarinnova.net



## FOTOVOLTAISK MODULER

Serie	BIPV-GULV	Reference	SI-ESF-M-BIPV-FL-P182-9	Type	POLYKRSTALLINSKE
-------	-----------	-----------	-------------------------	------	------------------

## INTRODUKTION

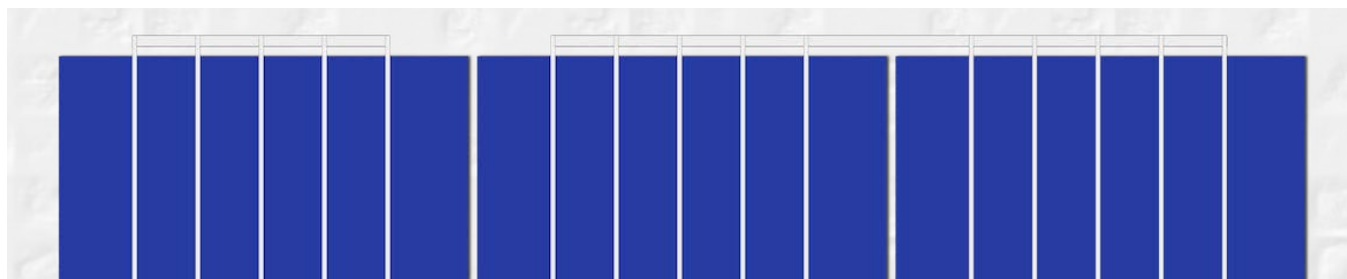

## MATERIALE

Solar Innova bruger de nyeste materialer til at fremstille solcellemoduler.

## BRUG

Vores moduler er ideelle til enhver applikation, der bruger den fotoelektriske effekt som en ren energikilde på grund af sin minimale kemisk forurening og ingen forurening støj.

## FORAN

På forsiden af modulet indeholder en hærdet solar glas med:

- Høj transmissivitet.
- Lav refleksionsevne.
- Lavt jernindhold.

## PV-CELLER

Disse PV moduler bruger høj effektivitet polykrystallinske silicium celler (cellerne er lavet af en flere krystal af høj renhed silicium) at omdanne energien i sollys til elektrisk energi.

Hver celle er elektrisk vurderet at optimere opførslen af modulet.

Dets ydeevne er fremragende over hele lysspektret med særligt høje udbytter i situationer med lavt lys eller uklarehed for direkte sollys (diffus stråling).

## ENCAPSULANT

Cellen kredsløb er lamineret med:

- PVB (Polivinil Butiral).

## TILBAGE

Det bageste af modulet indeholder et hærdet glas, der giver fuld beskyttelse og tætninger mod miljømidler og elektrisk isolering.

## SAMLEDÅSE

Samledåsen bagpå er IP67, og er lavet af høj temperaturbestandig plast og indeholder terminaler, tilslutningsklemmer og beskyttelse dioder (by-pass).

Disse moduler administreres med symmetriske kabler i længden, med en kobber diameter afsnit af 4 mm og en meget lav modstand kontakt, der er designet til at opnå de minimale tab spændingsfald.

## YDEEVNE

Vores moduler opfylder alle sikkerhedskrav ikke kun fleksibilitet, men også dobbelt isolering og høj modstand mod UV-stråler, alle er egnede til anvendelse i udendørs anvendelser.

## KVALITETSKONTROL

Vi har kvalitetskontrol opdelt i tre elementer:

- Regelmæssig kontrol giver os mulighed for at sikre kvaliteten af råvaren.
- Kvalitetskontrol i færd med at vores produktion procedurer.
- Kvalitetskontrol af færdigvarer, foretager vi ved inspektioner og test af pålidelighed og ydeevne.


## GARANTIER

Vores fabrikker er udarbejdet i overensstemmelse med:

- ISO 9001, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet.
- ISO 14001, om miljøledelsessystemer.
- OHSAS 18001, om Management Systems sundhed og sikkerhed.

## CERTIFIKATER

Vores PV moduler er certificeret af internationalt anerkendte laboratorier, og er et bevis på vores nøje overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, ydeevne på lang sigt og den overordnede kvalitet af produkter.

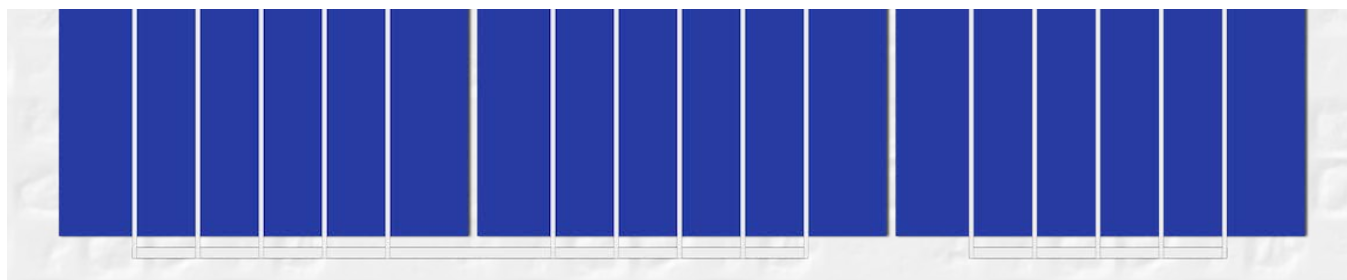

## FABRIKANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## FOTOVOLTAISK MODULER

Serie	BIPV-GULV	Reference	SI-ESF-M-BIPV-FL-P182-9	Type	POLYKRSTALLINSKE
-------	-----------	-----------	-------------------------	------	------------------

## PV CELLE

## ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA

Type	Monofacial		mc-Si
Maksimal effekt	[Pmpp]	Wp	6,09
Volt ved maksimal effekt	[Vmpp]	V	0,54
Strøm ved maksimal effekt	[Impp]	A	11,28
Tomgangsspænding	[Voc]	V	0,64
Kortslutningsstrøm	[Isc]	A	11,73
Effektivitet	[ηc]	%	18,40

## MEKANISKE KARAKTERISTIKA

## TEMPERATURKOEFFICIENTER

Størrelse	mm	182 x 182 ±0,5	Tk Spænding	%/K	-0,36
Tykkelse	μm	210 ±20	Tk Strøm	%/K	0,07
Foran	-	Si3N4 antirefleksbelægning	Tk Effekt	%/K	-0,38
Tilbage	+	Aluminium (Al-BSF)			

## PV MODULER

## ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA

## STC BETINGELSER

Maksimal effekt	[Pmpp]	Wp	55	±3% (*)
Effektvalg	[Pmpp]	Wp	0/+1,20	
Volt ved maksimal effekt	[Vmpp]	V	4,86	IEC 60904-1
Strøm ved maksimal effekt	[Impp]	A	11,28	IEC 60904-3
Tomgangsspænding	[Voc]	V	5,73	±3% (*)
Kortslutningsstrøm	[Isc]	A	11,73	±4% (*)
Maksiaml system spænding	[Vsyst]	V	1500 / 1000	IEC / UL
Maksimal serie sikring	[Icf]	A	10	
Effektivitet	[ηm]	%	15,23	
Form Factor	[FF]	%	81,56	

STC (Standard Test Betingelser): Bestråling: 1000 W/m2 + Solceller temperatur: 25° C + Luftkvalitet: 1,5

\* (I betragtning af LID, certificeringsmyndighedens effektområde)

## NMOT BETINGELSER

Maksimal effekt	[Pmpp]	Wp	40	IEC 61215
Volt ved maksimal effekt	[Vmpp]	V	4,43	
Strøm ved maksimal effekt	[Impp]	A	9,16	
Tomgangsspænding	[Voc]	V	5,24	
Kortslutningsstrøm	[Isc]	A	9,51	

NMOT (Nominell Moduler Drift Temperatur): Bestråling: 800 W/m2 + Lufttemperatur: 20° C + Luftkvalitet: 1,5 + Vindhastighed: 1 m/s

## MEKANISKE KARAKTERISTIKA

MODULER	BREDE (Y)		HØJDE (Y)	AREAL
Størrelse - Glas-1	600	x	600 mm	0,36 m2
Størrelse - Glas-2	600	x	600 mm	0,36 m2
CELLE				
Størrelse	182,00	x	182,00 mm	0,03 m2
Afstand - Top			23 mm	
Afstand mellem Celler	4	x	4 mm	
Afstand - Venstre	23			
Afstand - Ret	23			
Afstand - Bund			23 mm	
Antal	3	x	3	= 9 enheder 0,30 m2

## KOMPONENTER

MATERIALE	ANTAL	TYKKELSE (Z)	BESKRIVELSE	MASSEFYLDE	TOTALVÆGT
Glas-1	1 enheder	8 mm	Hærdet	20,25 kg/m2	7,29 kg
Indkapsling	1 enheder	0,76 mm	PVB	0,81 kg/m2	0,29 kg
Busbars	5 enheder	1 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,03 kg
PV Celle	9 enheder	0,21 mm	mc-Si	0,20 kg/m2	0,06 kg
Indkapsling	1 enheder	0,76 mm	PVB	0,81 kg/m2	0,29 kg
Glas-2	1 enheder	8 mm	Hærdet	20,25 kg/m2	7,29 kg
Samledåse	1 enheder	10 mm	Monopolar	0,10 kg/m2	0,10 kg
Diodes (By-pass)	1 enheder			0,01 kg/m2	0,02 kg
Kabel (+/-)	2 enheder	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg
Stik forbindelse	2 enheder	MC4-T4 type	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg
<b>TOTAL</b>		<b>17,73 mm</b>		<b>42,67 kg/m2</b>	<b>15,67 kg</b>

## VARME KARAKTERISTIKA

TEMPERATUR KOEFFICIENT		POLYKRSTALLINSKE
Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm	α [Isc]	0,0825 %/° C
Temperatur koefficient på tomgangsspænding	β [Voc]	-0,4049 %/° C
Temperatur koefficient på maksimal effekt	γ [Pmpp]	-0,4336 %/° C
Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt	[Impp]	0,1000 %/° C
Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt	[Vmpp]	-0,3800 %/° C
Nominell Moduler Drift Temperatur	[NMOT]	+ 47 ± 2 ° C

## TOLERANCER

Arbejdstemp	- 40 / + 85 °C	Glas dimension	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Dielectric isolationsspænding	3000 V	Glas symmetri	< ± 3 mm	EN 12543-5
Relativ luftfugtighed	0 / 100 %	Cell enkeltstreng distolerance	< ± 1 mm	EN 12543-6
Vind modstand	2400 Pa			IEC 61215
Mekanisk bæreevne	5400 Pa	551 kg/m2	Maksimal haglbæredygtighed	Ø 35 97 m/s IEC 61215
Jordledningsevne	≤ 0.1 Ω		Modstand	≥ 100 Ω

## KLASSIFIKATION

Ansøgning	A Klasse	IEC 61730	Forurenings	1 Grad	IEC 61730
Sikkerhed	II Klasse	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	I Gruppe	IEC 61730
Brandmodstandsevne	A Klasse	ANSI/UL 790 IEC 61730	Sikkerheds	1.5 Faktorer	IEC 61730

## SKRIDSIKKER

DIN 51130	R12		DIN 51097	≥ 24° Klasse
EN 41901/EN 40902	Rd > 45 Klasse	3	ASTM C-1028	

FABRIKANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



FOTOVOLTAISK MODULER

Serie	BIPV-GULV	Reference	SI-ESF-M-BIPV-FL-P182-9	Type	POLYKRSTALLINSKE
-------	-----------	-----------	-------------------------	------	------------------


TEGNING

SAMLEDÅSE


Position	Front	-	Bag	■	Grænse	-	Akse (X)	■	Akse (Y)	-
----------	-------	---	-----	---	--------	---	----------	---	----------	---

MODULER

FRONT

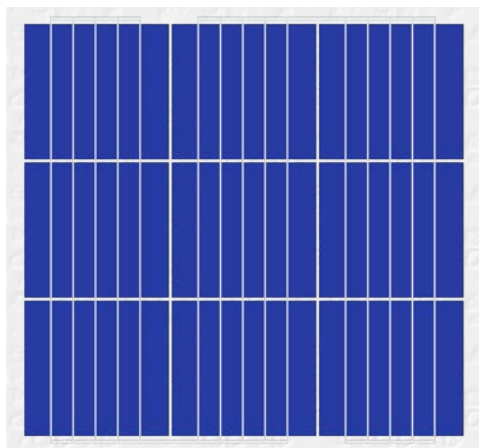

BAGSIDE

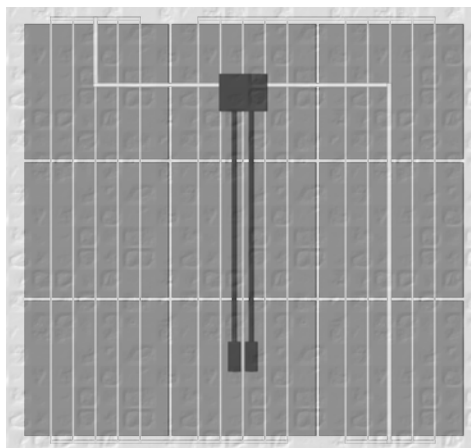

BREDE (X) 600 mm


Høj (Y) 600 mm

YDEEVNE

CELLE


TEMPERATUR

Temperatur afhængig Isc, Voc og Pmax

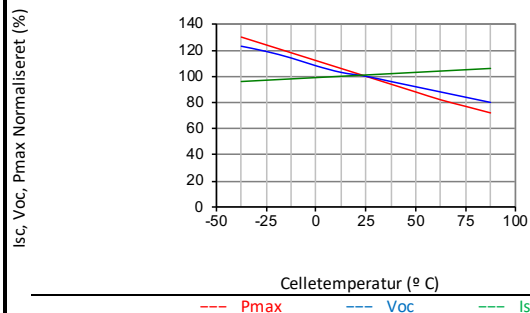

IRRADIANS


Irradians afhængig Isc, Voc og Pmax (celletemperatur: 25°C)

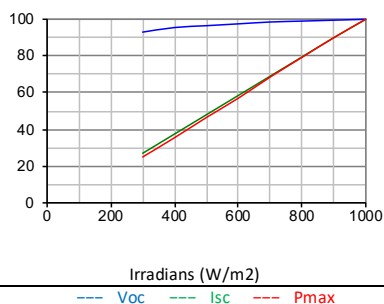


MODULER

TEMPERATUR

Elektriske ydeevne (celletemperatur: 25°C)

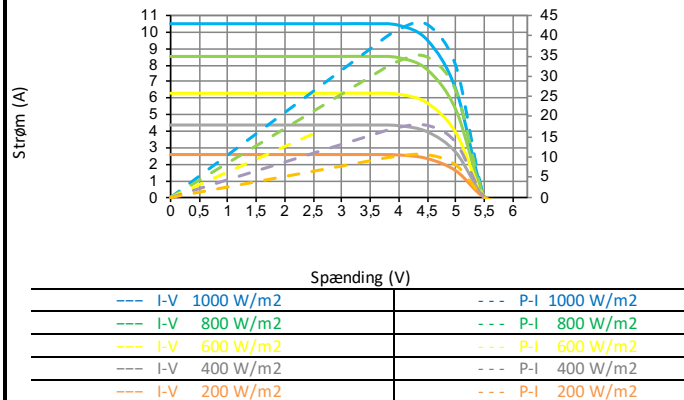

IV-IRRADIANS

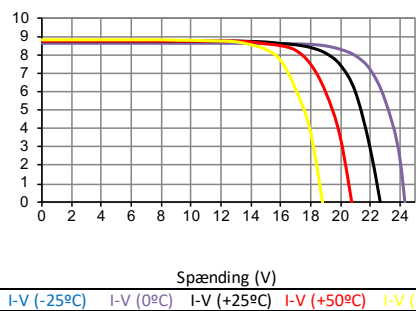

SOLSIMULATOREN

Klasse	AAA	IEC 60904-9	Usikkerhed om effektmåling	± 3 %
--------	-----	-------------	----------------------------	-------

MÅLING

	STC BETINGELSER		NMOT BETINGELSER	
Bestråling	1000 W/m2	IEC 60904-1	Bestråling	800 W/m2 IEC 61215
Solceller temperatur	25 °C	IEC 60904-3	Lufttemperatur	20 °C
Luftkvalitet	1,5	ASTM G173	Luftkvalitet	1,5 ASTM G173-03
		ASTM 1036	Vindhastighed	1 m/s

FABRIKANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




FOTOVOLTAISK MODULER

Serie BIPV-GULV Reference SI-ESF-M-BIPV-FL-P182-9 Type POLYKRSTALLINSKE

STANDARD GARANTIER

LINEÆR PERFORMANCE GARANTIER

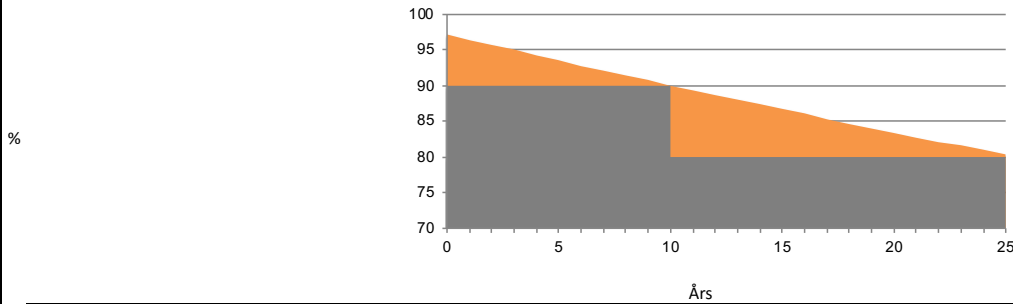

Fabrikationsdefekter	12 års.			
Ydelse	90 %	af nominel effekt efter	12	års drift,
	80 %	af nominel effekt efter	25	års drift.
Levetid	> 30 års.			

MILJØOPLYSNINGER

Solar Hours Peak	6 dag		kWh	Kul	Benzin/Gas	Kombineret	
Irradiación media	1000 W/ m2			1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
Energy generated	0,33 kWh/ dag	Undgået	dag	0,32	0,27	0,12	kg/CO2
	10 kWh/ måned	CO2	måned	9,49	8,17	3,67	kg/CO2
	120 kWh/ år	emissioner	år	115,42	99,44	44,68	kg/CO2

CERTIFIKATER

ISO 9001	Kvalitetsstyringssystemer.
ISO 14001	Miljøledelsessystemer.
OHSAS 18001	Arbejdsmiljøledelsessystemer.
CE	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst.
DS/EN IEC 61215	Krystallinske silicium-moduler til anvendelse på jorden – Konstruktionskvalifikation og typegodkendelse.
DS/EN IEC 61730-1	Sikkerhedskrav til fotovoltaiske moduler – Del 1: Krav til konstruktion.
DS/EN IEC 61730-2	Sikkerhedskrav til fotovoltaiske moduler – Del 2: Krav til prøvning.
DS/EN IEC 61701	Salttågeprøvning af solcellemodulers korrosion.
DS/EN IEC 62716	Solcellemoduler - Korrosionsprøvning med ammoniak.
DS/EN IEC 62790	Samledåser til solcellemoduler - Sikkerhedskrav og prøvninger.
DS/EN IEC 62804-1	Solcellemoduler - Prøvningsmetoder til påvisning af spændingsinduceret nedbrydning - Krystallinsk silicium.
DS/EN IEC 62852	Konnektorer til jævnstrøm i solcellesystemer - Sikkerhedskrav og prøvninger.
UL 1703	Standard til fladplade fotovoltaiske moduler og paneler.



PAKNING

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Solcellemoduler - Transportprøvning - Del 1: Transport og forsendelse af emballerede solcellemoduler.

EXPORTINFORMATION

HS-kode	85414020	TARIC-kode	8541409021
---------	----------	------------	------------

KOMMENTARER

VARSEL

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.  
 Dette datablad er i overensstemmelse med kravene til standarden EN 50380:2018.