制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	**参考**	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-36	**类**	单晶

介绍

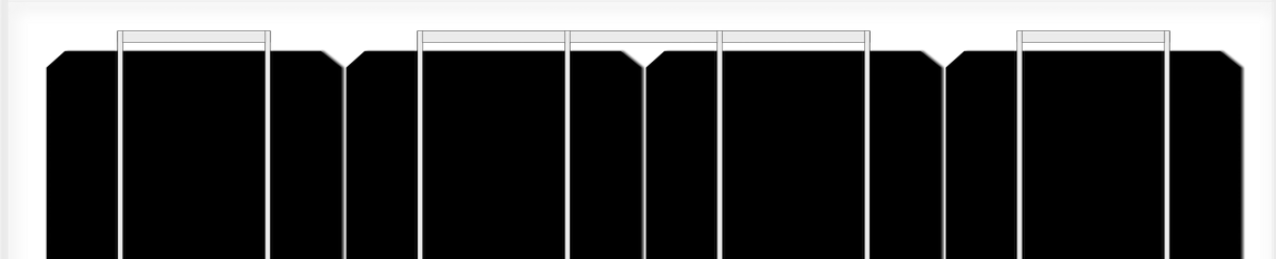

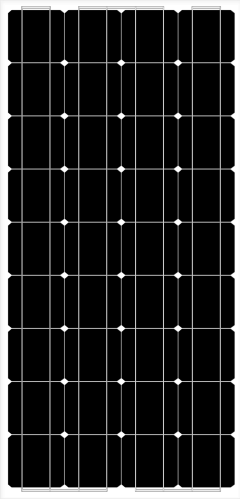

材料 英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。

用法 我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。

正面 组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：
- 高透过率。
- 反射率低。
- 铁含量低。

太阳能电池片 这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。

每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。

在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。

密封 电池电路层使用密封:
- EVA (聚氯乙烯)。

后部 背面使用塑料聚合物 （TEDLAR），以便将电路密封，保护其不受到外界因素的影响，并保证电气绝缘。

结构 铝框架均采用阳极氧化方式处理，其可坚实的承受模组的重量，并获得更大的刚性来抵抗扭曲和弯曲。框架有几个孔，以便在必要时将组件连接到支承结构和地面。

接线盒 IP67 的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。

这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。

性能 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。

质量控制 我们的质量控制分为三部分:
- 常规检查，能够保证原材料的质量。
- 生产程序上的质量控制。
- 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。

担保 我们的制造厂已具备:
- 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
- 通过ISO 14001环境管理体系认证。
- 通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

证书 我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列 的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。

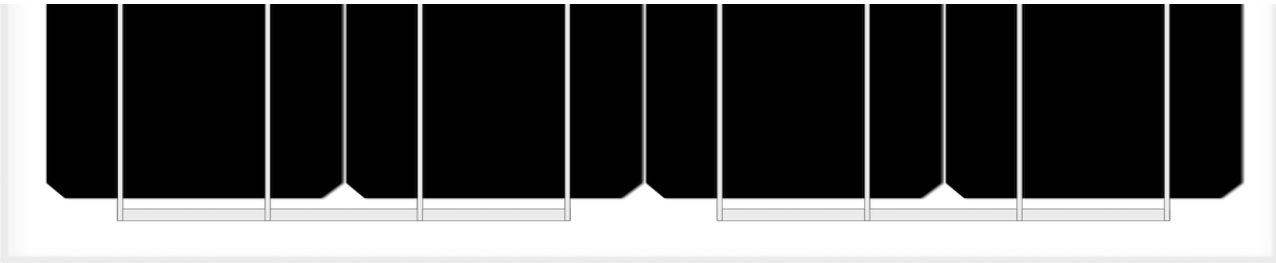

制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	参考	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-36	类	单晶

光伏电池

类型	Monofacial	sc-Si

机械特性				的温度系数		
高度	毫米	125 x 125	±0,5	Tk 时的电压	%/K	-0,36
厚度	µm	210	±20	Tk 时的电流	%/K	0,07
前面	[-]	Si3N4抗反射涂层		Tk 功率	%/K	-0,38
后面	[+]	铝背面场 (Al-BSF)				

光伏面板

电气特征

STC (标准测试条件)

最大功率	[Pmpp]	瓦	100	105	110	115	±3% (*)
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+5				
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	18,18	18,72	19,26	19,87	IEC 60904-1
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3
开路电压	[Voc]	伏	22,11	22,75	23,37	24,03	±3% (*)
短路电流	[Isc]	安培	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500 / 1000				IEC / UL
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	安培	15				
效率	[ηm]	%	15,78	16,51	17,26	18,09	
形状因数	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15	

STC (标准测试条件): 辐照度: 1000 W/m2 + 电池片温度: 25º C + 大气质量: 1.5

* （考虑LID，认证机构的功率范围）

NMOT (组件标称工作温度)

最大功率	[Pmpp]	瓦	74	77	81	85	IEC 61215
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	16,55	17,04	17,54	18,09	
最大功率时的电流	[Impp]	安培	4,48	4,56	4,63	4,70	
开路电压	[Voc]	伏	20,21	20,79	21,36	21,97	
短路电流	[Isc]	安培	4,69	4,80	4,89	4,97	

NMOT (组件标称工作温度): 辐照度: 800 W/m2 + 环境温度: 20º C + 大气质量: 1.5 + 风速: 1 m/s

机械特性

面板	宽度 (X)		高度 (Y)		对角线		面积	功率/面积
高度	535	x	1189	毫米			0,64 平方米	158 Wp/m2
高度-玻璃-2	535	x	1189	毫米			0,36 平方米	
电池								
高度	125,00	x	125,00	毫米	210 毫米		0,02 平方米	
间距 (顶端)			24	毫米				
细胞之间的分离	2	x	2	毫米				
间距 (左边)	15	毫米						
间距 (右边)	15	毫米						
间距 (底部)			24	毫米				
数量	4	x	9	=	36 单位		0,56 平方米	

组件

材料	数量		厚度 (Z)		描述	密度	总重量	热阻
玻璃-1	1	单位	3,2	毫米	钢化	8,10 千克/平方米	5,15 千克	0,1730 m2K/W
片状密封剂	1	单位	0,38	毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,26 千克	0,0032 m2K/W
焊带	5	单位	0,2	毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,06 千克	
电池	36	单位	0,21	毫米	sc-Si	0,20 千克/平方米	0,11 千克	
片状密封剂	1	单位	0,38	毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,26 千克	0,0032 m2K/W
玻璃-2	1	单位	3,2	毫米	钢化	8,10 千克/平方米	5,15 千克	0,1730 m2K/W
接线盒	1	单位	10	毫米	PVC-IP68	0,10 千克/平方米	0,10 千克	
二极管（旁路）	4	单位				0,01 千克/平方米	0,02 千克	
电缆 (+/-)	2	单位	4	毫米2	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克	
连接头	2	单位	MC4-T4	类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克	
总			**7,57**	**毫米**		**17,57 千克/平方米**	**11,41 千克**	**0,35 m2K/W**

热特性

的温度系数			单晶	
短路电流的温度系数	α	[Isc]	0,0814	%/º C
开路电压的温度系数	β	[Voc]	-0,3910	%/º C
最大功率的温度系数	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/º C
最大功率电流的温度系数		[Impp]	0,1000	%/º C
最大功率电压的温度系数		[Vmpp]	-0,3800	%/º C
组件标称工作温度		[NMOT]	+ 47 ± 2	º C

热传输 (U)				太阳能因子 (G)			
Ug-值	2,84 瓦/m2 K		EN 673	G-值	0,35 %		EN 410
紫外线透射				**隔音 (R)**			
UV-值	1,50 %	300-380 nm	EN 410	R-值	32(-1:-3)		EN 12758
光传输 (LT)							
LT-值	11,57 %	380-780 nm	EN 410	不透明度	88,43 %	CIE D65	ISO 9050
外部反射 (LRe)				**内部反射 (LRi)**			
RLe-值	8,00 %		EN 410	RLi-值	15,00 %		EN 410

公差

工作温度	- 40 / + 85 ºC			玻璃尺寸	< ± 2,5 毫米		EN 12543-5
电介质绝缘电压	3000 伏			玻璃对称公差	< ± 3 毫米		EN 12543-5
相对湿度	0 / 100 %			细胞单弦分散	< ± 1 毫米		EN 12543-6
风阻力	2400 Pa		245 kg/m2				IEC 61215
机械承载能力	5400 Pa		551 kg/m2	最大抗冰雹	Ø 35	97 m/s	IEC 61215
接地电导率	≤ 0.1 Ω			抵抗性	≥ 100 Ω		

分类

应用	A 类		IEC 61730	污染	1 程度		IEC 61730
电气保护	II 类	IEC 61140	IEC 61730	物料	I 组		IEC 61730
耐火性	A 类	ANSI/UL 790	IEC 61730	安全	1.5 因素		IEC 61730

夹层玻璃 (EN 14449)

抗冲击性	1B1 类		EN 12600	高温	OK		EN 12543-4
手动攻击	P2A 类		EN 356	湿度	OK		EN 12543-4

制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	**参考**	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-36	**类**	单晶

图纸

接线盒

位置	正面	-	背面	■	边界	-	轴 (X)	■	轴 (Y)	-

面板

正面

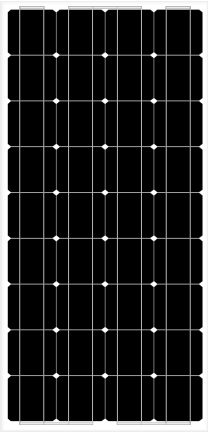

反面

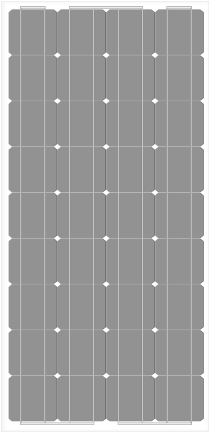

部分



毫米 1189 高度 (Y)

宽度 (X) 535 毫米 | 厚度 (Z) 7,57 毫米

性能

电池

温度

取决于温度 Isc, Voc 和 Pmax

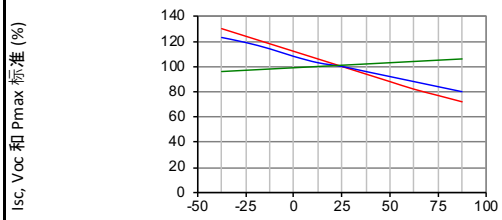

--- Pmax --- Voc --- Isc

照度

取决于温度 Isc, Voc 和 Pmax
(电池温度: 25º C)

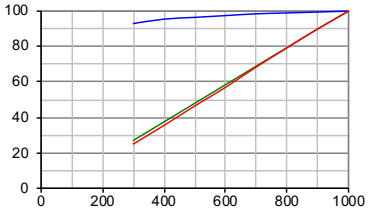

--- Voc --- Isc --- Pmax

面板

温度

电气性能
(电池温度: 25º C)

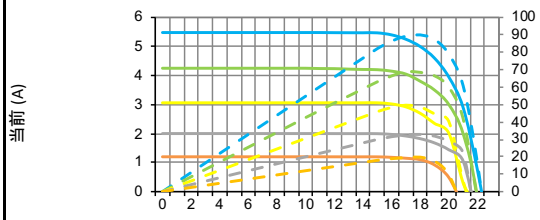

--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

IV-照度

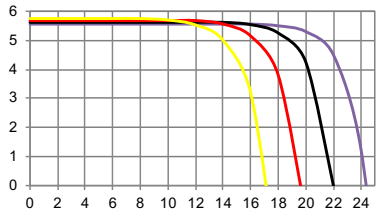

I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)

太阳能模拟器

类	AAA	IEC 60904-9	**功率测量不确定度范围内**	± 3 %

电气措施

STC条件			**NMOT条件**		
辐照度	1000 瓦/m2	IEC 60904-1	**辐照度**	800 瓦/m2	IEC 61215
电池片温度	25 ºC	IEC 60904-3	**环境温度**	20 ºC	
大气质量	1,5	ASTM G173	**大气质量**	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	**风速**	1 m/s	

制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	**参考**	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-36	**类**	单晶

标准保证

线性表现保证

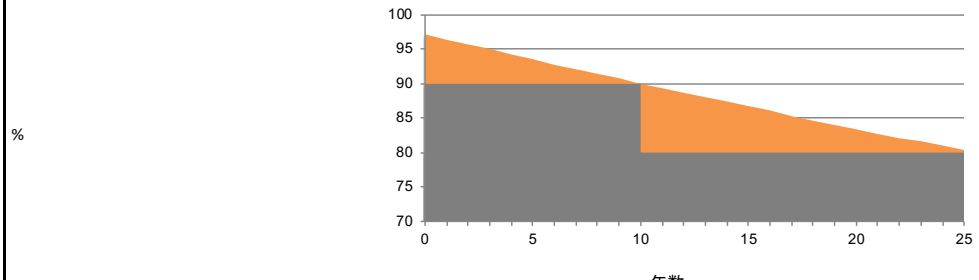

制造缺陷	12	年数。			
性能	90	%	年后额定功率的	12	运行,
	80	%	年后额定功率的	25	运行。
寿命	> 30	年数。			

环境信息

太阳能小时峰值	6	天			**kWh**	**煤**	**汽油/天然气**	**综合**	
辐照度媒体	1000	W/ m2			1	0,961	0,828	0,372	kg/CO2
能量产生	0,60	kWh/ 天	**避免二氧化碳排放**		**天**	0,58	0,50	0,22	kg/CO2
	18	kWh/ 月			**月**	17,36	14,96	6,72	kg/CO2
	220	kWh/ 年			**年**	211,20	181,97	81,76	kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
ISO 45001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU，该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏（PV）模块。 设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏（PV）模块安全认证 - 第1部分：结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏（PV）模块安全认证 - 第2部分：试验要求。
IEC/EN 61701	光伏（PV）模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏（PV）模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏（PV）模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。 第1部分：结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。

填料

集装箱20			集装箱40'HQ		
光伏组件 x 托盘	**托盘**	**合计**	**光伏组件 x 托盘**	**托盘**	**合计**
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1	光伏（PV）模块 - 运输试验 - 第1部分：模块封装单元的运输和运输

出口信息

HS编码	85414020	**TARiC代码**	8541409021

电气和电子设备生产商的注册

WEEE	7378	**实体**	ECOASIMELEC

描述

硅电池光伏组件 sc-Si, 光伏建筑一体化-玻璃/玻璃, 用于架构集成, 来自制造商 SOLAR INNOVA, 最大功率 (Wp) 100-115 W, 最大功率时的电压 (Vmp) 18,18-19,87 V, 最大功率时的电流 (Imp) 5,52-5,79 A, 开路电压 (Voc) 22,11-24,03 V, 短路电流 (Isc) 5,78-6,13 A, 效率 15,78-18,09 %, 组成的 36 电池, 前层钢化玻璃厚 3,2 毫米, 细胞封装层 EVA, 背层 3,2, 接线盒 (二极管, 电缆 4 毫米2, 900 mm 连接头 MC4-T4), 工作温度 - 40 / + 85 ºC, 尺寸 535 x 1189 x 7,57 毫米, 风阻力 2400 Pa, 机械承载能力 5400 Pa, 重量 11,41 千克

评论

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。
本数据基于和满足欧盟标准50380。
图片仅供说明之用。