




## ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

### MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

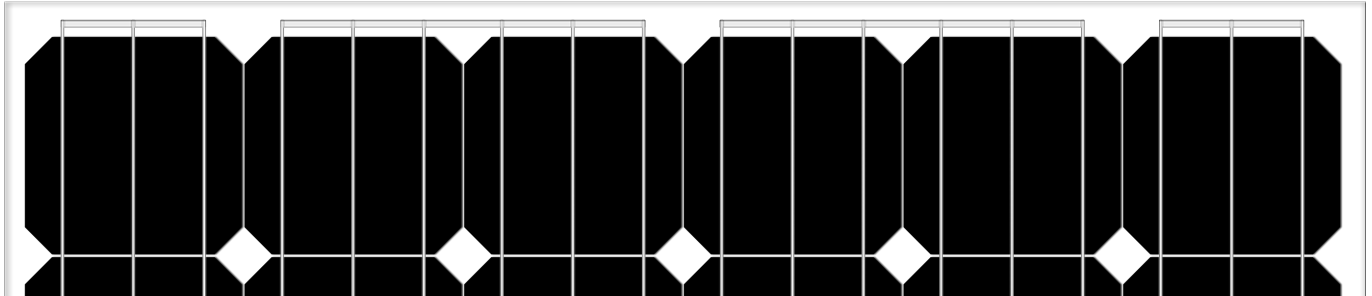

Solar Innova utilise les derniers matériaux pour la fabrication de ses modules solaires.

Nos modules sont idéales pour toute application qui utilise l'effet photoélectrique comme source d'énergie propre en raison de sa pollution chimique étant minimale et aucune pollution sonore. Par sa conception, peut être intégré facilement dans n'importe quelle installation.

La face avant du module contient un verre trempé solaire avec transmissivité élevée, faible réflectivité et la faible teneur en fer.

Ces modules photovoltaïques utilisent des cellules de silicium monocristallin de haute efficacité (les cellules sont réalisées en un monocristal de silicium de haute pureté) pour convertir l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique à courant continu. Chaque cellule est électriquement pour optimiser le comportement du module.

Le circuit de la cellule est laminé en utilisant l'EVA (Éthylène-Acétate de Vinyle) comme un produit d'enrobage. L'arrière du module contient un verre trempé à faible teneur en fer.

La boîte de jonction avec IP67, est en plastique résistant aux températures élevées et des terminaux contenant, bornes de connexion et de by-pass diodes. Ces modules sont alimentés par des câbles symétriques de longueur, avec une section de cuivre d'un diamètre de 4 mm et une résistance de contact très faible, conçu pour réaliser les pertes de chute de tension minimale.

Nos modules sont conformes à toutes les exigences de sécurité, non seulement la flexibilité mais aussi une double isolation et une haute résistance aux UV, pour tous ceux qui sont adaptés pour une utilisation dans des applications extérieures.


#### GARANTIES

Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007.

Nous avons un contrôle de la qualité divisé en trois éléments:

- ✓ Des inspections régulières nous permettent de garantir la qualité des matières premières.
- ✓ Le contrôle de qualité dans le processus de nos processus de fabrication.
- ✓ Le contrôle de qualité des produits finis, qui, par l'inspection et de test de fiabilité et de performances.

Nos modules photovoltaïques sont certifiés par des laboratoires reconnus internationalement et sont la preuve de notre respect strict des normes internationales de sécurité, performance à long terme et la qualité globale des produits.

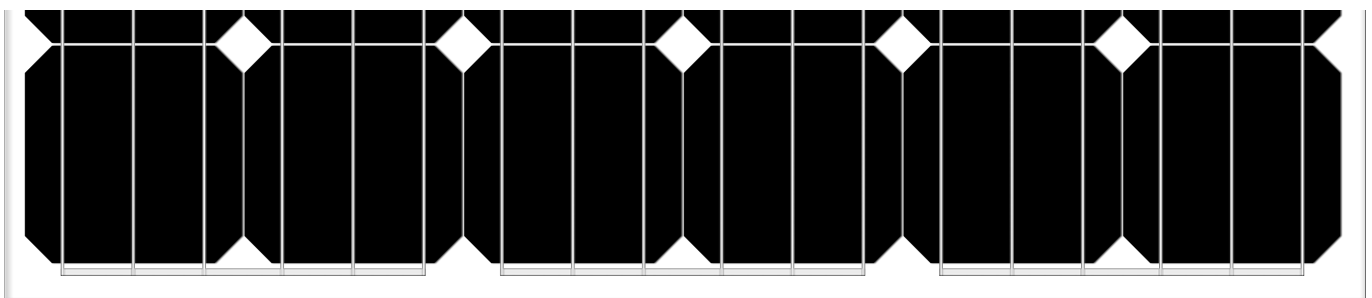










## ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

### MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)								
<b>Puissance maximale (P<sub>mpp</sub>)</b>	Wc	220	225	230	235	240	245	250
<b>Tolérance</b>	Wc	0 ~ + 5						
<b>Tension à puissance maximale (V<sub>mpp</sub>)</b>	Volts	44,19	44,34	44,62	44,84	44,91	44,98	45,33
<b>Courant à puissance maximale (I<sub>mpp</sub>)</b>	Ampères	4,98	5,07	5,15	5,24	5,34	5,45	5,51
<b>Tension en circuit ouvert (V<sub>oc</sub>)</b>	Volts	54,56	54,74	55,09	55,35	55,44	55,53	55,97
<b>Courant de court-circuit (I<sub>cc</sub>)</b>	Ampères	5,32	5,56	5,58	5,59	5,63	5,67	5,72
<b>Tension maximale du système (V<sub>syst</sub>)</b>	Volts	600 (UL) / 1.500 (IEC)						
<b>Diodes (By-pass)</b>	Nombre	4						
<b>Courant nominal maximale du fusible</b>	Ampères	15						
<b>Rendement (η<sub>m</sub>)</b>	%	14,14	14,47	14,79	15,11	15,43	15,75	16,07
<b>Facteur de Forme</b>	%	≥ 73						

<b>STC:</b>	 Rayonnement: 1.000 W/m <sup>2</sup>	 Température du panneau: 25° C	 Qualité de l'air: 1,5
-------------	---	---	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (NOCT)								
<b>Puissance maximale (P<sub>mpp</sub>)</b>	Wc	162	166	170	173	177	181	184
<b>Tension à puissance maximale (V<sub>mpp</sub>)</b>	Volts	40,23	40,37	40,63	40,83	40,89	40,95	41,27
<b>Courant à puissance maximale (I<sub>mpp</sub>)</b>	Ampères	4,04	4,12	4,18	4,25	4,34	4,43	4,47
<b>Tension en circuit ouvert (V<sub>oc</sub>)</b>	Volts	49,87	50,03	50,35	50,59	50,67	50,75	51,16
<b>Courant de court-circuit (I<sub>cc</sub>)</b>	Ampères	4,31	4,51	4,53	4,53	4,57	4,60	4,64

<b>NOCT:</b>	 Rayonnement: 800 W/m <sup>2</sup>	 Température de l'air: 20° C	 Qualité de l'air: 1,5	 Vitesse du vent: 1 m/s
--------------	--	--	--	---

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
<b>Dimensions</b>	Taille	1.449 mm	57,04 pouces
	Largeur	1.063 mm	41,85 pouces
	Épaisseur	25 mm	0,98 pouces
<b>Poids</b>	Net	21,5 kg	47,40 livres
<b>Frontal</b>	Matériau	Verre de trempé haute transmissivité	
	Épaisseur	2,5 ± 0,2 mm	0,09 pouces
<b>Cellules</b>	Type	Monocristallin	
	Nombre	8 x 11 unités	
	Taille	125 x 125 mm	5 pouces
Connexion série	Nombre	88 unités	
Connexion parallèle	Nombre	1 unité	
<b>Encapsulant</b>	Matériaux	EVA	
	Épaisseur	0,50 ± 0,03 mm	0,020 ± 0,0012 pouces
<b>Arrière</b>	Matériaux	Verre trempé	
	Épaisseur	2,5 ± 0,2 mm	0,098 ± 0,008 pouces
<b>Boîte de jonction</b>	Matériaux	PVC	
	Protection	IP67	
	Isolés	Contre l'humidité et intempéries	
<b>Câble</b>	Type	Symétrique d'une longueur	
	Longueur	900 mm	35,4 pouces
	Section	4 mm <sup>2</sup>	0,006 pouces <sup>2</sup>
	Caractéristiques	Faible résistance de contact	
		Minimal pertes pour baisse de tension	
<b>Connecteurs</b>	Matériaux	PVC	
	Type	MC4	
	Protection	IP67	

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES		
<b>Coefficient de température du courant de court-circuit α (I<sub>cc</sub>)</b>	%/° C	+ 0,0814
<b>Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (V<sub>oc</sub>)</b>	%/° C	- 0,3910
<b>Coefficient de température de la puissance maximale γ (P<sub>mpp</sub>)</b>	%/° C	- 0,5141
<b>Coefficient de température du courant de puissance maximale (I<sub>mpp</sub>)</b>	%/° C	+ 0,10
<b>Coefficient de température de la tension de puissance maximale (V<sub>mpp</sub>)</b>	%/° C	- 0,38
<b>NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule)</b>	° C	+ 47 ± 2



## ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

### MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

TOLÉRANCES			
<b>Température de fonctionnement</b>	° C	° F	- 40 ~ + 85    - 40 ~ + 185
<b>Tension d'isolement diélectrique</b>	Volts		3.000
<b>Humidité</b>	%		0 ~ 100
<b>Résistance au vent</b>	m/s		60
	kg/m <sup>2</sup>	Pa	245            2.400
	lbs/pieds <sup>2</sup>		491,56
<b>Résistance mécanique</b>	kg/m <sup>2</sup>	Pa	551            5.400 (IEC)
	lbs/pieds <sup>2</sup>	Pa	75,2            3.600 (UL)
<b>Résistance au feu</b>	Clase		C

MESURES EFFECTUÉES EN CONFORMITÉ AVEC CERTAINES MÉTHODES D'ESSAI STANDARD EN 60904-3 ET ASTM E1036, RAPPORTÉE AUX CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC)		
<b>Qualité de l'air/Distribution spectrale</b>	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
<b>Intensité lumineuse/Radiation</b>	W/m <sup>2</sup>	1.000
<b>Température cellulaire</b>	° C	25

MESURES RÉALISÉES SUR SIMULATEUR SOLAIRE	
<b>Classe</b>	AAA (selon IEC 60904-4)
<b>Incertitude de mesure de puissance</b>	± 3 %

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES	
<b>Cellules</b>	Haute efficacité anti-reflet couche de Nitrure de Silicium.
<b>Conducteurs électriques</b>	Cuivre (Cu) plane plongé dans un alliage d'Étain (Sn) et Argent (Ag), ce qui améliore la soudabilité.
<b>Soudures</b>	Cellulaire et les conducteurs par tranches pour libérer le stress.
<b>Stratifié</b>	Composé d'ultra façade en verre trempé clair, EVA cellules encapsulant intégration thermodurcissables et d'isolation électrique à l'arrière formée par verre trempé.
<b>Boîte de jonction</b>	Tuyaux et raccords rapides anti-erreur. Comprend diodes by-pass, merci interchangeable pour le système de câblage a pas de soudures, tous les contacts électriques sont réalisés par la pression, évitant ainsi la possibilité de joints de soudure à froid.


CARACTÉRISTIQUES DE TRAVAIL	
- La puissance des cellules solaires est variable à la fin du processus de production. Les spécifications de puissance de ces modules reflètent cette dispersion.	
- Les cellules cristallines pendant les premiers mois de l'exposition à la lumière peut être exposé à la lumière, ce qui pourrait diminuer la valeur de la puissance maximale du module jusqu'à 3 %.	
- Cellules dans des conditions normales d'exploitation, d'atteindre une température au-dessus des conditions de mesure standard de laboratoire. TONC est une mesure quantitative de l'augmentation. TONC mesure est effectuée dans les conditions suivantes: rayonnement de 0,8 kW/m <sup>2</sup> , température ambiante de 20° C et la vitesse du vent de 1 m/s.	
- Les données électriques reflètent les valeurs typiques des modules et des laminés, mesurée à la borne de sortie à la fin du processus de fabrication.	

GARANTIES		
<b>Défaut de fabrication</b>	Ans	12
<b>Rendement</b>	Puissance Nominale Minimale %/Ans	90 % à 10 ans, 80 % à 25 ans.

CERTIFICATS			



**ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE**  
**MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88**

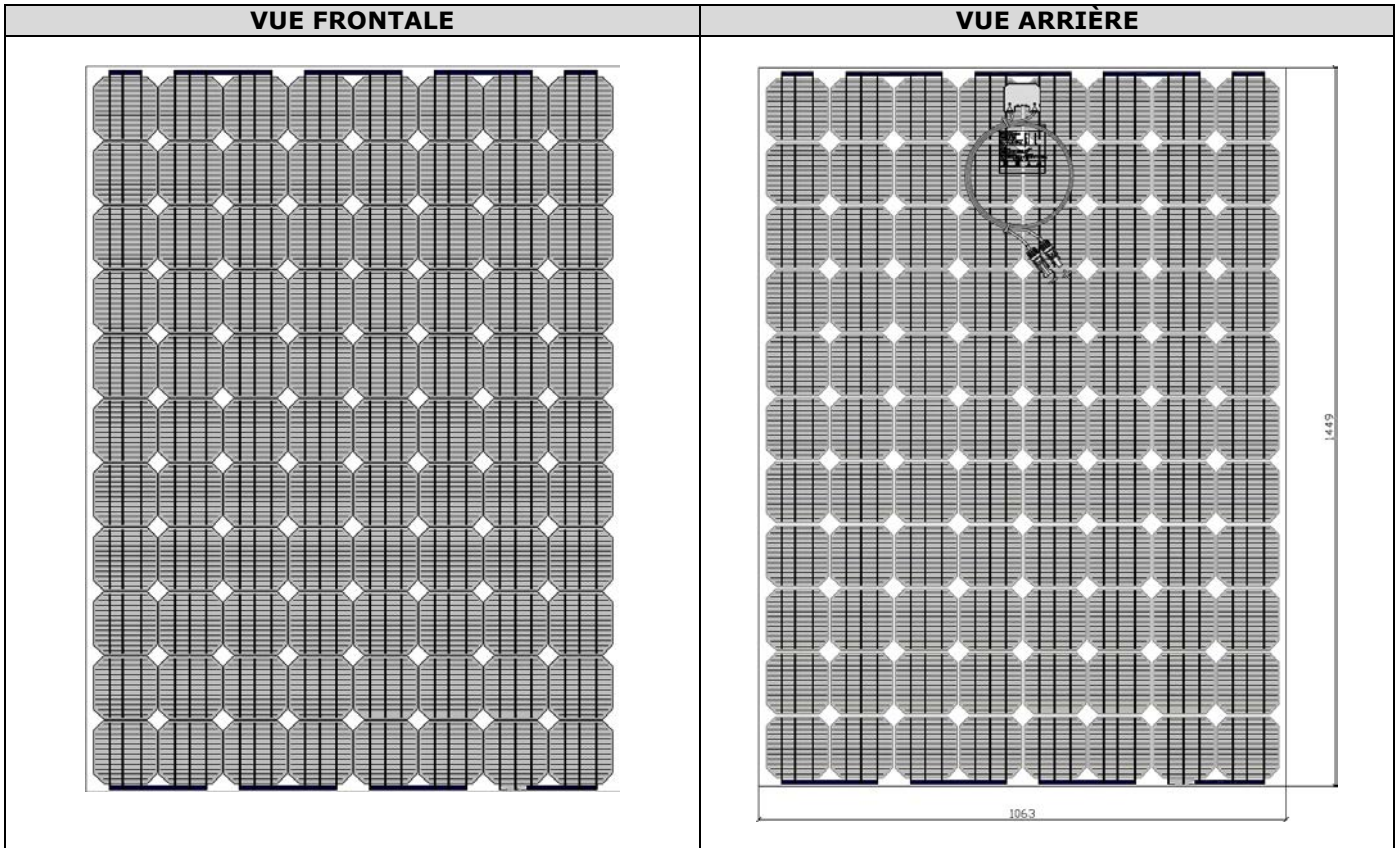

**DÉTAILS CONSTRUCTIVES**

**SURFACE EXTÉRIEURE**

Verre trempé et texturé 2,5 mm à bas contenu de fer pour l'optimisation de la transmission de la lumière

**EVA (Éthylène-Acétate de Vinyle)**

Rapid solidification


**SURFACE EXTÉRIEURE**

Verre trempé de 2,5 mm à faible teneur en fer

**CELLULES DE SILICIUM Monocristallin**

**BOÎTE DE JONCTION**

Avec les connecteurs rapides et double isolation câble flexible, avec des diodes bypass

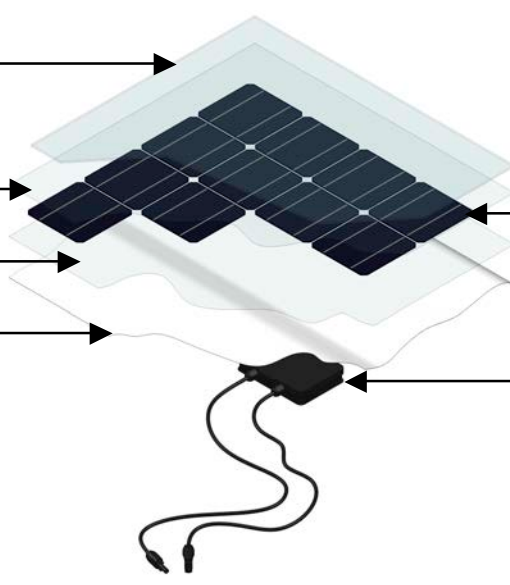




# ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

## MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

### PERFORMANCE

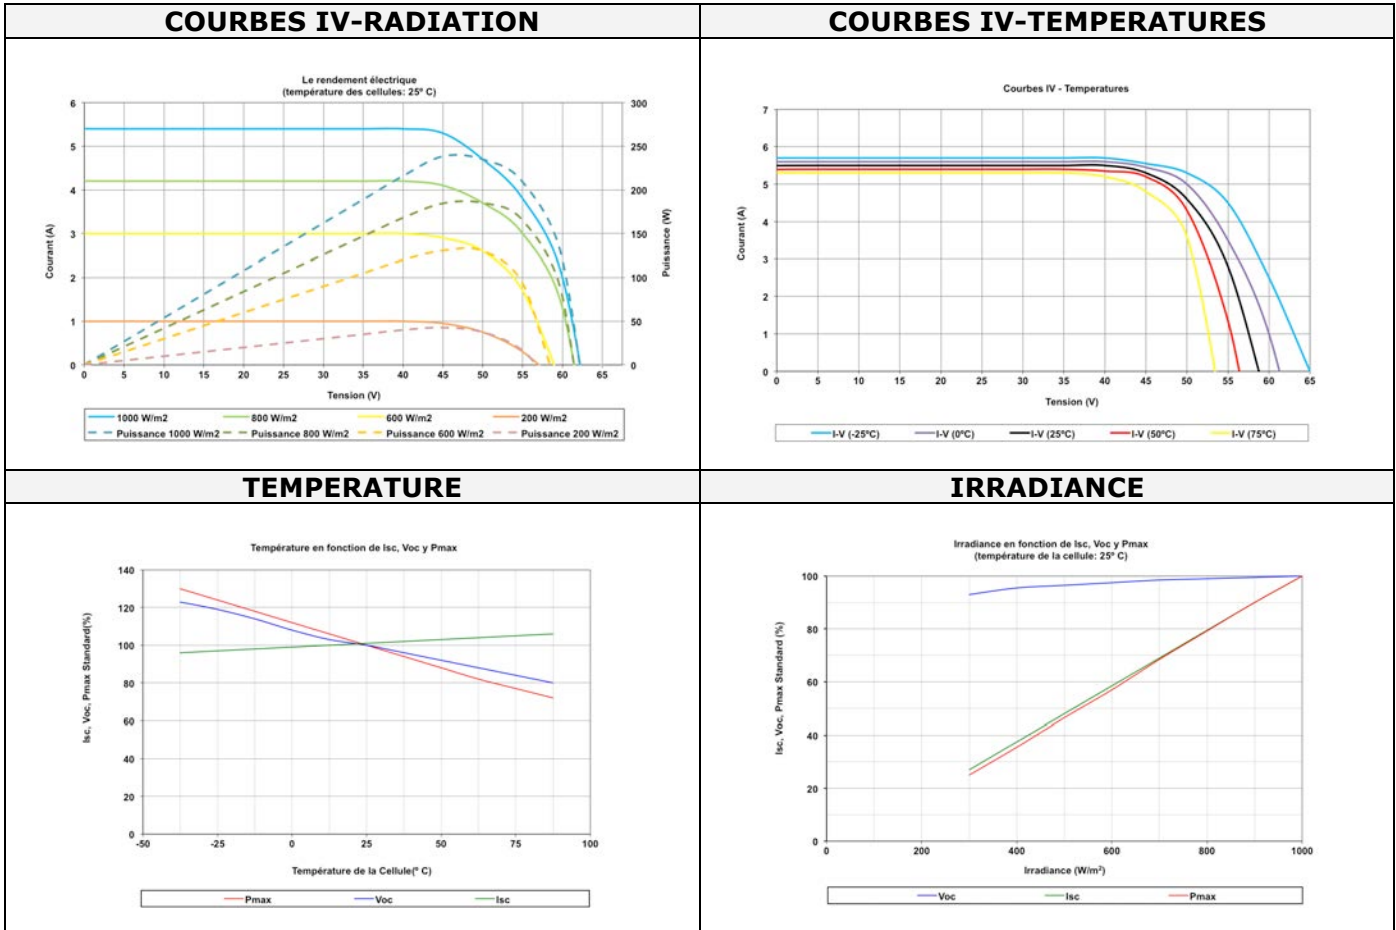



## ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

### MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

#### EMBALLAGE ET TRANSPORT



<b>Boîte</b> (chaque palette grandes ajouter 16 pièces modules solaires de 8 boîtes)	Taille	1.510 x 1.150 x 2.110 mm (20' GP)
		1.510 x 1.150 x 2.500 mm (40' GP)
	Panneaux	40 unités/palette (20' GP)
		48 unités/palette (40' GP)
Poids (à vide)	145 kg (20' GP)	
	240 kg (40' GP)	



<b>Conteneur 20' GP</b>	Taille	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Panneaux	280 unités	
	Palette	7 unités	
	Poids (Net)	17 kg x 40 unités + 145 kg = 825 kg	
	Poids (Brut)	825 kg x 7 Palette = 5.775 kg	



<b>Conteneur 40' GP</b>	Taille	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Panneaux	720 unités	
	Palette	15 unités	
	Poids (Net)	17 kg x 48 unités + 240 kg = 1.056 kg	
	Poids (Brut)	1.056 kg x 15 Palette = 15.840 kg	