SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

ПРЕПРАТКА		SI-ESF-M-BIPV-GG-	M156-36-PERC			
ЕЛЕКТЛРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		**STC**				
Максимална мощност	[Pmpp]	Wp	180	185	190	195
Power selection	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Напрежние при максимална мощност	[Vmpp]	V	20,02	20,29	20,56	20,92
Ток при максимална мощност	[Impp]	A	8,99	9,10	9,22	9,30
Напрежение при празен ход	[Voc]	V	24,35	24,65	24,94	25,29
Ток късо съединение	[Isc]	A	9,42	9,60	9,75	9,84
Максимално напрежение на системата	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Предпазител	[Icf]	A	15			
Ефективност	[ηm]	%	18,15	18,62	19,12	19,62
Фактор попълване	[FF]	%	78,46	78,03	77,96	78,18
ЕЛЕКТЛРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		**NMOT**				
Максимална мощност	[Pmpp]	Wp	133	136	140	143
Напрежние при максимална мощност	[Vmpp]	V	18,23	18,47	18,72	19,05
Ток при максимална мощност	[Impp]	A	7,30	7,39	7,49	7,55
Напрежение при празен ход	[Voc]	V	22,26	22,53	22,80	23,12
Ток късо съединение	[Isc]	A	7,64	7,79	7,91	7,98
ЕЛЕКТЛРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Размер	(X)	мм	670			
	(Y)	мм	1480			
	(Z)	мм	8			
	(Клас)	м2	0,99			
Тегло		kg	17,55			
Отпред		Материал	Glass			
		мм	3,2			
Лист херметизация		Материал	EVA			
		мм	0,38			
Клетки		Type	mono (sc-Si)			
		Size	156,75 x 156,75			
		Matrix	4 x 9			
		Количество	36			
Лист херметизация		Материал	EVA			
		мм	0,38			
Задна		Материал	Glass			
		mm	3,2			
СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ						
Защита	Клас	IP	65			
Диоди	Байпас	Единици	4			
Кабели	(+/-)	Количество	2			
		Longitud	900			
		Section	4			
Конектори	(+/-)	Type	MC-T4			
		Количество	2			
ТОПЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Температурен коефициент – Ток късо съединение α	[Isc]	%/º C	0,0814			
Температурен коефициент – Напрежение при празен ход β	[Voc]	%/º C	-0,391			
Температурен коефициент – Максимална мощност γ	[Pmpp]	%/º C	-0,5141			
Температурен коефициент – Ток максимална мощност	[Impp]	%/º C	0,1			
Температурен коефициент – Напрежение при максимална мощност	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Номинална Работна Температура на Клетката	[NMOT]	º C	47±2			
ОТКЛОНЕНИЯ						
Работна температура		º C	-40/+85			
Напрежение –ел. Изолация		V/DC	3000			
Относителна влажност		%	0/+100			
Устойчивост на вятър		Pa	2400			
Товароустойчив коефициент		Pa	8000			
Максимална устойчивост на градушка		Ø	28			
		m/s	23			
Проводимост на земята		Ω	≤ 0.1			
Съпротивление		Ω	≥ 100			
КЛАСИРАНЕ						
Приложение		Клас	A			
безопасност		Клас	II			
Пожароустойчивост		Клас	A			
Замърсяване		Степен	1			
Материална		Група	I			
безопасност		Фактор	1.5			
ГАРАНЦИЯ						
За производствени дефекти		Години	12			
За изпълнение	90% от номиналната мощност	Години	12			
	80% от номиналната мощност	Години	25			
ОПИСАНИЕ						
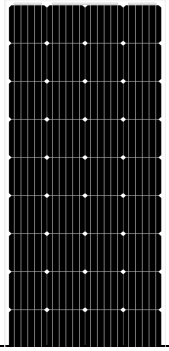
Фотоволтаичен слънчев модул от силициеви клетки mono (sc-Si), БИПВ-Стъкло/Стъкло серии, за архитектурна интеграция, от производителя SOLAR INNOVA, максимална мощност (Wp) 180-195 W, напрежние при максимална мощност (Vmp) 20,02-20,92 V, ток при максимална мощност (Imp) 8,99-9,30 A, напрежение при празен ход (Voc) 24,35-25,29 V, ток късо съединение (Isc) 9,42-9,84 A, ефективност 18,15-19,62 %, съставен от 36 клетки, преден слой закалено стъкло 3,2 мм, капсулиращи слой от клетки EVA, заден слой от закалено стъкло 3,2 мм, съединителна кутия (диоди кабели 4 мм2, 900 мм и конектори MC-T4), работна температура -40/+85 ºC, размери 670x1480 мм, устойчивост на вятър 2400 Pa, товароустойчив коефициент 8000 Pa, тегло 17,55 kg.