



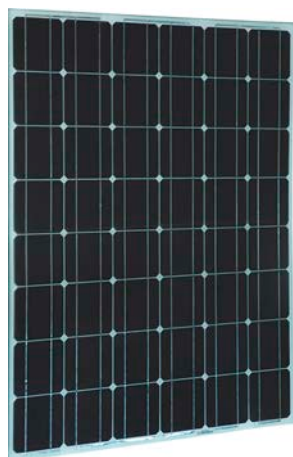

ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

MODULI MONOCRISTALLINI - SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-48

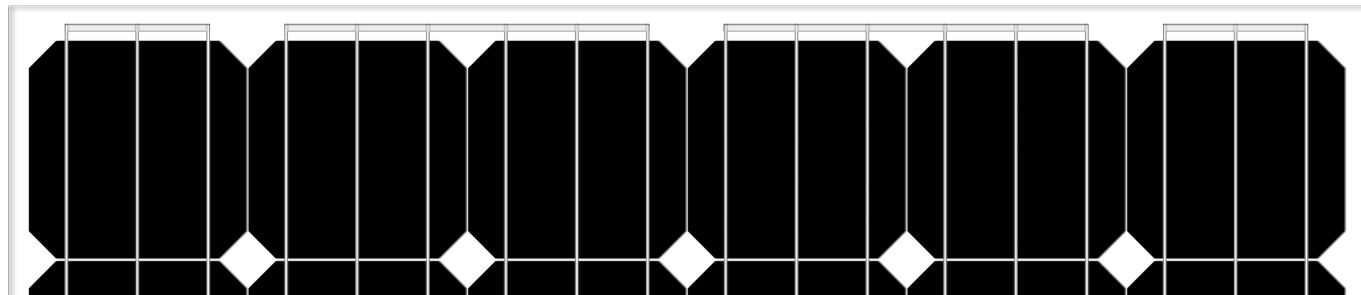

Solar Innova utilizza materiali di ultima generazione per la fabbricazione dei suoi moduli fotovoltaici.

I nostri moduli sono ideali per qualsiasi applicazione che utilizzi l'effetto fotoelettrico come fonte di energia pulita, per via del loro inquinamento chimico minimo e l'assenza di contaminazione acustica. Grazie al loro design, possono essere integrati facilmente in qualsiasi installazione.

La parte anteriore del modulo contiene un vetro temperato ad alta trasmittanza, bassa riflettività e basso contenuto di ferro.

Questi moduli fotovoltaici utilizzano celle di silicio monocristallino ad alta efficienza (le celle sono costituite da un singolo cristallo di silicio ad alta purezza) per trasformare la radiazione solare in energia elettrica a corrente continua. Ogni cella è testata elettricamente per ottimizzare le prestazioni del modulo.

Il circuito di celle è sottoposto a un processo di laminazione utilizzando EVA (Etil-Vinil-Acetano) come incapsulante. La superficie posteriore è costituita da un vetro temperato con basso contenuto di ferro.

La scatola di giunzione con IP67, è realizzato in plastica resistente alle alte temperature e terminali contenenti, morsetti di collegamento e by-pass diodi. Questi moduli vengono forniti con cavi simmetrici di lunghezza, con una sezione rame diametro di 4 mm e una bassa resistenza di contatto, progettati per raggiungere le minime perdite di caduta di tensione.

I nostri moduli soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, di flessibilità, di doppio isolamento e di elevata resistenza ai raggi UV, e quindi sono idonei per l'uso in applicazioni esterne.


GARANZIE

I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni delle norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Abbiamo con un controllo di qualità suddiviso in tre settori:

- ✓ Ispezioni periodiche che ci permettono di garantire la qualità della materia prima.
- ✓ Controllo di qualità del processo produttivo.
- ✓ Controllo di qualità dei prodotti finiti, realizzato mediante ispezione e test di affidabilità e rendimento.

I nostri moduli fotovoltaici sono certificati da laboratori riconosciuti a livello internazionale e sono prova del nostro rigoroso rispetto delle norme internazionali di sicurezza, rendimento a lungo termine e qualità in generale dei prodotti.

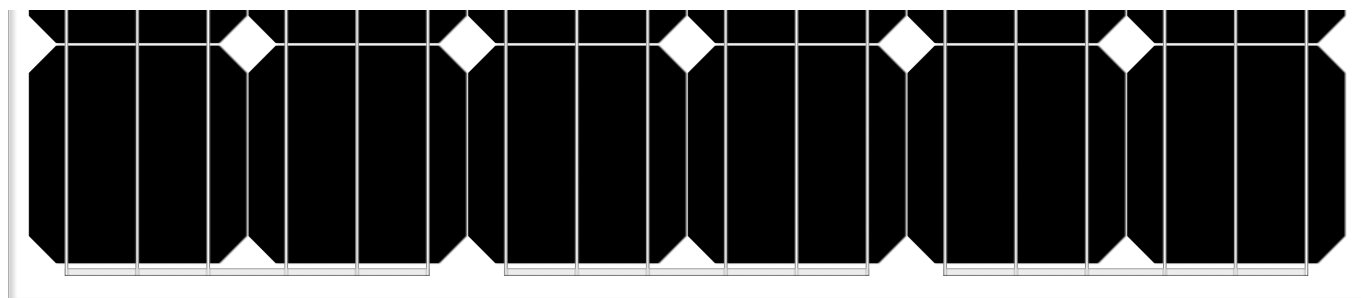



ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

MODULI MONOCRISTALLINI - SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-48

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC) | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------|------|------|------|
| Potenza massima (Pmpp) | Wp | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| Tolleranza | Wp | 0 ~ + 5 | | | | |
| Tensione alla potenza massima (Vpm) | Volt | 23,9 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 |
| Corrente alla potenza massima (Ipm) | Amps | 8,57 | 8,69 | 8,81 | 8,94 | 9,06 |
| Tensione di circuito aperto (Voc) | Volt | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,4 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | Amps | 9,27 | 9,34 | 9,41 | 9,48 | 9,55 |
| Tensione massima di sistema (Vdc) | Volt | 600 (UL) / 1.500 (IEC) | | | | |
| Diodi (By-pass) | Quantità | 6 | | | | |
| Fusibile massimo in serie | Amps | 15 | | | | |
| Efficienza (ηm) | % | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 |
| Fattore di Forma | % | ≥ 73 | | | | |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| STC: | Irraggiamento: 1.000 W/m ² | Temperatura del modulo: 25° C | Spettro: 1,5 |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE (NOCT) | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza massima (Pmpp) | Wp | 151 | 155 | 159 | 162 | 166 |
| Tensione alla potenza massima (Vpm) | Volt | 21,76 | 22,03 | 22,22 | 22,40 | 22,58 |
| Corrente alla potenza massima (Ipm) | Amps | 6,96 | 7,06 | 7,15 | 7,26 | 7,36 |
| Tensione di circuito aperto (Voc) | Volt | 27,88 | 28,06 | 28,24 | 28,43 | 28,70 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | Amps | 7,52 | 7,57 | 7,63 | 7,69 | 7,75 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| NOCT: | Irraggiamento: 800 W/m ² | Temperatura ambiente: 20° C | Spettro: 1,5 | Velocità del vento: 1 m/s |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|

| CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Dimensioni | Altezza | 1.316 mm | 51,81 pollici |
| | Larghezza | 976 mm | 38,42 pollici |
| | Spessore | 25 mm | 0,98 pollici |
| Peso | Net | 18 kg | 39,68 libbra |
| Parte anteriore | Materiali | Vetro temperato di alta trasmittanza | |
| | Spessore | 2,5 ± 0,2 mm | 0,09 pollici |
| Celle | Tipo | Monocristallino | |
| | Quantità | 6 x 8 unità | |
| | Dimensioni | 156 x 156 mm | 6 pollici |
| Collegate in serie | Quantità | 48 unità | |
| Collegate in parallelo | Quantità | 1 unità | |
| Incapsulante | Materiali | EVA | |
| | Spessore | 0,50 ± 0,03 mm | 0,020 ± 0,0012 pollici |
| Parte posteriore | Materiali | Vetro temprato | |
| | Spessore | 2,5 ± 0,2 mm | 0,098 ± 0,008 pollici |
| Scatola di giunzione | Materiali | PVC | |
| | Protezione | IP67 | |
| | Isolamento | Contro umidità e intemperie | |
| Cavi | Tipo | Polarizzati e con lunghezze simmetriche | |
| | Lunghezza | 900 mm | 35,4 pollici |
| | Sezione di rame | 4 mm ² | 0,006 pollici ² |
| | Caratteristiche | Bassa resistenza di contatto Perdite minime per caduta di tensione | |
| Connettori | Materiali | PVC | |
| | Tipo | MC4 | |
| | Protezione | IP67 | |

| CARATTERISTICHE TERMICHE | | |
|--|-------|----------|
| Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α (Isc) | %/° C | + 0,0814 |
| Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β (Voc) | %/° C | - 0,3910 |
| Coefficiente di temperatura de potenza massima γ (Pmpp) | %/° C | - 0,5141 |
| Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima (Ipm) | %/° C | + 0,10 |
| Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima (Vpm) | %/° C | - 0,38 |
| NOCT (Temperatura della Cella in condizioni Operative Nominali) | ° C | + 47 ± 2 |



ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

MODULI MONOCRISTALLINI - SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-48

| TOLLERANZE | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|
| Temperatura di lavoro del modulo | ° C | ° F | - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 |
| Voltaggio de isolamento dielettrico | Volt | | 3.000 |
| Umidità relativa | % | | 0 ~ 100 |
| Resistenza al vento | m/s | | 60 |
| | kg/m ² | Pa | 245 2.400 |
| | libbra/piedi ² | | 491,56 |
| Capacità di carica meccanica | kg/m ² | Pa | 551 5.400 (IEC) |
| | libbra/piedi ² | Pa | 75,2 3.600 (UL) |
| Resistenza al fuoco | Classe | | C |








| MISURE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON I METODI DI PROVA STANDARD EN 60904-3 E ASTM E1036, CORRETTE CON LE CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC) | | |
|---|------------------|----------------------------|
| Qualità dell'atmosfera/Distribuzione spettrale | AM | 1,5 ASTM G173-03e1 (2.008) |
| Intensità luminosa/Radiazione | W/m ² | 1.000 |
| Temperatura della cella | ° C | 25 |

| MISURE EFFETTUATE IN SIMULATORE SOLARE | |
|--|---------------------------------|
| Clase | AAA (in conformità IEC 60904-4) |
| Potenza incertezza di misura | ± 3 % |

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | |
|--------------------------------|---|
| Celle | Di alta efficienza con strato antiriflesso di Nitruro di Silicio. |
| Conduttori elettrici | Di rame (Cu) piatto bagnato in una lega di Stagno (Sn) e Argento (Ag), che ne migliora il processo di saldatura. |
| Saldature | Di celle e conduttori per sezioni per la liberazione di tensioni. |
| Processo di laminazione | Composto di vetro ultra trasparente temperato nella parte anteriore, incapsulante termostabile di EVA che avvolge le celle e isola elettricamente, mentre la parte posteriore è formata da un vetro temprato. |
| Scatola di giunzione | Con connettori rapidi anti-errore. Include diodi de by-pass, intercambiabili grazie all'inesistenza nel sistema di saldature. Tutti i contatti elettrici sono realizzati a pressione, evitando così la possibilità di saldature a freddo. |


| CARATTERISTICHE OPERAZIONALI | |
|--|--|
| - La potenza delle celle solari è variabile all'uscita del processo di produzione. Le diverse specifiche di potenza di questi moduli riflettono questa dispersione. | |
| - Le celle cristalline, durante i primi mesi di esposizione alla luce, possono subire una degradazione fotonica che potrebbe far diminuire il valore della potenza massima del modulo fino ad un 3 %. | |
| - Le celle, in condizioni normali di operatività, raggiungono una temperatura superiore alle condizioni standard di misura del laboratorio. La NOCT è una misura quantitativa di questo incremento. La misura della NOCT si realizza nelle seguenti condizioni: radiazione di 0,8 KW/m ² , temperatura ambiente di 20° C e velocità del vento di 1 m/s. | |
| - I dati elettrici riflettono i valori tipici del modulo, misurati all'uscita dei terminali, alla fine del processo di fabbricazione. | |

| GARANZIA | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Garanzia su difetti di fabbricazione | Anni | 12 |
| Garanzia di rendimento | Minima Potenza Nominale %/Anni | 90 % fino a 10 anni, 80 % fino a 25 anni. |

| CERTIFICATI | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  | |  |



ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA
MODULI MONOCRISTALLINI - SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-48

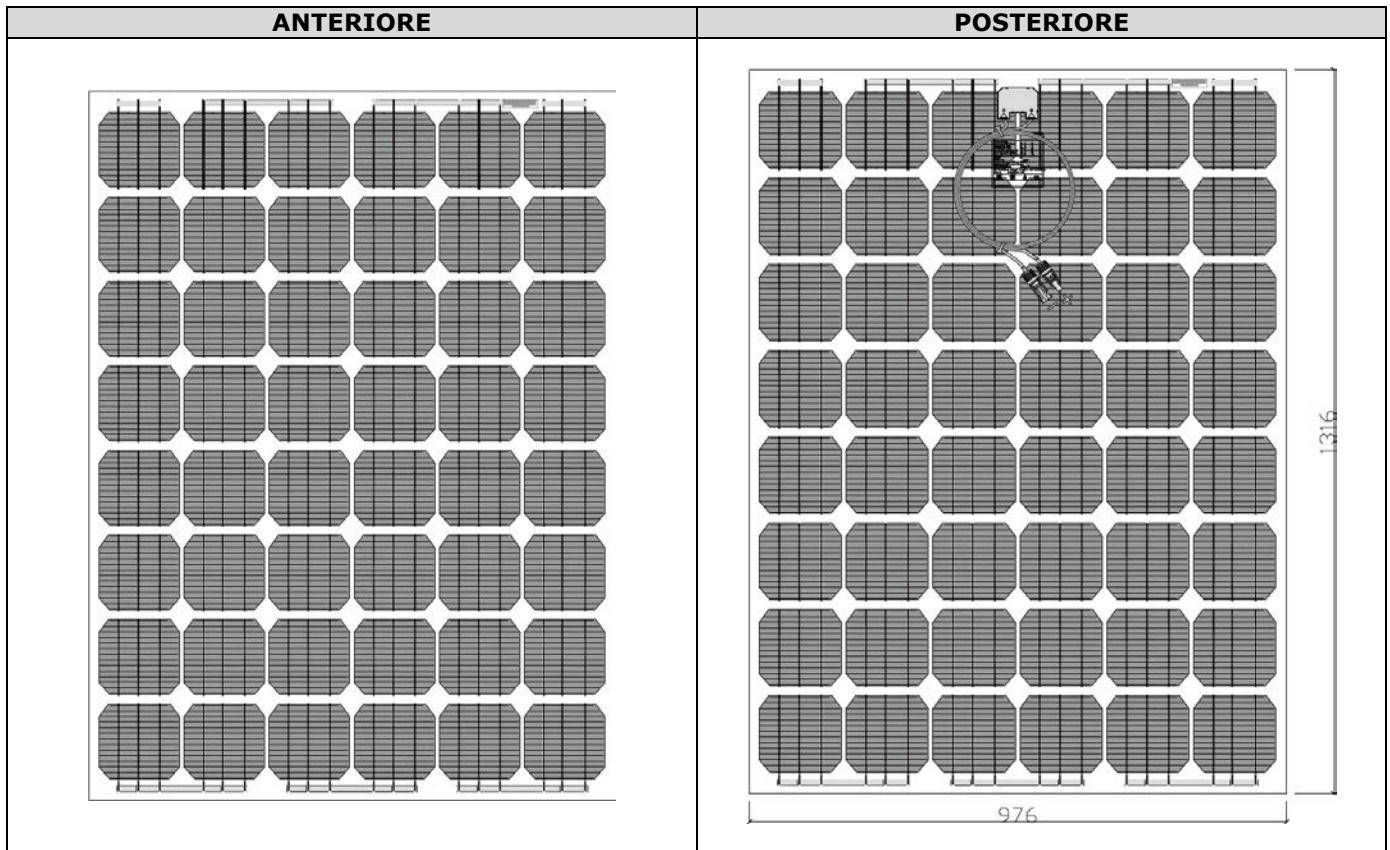

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SUPERFICE ESTERIORE

Vetro temperato di 2,5 mm con basso contenuto in ferro per una alta trasmittanza ottica

EVA (Etil Vinil Acetato)

Di rapida solidificazione

SUPERFICE ESTERIORE


Vetro temperato di 2,5 mm con basso contenuto in ferro

CELLE DI SILICIO

Monocristallino

SCATOLA DI GIUNZIONE


Con connettori rapidi e cavi di doppio isolamento flessibile, con diodi di by-pass

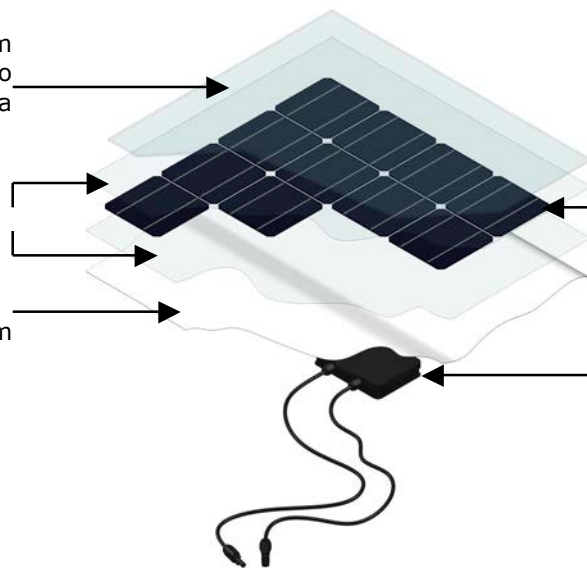



ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA MODULI MONOCRISTALLINI - SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-48

RENDIMENTO

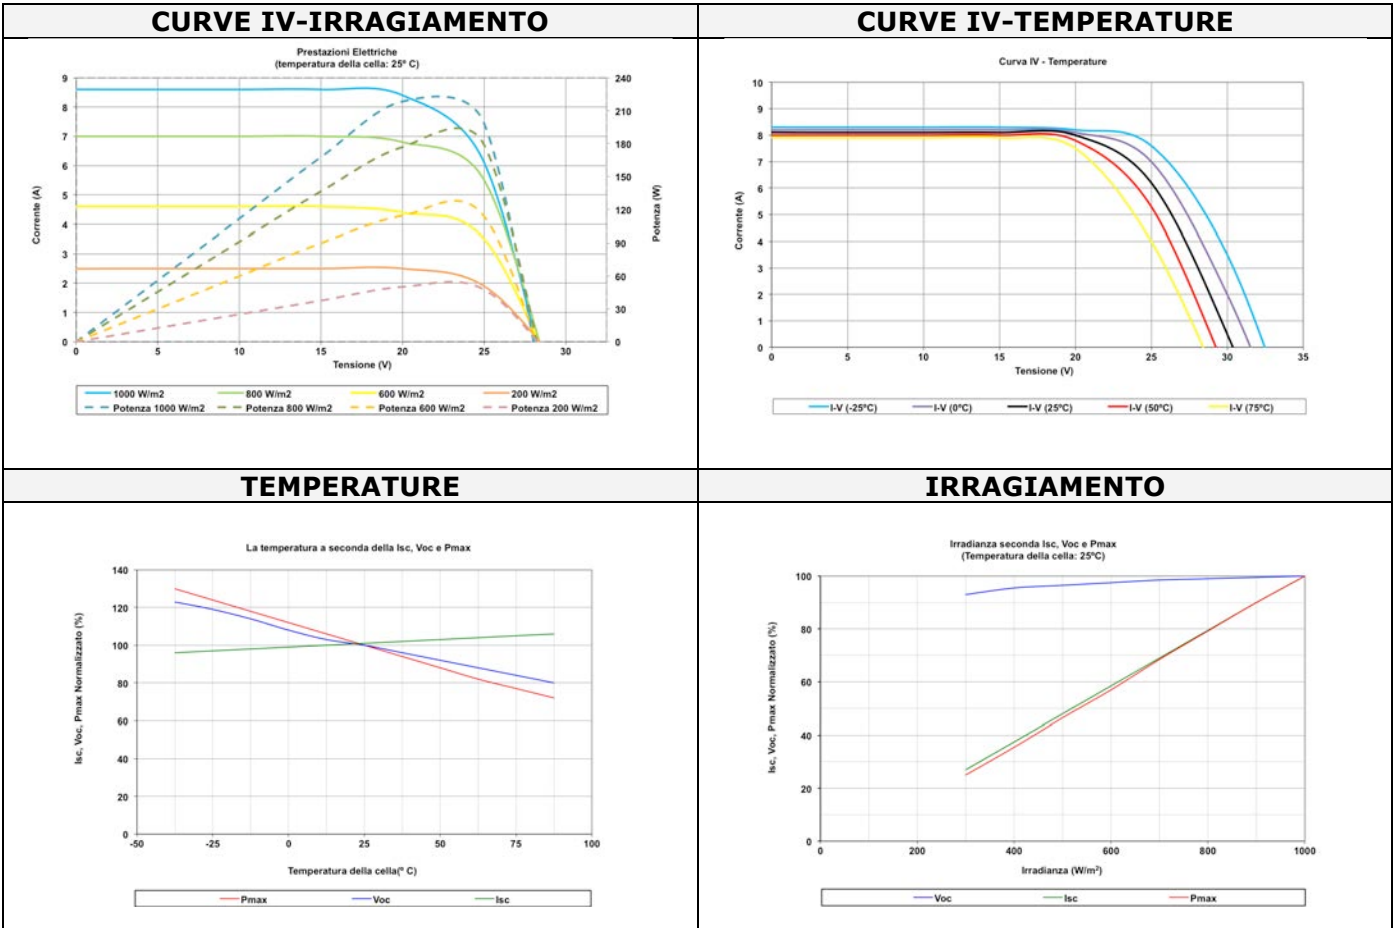



ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

MODULI MONOCRISTALLINI - SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-48

IMBALLAGGIO E TRASPORTO



| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| Scatole (ogni bancali grandi ha in cima 10 pannelli 5 scatole) | Dimensioni | 1.385 x 1.150 x 2.120 mm (20' GP) |
| | | 1.385 x 1.150 x 2.480 mm (40' GP) |
| | Pannelli | 44 unità/scatole (20' GP) |
| | | 52 unità/scatole (40' GP) |
| Peso (Vuoto) | 135 kg (20' GP) | |
| | 245 kg (40' GP) | |



| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| Container 20' GP | Dimensioni | 5,898 x 2,352 x 2,393 m | 20' x 8' x 8'6" |
| | Pannelli | 352 unità | |
| | Scatole | 8 unità | |
| | Peso (Netto) | 15 kg x 44 unità + 135 kg = 795 kg | |
| | Peso (Lordo) | 795 kg x 8 scatole = 6.360 kg | |



| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| Container 40' GP | Dimensioni | 12,025 x 2,352 x 2,393 m | 40' x 8' x 8'6" |
| | Pannelli | 832 unità | |
| | Scatole | 16 unità | |
| | Peso (Netto) | 15 kg x 52 unità + 245 kg = 1.025 kg | |
| | Peso (Lordo) | 1.025 kg x 16 scatole = 16.400 kg | |