




## ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

### MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

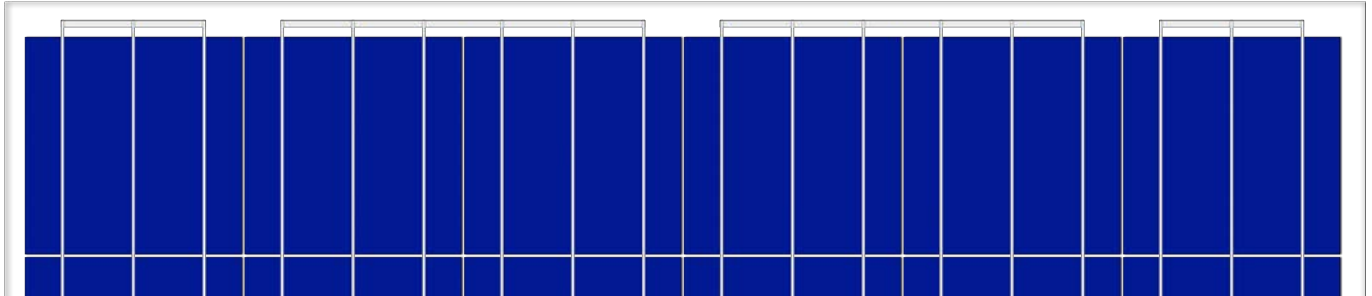

Solar Innova utiliza materiales de última generación para fabricar sus módulos fotovoltaicos.

Nuestros módulos son ideales para cualquier tipo de aplicación que utilice el efecto fotoeléctrico como fuente de energía limpia, debido a su mínima polución química y nula contaminación acústica. Gracias a su diseño, pueden ser integrados con facilidad en cualquier tipo de instalación.

La parte frontal del módulo contiene un vidrio solar templado con alto nivel de transmisividad, baja reflectividad y bajo contenido en hierro.

Estos módulos fotovoltaicos utilizan células de silicio policristalino de alta eficiencia (las células están hechas de varios cristales de silicio de muy alta pureza) para transformar la energía de la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. Cada célula es clasificada eléctricamente para optimizar el comportamiento del módulo.

El circuito de células se lamina utilizando EVA (Acetato de Etilén-Vinilo) como encapsulante. La parte trasera del módulo contiene un vidrio templado con bajo contenido en hierro.

La caja de conexiones instalada está fabricada con plásticos resistentes a temperatura elevadas.

Dispone de un grado de estanqueidad IP67, que provee al sistema de aislamiento frente a la humedad e inclemencias meteorológicas. Estos módulos van provistos de cables simétricos en longitud, con un diámetro de sección de cobre de 4 milímetros y con una bajísima resistencia de contacto, todo ello destinado a conseguir las mínimas pérdidas por caída de tensión.

Nuestros módulos cumplen con todos los requerimientos de seguridad, tanto de flexibilidad, como de doble aislamiento, o alta resistencia a los rayos UV, por todo ello son idóneos para su uso en aplicaciones de intemperie.


#### GARANTÍAS

Nuestras plantas de producción han sido preparadas de acuerdo con lo dispuesto por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Contamos con un control de calidad dividido en tres elementos:

- ✓ Inspecciones periódicas que nos permiten garantizar la calidad de la materia prima.
- ✓ Control de calidad dentro del proceso sobre nuestros procedimientos de fabricación.
- ✓ Control de calidad de los productos terminados, que realizamos mediante inspecciones y test de fiabilidad y de rendimiento.

Nuestros módulos fotovoltaicos han sido certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional y son prueba de nuestra estricta observancia de las normas internacionales de seguridad, rendimiento a largo plazo y calidad general de los productos.

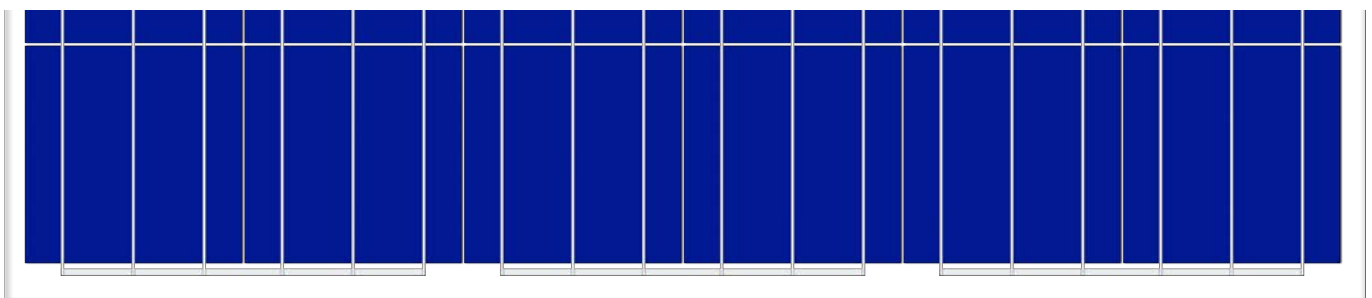



## ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

### MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC)							
Potencia máxima (Pmpp)	Wp	195	200	205	210	215	220
Tolerancia	Wp	0 ~ + 5					
Tensión de máxima potencia (Vmpp)	Voltios	36,68	36,84	37,14	37,45	37,72	38
Corriente de máxima potencia (Impp)	Amperios	5,32	5,43	5,52	5,61	5,70	5,79
Tensión de circuito abierto (Voc)	Voltios	45,29	45,12	45,37	45,61	45,82	46,11
Corriente de cortocircuito (Isc)	Amperios	5,62	5,77	5,86	5,95	6,04	6,13
Tensión máxima del sistema (Vsyst)	Voltios	600 (UL) / 1.500 (IEC)					
Diodos (By-pass)	Cantidad	3					
Fusible máximo en serie	Amperios	10					
Eficiencia (ηm)	%	15,27	15,67	16,06	16,45	16,84	17,23
Factor de Forma	%	≥ 73					

<b>STC:</b>	 Irradiancia: 1.000 W/m <sup>2</sup>	 Temperatura del módulo: 25° C	 Calidad del aire: 1,5
-------------	---	---	---

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (TONC)							
Potencia máxima (Pmpp)	Wp	144	147	151	155	158	162
Tensión de máxima potencia (Vmpp)	Voltios	33,9	34,1	34,5	34,9	35,2	35,5
Corriente de máxima potencia (Impp)	Amperios	4,27	4,31	4,38	4,45	4,49	4,70
Tensión de circuito abierto (Voc)	Voltios	40,5	41,0	41,1	41,2	41,3	42,1
Corriente de cortocircuito (Isc)	Amperios	4,61	4,70	4,79	4,88	4,97	4,97

<b>NOCT:</b>	 Irradiancia: 800 W/m <sup>2</sup>	 Temperatura del aire: 20° C	 Calidad del aire: 1,5	 Velocidad del viento: 1 m/s
--------------	--	--	--	--

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
<b>Dimensiones</b>	Altura	1.574 mm / 61,98 pulgadas	
	Anchura	802 mm / 31,57 pulgadas	
	Grosor	25 mm / 0,98 pulgadas	
<b>Peso</b>	Neto	17,5 kg / 38,58 libras	
<b>Parte delantera</b>	Material	Vidrio templado de alta transmisividad	
	Grosor	2,5 ± 0,2 mm / 0,09 pulgadas	
<b>Células</b>	Tipo	Policristalinas	
	Cantidad	6 x 12 unidades	
	Tamaño	125 x 125 mm / 5 pulgadas	
Conexión en serie	Cantidad	72 unidades	
Conexión en paralelo	Cantidad	1 unidad	
<b>Encapsulante</b>	Materiales	EVA	
	Grosor	0,50 ± 0,03 mm / 0,020 ± 0,0012 pulgadas	
<b>Parte posterior</b>	Material	Vidrio templado	
	Grosor	2,5 ± 0,2 mm / 0,098 ± 0,008 pulgadas	
<b>Caja de conexiones</b>	Material	PVC	
	Protección	IP67	
	Aislamiento	Frente a humedad e inclemencias meteorológicas	
<b>Cables</b>	Tipo	Polarizados y simétricos en longitud	
	Longitud	900 mm / 35,4 pulgadas	
	Sección	4 mm <sup>2</sup> / 0,006 pulgadas <sup>2</sup>	
	Características	Baja resistencia de contacto	
		Pérdidas mínimas por caída de tensión	
<b>Conectores</b>	Material	PVC	
	Tipo	MC4	
	Protección	IP67	

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS		
<b>Coefficiente de temperatura corriente de corto circuito α (Isc)</b>	%/° C	+ 0,0825
<b>Coefficiente de temperatura tensión de circuito abierto β (Voc)</b>	%/° C	- 0,4049
<b>Coefficiente de temperatura de máxima potencia γ (Pmpp)</b>	%/° C	- 0,4336
<b>Coefficiente de temperatura corriente de máxima potencia (Impp)</b>	%/° C	+ 0,10
<b>Coefficiente de temperatura tensión de máxima potencia (Vmpp)</b>	%/° C	- 0,38
<b>NOCT (Temperatura Nominal de Trabajo de la Célula)</b>	° C	+ 47 ± 2



## ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

TOLERANCIAS				
<b>Temperatura de trabajo</b>	° C	° F	- 40 ~ + 85	- 40 ~ + 185
<b>Voltaje de aislamiento dieléctrico</b>	Voltios		3.000	
<b>Humedad relativa</b>	%		0 ~ 100	
<b>Carga máxima al viento</b>	m/s		60	
	kg/m <sup>2</sup>	Pa	245	2.400
	lbs/pies <sup>2</sup>		491,56	
<b>Carga máxima a nieve</b>	kg/m <sup>2</sup>	Pa	551	5.400 (IEC)
	lbs/pies <sup>2</sup>	Pa	75,2	3.600 (UL)
<b>Resistencia al fuego</b>	Clase		A	

MEDICIONES REALIZADAS CONFORME A LOS METODOS DE ENSAYO ESTANDAR EN 60904-3 Y ASTM 1036, CORREGIDAS A LAS CONDICIONES DE PRUEBA ESTANDAR (STC)		
<b>Calidad de la atmósfera/Distribución espectral</b>	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
<b>Intensidad luminosa/Radiación</b>	W/m <sup>2</sup>	1.000
<b>Temperatura de célula</b>	° C	25 ± 2

MEDICIONES REALIZADAS EN SIMULADOR SOLAR	
<b>Clasificación</b>	AAA (según IEC 60904-4)
<b>Incertidumbre de medición de potencia</b>	± 3 %

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
<b>Células</b>	De alta eficiencia con capa anti-reflectante de Nitruro de Silicio.
<b>Conductores eléctricos</b>	De Cobre (Cu) plano bañado en una aleación de Estaño (Sn) y Plata (Ag), que mejora la soldabilidad.
<b>Soldaduras</b>	De células y conductores por tramos para liberación de tensiones.
<b>Laminado</b>	Compuesto por vidrio ultra transparente templado en la parte frontal, encapsulante termoestable de EVA embebiendo a las células y aislante eléctrico en la parte trasera formado por un vidrio templado.
<b>Caja de conexiones</b>	Con latiguillos y conectores rápidos anti-error. Incluye diodos de by-pass, intercambiables gracias a que el sistema de conexionado carece de soldaduras, todos los contactos eléctricos se realizan por presión, evitando así la posibilidad de soldaduras frías.


CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO	
- La potencia de las células solares es variable en la salida del proceso de producción. Las diferentes especificaciones de potencia de estos módulos reflejan esta dispersión.	
- Las células cristalinas, durante los primeros meses de exposición a la luz, pueden experimentar una degradación fotónica que podría hacer decrecer el valor de la potencia máxima del módulo hasta un 3 %.	
- Las células, en condiciones normales de operación, alcanzan una temperatura superior a las condiciones estándar de medida del laboratorio. El TONC es una medida cuantitativa de ese incremento. La medición del TONC se realiza en las siguientes condiciones: radiación de 0,8 KW/m <sup>2</sup> , temperatura ambiente de 20° C y velocidad del viento de 1 m/s.	
- Los datos eléctricos reflejan los valores típicos de los módulos y laminados, medidos en la salida de los terminales, al final del proceso de fabricación.	

GARANTÍAS		
<b>Garantía por defecto de fabricación</b>	Años	12
<b>Garantía de rendimiento</b>	Potencia Nominal Mínima %/Años	90 % a los 10 años, 80 % a los 25 años.

CERTIFICADOS			



**ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA**  
**MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72**

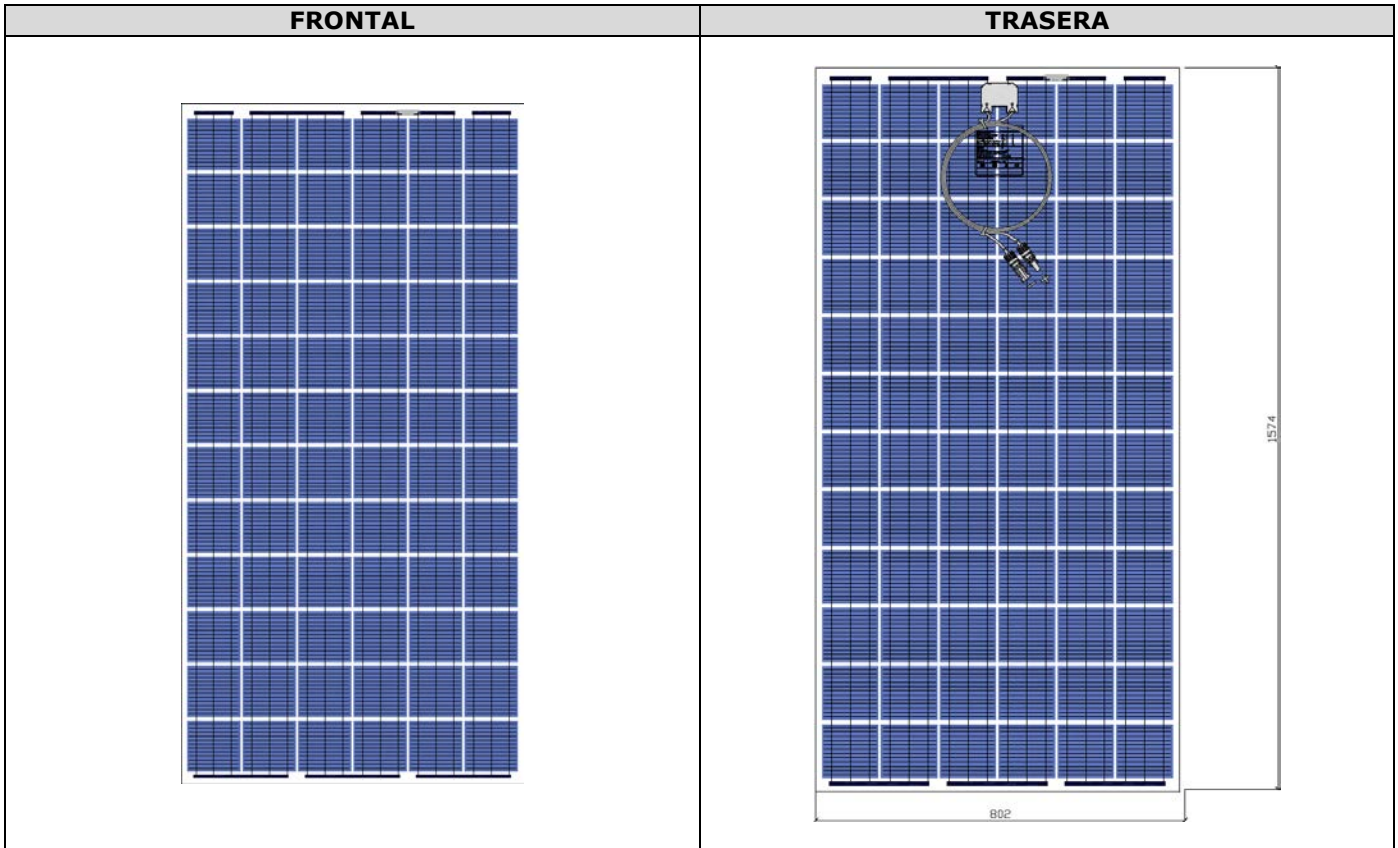

**DETALLES CONSTRUCTIVOS**

**SUPERFICIE EXTERIOR**

Cristal templado de 2,5 mm con bajo contenido en hierro para una alta transmitancia óptica

**EVA (Etil Vinil Acetato)**

De rápida solidificación

**SUPERFICIE EXTERIOR**

Cristal templado de 2,5 mm con bajo contenido en hierro

**CELULAS DE SILICIO**

Policristalinas

**CAJA DE CONEXIONES**


Con conectores rápidos y cable de doble aislamiento flexible, con diodos de by-pass




## ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

### RENDIMIENTOS


#### CURVAS IV-IRRADIANCIAS

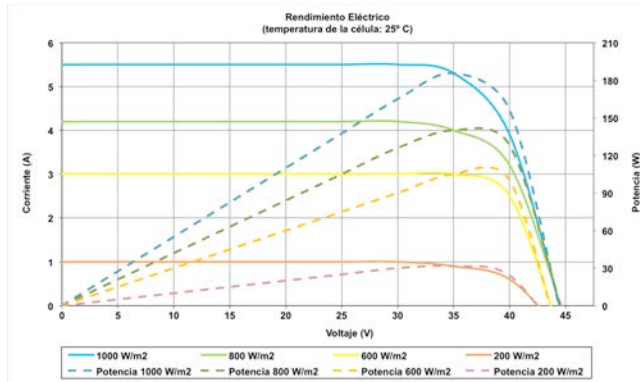


#### CURVA IV-TEMPERATURAS

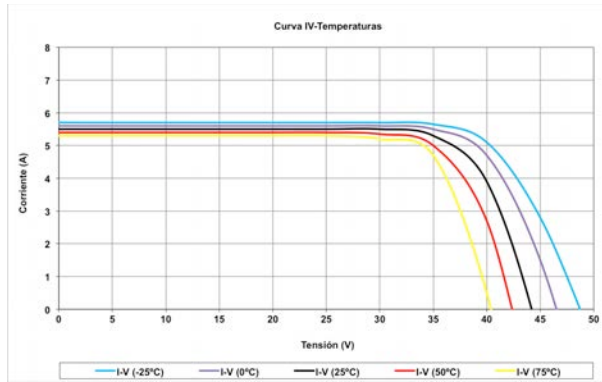

#### TEMPERATURA

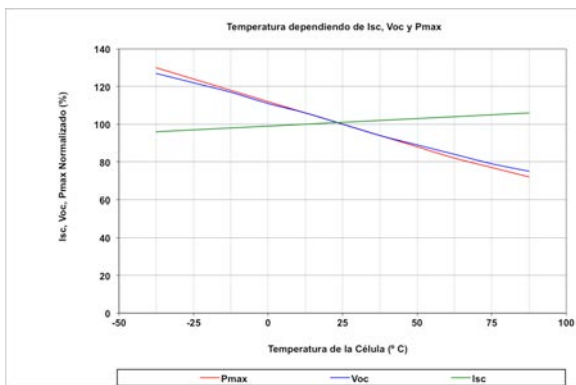

#### IRRADIANCIA

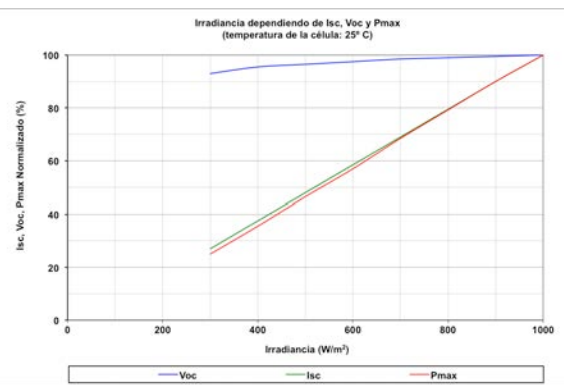





## ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

### EMBALAJE Y TRANSPORTE



<b>Caja</b>	Tamaño	1.625 x 1.100 x 2.119 mm (20' GP)
		1.625 x 1.100 x 2.119 mm (40' GP)
	Paneles	54 ud/palé (20' GP)
		40 ud/palé (20' GP)
Peso palé (Vacío)	54 ud/palé (40' GP)	
		236 kg



<b>Contenedor 20' GP</b> (cada palé grande tiene en la parte superior 40 paneles en 20 cajas)	Tamaño	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Paneles	364 ud	
	Palés	7 ud	
	Peso (Palé)	15,5 kg x 54 ud + 236 kg = 1.073 kg	
		15,5 kg x 40 ud + 122 kg = 742 kg	
Peso (Total)	1.073 kg x 6 palés + 742 kg = 7.180 kg		



<b>Contenedor 40' GP</b> (cada palé grande tiene en la parte superior 4 paneles en 2 cajas)	Tamaño	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Paneles	756 ud	
	Palés	14 ud	
	Peso (Palé)	15,5 kg x 54 ud + 236 kg = 1.073 kg	
		1.073 kg x 14 palés = 15.022 kg	