

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net



W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	STICLA/STICLA	Referinta	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	Tip	POLICRISTALINE
-------	---------------	-----------	--------------------------	-----	----------------

INTRODUCERE

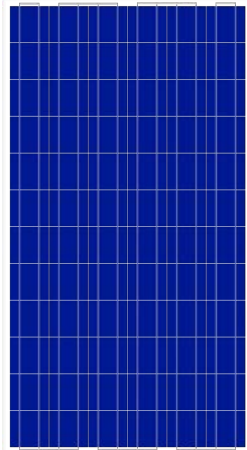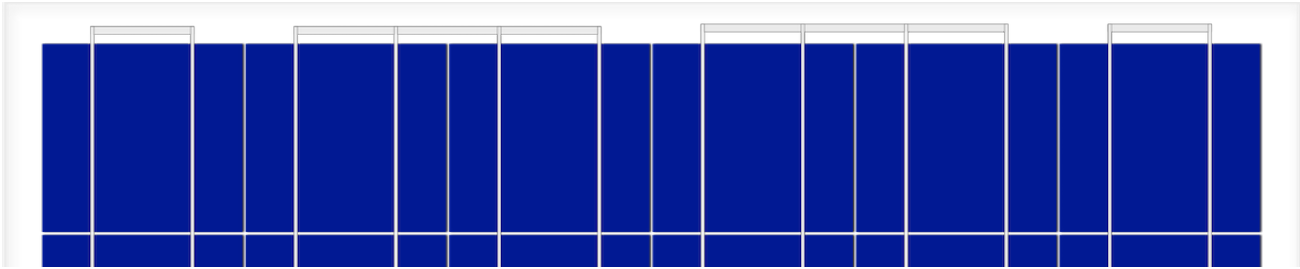

MATERIALS

Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.

USE

Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.

FATA

Partea din fata a modulului contine un sticla solar temperata cu:

- Inalt nivel de transmisivitate.
- Reflectivitatea scazuta.
- Continut scazut de fier.

CELULELE

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu policristalin de inalta eficienta sunt confectionate dintr-multe geam de siliciu de inalta puritate, pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu.

Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau tulbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).

INCAPSULARE

Circuitele celulelor es lamina utilizand:

- EVA (Etilen Vinil Acetat).
- POE (Polyolefin).
- PVB (Polivinil Butiral).

SPATE

Partea din spate a modulului contine un sticla temperata care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.

CUTIE JONCTIUNI

Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiilor. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass.

Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.

PERFORMANTE

Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.

CONTROL DE CALITATE

Avem un control de calitate impartit in trei elemente:

- Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime.
- Control de calitate in timpul procesului de fabricatie.
- Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.


GARANTII

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- OHSAS 18001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

CERTIFICATE

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.

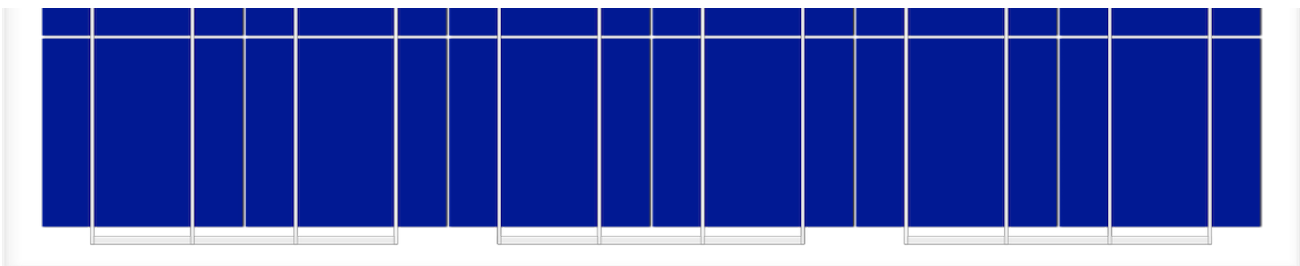

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	STICLA/STICLA		Referinta	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	Tip	POLICRISTALINE	
CELULE							
Tip	Monofacial	mc-Si					
CARACTERISTICI MECANICE							
Dimensiune	mm	125 x 125 ±0,5		Tk Tensiune	%/K	-0,36	
Grosime	µm	210 ±20		Tk Curentul	%/K	0,07	
Fata	[-]	Si3N4 anti-reflectie de acoperire		Tk Putere	%/K	-0,38	
Sparte	[+]	Aluminiu (Al-BSF)					
MODULE							
CARACTERISTICI ELECTRICE							
CONDITII STC							
Putere maxima	[Pmpp]	Wp	205	210	215	222	±3% (*)
Selectarea putere	[Pmpp]	Wp	0/+5				
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	37,08	37,44	37,80	38,30	IEC 60904-1
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	45,09	45,50	45,86	46,32	±3% (*)
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst]	V	1500 / 1000				IEC / UL
Fusible máximo en serie	[Icf]	A	15				
Eficienta	[ηm]	%	16,03	16,45	16,88	17,37	
Factor de Forma	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15	
STC (Conditii de Testare Standard): Radiatia: 1000 W/m2 + Temperatura celulei: 25° C + Masa de Aer: 1,5							
* (Avand in vedere LID, gama de putere a autoritatii de certificare)							
CONDITII NMOT							
Putere maxima	[Pmpp]	Wp	151	155	159	163	IEC 61215
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	33,76	34,09	34,42	34,88	
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70	
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	41,21	41,59	41,92	42,34	
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97	
NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a Radiatia: 800 W/m2 + Temperatura ambientala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vantului: 1 m/s							
CARACTERISTICI MECANICE							
MODULE		LATIME (X)	INALTIME (Y)		ZONA		
Dimensiune		808	x	1580	mm		
CELULE							
Dimensiune		125,00	x	125,00	210 mm		0,02 m2
Cantitate		6	x	12	= 72 unitati		1,13 m2
COMPONENTE							
MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA		
Geam-1	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m2	10,34 kg		
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,52 kg		
Busbars	5 unitati	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,11 kg		
PV Cells	72 unitati	0,21 mm	mc-Si	0,20 kg/m2	0,23 kg		
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,52 kg		
Geam-2	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m2	10,34 kg		
Cutie Jonctiuni	1 unitati	10 mm	Monopolar	0,10 kg/m2	0,10 kg		
Dioda (By-pass)	6 unitati			0,01 kg/m2	0,02 kg		
Cablu (+/-)	2 unitati	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg		
Conectoare	2 unitati	MC4-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg		
TOTAL		7,37 mm		17,60 kg/m2	22,47 kg		
CARACTERISTICI TERMICE							
COEFICIENT DE TEMPERATURA						POLICRISTALINE	
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]			0,0825 %/° C		
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]			-0,4049 %/° C		
Coeficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]			-0,4336 %/° C		
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima		[Impp]			0,1000 %/° C		
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]			-0,3800 %/° C		
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]			+ 47 ± 2 ° C		
TOLERANTE							
Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C	Dimensiunea sticlei		< ± 2,5 mm	EN 12543-5		
Voltaj de izolare dielectric	3000 V	Simetrie sticlei		< ± 3 mm	EN 12543-5		
Umezeala relativa	0 / 100 %	Distolerance celulelor unice de sir		< ± 1 mm	EN 12543-6		
Rezistenta la vant	2400 Pa	245 kg/m2	Rezistenta maxima la grindina		∅ 35	97 m/s	IEC 61215
Rezistenta mecanica	5400 Pa	551 kg/m2	Rezistenta		≥ 100 Ω		
Conductivitatea la sol	≤ 0.1 Ω						
CLASIFICARI							
Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	Gradul	1	IEC 61730	
Protectie electrica	II Clasa	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	Grupul	I	IEC 61730	
Rezistenta la foc	A Clasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Siguranta	Factori	1.5	IEC 61730	

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	STICLA/STICLA	Referinta	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	Tip	POLICRISTALINE
-------	---------------	-----------	--------------------------	-----	----------------


DESEN

CUTIE JONCTIUNI


Pozitie	Fata	-	Spate	■	Marginea	-	Axa (X)	■	Axa (Y)	-
---------	------	---	-------	---	----------	---	---------	---	---------	---

MODULE

FATA

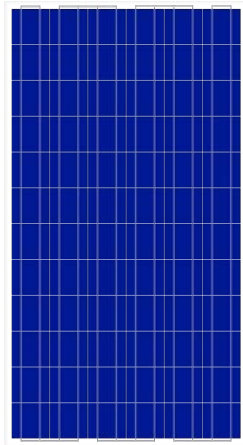

SPATE

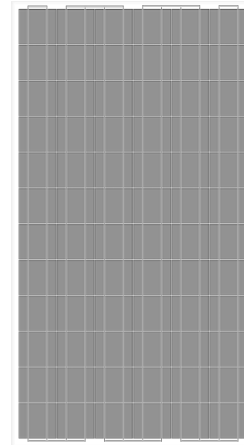

LATIME (X) 808 mm


INALTIME (Y) 1580 mm

PERFORMANTA

CELULE


TEMPERATURI

Temperatura in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}

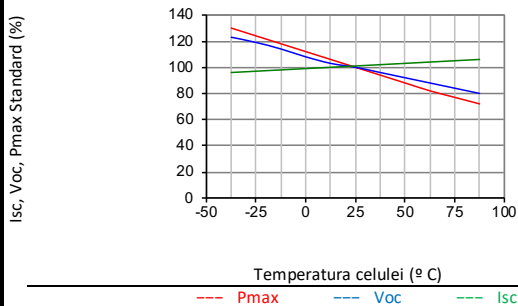

RADIATIA


Iradiere in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}
 (temperatura celulei: 25° C)

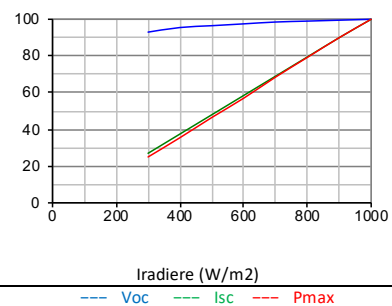


PANELS

TEMPERATURI

Performanta Electrica
 (temperatura celulei: 25° C)

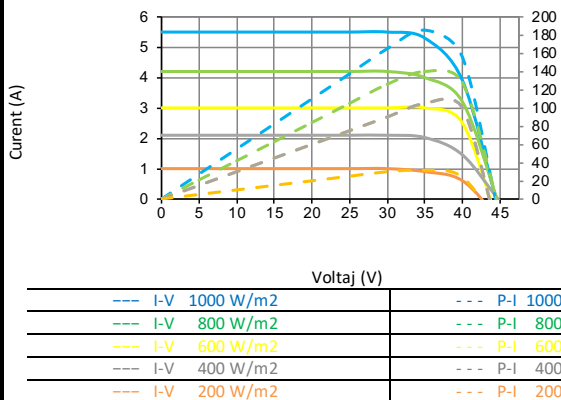

IV-RADIATIA

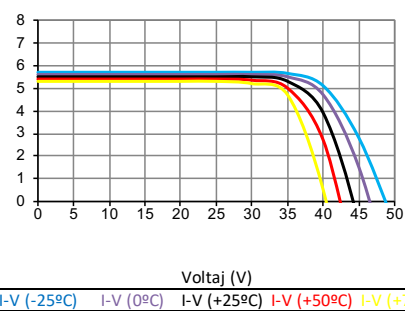

SIMULATOR SOLAR

Clasa	AAA	IEC 60904-9	Incertitudine de masurarea puterii	± 3 %
-------	-----	-------------	------------------------------------	-------

MASURI ELECTRICE

CONDITII STC		CONDITII NMOT			
Radiatia	1000 W/m ²	IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m ²	IEC 61215
Temperature celulei	25 °C	IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C	
Masa de Aer	1,5	ASTM G173	Masa de Aer	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Viteza vantului	1 m/s	

MANUFACTURER



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




MODUL FOTOVOLTAIC

Serie STICLA/STICLA Referinta SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72 Tip POLICRISTALINE

GARANTII STANDARD

GARANTIE DE PERFORMANTA LINIARA

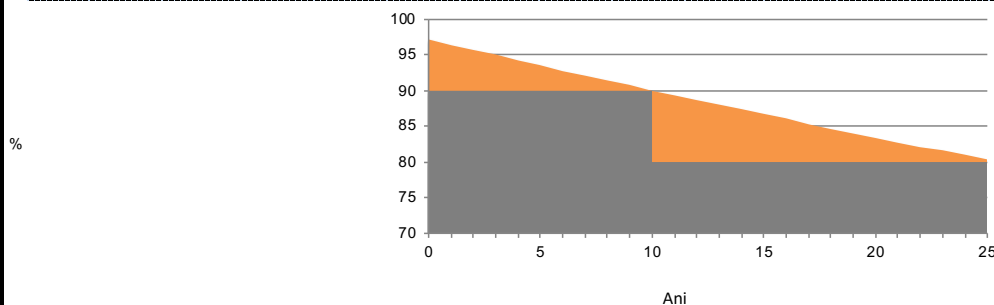

Defect de fabricare	12 ani.		
Performanta	90 %	din puterea nominala dupa	12 ani de functionare,
	80 %	din puterea nominala dupa	25 ani de functionare.
Durata de viata	> 30 ani.		

INFORMAȚII DE MEDIU

Vârful de Ore Solare	6 zi						
Radiatia medie	1000 W/ m2		kWh	Carbune	Benzina/Gaz	Combinat	
Energie generata	1,23 kWh/ zi		1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2	
	37 kWh/ luna		zi	1,18	1,02	0,46 kg/CO2	
	448 kWh/ an		Evitati				
			emisiile de				
			CO2	an	430,77	371,15	166,75 kg/CO2

CERTIFICATE

ISO 9001	Sistem de management al calitatii.
ISO 14001	Sistemul de management de mediu.
OHSAS 18001	Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
CE	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune.
SR EN 61215	Module fotovoltaice terestre (PV) - Calificarea proiectului si aprobarea de tip.
SR EN 61730-1	Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinte de constructie.
SR EN 61730-2	Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerinte pentru incarcari.
SR EN 61701	Incercarea de coroziune la ceata salina a modulelor fotovoltaice (PV).
SR EN 62716	Module fotovoltaice (PV). Incercare de coroziune cu amoniac.
SR EN 62790	Cutii de jonctiune pentru module fotovoltaice. Cerinte de securitate si incarcari.
SR EN 62804-1	Module fotovoltaice (PV) - Metode de incercare pentru detectarea degradarii induse de potential. Partea 1: Silicon cristalin.
SR EN 62852	Conectoare pentru aplicatii de curent continuu in sisteme fotovoltaice. Cerinte de securitate si incarcari.
UL 1703	Standard pentru modulele fotovoltaice cu placi plate.



AMBALARE

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

INFORMAȚII DE EXPORT

Codul HS	85414020	Codul TARIC	8541409021
----------	----------	-------------	------------

COMENTARII

INSTIINTARE

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
 Aceasta fisă tehnica îndeplinește cerințele prevăzute de standardul EN 50380:2018.