SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

ΑΝΑΦΟΡΑ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	P125-96			
		STC				
Μέγιστη Ισχύς	[Pmpp]	Wp	275	280	285	290
Επιλογή ισχύος	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[Vmpp]	V	49,82	49,92	50,02	50,11
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[Impp]	A	5,52	5,61	5,70	5,79
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[Voc]	V	60,59	60,67	60,68	60,60
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[Isc]	A	5,78	5,92	6,03	6,13
Μέγιστη Τάση Συστήματος	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών	[Icf]	A	15			
Αποδοτικότητα	[ηm]	%	16,28	16,58	16,88	17,18
Συντελεστής Μορφής [FF]	[FF]	%	78,53	77,97	77,92	78,10
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		NMOT				
Μέγιστη Ισχύς	[Pmpp]	Wp	203	206	210	214
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[Vmpp]	V	45,36	45,45	45,54	45,63
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[Voc]	V	55,38	55,45	55,46	55,39
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ						
Μέγεθος (X)	(X)	mm	1069			
	(Y)	mm	1580			
	(Z)	mm	8			
	(περιοχή)	m2	1,69			
Βάρος		kg	29,78			
Εμπρός		Υλικό	Glass			
		mm	3,2			
Ένδοχο		Υλικό	EVA			
		mm	0,5			
Κυψέλες		Τύπος	poly (mc-Si)			
		Μέγεθος	125 x 125			
		Μήτρα	8 x 12			
		Ποσότητα	96			
Ένδοχο		Υλικό	EVA			
		mm	0,5			
Οπίσθιο φύλλο		Υλικό	Glass			
		mm	3,2			
ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ						
Προστασια	Βαθμός	IP	67			
Δίοδοι	Παράκαμψη	Ποσότητα	6			
Καλώδια	(+/-)	Ποσότητα	2			
		Longitud	900			
		Ενότητα	4			
Σύνδεσμοι	(+/-)	Τύπος	MC-T4			
		Ποσότητα	2			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ						
Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύματος Βραχυκυκλώματος α	[Isc]	%/º C	0,0825			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάση Ανοικτού Κυκλώματος β	[Voc]	%/º C	-0,4049			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Μέγιστης Ισχύος γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[Impp]	%/º C	0,1			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Ονομαστικό λειτουργούν θερμοκρασία Πάνελ	[NMOT]	º C	47±2			
ΑΝΟΧΕΣ						
Θερμοκρασία Λειτουργίας		º C	-40/+85			
Τάση Απομόνωση Διηλεκτρική		V/DC	3000			
Υγρασία Αναφοράς		%	0/+100			
Αντίσταση Ανέμου		Pa	2400			
Μηχανική φέρουσα ικανότητα		Pa	8000			
Μέγιστη αντοχή σε χαλάζι		Ø	28			
		m/s	23			
Αγωγιμότητα στο έδαφος		Ω	≤ 0.1			
Αντίσταση		Ω	≥ 100			
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ						
Εφαρμογή		Τάξη	A			
Ηλεκτρική προστασία		Τάξη	II			
Ασφάλεια φωτιάς		Τάξη	A			
Ρύπανση		Βαθμός	1			
Υλικό		Ομάδα	I			
Ασφάλεια		Παράγοντες	1.5			
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ						
Ελαττώματα κατασκευής		χρόνια	12			
Απόδοση	90% της ονομαστικής ισχύος	χρόνια	12			
	80% της ονομαστικής ισχύος	χρόνια	25			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
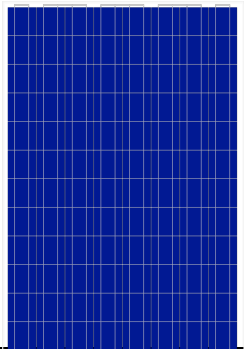
Φωτοβολταϊκα πλαισια κυψελών πυριτίου poly (mc-Si), σειρά BIPV-Ποτήρι/Ποτήρι, για την Αρχιτεκτονική Ολοκλήρωση, από τον κατασκευαστή SOLAR INNOVA, Μέγιστη Ισχύς (Wp) 275-290 W, τάση στην μέγιστη ισχύ (Vmp) 49,82-50,11 V, ρεύμα στην μέγιστη ισχύ (Imp) 5,52-5,79 A, τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) 60,59-60,60 V, ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) 5,78-6,13 A, αποδοτικότητα 16,28-17,18 %, αποτελείται από 96 κυψέλες, μπροστινό στρώμα σκληρυμένο γυαλί παχύ 3,2 mm, ενθυλάκωση στρώσεων κυψέλες EVA, πίσω στρώμα σκληρυμένο γυαλί παχύ 3,2 mm, κουτί σύνδεσης (δίοδοι, καλώδια 4 mm2, 900 mm και σύνδεσμοι MC-T4), θερμοκρασία λειτουργίας -40/+85 ºC, διαστάσεις 1069x1580 mm, αντίσταση ανέμου 2400 Pa, μηχανική φέρουσα ικανότητα 8000 Pa, βάρος 29,78 kg.