




## FOTOVOLTAISK SOLENERGI

### POLYKRSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-36

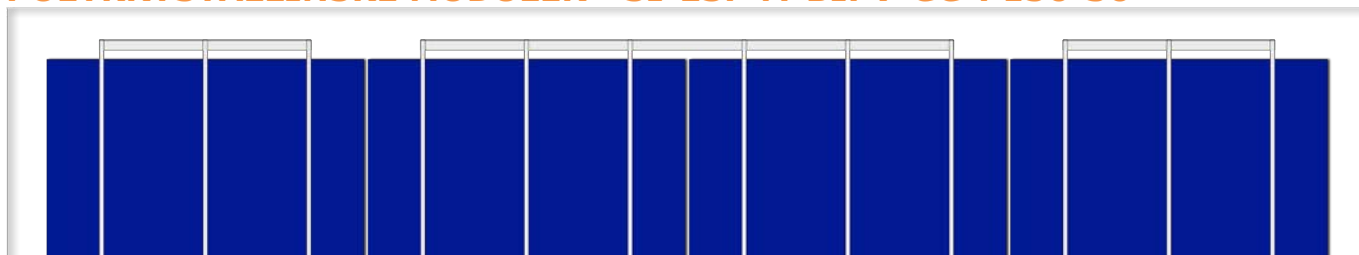


#### OM SOLAR INNOVA

Solar Innova benytter de nyeste materialer til at fremstille solcellemoduler. Vores moduler er ideelle til alle programmer, der bruger den fotoelektriske effekt som en ren energikilde på grund af sin minimal kemisk forurening og ingen støjgener. Takket være dens design, kan nemt integreres i enhver type installation.

#### YDELSE

Disse PV moduler bruger høj effektivitet polykrystallinske silicium celler (cellerne er lavet af en flere krystal af høj renhed silicium) at omdanne energien i sollys til elektrisk energi. Hver celle er elektrisk vurderet at optimere opførslen af modulet.

#### ARKITEKTONISK INTEGRATION

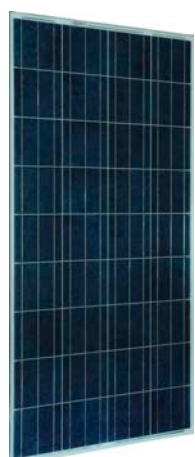

Den "arkitektonisk integration af solcellemoduler", også kaldet "Solar Architecture" eller "BIPV" (Building Integrated Solceller) defineres som installation af disse PV moduler har en dobbelt funktion; energi og arkitektoniske (beklædning, hegn eller skygge) og også erstatte konventionel bygning eller er gerningsindholdet i arkitektoniske sammensætning elementer. Den linje af fotovoltaiske moduler


Rammeløs Solar Innova blev udviklet overvejer ingeniører og arkitekter til at give dem moduler, der integrerer funktionelle og æstetisk i facader og tage, hvor de tjener samtidig som den arkitektoniske byggemateriale og magt generator.

#### CERTIFIKATER

Vores fabrikker er udarbejdet i overensstemmelse med:

- ✓ ISO 9001:2008, om kvalitetsstyringssystemer og erhvervslivet.
- ✓ ISO 14001:2004, om miljøledelsessystemer.
- ✓ OHSAS 18001:2007, om Management Systems sundhed og sikkerhed.

Vores PV moduler er certificeret af internationalt anerkendte laboratorier, og er et bevis på vores nøje overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, ydeevne på lang sigt og den overordnede kvalitet af produkter.

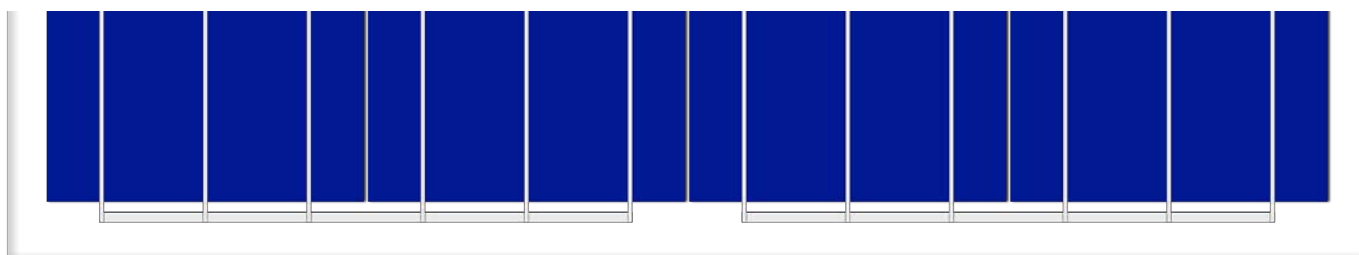




## FOTOVOLTAISK SOLENERGI POLYKRSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-36


### ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA (STC)

<b>Maksimal effekt (P<sub>mpp</sub>)</b>	[Wp]	140	145	150	155
<b>Tolerance</b>	[Wp]	0 ~ + 5			
<b>Volt ved maksimal effekt (V<sub>mpp</sub>)</b>	[V]	17,85	17,90	18,14	18,31
<b>Strøm ved maksimal effekt (I<sub>mpp</sub>)</b>	[A]	7,84	8,10	8,27	8,46
<b>Tomgangsspænding (V<sub>oc</sub>)</b>	[V]	22,03	22,10	22,39	22,61
<b>Kortslutningsstrøm (I<sub>sc</sub>)</b>	[A]	8,43	8,56	8,77	8,90
<b>Maksiaml system spænding (V<sub>system</sub>)</b>	[V]	600 (UL) / 1.500 (IEC)			
<b>Diodes (By-pass)</b>	[A]	15			
<b>Form Faktor</b>	[%]	≥ 73			

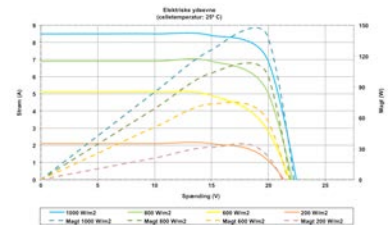


### MEKANISKE KARAKTERISTIKA

<b>Højde</b>	mm	1.474
<b>Brede</b>	mm	660
<b>Tykkelse</b>	mm	25
<b>Vægt</b>	kg	14
<b>Front</b>	Material	Høj transmissionsevne hærdet glas
<b>Front-Tykkelse</b>	mm	2,5 ± 0,2
<b>Celle</b>	Type	Polykrystallinske
<b>Celle-Enheder</b>	Antal	4 x 9
<b>Celle-Størrelse</b>	mm	156 x 156
<b>Celle-Serie forbindelse</b>	Antal	36
<b>Celle-Parallel forbindelse</b>	Antal	1
<b>Indkapsling</b>	Materials	Glass/EVA/Celler/EVA/Glass
<b>Samledåse</b>	Type	IP67
<b>Samledåse</b>	Isolation	Fugtigt og dårligt vejr
<b>Kabel</b>	Type	Polariseret og symmetrisk i længden
<b>Kabel-Længde</b>	mm	900
<b>Kabelvalg af cu</b>	mm <sup>2</sup>	4
<b>Kabel</b>	Egenskaber	Lav kontaktmodstand Minimal tab for spændingsfald
<b>Stik forbindelse</b>	Type	MC4

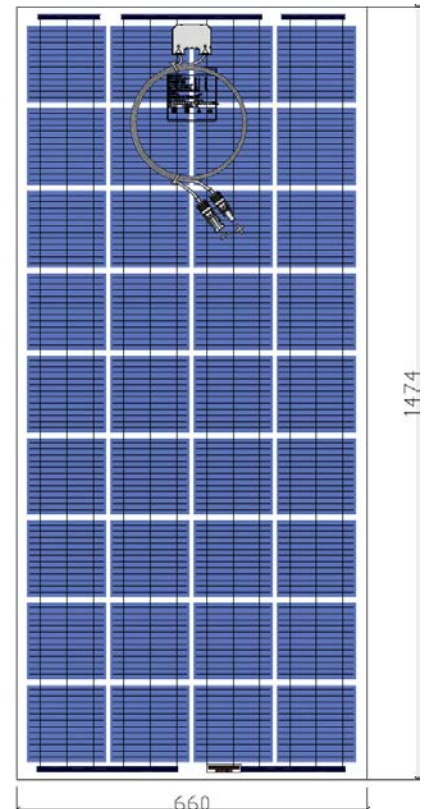


### VARME KARAKTERISTIKA

<b>Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm α (I<sub>sc</sub>)</b>	%/°C	+ 0,0825
<b>Temperatur koefficient på tomgangsspænding β (V<sub>oc</sub>)</b>	%/°C	- 0,4049
<b>Temperatur koefficient på maksimal effekt γ (P<sub>mpp</sub>)</b>	%/°C	- 0,4336
<b>Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt (I<sub>mpp</sub>)</b>	%/°C	+ 0,10
<b>Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt (V<sub>mpp</sub>)</b>	%/°C	- 0,38
<b>NOCT (Norma Arbejdstemperatur for Celler)</b>	°C	+ 47 ± 2

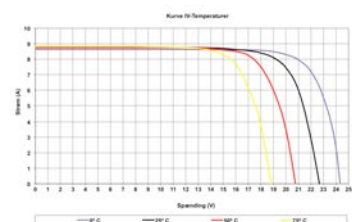

### GARANTIER

<b>Fabrikationsfejl</b>	År	12
<b>Ydelse</b>	Mindst forventet	90 % at 10 år,





**SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.**

N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12, Bajo  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN  
Tel./Fax: +34 965075767  
E-mail: [info@solarinnova.net](mailto:info@solarinnova.net)  
Website: [www.solarinnova.net](http://www.solarinnova.net)



effect %/år

80 % at 25 år.