SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net
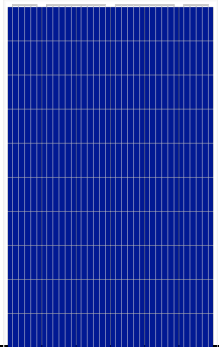
উল্লেখ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	P156-60			
ইলেকট্রিকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স		STC				
ম্যাকজিমাম পাওয়ার	[Pmpp]	ডব্লউপি	270	275	280	285
শক্তি নিরিবাচন	[Pmpp]	ডব্লউপি	0/+5			
ভোল্টেজ এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	ভোল্টস	31,86	31,98	32,22	32,58
কারেন্ট এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Impp]	অ্যাম্পিয়ার	8,49	8,60	8,69	8,76
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ	[Voc]	ভোল্টস	38,88	39,14	39,39	39,73
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[Isc]	অ্যাম্পিয়ার	9,04	9,06	9,13	9,21
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজ	[Vsyst]	ভোল্টস	1500 / 1000			
ম্যাকসিমাম সিরিজ ফিউজ	[Icf]	অ্যাম্পিয়ার	15			
এফিসিয়েন্সি	[ηm]	%	16,45	16,72	17,02	17,35
ফিল্ম ফ্যাক্টর	[FF]	%	76,96	77,56	77,86	78,00
ইলেকট্রিকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স		NMOT				
ম্যাকজিমাম পাওয়ার	[Pmpp]	ডব্লউপি	199	203	206	210
ম্যাকজিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	ভোল্টস	29,01	29,12	29,34	29,66
ভোল্টেজ এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Impp]	অ্যাম্পিয়ার	6,89	6,98	7,06	7,11
কারেন্ট এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Voc]	ভোল্টস	35,54	35,77	36,00	36,31
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[Isc]	অ্যাম্পিয়ার	7,33	7,35	7,40	7,47
ম্যাকানিকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স						
সাইজ	(X)	এমএম	992			
	(Y)	এমএম	1658			
	(Z)	এমএম	8			
	(অঞ্চল)	m2	1,64			
ওজন		কেজি	28,83			
সামনে		উপাদান	Glass			
		এমএম	3,2			
এনক্যাপসুলেশন		উপাদান	EVA			
		এমএম	0,5			
কোষ		মডেল	poly (mc-Si)			
		সাইজ	156,75 x 156,75			
		ম্যাট্রিক্স	6 x 10			
		কুয়ান্টিটি	60			
এনক্যাপসুলেশন		উপাদান	EVA			
		এমএম	0,5			
রিয়ার		উপাদান	Glass			
		এমএম	3,2			
জংশন বক্স						
সুরক্ষা	Grade	IP	67			
ডায়োডসে (বাইপাস)	Bypass	কুয়ান্টিটি	5			
ক্যাবলস	(+/-)	কুয়ান্টিটি	2			
		দৈর্ঘ্য	900			
		অধ্যায়	4			
কানেক্টরস	(+/-)	মডেল	MC-T4			
		কুয়ান্টিটি	2			
থার্মাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স						
তাপমাত্রা সহগ অব সর্ট সার্কিট কারেন্ট α	[Isc]	%/º C	0,0825			
তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ β	[Voc]	%/º C	-0,4049			
তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাকসিমাম পাওয়ার γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336			
তাপমাত্রা সহগ অব কারেন্ট এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Impp]	%/º C	0,1			
তাপমাত্রা সহগ অব ভোল্টেজ এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা	[NMOT]	º C	47±2			
টলারেন্স						
ওয়ারকিং টেম্পারেচার		º C	-40/+85			
ডাইলেকট্রিক ইসোলেশন ভোল্টেজ		V/DC	3000			
রিলেটিভ হিউমিডিটি		%	0/+100			
ওয়াইন্ড রেসিস্টান্স		Pa	2400			
ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি		Pa	8000			
সর্বাধিক শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধে		Ø	28			
		m/s	23			
স্থল প্রবাহিতা		Ω	≤ 0.1			
সহ্য করার ক্ষমতা		Ω	≥ 100			
শ্রেণীবিভাগ						
আবেদন		ক্লাস	A			
নিরাপত্তা		ক্লাস	II			
ফায়ার রেসিস্টান্স		ক্লাস	A			
দূষণ		ডিগ্রী	1			
উপাদান		গ্রুপ	I			
সুরক্ষা		কারণ	1.5			
গ্যারান্টি						
ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস		ইয়ারস	12			
কর্মক্ষমতা	90% রেটে পাওয়ার ক্ষমতা	ইয়ারস	12			
	80% রেটে পাওয়ার ক্ষমতা	ইয়ারস	25			
বর্ণনা						
সিলিকন সেল ফোটোভোলটাইক সৌর মডিউল poly (mc-Si), বিআইপিভি-কাচ/কাচ সিরিজ, স্থাপত্য ইন্টিগ্রেশন জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Wp) 270-285 W, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Vmp) 31,86-32,58 V, ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Imp) 8,49-8,76 A, কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Voc) 38,88-39,73 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 9,04-9,21 A, এফিসিয়েন্সি 16,45-17,35 %, নিয়ে গঠিত 60 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, কোষের এনক্যাপসুলেশন স্তর EVA, পিছনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, জংশন বক্স (ডায়োডেস, ক্যাবলস 4 এমএম2, 900 এমএম এবং কানেক্টরস MC-T4), ওয়ারকিং টেম্পারেচার -40/+85 ºC, মাত্রা 992x1658 এমএম, ওয়াইন্ড রেসিস্টান্স 2400 Pa, ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 8000 Pa, ওজন 28,83 কেজি