




ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

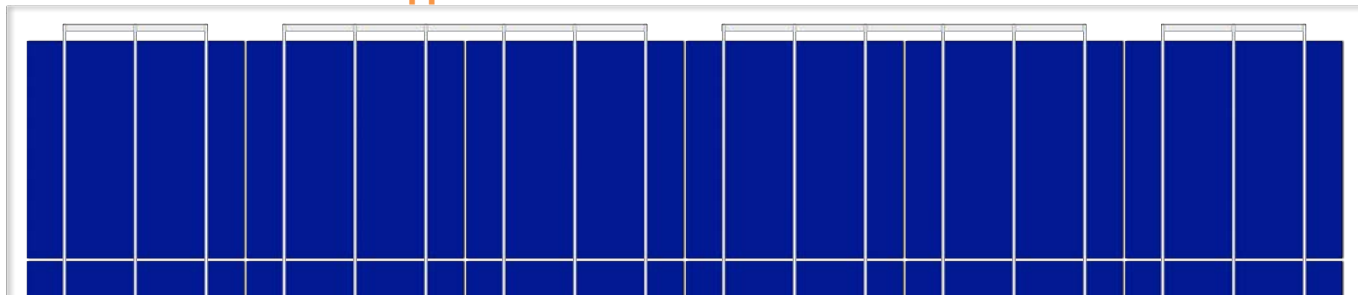

Solar Innova използва най-новите материали за производство на фотоволтаични модули.

Нашите модули са идеални за всяко приложение, което използва фотоелектричния ефект като чист източник на енергия поради своята минимална химическо замърсяване и не шумовото замърсяване. Благодарение на своя дизайн, могат лесно да бъдат интегрирани в някоя инсталация.

Предната част на модула съдържа закалено соларно стъкло с висока пропускливост, ниска отразителна способност и ниско съдържание на желязо.

Фотоволтаичните модули са изградени от високоефективни клетки от поликристален силикон, трансформиращи слънчевата енергия в електрическа такава. Всяка клетка е подбрана, така че да се осигури оптимална ефективност на модула.

Модулите представляват ламинирана с EVA (Етилен-винил ацетат) матрица от соларни клетки, капсулована в предната си част със закалено стъкло. Гърбът на модула съдържа закалено стъкло с ниско съдържание на желязо.

Съединителните кутии IP67 се произвеждат от пластмаса, издръжлива при високи температури и съдържат клеми, свързващи клеми и предпазни диоди (by-pass). Тези модули са снабдени с симетрични кабели в дължина, с диаметър на медна част от 4 мм и изключително ниско контактно съпротивление, проектирани за постигане на минимални загуби напрежението.

Нашите модули отговарят на всички изисквания за безопасност, не само за гъвкавост, но и двойна изолация и висока устойчивост на UV лъчи, всички са подходящи за използване в приложения на открито.


ГАРАНЦИЯ

Производствените ни бази работят в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Осъществяваме контрол на качеството на три нива:

- ✓ Регулярни инспекции, гарантиращи качеството на суровините
- ✓ Контрол на качеството при производствения процес
- ✓ Контрол на качеството на крайния продукт, подсигурен чрез инспекции и тестове за надеждност и производителност.

Модулите са сертифицирани от международно признати лаборатории и са доказателство за стриктното ни придържане към международните стандарти за безопасност, дългосрочно изпълнение и цялостното качество на продуктите.

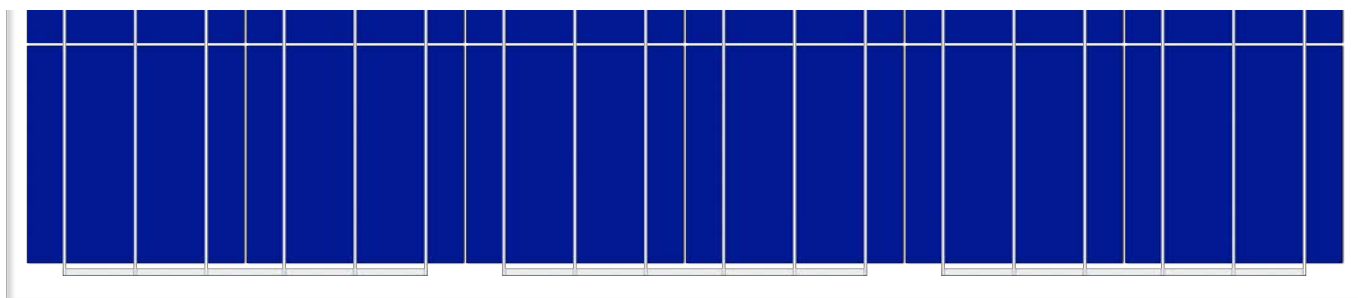










ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (STC)							
Максимална мощност (P _{mp})	Wp	265	270	275	280	285	290
Допустимо отклонение	Wp	0 ~ + 5					
Напрежение при максимална мощност (V _{mp})	волта	32,82	32,98	33,09	33,25	33,57	33,68
Ток при максимална мощност (I _{mp})	ампери	8,07	8,19	8,31	8,42	8,49	8,61
Напрежение при празен ход (V _{oc})	волта	40,52	40,72	40,85	41,05	41,45	41,58
Ток късо съединение (I _{sc})	ампери	8,56	8,63	8,70	8,77	8,90	8,97
Максимално напрежение на системата (V _{syst})	волта	600 (UL) / 1.500 (IEC)					
Диоди (By-pass)	Количество	6					
Предпазител	ампери	15					
Ефективност (η _m)	%	14,73	15,01	15,29	15,57	15,85	16,12
Фактор попълване	%	≥ 73					

STC:	 Радиация: 1.000 W/m ²	 Клетъчна температура: 25° C	 Качество на въздуха: 1,5
------	--	---	--

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (NOCT)							
Максимална мощност (P _{mp})	Wp	195	199	203	207	210	214
Напрежение при максимална мощност (V _{mp})	волта	29,88	30,03	30,13	30,27	30,57	30,67
Ток при максимална мощност (I _{mp})	ампери	6,55	6,65	6,75	6,84	6,89	6,99
Напрежение при празен ход (V _{oc})	волта	37,04	37,22	37,34	37,52	37,89	38
Ток късо съединение (I _{sc})	ампери	6,94	7	7,06	7,11	7,22	7,27

NOCT:	 Радиация: 1.000 W/m ²	 Температура на въздуха: 20° C	 Качество на въздуха: 1,5	 Скорост на вятъра: 1 m/s
-------	---	--	---	---

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размери	Височина	1.807 мм / 71,14 инча
	Ширина	976 мм / 38,42 инча
	Дебелина	25 мм / 0,98 инча
Тегло	Нето	24,5 kg / 54,01 либри
Предно покритие	материал	Стъкло с висока степен на прозрачност
	дебелина	2,5 ± 0,2 мм / 0,09 инча
Клетки	вид	Поликристален
	количество	6 x 11 единици
	размер	156 x 156 мм / 6 инча
Последователно свързване	количество	66 единици
Паралелно свързване	количество	1 единица
Капсуловка	материали	EVA
	Дебелина	0,50 ± 0,03 мм / 0,020 ± 0,0012 инча
Задно парче	материали	Закалено стъкло
	Дебелина	2,5 ± 0,2 мм / 0,098 ± 0,008 инча
Съединителна кутия	материал	PVC
	защита	IP67
	изолация	Влагоустойчивост, издръжливост при неблагоприятно време
Кабели	вид	Поляризирани и симетрично с дължина
	Дължина	900 мм / 35,4 инча
	Медна част	4 мм ² / 0,006 инча ²
	Характеристики	Ниско контактно съединение Минимални загуби при спад на напрежението
Конектори	материал	PVC
	вид	MC4
	защита	IP67

ТОПЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Температурен коефициент – ток късо съединение α (I _{sc})	%/° C	+ 0,0825
Температурен коефициент – напрежение при празен ход β (V _{oc})	%/° C	- 0,4049
Температурен коефициент – максимална мощност γ (P _{mp})	%/° C	- 0,4336
Температурен коефициент – ток максимална мощност (I _{mp})	%/° C	+ 0,10
Температурен коефициент – напрежение при максимална мощност (V _{mp})	%/° C	- 0,38
NOCT (Номинална работна температура на клетката)	° C	+ 47 ± 2



ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ			
Работна температура	° C	° F	- 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185
Напрежение –ел. изолация	волта		3.000
Относителна влажност	%		0 ~ 100
Устойчивост на вятър	m/s		60
	kg/m ²		245 (2.400 Pa)
	либри/крака ²		491,56
Товароустойчив коефициент	kg/m ²		551 (5.400 Pa) IEC
	либри/крака ²		75,2 (3.600 Pa) UL
Пожароустойчивост	Клас		C

ИЗМЕРВАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ASTM E1036 ТЕСТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРИ СТАНДАРТНИ ТЕСТОВИ УСЛОВИЯ (STC)		
Качество на въздуха/Спектрално разпределение	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Светлинен интензитет/Радиация	W/m ²	1000
Клетъчна температура	° C	25

ИЗМЕРВАНИЯ ОСЪЩЕСТВЕНИ В СОЛАР СИМУЛАТОР	
Класификация	AAA (от IEC 60904-4)
Несигурност измерване на консумираната мощност	± 3 %

СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Клетки	Високоэффективни клетки с противоотразяващо покритие от силикон нитрид (Silicon Nitride).
Електрически проводници	Плосък Мед (Cu) баня в Tin (Sn) и Silver (Ag) сплав, която подобрява заваряемост. Медни проводници, калий, цинк.
Заварки	Подсигурено намаляване на напрежението в съответните точки
Ламиниране	Състои се от закалено стъкло на предната страна, фиксирани термоустойчиви клетки и електрическа изолация на гърба, образувана от закалено стъкло.
Съединителна кутия	Схема (система) от конектори, предотвратяваща възможността от грешка при свързване, диоди, електрически връзки, без заварки.


РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
- Мощността на соларните клетки варира в края на производствения процес. Различните спецификации на мощността се отразяват на степента на разсейване.	
- В първите месеци на излагане на слънчева светлина може да се наблюдава намаляване стойността на максимална мощност на модула до 3%.	
- При нормални условия на работа, температурата на клетките надвишава тази която е измерена в лабораторни условия. NOCT е количествена мярка за температурното повишаване и се измерва при следните условия: радиация – 0,8 kW/m ² температура - 20° C, скорост на вятъра - 1 m/s.	
- Електрическите данни отразяват типичните стойности. Измерването се извършва на изхода, в края на производствения процес.	

ГАРАНЦИЯ		
За производствени дефекти	Години	12
За изпълнение	Минимална номинална мощност %/Години	90 % 10 Години, 80 % 25 Години.

СЕРТИФИКАТИ			



ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

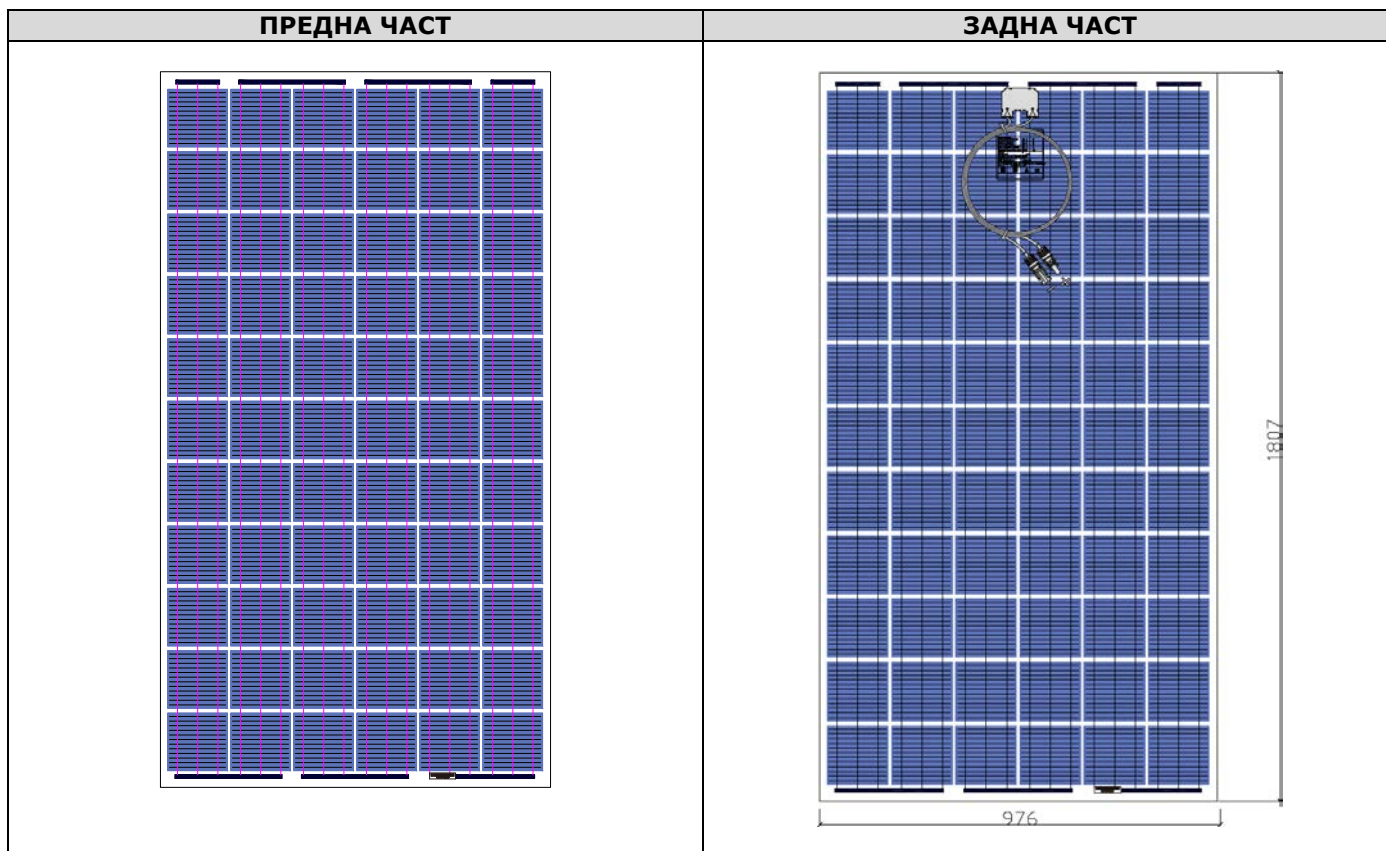

ДЕТАЙЛИ КОНСТРУКЦИЯ

ВЪНШНА ПОВЪРХНОСТ

4 mm закалено стъкло с висока степен оптическа трансмисия

EVA (Етил винил ацетат)


Бързо капсуловане

СИЛИКОНОВИ КЛЕТКИ

Поликристален силикон

СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ

С конектори за бързо свързване и двойна изолация, гъвкав кабел и диоди

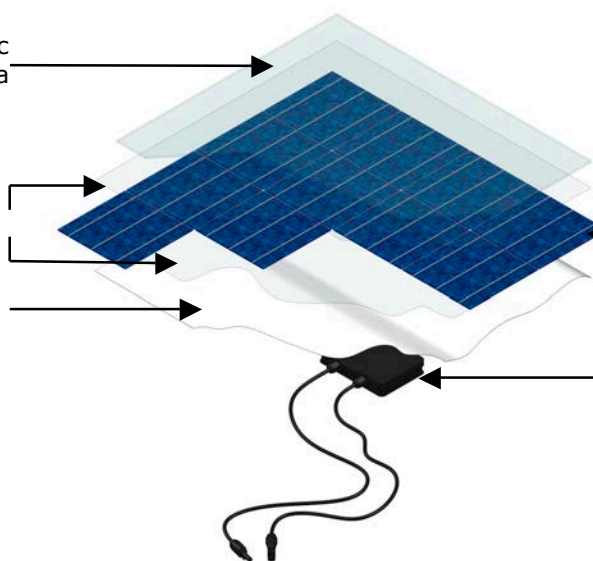





ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

ИЗПЪЛНЕНИЕ


КРИВИ IV-ЛЪЧЕНЕ

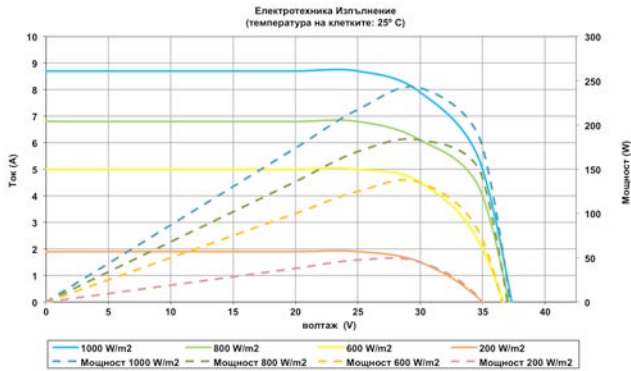


КРИВИ IV-ТЕМПЕРАТУРА

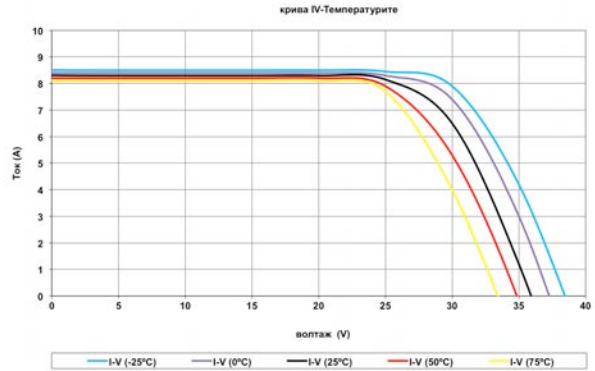

ТЕМПЕРАТУРА

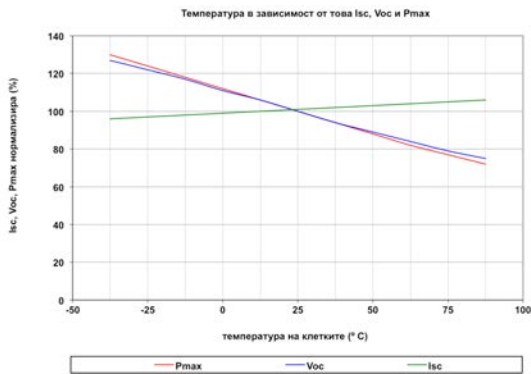

ИЗЛЪЧВАНЕ

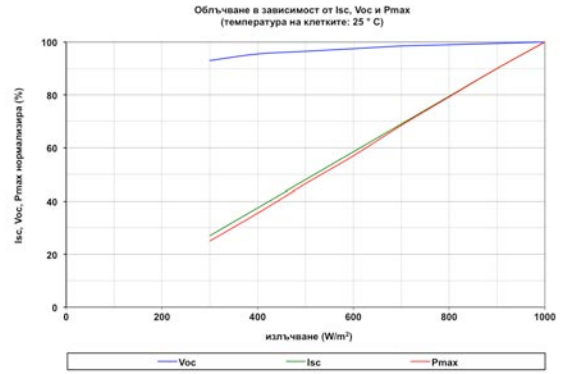



ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

ПАКЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТ



Палет	Размер	1250 x 1140 x 700 mm
	Панели	84 единици/Палета (20' GP) 84 единици/Палета (40' GP)
	Тегло (празно)	270 kg



Контейнер 20' GP	Размер	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Панели	672 единици	
	Палета	8 единици	
	Тегло (Палет)	8 kg x 84 единици + 270 kg = 942 kg	
	Тегло (нето)	942 kg x 8 Палета = 7536 kg	



Контейнер 40' GP	Размер	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Панели	1512 единици	
	Палета	18 единици	
	Тегло (Палет)	8 kg x 84 единици + 270 kg = 314 kg	
	Тегло (нето)	942 kg x 18 Палета = 16956 kg	