

ПРОИЗВОДИТЕЛ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN



T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ

Серия СЪКЛО/СЪКЛО Препратка SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66 Тип ПОЛИКРИСТАЛНИ

ВЪВЕДЕНИЕ

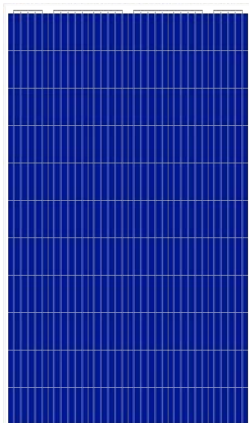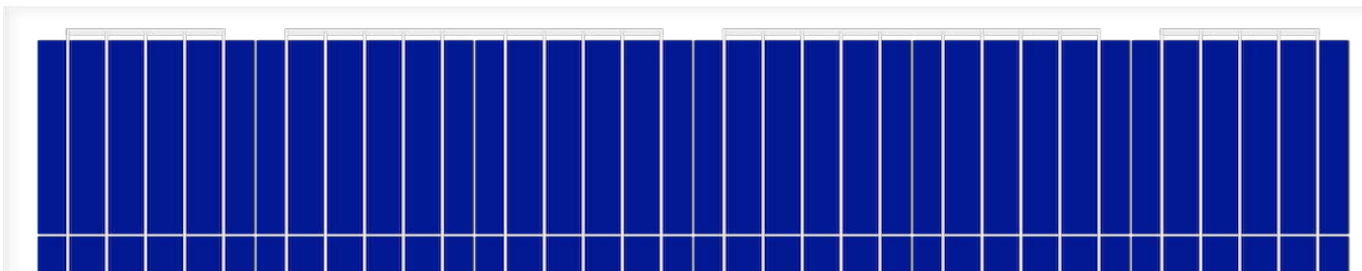


- МАТЕРИАЛИ** Solar Innova използва най-новите материали за производство на фотоволтаични модули.
- УПОТРЕБА** Нашите модули са идеални за всяко приложение, което използва фотоелектричния ефект като чист източник на енергия поради своята минимална химическо замърсяване и не шумовото замърсяване. Благодарение на своя дизайн, могат лесно да бъдат интегрирани в някоя инсталация.
- ФРОНТ** Предната част на модула съдържа закалено соларно стъкло:
 - ☑ Висока трансмисия.
 - ☑ Ниска отразяваща способност.
 - ☑ Ниско съдържание на желязо.
- PV КЛЕТКИ** Фотоволтаичните модули са изградени от високоефективни клетки от поликристален силикон, трансформиращи слънчевата енергия в електрическа такава.

Всяка клетка е подбрана, така че да се осигури оптимална ефективност на модула..

Изпълнението му е отлично в целия спектър на светлинния спектър, с особено високи добиви при ситуации с ниска осветеност или облачност от пряка слънчева светлина (дифузно излъчване).
- КАПСУЛОВКА** Модулите представляват ламинирана:
 - ☑ EVA (Етилен-винил ацетат).
 - ☑ POE (Полиолефин).
 - ☑ PVB (Поливинил Бутирал).
- ОБРАТНО** Задната част на модула съдържа закалено стъкло, което осигурява пълна защита и уплътнения срещу околната среда и електрическа изолация.
- СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ** Съединителните кутии IP67 се произвеждат от пластмаса, издръжлива при високи температури и съдържат клеми, свързващи клеми и предпазни диоди (by-pass).

Тези модули са снабдени със симетрични дължини на кабела, с диаметър на медното сечение от 4 мм и изключително ниско съпротивление, предназначени за постигане на минимални загуби от падане на

- ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ** Нашите модули отговарят на всички изисквания за безопасност, не само за гъвкавост, но и двойна изолация и висока устойчивост на UV лъчи, всички са подходящи за използване в приложения на открито.
- КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО** Осъществяваме контрол на качеството на три нива:
 - ☑ Регулярни инспекции, гарантиращи качеството на суровините.
 - ☑ Контрол на качеството при производствения процес.
 - ☑ Контрол на качеството на крайния продукт, подсиурен чрез инспекции и тестове за надеждност и производителност.
- ГАРАНЦИИ** Производствените ни бази работят в съответствие с:
 - ☑ ISO 9001, по отношение на качеството на системите и процедурите.
 - ☑ ISO 14001, за системи за управление на околната среда.
 - ☑ OHSAS 18001, за системи за управление на професионално здраве и безопасност.
- СЕРТИФИКАТИ** Модулите са сертифицирани от международно признати лаборатории и са доказателство за стриктното ни придържане към международните стандарти за безопасност, дългосрочно изпълнение и цялостното качество на продуктите.

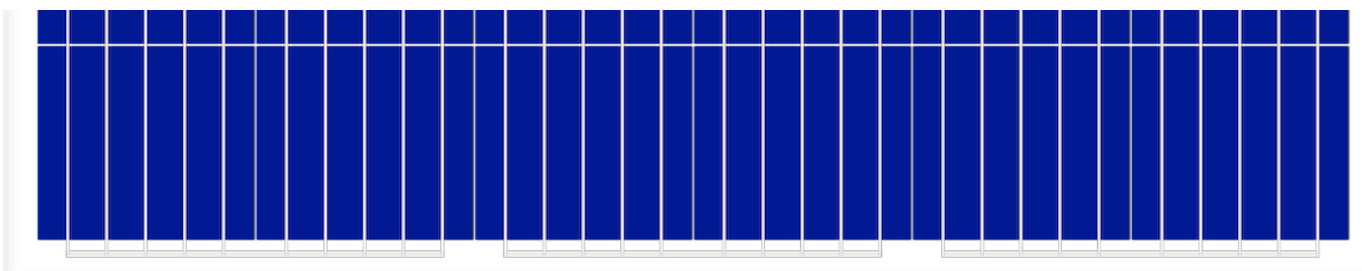

ПРОИЗВОДИТЕЛ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ

Серия СЪГЛКО/СЪГЛКО Препратка SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66 Тип ПОЛИКРИСТАЛНИ

PV КЛЕТКИ

Тип	Monofacial	mc-Si	ТОПЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размер	мм	156,75 x 156,75 ±0,5	Тк Напрежение	%/K	-0,36
Дебелина	μм	210 ±20	Тк Ток	%/K	0,07
Преден	(-)	Si3N4 антирефлексно покритие	Тк Мощност	%/K	-0,38
Преден	(+)	Алуминиева (Al-BSF)			

PV МОДУЛИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ НА STC

Максимална мощност	[P _{mp}]	Wp	300	305	310	315	±3% (*)
Избор на мощност	[P _{mp}]	Wp		0/+5			
Напрежение при максимална мощност	[V _{mp}]	V	35,31	35,44	35,71	35,97	IEC 60904-1
Ток при максимална мощност	[I _{mp}]	A	8,49	8,60	8,69	8,76	IEC 60904-3
Напрежение при празен ход	[V _{oc}]	V	43,09	43,37	43,65	43,87	±3% (*)
Ток късо съединение	[I _{sc}]	A	9,04	9,06	9,13	9,21	±4% (*)
Максимално напрежение на системата	[V _{syst}]	V		1500 / 1000			IEC / UL
Предпазител	[I _{cf}]	A		15			
Ефективност	[η _m]	%	16,67	16,95	17,25	17,52	
Фактор попълване	[FF]	%	76,97	77,56	77,86	77,99	

STC (Стандартни Условия на Изпитване): Радиация: 1000 W/m² + Клетъчна температура: 25° C + Качество на въздуха: 1,5

* (Имайки предвид LID, обхвата на мощност на сертификация орган)

УСЛОВИЯ НА NMOT

Максимална мощност	[P _{mp}]	Wp	221	225	229	232	IEC 61215
Напрежение при максимална мощност	[V _{mp}]	V	32,15	32,27	32,51	32,75	
Ток при максимална мощност	[I _{mp}]	A	6,89	6,98	7,06	7,11	
Напрежение при празен ход	[V _{oc}]	V	39,38	39,64	39,89	40,09	
Ток късо съединение	[I _{sc}]	A	7,33	7,35	7,40	7,47	

NMOT (Номинална Работна Температура на Клетката): Радиация: 800 W/m² + Температура на въздуха: 20° C + Качество на въздуха: 1,5 + Скорост на вятъра: 1 m/s

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛИ	ШИРИНА (X)		ВИСОЧИНА (Y)		ПЛОЩ
Размер	992	x	1813	мм	1,80 м ²
КЛЕТКИ					
Размер	156,75	x	156,75	мм	0,02 м ²
Количество	6	x	11	=	66 единици 1,62 м ²

КОМПОНЕНТИ

МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО	ДЕБЕЛИНА (Z)	ОПИСАНИЕ	ПЛЪТНОСТ	ОБЩО ТЕГЛО
Съгълко-1	1 единици	3,2 мм	Сприхав	8,10 kg/m ²	14,57 kg
Лист херметизация	1 единици	0,38 мм	EVA	0,40 kg/m ²	0,73 kg
Busbars	5 единици	0,2 мм	CuSn6	0,10 kg/m ²	0,16 kg
PV клетки	66 единици	0,21 мм	mc-Si	0,20 kg/m ²	0,32 kg
Лист херметизация	1 единици	0,38 мм	EVA	0,40 kg/m ²	0,73 kg
Съгълко-2	1 единици	3,2 мм	Сприхав	8,10 kg/m ²	14,57 kg
Съединителна кутия	1 единици	10 мм	Monopolar	0,10 kg/m ²	0,10 kg
Диоди (Байпас)	5 единици			0,01 kg/m ²	0,02 kg
Кабели (+/-)	2 единици	4 мм ²	900 mm	0,10 kg/m ²	0,20 kg
Конектори	2 единици	MC4-T4 препратка	PVC-IP67	0,05 kg/m ²	0,10 kg
ОБЩО		7,37 мм		17,51 kg/m ²	31,49 kg

ТОПЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕМПЕРАТУРЕН КОЕФИЦИЕНТ			ПОЛИКРИСТАЛНИ	
Температурен коефициент – Ток късо съединение	α	[I _{sc}]		0,0825 %/° C
Температурен коефициент – Напрежение при празен ход	β	[V _{oc}]		-0,4049 %/° C
Температурен коефициент – Максимална мощност	γ	[P _{mp}]		-0,4336 %/° C
Температурен коефициент – Ток максимална мощност		[I _{mp}]		0,1000 %/° C
Температурен коефициент – Напрежение при максимална мощност		[V _{mp}]		-0,3800 %/° C
Номинална Работна Температура на Клетката		[NMOT]		+ 47 ± 2 ° C

ОТКЛОНЕНИЯ

Работна температура	- 40 / + 85 °C	Размери на стъкло	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Напрежение –ел. Изолация	3000 V	Съгълкена симетрия	< ± 3 mm	EN 12543-5
Относителна влажност	0 / 100 %	Раздробяване на единичен низ от клетки	< ± 1 mm	EN 12543-6
Устойчивост на вятър	2400 Pa	245 kg/m ²		IEC 61215
Товароустойчив коефициент	5400 Pa	551 kg/m ²	Максимална устойчивост на градушка	Ø 35 97 m/s IEC 61215
Проводимост на земята	≤ 0.1 Ω		Съпротивление	≥ 100 Ω

КЛАСИРАНЕ

Приложение	A Клас	IEC 61730	Замърсяване	Степен	1	IEC 61730
Безопасност	II Клас	IEC 61140	IEC 61730	Материална Група	I	IEC 61730
Пожароустойчивост	A Клас	ANSI/UL 790	IEC 61730	Безопасност Фактор	1.5	IEC 61730

ПРОИЗВОДИТЕЛ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ

Серия СЪГЛО/СЪГЛО Препратка SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66 Тип ПОЛИКРИСТАЛНИ

РИСУНКА



СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ

Позиция Предна - Заден ■ Граница - Ос (X) ■ Ос (Y) -

МОДУЛИ

ПРЕДНА

ОБРАТНО

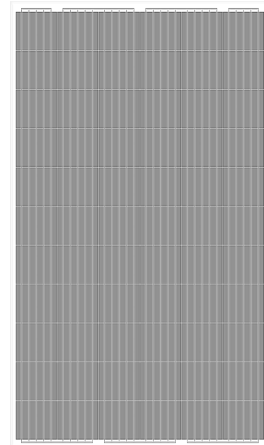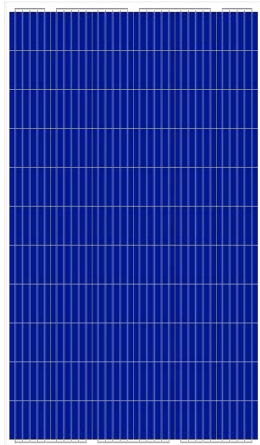

ШИРИНА (X) 992 мм


ВИСОКО (Y) 1813 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

КЛЕТКИ

ТЕМПЕРАТУРА

Температура в зависимост от I_{sc}, V_{oc} и P_{max}

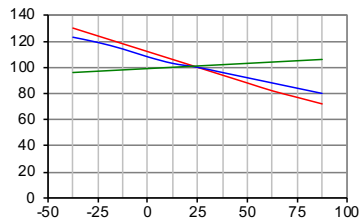


Температура на клетките (°C)

--- P_{max} --- V_{oc} --- I_{sc}

ИЗЛЪЧВАНЕ

Излъчване в зависимост от I_{sc}, V_{oc} и P_{max}
(температура на клетките: 25° C)

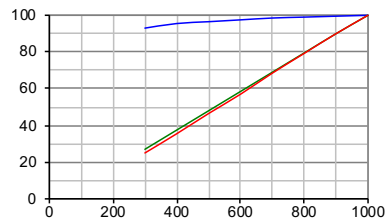

Излъчване (W/m²)


--- V_{oc} --- I_{sc} --- P_{max}

Нормализирана се I_{sc}, V_{oc}, P_{max} (%)

МОДУЛИ

ТЕМПЕРАТУРА


Електротехника Изпълнение
(температура на клетките: 25° C)

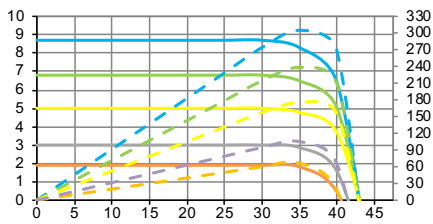

Волтаж (V)

--- I-V 1000 W/m ²	--- P-I 1000 W/m ²
--- I-V 800 W/m ²	--- P-I 800 W/m ²
--- I-V 600 W/m ²	--- P-I 600 W/m ²
--- I-V 400 W/m ²	--- P-I 400 W/m ²
--- I-V 200 W/m ²	--- P-I 200 W/m ²

IV-ИЗЛЪЧВАНЕ

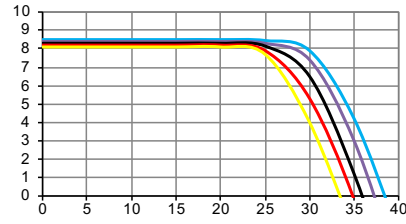

Волтаж (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

Ток (A)

Мощност (W)

СЛЪНЧЕВ СИМУЛАТОР

Клас AAA IEC 60904-9 Несигурност на измерването на ± 3 %

ЕЛЕКТРИЧНО ИЗМЕРВАНЕ

УСЛОВИЯ НА STC		УСЛОВИЯ НА NMOT	
Радиация	1000 W/m ²	Радиация	800 W/m ² IEC 61215
Клетъчна температура	25 °C	Температура на въздуха	20 °C
Качество на въздуха	1,5	Качество на въздуха	1,5 ASTM G173-03
	ASTM 1036	Скорост на вятъра	1 m/s

ПРОИЗВОДИТЕЛ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net




ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ

Серия СТЪКЛО/СТЪКЛО Препратка SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66 Тип ПОЛИКРИСТАЛНИ

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ ЗА ЛИНЕЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

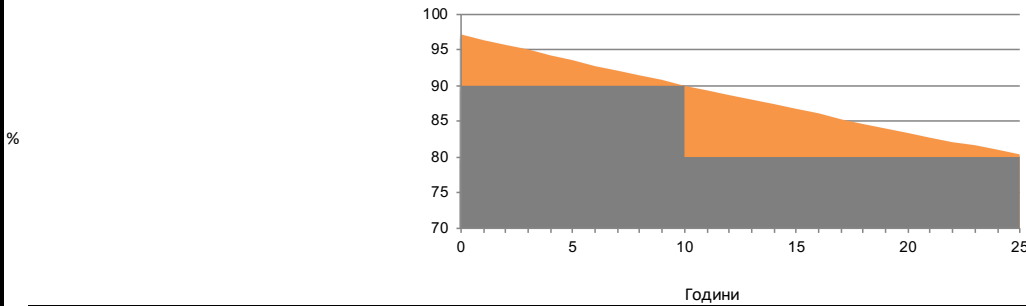

За производствени дефекти	12	Години.
За изпълнение	90 %	от номиналната мощност след 12 години работа,
	80 %	от номиналната мощност след 25 години работа.
Продължителност на живота	> 30	Години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Слънчеви Часове Пик	6 day	kWh	Въглища	Бензин/Газ	Комбинирано
Средно радиация	1000 W/ m2	ден	1,73	1,49	0,67 kg/CO2
Генерирана енергия	1,80 kWh/ ден	месец	51,86	44,68	20,07 kg/CO2
	54 kWh/ месец	година	630,92	543,60	244,23 kg/CO2
	657 kWh/ година				

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001	Системи за управление на качеството.
ISO 14001	Системи за управление по отношение на околната среда.
OHSAS 18001	Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
CE	Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението текст от значение за ЕИП.
БДС-EN IEC 61215	Наземни фотоволтаични (PV) модули. Квалификация на конструкцията и одобряване на типа.
БДС-EN IEC 61730-1	Квалификации за безопасност на фотоволтаични (PV) модули. Част 1: Изисквания за конструкцията.
БДС-EN IEC 61730-2	Квалификации за безопасност на фотоволтаични модули (PV). Част 2: Изисквания за изпитванията.
БДС-EN IEC 61701	Изпитване за корозия от солена мъгла на фотоелектрически (PV) модули.
БДС-EN IEC 62716	Изпитване на корозия от амоняк на фотоволтаични (PV) модули.
БДС-EN IEC 62804-1	Photovoltaic (PV) modules - Test methods for detection of potential-induced degradation. Part 1: Crystalline silicon.
БДС-EN IEC 62790	Клемни кутии за фотоволтаични модули. Изисквания за безопасност и изпитвания.
БДС-EN IEC 62852	Щепселни съединения за приложение при постоянно напрежение във фотоволтаични системи. Изисквания за безопасност и изпитвания.
UL 1703	Стандарт за фотоволтаични модули и панели с плоска плоскост.



ПАКЕТИРАНЕ

КОНТЕЙНЕР 20			КОНТЕЙНЕР 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

БДС-EN IEC 62759-1 Изпитване на транспортиране на фотоволтаични (PV) модули. Част 1: Транспортиране и доставка на опаковани модули.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗНОС

HS код	85414020	TARIC код	8541409021
--------	----------	-----------	------------

КОМЕНТАРИ

СЪОБЩЕНИЕ

Спецификациите и техническите данни могат да бъдат обект на промяна без предизвестие.
 Този факт лист отговаря на изискванията, изложени в EN 50380:2018.