




ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

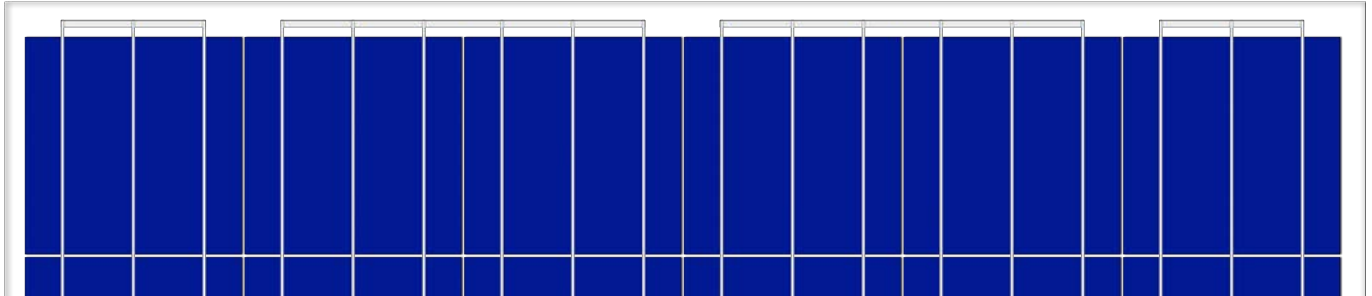

Solar Innova utiliza materiales de última generación para fabricar sus módulos fotovoltaicos.

Nuestros módulos son ideales para cualquier tipo de aplicación que utilice el efecto fotoeléctrico como fuente de energía limpia, debido a su mínima polución química y nula contaminación acústica. Gracias a su diseño, pueden ser integrados con facilidad en cualquier tipo de instalación.

La parte frontal del módulo contiene un vidrio solar templado con alto nivel de transmisividad, baja reflectividad y bajo contenido en hierro.

Estos módulos fotovoltaicos utilizan células de silicio policristalino de alta eficiencia (las células están hechas de varios cristales de silicio de muy alta pureza) para transformar la energía de la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. Cada célula es clasificada eléctricamente para optimizar el comportamiento del módulo.

El circuito de células se lamina utilizando EVA (Acetato de Etilén-Vinilo) como encapsulante. La parte trasera del módulo contiene un vidrio templado con bajo contenido en hierro.

La caja de conexiones instalada está fabricada con plásticos resistentes a temperatura elevadas. Dispone de un grado de estanqueidad IP67, que provee al sistema de aislamiento frente a la humedad e inclemencias meteorológicas. Estos módulos van provistos de cables simétricos en longitud, con un diámetro de sección de cobre de 4 milímetros y con una bajísima resistencia de contacto, todo ello destinado a conseguir las mínimas pérdidas por caída de tensión.

Nuestros módulos cumplen con todos los requerimientos de seguridad, tanto de flexibilidad, como de doble aislamiento, o alta resistencia a los rayos UV, por todo ello son idóneos para su uso en aplicaciones de intemperie.


GARANTÍAS

Nuestras plantas de producción han sido preparadas de acuerdo con lo dispuesto por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Contamos con un control de calidad dividido en tres elementos:

- ✓ Inspecciones periódicas que nos permiten garantizar la calidad de la materia prima.
- ✓ Control de calidad dentro del proceso sobre nuestros procedimientos de fabricación.
- ✓ Control de calidad de los productos terminados, que realizamos mediante inspecciones y test de fiabilidad y de rendimiento.

Nuestros módulos fotovoltaicos han sido certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional y son prueba de nuestra estricta observancia de las normas internacionales de seguridad, rendimiento a largo plazo y calidad general de los productos.

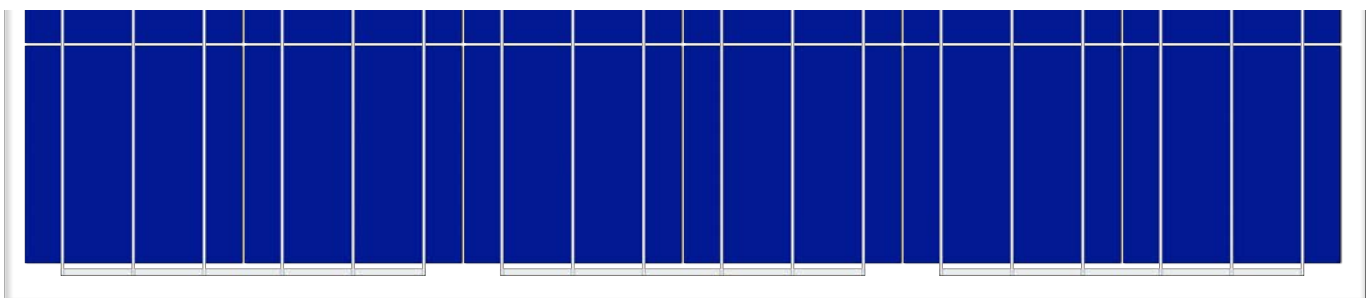










ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC)							
Potencia máxima (Pmpp)	Wp	265	270	275	280	285	290
Tolerancia	Wp	0 ~ + 5					
Tensión de máxima potencia (Vmpp)	Voltios	32,82	32,98	33,09	33,25	33,57	33,68
Corriente de máxima potencia (Impp)	Amperios	8,07	8,19	8,31	8,42	8,49	8,61
Tensión de circuito abierto (Voc)	Voltios	40,52	40,72	40,85	41,05	41,45	41,58
Corriente de cortocircuito (Isc)	Amperios	8,56	8,63	8,70	8,77	8,90	8,97
Tensión máxima del sistema (Vsyst)	Voltios	600 (UL) / 1.500 (IEC)					
Diodos (By-pass)	Cantidad	6					
Fusible máximo en serie	Amperios	15					
Eficiencia (ηm)	%	14,73	15,01	15,29	15,57	15,85	16,12
Factor de Forma	%	≥ 73					

STC:	 Irradiancia: 1.000 W/m ²	 Temperatura del módulo: 25° C	 Calidad del aire: 1,5
-------------	---	---	---

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (TONC)							
Potencia máxima (Pmpp)	Wp	195	199	203	206	210	214
Tensión de máxima potencia (Vmpp)	Voltios	29,88	30,03	30,13	30,27	30,57	30,67
Corriente de máxima potencia (Impp)	Amperios	6,55	6,65	6,75	6,84	6,89	6,99
Tensión de circuito abierto (Voc)	Voltios	37,04	37,22	37,34	37,52	37,89	38
Corriente de cortocircuito (Isc)	Amperios	6,95	7	7,06	7,11	7,22	7,27

NOCT:	 Irradiancia: 800 W/m ²	 Temperatura del aire: 20° C	 Calidad del aire: 1,5	 Velocidad del viento: 1 m/s
--------------	--	--	--	--

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Dimensiones	Altura	1.807 mm / 71,14 pulgadas	
	Anchura	976 mm / 38,42 pulgadas	
	Grosor	25 mm / 0,98 pulgadas	
Peso	Neto	24,5 kg / 54,01 libras	
Parte delantera	Material	Vidrio templado de alta transmisividad	
	Grosor	2,5 ± 0,2 mm / 0,09 pulgadas	
Células	Tipo	Policristalinas	
	Cantidad	6 x 11 unidades	
	Tamaño	156 x 156 mm / 6 pulgadas	
Conexión en serie	Cantidad	66 unidades	
Conexión en paralelo	Cantidad	1 unidad	
Encapsulante	Material	EVA	
	Grosor	0,50 ± 0,03 mm / 0,020 ± 0,0012 pulgadas	
Parte posterior	Material	Vidrio templado	
	Grosor	2,5 ± 0,2 mm / 0,098 ± 0,008 pulgadas	
Caja de conexiones	Material	PVC	
	Protección	IP67	
	Aislamiento	Frente a humedad e inclemencias meteorológicas	
Cables	Tipo	Polarizados y simétricos en longitud	
	Longitud	900 mm / 35,4 pulgadas	
	Sección	4 mm ² / 0,006 pulgadas ²	
	Características	Baja resistencia de contacto	
		Pérdidas mínimas por caída de tensión	
Conectores	Material	PVC	
	Tipo	MC4	
	Protección	IP67	

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS		
Coefficiente de temperatura corriente de corto circuito α (Isc)	%/° C	+ 0,0825
Coefficiente de temperatura tensión de circuito abierto β (Voc)	%/° C	- 0,4049
Coefficiente de temperatura de máxima potencia γ (Pmpp)	%/° C	- 0,4336
Coefficiente de temperatura corriente de máxima potencia (Impp)	%/° C	+ 0,10
Coefficiente de temperatura tensión de máxima potencia (Vmpp)	%/° C	- 0,38
NOCT (Temperatura Nominal de Trabajo de la Célula)	° C	+ 47 ± 2



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

TOLERANCIAS				
Temperatura de trabajo	° C	° F	- 40 ~ + 85	- 40 ~ + 185
Voltaje de aislamiento dieléctrico	Voltios		3.000	
Humedad relativa	%		0 ~ 100	
Carga máxima al viento	m/s		60	
	kg/m ²	Pa	245	2.400
	lbs/pies ²		491,56	
Carga máxima a nieve	kg/m ²	Pa	551	5.400 (IEC)
	lbs/pies ²	Pa	75,2	3.600 (UL)
Resistencia al fuego	Clase		A	

MEDICIONES REALIZADAS CONFORME A LOS METODOS DE ENSAYO ESTANDAR EN 60904-3 Y ASTM 1036, CORREGIDAS A LAS CONDICIONES DE PRUEBA ESTANDAR (STC)		
Calidad de la atmósfera/Distribución espectral	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensidad luminosa/Radiación	W/m ²	1.000
Temperatura de célula	° C	25 ± 2

MEDICIONES REALIZADAS EN SIMULADOR SOLAR	
Clasificación	AAA (según IEC 60904-4)
Incertidumbre de medición de potencia	± 3 %

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Células	De alta eficiencia con capa anti-reflectante de Nitruro de Silicio.
Conductores eléctricos	De Cobre (Cu) plano bañado en una aleación de Estaño (Sn) y Plata (Ag), que mejora la soldabilidad.
Soldaduras	De células y conductores por tramos para liberación de tensiones.
Laminado	Compuesto por vidrio ultra transparente templado en la parte frontal, encapsulante termoestable de EVA embebiendo a las células y aislante eléctrico en la parte trasera formado por un vidrio templado.
Caja de conexiones	Con latiguillos y conectores rápidos anti-error. Incluye diodos de by-pass, intercambiables gracias a que el sistema de conexionado carece de soldaduras, todos los contactos eléctricos se realizan por presión, evitando así la posibilidad de soldaduras frías.


CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO	
- La potencia de las células solares es variable en la salida del proceso de producción. Las diferentes especificaciones de potencia de estos módulos reflejan esta dispersión.	
- Las células cristalinas, durante los primeros meses de exposición a la luz, pueden experimentar una degradación fotónica que podría hacer decrecer el valor de la potencia máxima del módulo hasta un 3 %.	
- Las células, en condiciones normales de operación, alcanzan una temperatura superior a las condiciones estándar de medida del laboratorio. El TONC es una medida cuantitativa de ese incremento. La medición del TONC se realiza en las siguientes condiciones: radiación de 0,8 KW/m ² , temperatura ambiente de 20° C y velocidad del viento de 1 m/s.	
- Los datos eléctricos reflejan los valores típicos de los módulos y laminados, medidos en la salida de los terminales, al final del proceso de fabricación.	

GARANTÍAS		
Garantía por defecto de fabricación	Años	12
Garantía de rendimiento	Potencia Nominal Mínima %/Años	90 % a los 10 años, 80 % a los 25 años.

CERTIFICADOS			



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

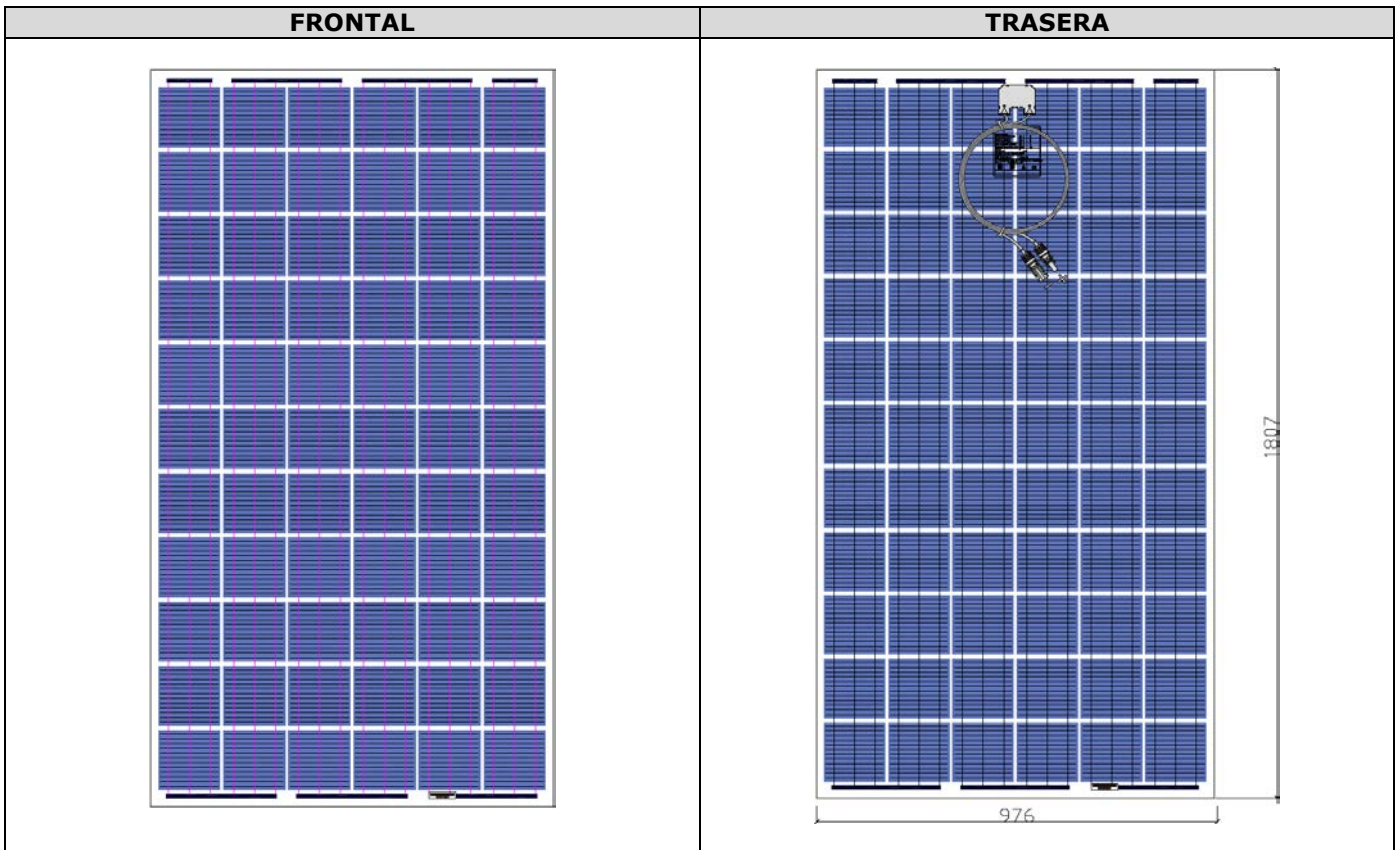

DETALLES CONSTRUCTIVOS

SUPERFICIE EXTERIOR

Cristal templado de 2,5 mm con bajo contenido en hierro para una alta transmitancia óptica

EVA (Etil Vinil Acetato)

De rápida solidificación

SUPERFICIE EXTERIOR

Cristal templado de 2,5 mm con bajo contenido en hierro

CELULAS DE SILICIO

Policristalinas

CAJA DE CONEXIONES

Con conectores rápidos y cable de doble aislamiento flexible, con diodos de by-pass




ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA


MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

RENDIMIENTOS


CURVAS IV-IRRADIANCIAS

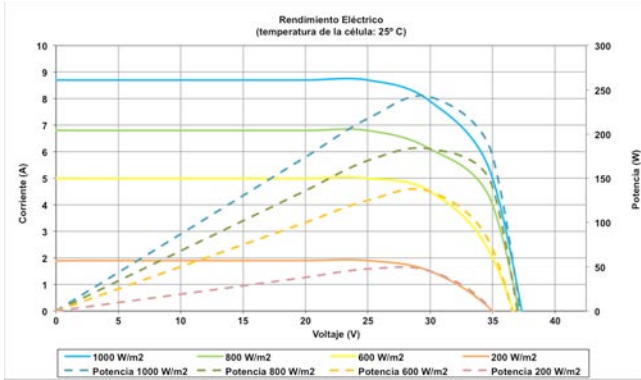


CURVA IV-TEMPERATURAS

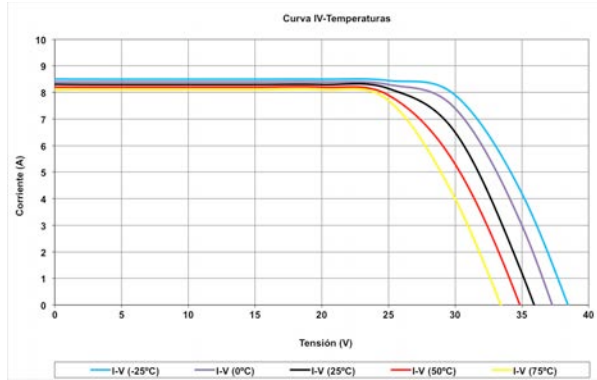

TEMPERATURA

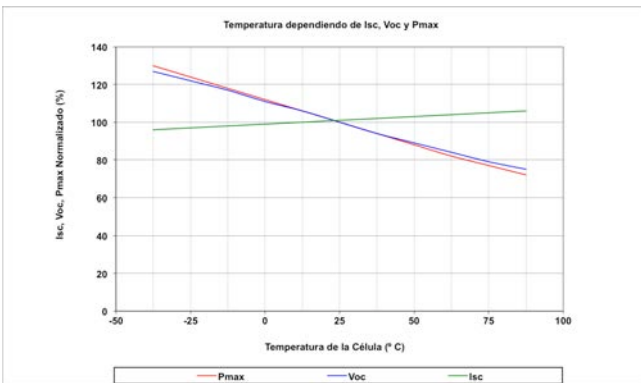

IRRADIANCIA

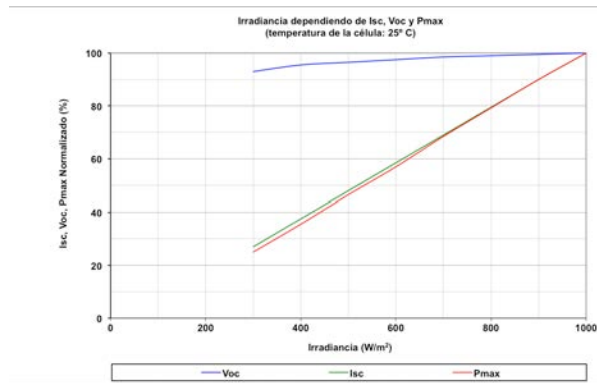



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P156-66

EMBALAJE Y TRANSPORTE



Caja (cada palé grande tiene en la parte superior 18 paneles en 9 cajas)	Tamaño	1.865 x 1.150 x 2.140 mm (20' GP)
		1.865 x 1.150 x 2.510 mm (40' GP)
	Paneles	40 ud/palé (20' GP)
		48 ud/palé (40' GP)
Peso palé (Vacío)	165 kg (20' GP)	
	250 kg (40' GP)	



Contenedor 20' GP	Tamaño	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Paneles	240 ud	
	Palés	6 ud	
	Peso (Palé)	24 kg x 40 ud + 165 kg = 1.125 kg	
	Peso (Total)	1.125 kg x 6 palés = 6.750 kg	



Contenedor 40' GP (cada palé grande tiene en la parte superior 4 paneles en 2 cajas)	Tamaño	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Paneles	576 ud	
	Palés	12 ud	
	Peso (Palé)	24 kg x 48 ud + 250 kg = 1.402 kg	
	Peso (Total)	1.402 kg x 12 palés = 16.824 kg	