**ΥΛΙΚΑ**

Solar Innova χρησιμοποιεί τις τελευταίες υλικά για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων.

**ΧΡΗΣΗ**

Τα στοιχεία μας είναι ιδανικό για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ως μια καθαρή πηγή ενέργειας, λόγω της ελάχιστης χημικής ρύπανσης και χωρίς ηχορύπανση.

**ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ**

Το μπροστινό μέρος της μονάδας περιέχει ένα σκληρυμένο ηλιακό γυαλί με:

- Υψηλή μεταδοτικότητα.
- Χαμηλή ανακλαστικότητα.
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο.

**Φ/Β ΚΥΤΤΑΡΑ**

Αυτά τα Φ/Β στοιχεία χρησιμοποιούν μονοκρυσταλλικά στοιχεία πυριτίου υψηλής απόδοσης, (οι κυψέλες αποτελούνται από ένα ενιαίο κρύσταλλο πυριτίου, υψηλής καθαρότητας) για να μετασχηματίσουν την ενέργεια του φωτός του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια.

Κάθε κύτταρο είναι έτσι σχεδιασμένο, για να βελτιστοποιεί την συμπεριφορά της ενότητας (πάνελ) που ανήκει..

Η απόδοσή του είναι εξαιρετική σε όλο το εύρος φάσματος φωτός, με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού ή θολότητα σε άμεσο ηλιακό φως (διάχυτη ακτινοβολία).

**ΈΝΔΟΧΟ**

Το κύκλωμα κυψελών είναι τοποθετημένο σε στρώματα χρησιμοποιώντας ως ένδοχο:

- PVB (Πολυβινυλοβουτυράλη).

**ΟΠΙΣΘΙΟ**

Το πίσω μέρος της μονάδας περιέχει ένα γυαλί με συγκόλληση, το οποίο παρέχει πλήρη προστασία και μόνωση, ενάντια στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και ηλεκτρικής μόνωσης.

**ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

Τα κιβώτια συνδέσεων με IP67, κατασκευάζονται από υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτικά πλαστικά και περιέχουν τερματικά, συνδέσμους τερματικών και διόδους προστασίας (παράκαμψης).

Αυτά τα δομοστοιχεία παρέχονται με συμμετρικά μήκη καλωδίου, με διάμετρο χαλκού 4 mm και εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση επαφής, όλα σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τις ελάχιστες απώλειες τάσης.

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

Ενότητες μας πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όχι μόνο ευελιξία, αλλά και διπλή μόνωση και υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, είναι όλα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

Ο Ποιοτικός μας έλεγχος ορίζεται από τρία στάδια:

- Τακτικές επιθεωρήσεις εξασφαλίζουν την ποιότητα της πρώτης ύλης.
- Ποιοτικός έλεγχος στο στάδιο των διαδικασιών κατασκευής.
- Ποιοτικός έλεγχος των τελικών προϊόντων, μέσω επιθεωρήσεων και ελέγχων της αξιοπιστίας και της απόδοσης.


**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

- ISO 9001, από την άποψη των Συστημάτων Ποιότητας και Επιχειρηματικής.
- ISO 14001, στο βαθμό που τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- ISO 45001, σχετικά με Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια μας είναι πιστοποιημένα, από διεθνώς - αναγνωρισμένα εργαστήρια, και είναι απόδειξη της αυστηρής εμμονής μας στα διεθνή πρότυπα ποιότητας, της μακροπρόθεσμης απόδοσης και της γενικής ποιότητας των προϊόντων μας.

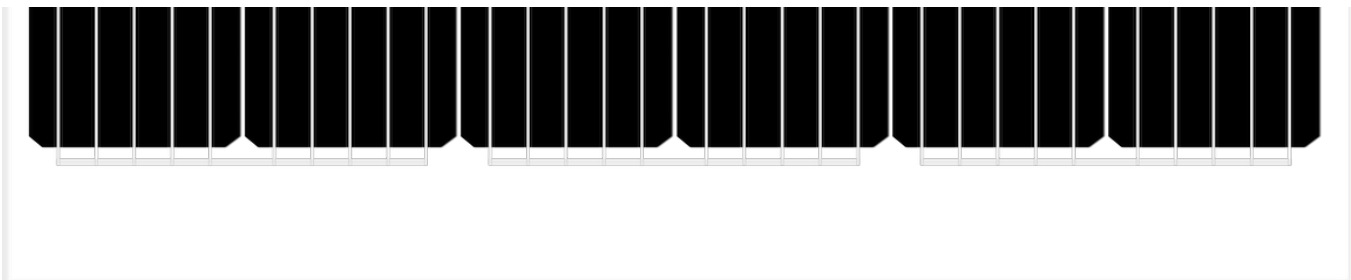

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΪΣΙΑ

Σειρά BIPV-ΠΛΑΪΝΓΟΥΣ Αναφορά SI-ESF-M-BIPV-PL-M156-42 Τύπος ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ

## ΚΥΨΕΛΕΣ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Monofacial		sc-Si
Μέγιστη Ισχύς	[P <sub>mpp</sub> ]	W <sub>p</sub>	5,48
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[V <sub>mpp</sub> ]	V	0,58
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[I <sub>mp</sub> ]	A	9,45
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[V <sub>oc</sub> ]	V	0,68
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[I <sub>sc</sub> ]	A	9,92
Αποδοτικότητα	[η <sub>c</sub> ]	%	22,32

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μέγεθος	mm	156,75 x 156,75 ±0,25	Tk Τάση	%/K	-0,36
Πάχος	μm	180 ±20	Tk Ρεύμα	%/K	0,07
Εμπρός	[-]	Αντίσωμα αντανάκλασης Si3N4	Tk Ισχύς	%/K	-0,38
Πίσω	[+]	Αλουμίνιο (Al-BSF)			

## ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΪΣΙΑ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## STC ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μέγιστη Ισχύς	[P <sub>mpp</sub> ]	W <sub>p</sub>	230	±3% (*)
Επιλογή ισχύος	[P <sub>mpp</sub> ]	%	±5	
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[V <sub>mpp</sub> ]	V	24,36	IEC 60904-1
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[I <sub>mp</sub> ]	A	9,45	IEC 60904-3
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[V <sub>oc</sub> ]	V	28,48	±3% (*)
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[I <sub>sc</sub> ]	A	9,92	±4% (*)
Μέγιστη Τάση Συστήματος	[V <sub>syst</sub> ]	V	1500 / 1000	IEC / UL
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών	[I <sub>cf</sub> ]	A	15	
Αποδοτικότητα	[η <sub>m</sub> ]	%	18,28	
Συντελεστής Μορφής	[FF]	%	81,49	

STC (Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμής): Ακτινοβολία: 1000 W/m<sup>2</sup> + Θερμοκρασία κυψέλης: 25° C + Ατμοσφαιρική μάζα: 1,5

\* (Λαμβάνοντας υπόψη το LID, το εύρος ισχύος της αρχής πιστοποίησης)

## NMOT ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μέγιστη Ισχύς	[P <sub>mpp</sub> ]	W <sub>p</sub>	170	IEC 61215
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[V <sub>mpp</sub> ]	V	22,18	
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[I <sub>mp</sub> ]	A	7,68	
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[V <sub>oc</sub> ]	V	26,03	
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[I <sub>sc</sub> ]	A	8,05	

NMOT (Ονομαστικό λειτουργούν Θερμοκρασία Πάνελ): Ακτινοβολία: 800 W/m<sup>2</sup> + Θερμοκρασία αέρα: 20° C + Ατμοσφαιρική μάζα: 1,5 + Ταχύτητα ανέμου: 1 m/s

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΪΣΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ (X)		ΥΨΗΛΟΣ (Y)	ΔΙΑΓΩΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ
Μέγεθος - Γυαλί-1	1000	x	1260	mm	1,26 m <sup>2</sup>	183 Wp/m <sup>2</sup>
Μέγεθος - Γυαλί-2	1000	x	1260	mm	1,26 m <sup>2</sup>	
ΚΥΨΕΛΕΣ						
Μέγεθος	156,75	x	156,75	mm	210 mm	0,02 m <sup>2</sup>
Απόσταση - Κορυφή			69	mm		
Απόσταση - Μεταξύ κελών	4	x	4	mm		
Απόσταση - Αριστερά	20	mm				
Απόσταση - Δεξιά	20	mm				
Απόσταση - Κάτω			69	mm		
Ποσότητα	6	x	7	=	42 einheiten	1,03 m <sup>2</sup>

## ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΧΟΣ (Z)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
Γυαλί-1	1 μονάδες	6 mm	Σκληρυμένο	15,19 kg/m <sup>2</sup>	19,13 kg
Ένδοχο	1 μονάδες	0,76 mm	PVB	0,81 kg/m <sup>2</sup>	1,02 kg
Busbars	5 μονάδες	1 mm	CuSn6	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
Κυψέλες	42 μονάδες	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m <sup>2</sup>	0,21 kg
Ένδοχο	1 μονάδες	0,76 mm	PVB	0,81 kg/m <sup>2</sup>	1,02 kg
Γυαλί-2	1 μονάδες	6 mm	Σκληρυμένο	15,19 kg/m <sup>2</sup>	19,13 kg
Κουτί Σύνδεσης	1 μονάδες	10 mm	PVC-IP68	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
Δίοδοι (By-pass)	3 μονάδες			0,01 kg/m <sup>2</sup>	0,02 kg
Καλώδια (+/-)	2 μονάδες	4 mm <sup>2</sup>	900 mm	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,20 kg
Σύνδεσμοι	2 μονάδες	MC4-T4 typ	PVC-IP67	0,05 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ</b>		<b>13,73 mm</b>		<b>32,55 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>41,04 kg</b>

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	MONOKPYSΤAΛΛIKA
Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύματος Βραχυκυκλώματος	α [I <sub>sc</sub> ] 0,0814 %/°C
Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	β [V <sub>oc</sub> ] -0,3910 %/°C
Συντελεστής Θερμοκρασίας Μέγιστης Ισχύος	γ [P <sub>mpp</sub> ] -0,5141 %/°C
Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[I <sub>mp</sub> ] 0,1000 %/°C
Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος	[V <sub>mpp</sub> ] -0,3800 %/°C
Ονομαστικό λειτουργούν Θερμοκρασία Πάνελ	[NMOT] + 47 ± 2 °C

## ΑΝΟΧΕΣ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	Διαστάσεις γυαλιού
- 40 / + 85 °C	< ± 2,5 mm EN 12543-5
Τάση Απομόνωση Διηλεκτρική 3000 V	Γυαλία συμμετρία < ± 3 mm EN 12543-5
Υγρασία Αναφοράς 0 / 100 %	Διακυτταρική συμμετρία < ± 1 mm EN 12543-6
Αντίσταση Ανέμου 2400 Pa	245 kg/m <sup>2</sup>
Μηχανική φέρουσα ικανότητα 21600 Pa	2203 kg/m <sup>2</sup>
Αγωγιμότητα στο έδαφος ≤ 0.1 Ω	Μέγιστη αντοχή σε χαλαζή ∅ 35 97 m/s IEC 61215
	Αντίσταση ≥ 100 Ω IEC 61215

## ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Εφαρμογή	Ρύπανση
A Τάξη IEC 61730	1 Βαθμός IEC 61730
Ηλεκτρική προστασία II Τάξη IEC 61140 IEC 61730	Υλικό I Ομάδα IEC 61730
Ασφάλεια φωτιάς A Τάξη ANSI/UL 790 IEC 61730	Ασφάλεια 1.5 Παράγοντες IEC 61730



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Σειρά: BIPV-ΠΠΛΙΝΘΟΣ Αναφορά: SI-ESF-M-BIPV-PL-M156-42 Τύπος: ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ




Θέση: Εμπροσ - Εμπροσθιο - Οπισθιο - (X) άξονα - (Y) άξονα

ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ

ΠΙΣΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ

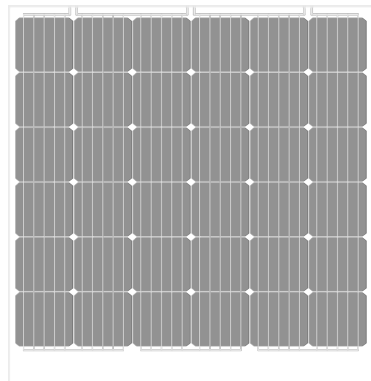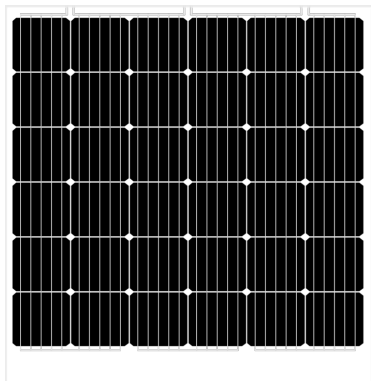

mm  
1260  
ΥΨΗΛΟΣ (Y)

ΠΛΑΤΟΣ (X) 1000 mm


ΠΑΧΟΣ (Z) 13,73 mm

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΥΨΕΛΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Θερμοκρασία, ανάλογα με Isc, Voc και Pmax

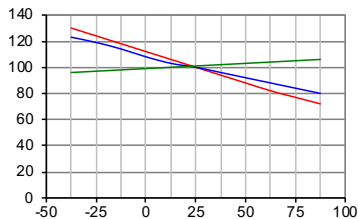


Θερμοκρασία κυψέλης (°C)

--- Pmax --- Voc --- Isc

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ακτινοβολισμός ανάλογα με Isc, Voc και Pmax (θερμοκρασία κυψέλης: 25° C)

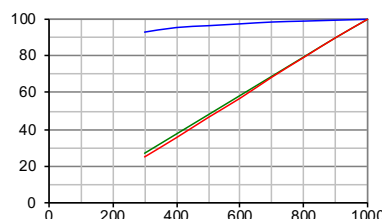

ακτινοβολισμός (W/m2)


--- Voc --- Isc --- Pmax

Isc, Voc, Pmax ομαλοποιημένα (%)

ΠΛΑΙΣΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ηλεκτρική απόδοση (θερμοκρασία κυψέλης: 25° C)

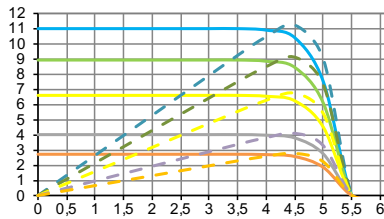


τάσης (V)

--- I-V 1000 W/m2  
--- I-V 800 W/m2  
--- I-V 600 W/m2  
--- I-V 400 W/m2  
--- I-V 200 W/m2

--- P-I 1000 W/m2  
--- P-I 800 W/m2  
--- P-I 600 W/m2  
--- P-I 400 W/m2  
--- P-I 200 W/m2

IV-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

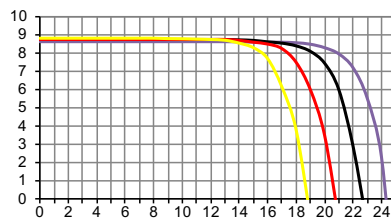

τάσης (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

ρεύμα (A)

δύναμη (W)

ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: AAA IEC 60904-9 Αβεβαιότητα μετρήσεων ισχύος: ± 3%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

STC ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΝΜΟΤ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ακτινοβολία	1000 W/m2	IEC 60904-1	Ακτινοβολία	800 W/m2	IEC 61215
Θερμοκρασία κυψέλης	25 °C	IEC 60904-3	Θερμοκρασία αέρα	20 °C	
Ατμοσφαιρική μάζα	1,5	ASTM G173	Ατμοσφαιρική μάζα	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Ταχύτητα ανέμου	1 m/s	



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




## ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΪΣΙΑ

Σειρά BIPV-ΠΠΛΙΝΘΟΣ Αναφορά SI-ESF-M-BIPV-PL-M156-42 Τύπος ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ

## ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

## ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

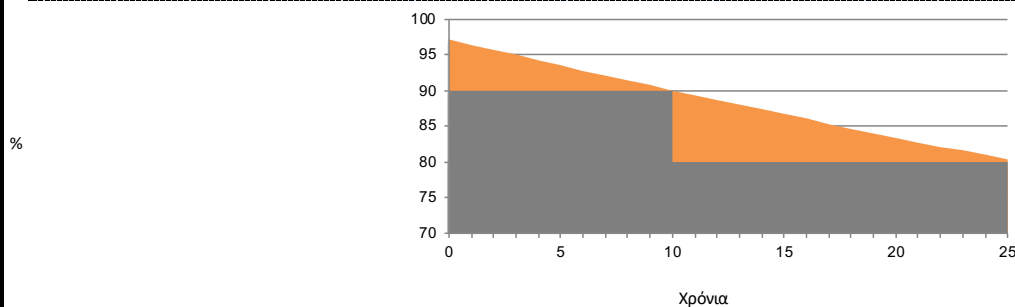

Ελαττώματα Κατασκευής	12 χρόνια.			
Απόδοση	90 %	της ονομαστικής ισχύος μετά από	12	χρόνια λειτουργίας,
	80 %	της ονομαστικής ισχύος μετά από	25	χρόνια λειτουργίας.
Διάρκεια ζωής	> 30 χρόνια.			

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ηλιακή ώρες αιχμής	6 ημέρα		kWh	Ανθρακας	Βενζίνη/Αέριο	Συνδυασμένο
Ακτινοβολία μέση τιμή	1000 W/ m2			1	0,961	0,828
Ενέργεια που παράγεται	1,38 kWh/ ημέρα	Αποφύγετε	ημέρα	1,33	1,14	0,51 kg/CO2
	41 kWh/ μήνας	τις εκπομπές	μήνας	39,84	34,33	15,42 kg/CO2
	504 kWh/ έτος	CO2	έτος	484,73	417,64	187,64 kg/CO2

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001	Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
ISO 14001	Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
ISO 45001	Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
CE	Οδηγία 2014/35/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.
EN 50583-1	Φωτοβολταϊκά σε κτίρια - Μέρος 1: Μονάδες BIPV.
IEC/EN 61215	Φωτοβολταϊκές φωτοβολταϊκές (PV) μονάδες κρυσταλλικού πυριτίου. Προσδιορισμός σχεδιασμού και έγκριση τύπου.
IEC/EN 61730-1	Φωτοβολταϊκά (PV) χαρακτηριστικά μονάδας ασφαλείας - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την κατασκευή.
IEC/EN 61730-2	Πιστοποίηση ασφαλείας για φωτοβολταϊκές μονάδες (PV) - Μέρος 2: Απαιτήσεις για δοκιμές.
IEC/EN 61701	Δοκιμή διάβρωσης αλατιού από φωτοβολταϊκά (PV).
IEC/EN 62716	Δομοστοιχεία φωτοβολταϊκών (PV) - Δοκιμές διάβρωσης από αμμωνία.
IEC/EN 62790	Κουτιά σύνδεσης για φωτοβολταϊκά στοιχεία - Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμές.
IEC/EN 62804-1	Φωτοβολταϊκές (PV) μονάδες - Μέθοδοι δοκιμής για την ανίχνευση της υποβάθμισης που προκλήθηκε από το δυναμικό. Μέρος 1: Κρυσταλλική σιλικόνη.
IEC/EN 62852	Συνδέσεις για εφαρμογές DC σε φωτοβολταϊκά συστήματα - Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμή.
UL 1703	Πρότυπο για επίπεδες φωτοβολταϊκές μονάδες και πάνελ.



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΟΧΕΙΟ 20			ΔΟΧΕΙΟ 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 Φωτοβολταϊκές μονάδες (Φ / Β) - Δοκιμές μεταφορών - Μέρος 1: Μεταφορά και αποστολή μονάδων συσκευασίας μονάδων.					

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Κωδικό ΕΣ	85414020	Κωδικό TARIC	8541409021
-----------	----------	--------------	------------

## ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

WEEE	7378	Οντότητα	ECOASIMELEC
------	------	----------	-------------

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτοβολταϊκά πλαίσια κυψελών πυριτίου sc-Si από τον κατασκευαστή SOLAR INNOVA, BIPV-Ππλίνθος σειρά, Μέγιστη Ισχύς (Wp) 230 W, τάση στην μέγιστη ισχύ (Vmp) 24,36 V, ρεύμα στην μέγιστη ισχύ (Imp) 9,45 A, τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) 28,48 V, ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) 9,92 A, αποδοτικότητα 18,28 %, αποτελείται από 42 κυψέλες, μπροστινό στρώμα σκληρυμένο γυαλί παχύ 6 mm, ενθυλάκωση στρώσεων κυψέλες PVB, πίσω στρώμα από σκληρυμένο γυαλί παχύ 6 mm, κουτί σύνδεσης (δίοδοι, καλώδια 4 mm<sup>2</sup>, 900 mm και σύνδεσμοι MC4-T4), θερμοκρασία λειτουργίας - 40 / + 85 °C, διαστάσεις 1000 x 1260 x 13,73 mm, αντίσταση ανέμου 2400 Pa, μηχανική φέρουσα ικανότητα 21600 Pa, βάρος 41,04 kg.

## ΣΧΟΛΙΑ

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το φυλλάδιο είναι σύμφωνο με τα Πρότυπα EN 50380.