




ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

МОНОКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-60

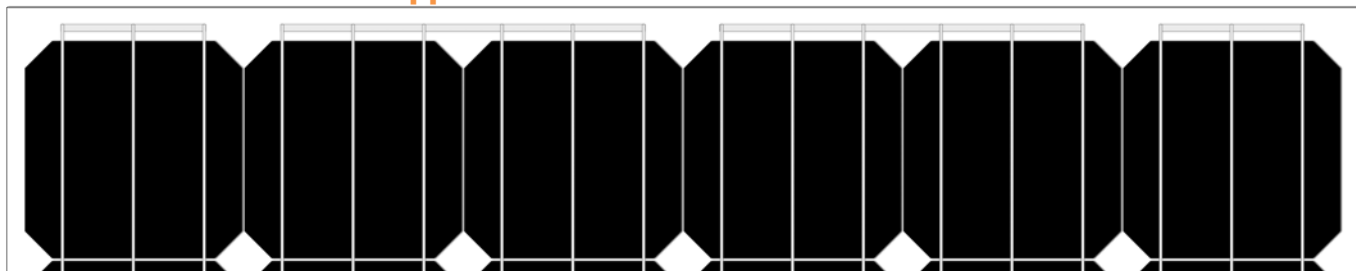

ЗА SOLAR INNOVA

Solar Innova използва най-новите материали за производство на фотоволтаични модули. Нашите модули са идеални за всяко приложение, което използва фотоелектричния ефект като чист източник на енергия поради своята минимална химическо замърсяване и не шумовото замърсяване. Благодарение на своя дизайн, могат лесно да бъдат интегрирани в някоя инсталация.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Фотоволтаичните модули са изградени от високоефективни клетки от монокристален силикон, трансформиращи слънчевата енергия в електрическа такава. Всяка клетка е подбрана, така че да се осигури оптимална ефективност на модула.

АРХИТЕКТУРНО ИНТЕГРАЦИЯ


В "архитектурно интегриране на фотоволтаични модули", наричан още "Solar Архитектура" или "BIPV" (Building Integrated Photovoltaics) се определя като инсталирането на тези фотоволтаични модули имат двойна функция; енергия и архитектурен (облицовки, огради или засенчване), а също и да замени конвенционалното строителство или са съставни елементи на архитектурната композиция елементи. Линията на фотоволтаични модули без рамки Solar Innova е разработен за това, инженери и архитекти, за да им се осигури модули, които се интегрират функционални и естетически в фасади и покриви, където те служат едновременно като архитектурно строителния материал и генератор на енергия.

СЕРТИФИКАТИ

Осъществяваме контрол на качеството на три нива:

- ✓ Регулярни инспекции, гарантиращи качеството на суровините
- ✓ Контрол на качеството при производствения процес
- ✓ Контрол на качеството на крайния продукт, подсигурен чрез инспекции и тестове за надеждност и производителност.

Модулите са сертифицирани от международно признати лаборатории и са доказателство за стриктното ни придържане към международните стандарти за безопасност, дългосрочно изпълнение и цялостното качество на продуктите.

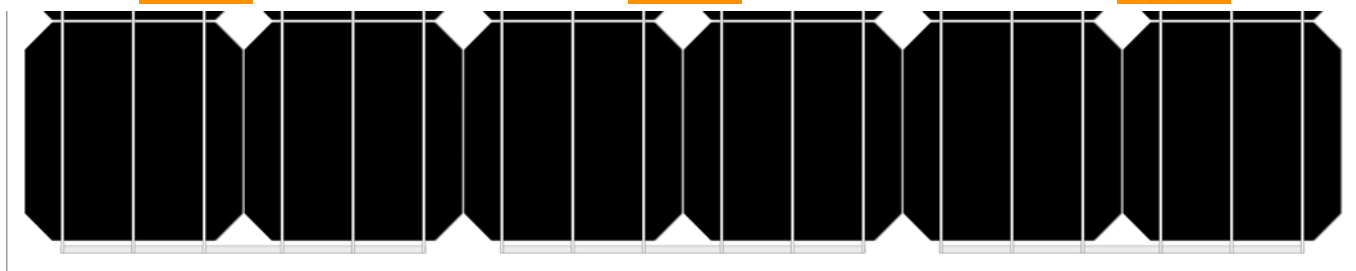




ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ МОНОКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-60


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (STC)

Максимална мощност (P _{mp})	[Wp]	290	295	300	305	310
Допустимо отклонение	[Wp]	0 ~ + 5				
Напрежение при максимална мощност (V _{mp})	[V]	32.2	32.5	32.6	32.9	33.1
Ток при максимална мощност (I _{mp})	[A]	9.01	9.08	9.19	9.28	9.37
Напрежение при празен ход (V _{oc})	[V]	38.9	39.6	39.8	40.0	40.4
Ток късо съединение (I _{sc})	[A]	9.66	9.68	9.77	9.85	9.91
Максимално напрежение на системата (V _{syst})	[V]	600 (UL) / 1.000 (IEC)				
Максимална предпазител серийно	[A]	15				
Фактор попълване	[%]	≥ 73				

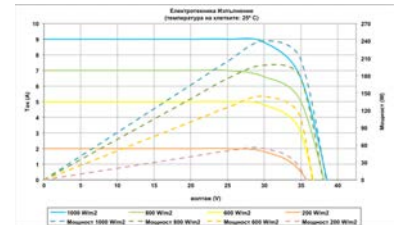


МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина	мм	1,644
Ширина	мм	986
Дебелина	мм	30
Тегло	kg	19
Предно покритие	материал	Стъкло с висока степен на прозрачност
Предно покритие-дебелина	мм	4 ± 0,2
Клетки	вид	Монокристален
Клетки	количество	6 x 10
Клетки-размер	мм	156 x 156
Клетки последователно свързване	количество	60
Клетки паралелно свързване	количество	1
Капсуловка	материали	Стъкло/EVA/Клетки/EVA/TPPT
Съединителна кутия	вид	IP67
Съединителна кутия	изолация	Влагоустойчивост, издръжливост при неблагоприятно време
Кабели	вид	Поляризиращи и симетрични с дължина
Кабели-Дължина	мм	900
Кабели-Медна част	мм ²	4
Кабели	функции	Ниско контактно съединение
Конектори	вид	MC4

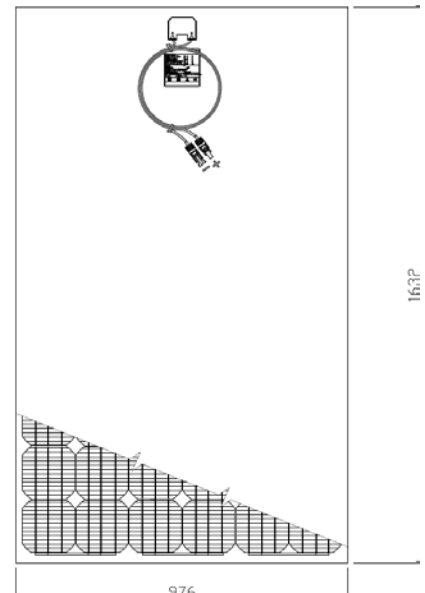


ТОПЛИНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурен коефициент – ток късо съединение α (I _{sc})	%/°C	+ 0,0814
Температурен коефициент – напрежение при празен ход β (V _{oc})	%/°C	- 0,3910
Температурен коефициент – максимална мощност γ (P _{mp})	%/°C	- 0,5141
Температурен коефициент – ток максимална мощност (I _{mp})	%/°C	+ 0,10
Температурен коефициент – напрежение при максимална мощност (V _{mp})	%/°C	- 0,38
НОСТ (Номинална работна температура на клетката)	°C	+ 47 ± 2

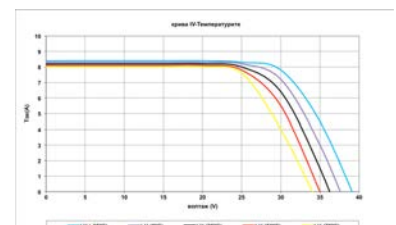

ГАРАНЦИЯ

За производствени дефекти	Години	12
За изпълнение	Минимална номинална мощност	90 % 10 Години,
	%/Години	80 % 25 Години.





SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12, Bajo
03660 – NOVELDA (Alicante) SPAIN
Tel./Fax: +34 965075767
E-mail: info@solarinnova.net
Website: www.solarinnova.net

