




## ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA

### MODUŁ POLIKRYSTALICZNY - SI-ESF-M-BIPV-SM-P156-66

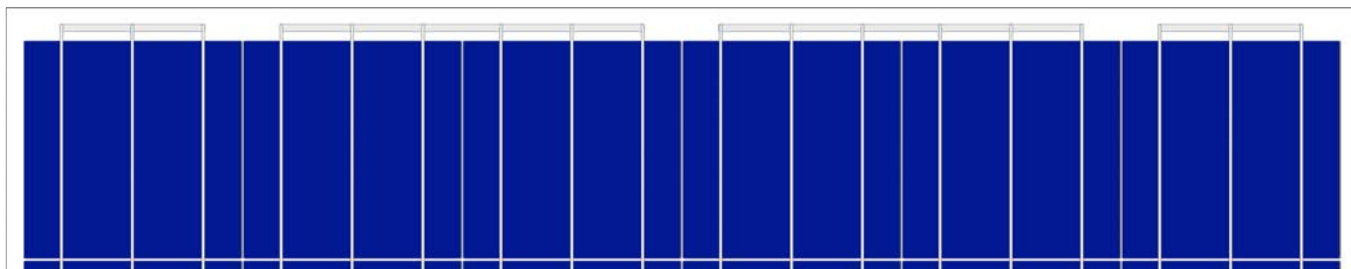

#### O SOLAR INNOVA

Solar Innova wykorzystuje najnowsze materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych. Dzięki temu możemy kontrolować naszą jakość ściśle surowców i procesów produkcyjnych, oferując naszym klientom trwałe i zrównoważone produkty z wydajnością wspierane przez naszą 25 letnią gwarancją zasilania.

#### OSIĄGI

W tych modułach fotowoltaicznych są zastosowane ogniwa z krzemu polikrystalicznego o wysokiej wydajności (ogniwa składają się z kilku kryształów krzemowych o bardzo wysokiej czystości), żeby przetworzyć energię radiacji słonecznej w energię elektryczną o prądzie stałym. Każde ogniwo jest klasyfikowane elektrycznie żeby usprawnić zachowanie modułu.

#### ARCHITEKTONICZNA INTEGRACJA



Architektoniczna integracja modułów fotowoltaicznych, zwaną też "Architekturą Solarną" lub "BIPV" (Building Integrated Photovoltaics), jest to definicja montażu tych modułów fotowoltaicznych, które spełniają podwójną funkcję, energetyczną i architektoniczną (okładanie fasad, wypełnienie okien,


wiaty, itp.). Ponadto zastępują konwencjonalne elementy konstrukcyjne albo są elementami składowymi kompozycji architektonicznej. Linia modułów fotowoltaicznych Solar Innova bez ramy, została zaprojektowana stosując wskazówki inżynierów i architektów. Dzięki temu zostały wyprodukowane moduły, które integrują się funkcjonalnie i estetycznie z fasadą i dachem budynku i równocześnie spełniają zadanie materiału architektonicznego budynku oraz generatora energii.

#### CERTYFIKATY

Nasze fabryki zostały dostosowane do wymogów Normy:

- ✓ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
- ✓ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
- ✓ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Nasze moduły zostały certyfikowane przez Laboratoria o uznanym międzynarodowym prestiżu i są dowodem naszych starań w przestrzeganiu międzynarodowych norm bezpieczeństwa, długoterminowej sprawności i ogólnej jakości wyrobów.

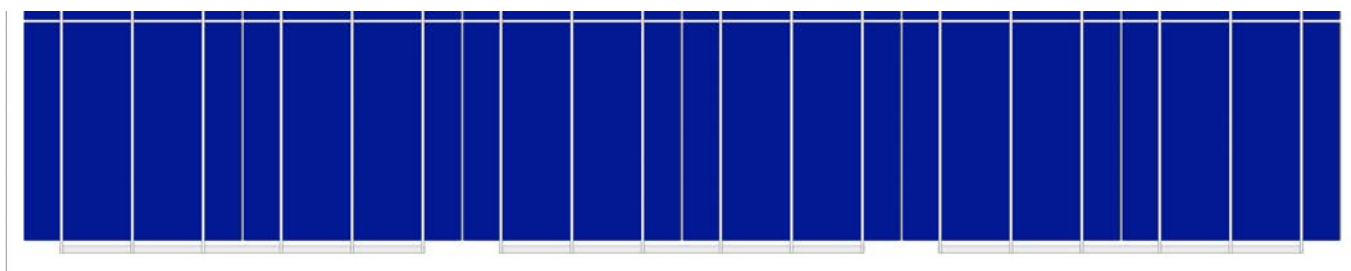




## ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA

### MODUŁ POLIKRYSTALICZNY - SI-ESF-M-BIPV-SM-P156-66


#### CECHY ELECTRYCZNE (STC)

<b>Moc maksymalna (P<sub>mpp</sub>)</b>	[Wp]	275	280	285	290
<b>Tolerancja</b>	[Wp]	0 ~ + 5			
<b>Napięcie mocy maksymalnej (V<sub>mpp</sub>)</b>	[V]	33,09	33,25	33,57	33,68
<b>Natężenie mocy maksymalnej (I<sub>mpp</sub>)</b>	[A]	8,31	8,42	8,49	8,61
<b>Napięcie otwartego obwodu (V<sub>oc</sub>)</b>	[V]	40,85	41,05	41,45	41,58
<b>Natężenie zwarcia (I<sub>sc</sub>)</b>	[A]	8,70	8,77	8,90	8,97
<b>Napięcie maksymalne systemu (V<sub>syst</sub>)</b>	[V]	600 (UL) / 1000 (IEC)			
<b>Bezpiecznik maksymalny w szeregu</b>	[A]	15			
<b>Współczynnik Formy</b>	[%]	≥ 73			

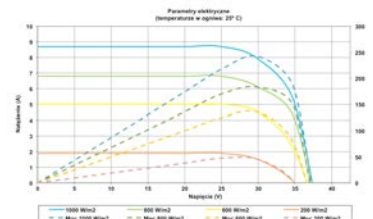


#### CECHY MECHANICZNE

<b>Wysokość</b>	mm	1.807
<b>Szerokość</b>	mm	976
<b>Grubość</b>	mm	30
<b>Waga</b>	kg	24
<b>Część przednia</b>	Materiał	Hartowane szkło o wysokiej przepuszczalności
<b>Część przednia-Grubość</b>	mm	4 ± 0,2
<b>Ogniwa</b>	Typ	Polikrystaliczny
<b>Ogniwa-Jedynice</b>	Ilość	6 x 11
<b>Ogniwa-Rozmiary</b>	mm	156 x 156
<b>Ogniwa-Połączenie szeregowe</b>	Ilość	66
<b>Ogniwa-Połączenie równoległe</b>	Ilość	1
<b>Hermetyzacja-przekładkowa</b>	Materiały	Szyba/EVA/Ogniwa/EVA/TPT
<b>Puszka łączeniowa</b>	Typ	IP67
<b>Puszka łączeniowa</b>	Izolacja	Przeciwko wilgoci oraz warunkom atmosferycznym
<b>Przewody</b>	Typ	Asymetryczne w długości
<b>Przewody-Długość</b>	mm	900
<b>Przewody-Przekrój z miedzi</b>	mm <sup>2</sup>	4
<b>Przewody</b>	Cechy	Niski opór przewodnictwa Minimalne straty przez spadek napięcia
<b>Łączniki</b>	Typ	MC4

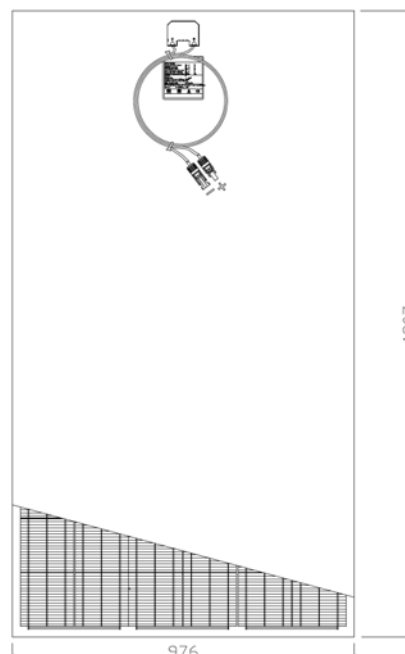

#### CECHY TERMICZNE

<b>Współczynnik temperaturowy natężenia zwarcia (I<sub>sc</sub>)</b>	%/°C	+ 0,0825
<b>Współczynnik temperaturowy napięcia otwartego obwodu (V<sub>oc</sub>)</b>	%/°C	- 0,4049
<b>Współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej (P<sub>mpp</sub>)</b>	%/°C	- 0,4336
<b>Współczynnik temperaturowy natężenia mocy maksymalnej (I<sub>mpp</sub>)</b>	%/°C	+ 0,10
<b>Współczynnik temperaturowy napięcia mocy maksymalnej (V<sub>mpp</sub>)</b>	%/°C	- 0,38
<b>NOCT (Znamionowa Temperatura Pracy Ognia)</b>	°C	+ 47 ± 2



#### GWARANCJE

<b>Gwarancja na wady fabryczne</b>	Lata	12
<b>Gwarancja wydajności</b>	Minimalna Moc Znamionowa Wyjściowa	90 % na 10 lat,
	%/Rok	80 % na 25 lat.

