FABRICANTE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MÓDULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-TEJAS	**Referencia**	BIPV-TL-M158-32-CL-TO-RAL-1011	**Tipo**	MONOCRISTALINO

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Solar Innova utiliza materiales de última generación para fabricar sus módulos fotovoltaicos.

USO Nuestros módulos son ideales para cualquier tipo de aplicación que utilice el efecto fotoeléctrico como fuente de energía limpia, debido a su mínima polución química y nula contaminación acústica.

PARTE FRONTAL La parte frontal del módulo contiene un vidrio solar templado con:
- Alta transmisividad.
- Baja reflectividad.
- Bajo contenido en hierro.

CÉLULAS FV Estos módulos fotovoltaicos utilizan células de silicio monocristalino de alta eficiencia (las células están hechas de un solo cristal de silicio de muy alta pureza) para transformar la energía de la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua.

Cada célula es clasificada eléctricamente para optimizar el comportamiento del módulo.

Su rendimiento es excelente en todo el rango del espectro de luz, con rendimientos particularmente altos en situaciones de poca luz o nubosidad a la luz solar directa (radiación difusa).

ENCAPSULANTE El circuito de células se lamina utilizando:
- PVB (Butiral de Polivinilo).

PARTE TRASERA La parte posterior contiene un vidrio templado que proporciona una completa protección y sellado frente a los agentes ambientales y aislamiento eléctrico..

CAJA DE CONEXIONES La caja de conexiones con IP67, está fabricada con plásticos resistentes a altas temperaturas y contienen terminales, terminales de conexión y diodos de by-pass.

Estos módulos se suministran con cables simétricos en longitud, con un diámetro con sección de cobre de 4 mm y una resistencia de contacto muy baja, diseñados para lograr las mínimas pérdidas por caída de tensión.

RENDIMIENTO Nuestros módulos cumplen con todos los requerimientos de seguridad, tanto de flexibilidad, como de doble aislamiento, o alta resistencia a los rayos UV, por todo ello son idóneos para su uso en aplicaciones de intemperie.

CONTROLES DE CALIDAD Contamos con un control de calidad dividido en tres elementos:
- Inspecciones periódicas que nos permiten garantizar la calidad de la materia prima.
- Control de calidad dentro del proceso sobre nuestros procedimientos de fabricación.
- Control de calidad de los productos terminados, que realizamos mediante inspecciones y test de fiabilidad y de rendimiento.

FABRICACION Nuestras plantas de producción han sido preparadas de acuerdo con lo dispuesto por las Normas:
- ISO 9001, en cuanto a Sistemas de Calidad y Gestiones.
- ISO 14001, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.
- ISO 45001, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

CERTIFICADOS Nuestros módulos fotovoltaicos han sido certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional y son prueba de nuestra estricta observancia de las normas internacionales de seguridad, rendimiento a largo plazo y calidad general de los productos.

FABRICANTE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MÓDULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-TEJAS	**Referencia**	BIPV-TL-M158-32-CL-TO-RAL-1011	**Tipo**	MONOCRISTALINO

CÉLULAS FV

Tipo	Monofacial		sc-Si		
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			**COEFICIENTES DE TEMPERATURA**		
Tamaño	mm	158,75 x 158,75 ±0,25	**Tk Tensión**	%/K	-0,36
Grosor	µm	180 ±20	**Tk Corriente**	%/K	0,06
Frontal	[-]	Revestimiento antirreflectante Si3N4	**Tk Potencia**	%/K	-0,36
Trasera	[+]	Aluminio (Al-BSF)			

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CONDICIONES STC

Potencia máxima	[Pmpp]	Wp	137	±3% (*)
Selección de potencia	[Pmpp]	%	±3	
Tensión de máxima potencia	[Vmpp]	V	18,57	IEC 60904-1
Corriente de máxima potencia	[Impp]	A	7,39	IEC 60904-3
Tensión de circuito abierto	[Voc]	V	21,87	±3% (*)
Corriente de cortocircuito	[Isc]	A	7,83	±4% (*)
Tensión máxima del sistema	[Vsyst]	V	1000	IEC / UL
Fusíble máximo en serie	[Icf]	A	15	
Eficiencia	[ηm]	%	14,35	
Factor de Forma	[FF]	%	80,17	

STC (Condiciones de Ensayo Estándar): Irradiancia: 1000 W/m2 + Temperatura de la célula: 25º C + Masa del aire: 1,5

* (Considerando LID, el rango de potencia de la autoridad de certificación)

CONDICIONES NMOT

Potencia máxima	[Pmpp]	Wp	101	IEC 61215
Tensión de máxima potencia	[Vmpp]	V	16,90	
Corriente de máxima potencia	[Impp]	A	6,00	
Tensión de circuito abierto	[Voc]	V	19,99	
Corriente de cortocircuito	[Isc]	A	6,35	

NMOT (Temperatura de Operación Nominal del Módulo): Irradiancia: 800 W/m2 + Temperatura ambiente: 20º C + Masa del aire: 1.5 + Velocidad del aire: 1 m/s

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

PANEL	ANCHURA (X)		ALTURA (Y)		DIAGONAL		ÁREA	POTENCIA/ÁREA
Tamaño - Vidrio-1	1407	x	760	mm			0,96 m2	143 Wp/m2
Tamaño - Vidrio-2	1407	x	760	mm			0,96 m2	
CÉLULAS								
Tamaño	158,75	x	158,75	mm	223 mm		0,03 m2	
Distancia - Superior			80	mm				
Distancia entre Células	4	x	4	mm				
Distancia - Izquierda	55	mm						
Distancia - Derecha	55	mm						
Distancia - Inferior			34	mm				
Cantidad	8	x	4	=	32 unidades		0,81 m2	

COMPONENTES

MATERIAL	CANTIDAD		GROSOR (Z)		DESCRIPCIÓN	DENSIDAD	PESO TOTAL	RESISTENCIA TÉRMICA
Marco	1	uds	10	mm	Al 6065-T5	0,35 kg/m2	0,33 kg	
Vidrio-1	1	uds	4	mm	FTG-UClear	10,12 kg/m2	9,69 kg	0,1738 m2K/W
Encapsulante	1	uds	0,76	mm	PVB-RAL 1011	0,81 kg/m2	0,77 kg	0,0032 m2K/W
Busbars	5	uds	1	mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,08 kg	
Células FV	32	uds	0,21	mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,16 kg	
Encapsulante	1	uds	0,76	mm	PVB	0,81 kg/m2	0,77 kg	0,0032 m2K/W
Lámina	1	uds	0,5	mm	TPT-RAL 9005	0,47 kg/m2	0,45 kg	0,0032 m2K/W
Vidrio-2	1	uds	4	mm	FTG	10,12 kg/m2	9,69 kg	0,1738 m2K/W
Caja de Conexiones	1	uds	10	mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg	
Diodos (By-pass)	2	uds				0,01 kg/m2	0,02 kg	
Cables (+/-)	2	uds	4	mm2	200 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg	
Conectores	2	uds	MC4-T4	type	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg	
Agujeros	2	uds	5	mm	Ø			
TOTAL			**10,23**	**mm**		**23,24 kg/m2**	**22,36 kg**	**0,36 m2K/W**

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

COEFICIENTES DE TEMPERATURA			MONOCRISTALINOS	
Coeficiente de temperatura corriente de corto circuito	α	[Isc]	0,0600	%/º C
Coeficiente de temperatura tensión de circuito abierto	β	[Voc]	-0,3600	%/º C
Coeficiente de temperatura de máxima potencia	γ	[Pmpp]	-0,3600	%/º C
Coeficiente de temperatura corriente de máxima potencia		[Impp]	0,1000	%/º C
Coeficiente de temperatura tensión de máxima potencia		[Vmpp]	-0,3800	%/º C
Temperatura de Operación Nominal del Módulo		[NMOT]	+ 47 ± 2	º C

TRANSMITANCIA TERMICA (U)				**FACTOR SOLAR (G)**		
Valor Ug	2,80 W/m2 K		EN 673	**Valor G**	0,36 %	EN 410
TRANSMITANCIA UV				**AISLAMIENTO ACÚSTICO (R)**		
Valor UV	0,00 %	300-380 nm	EN 410	**Valor R**	32(-1:-3)	EN 12758
TRANSMISIÓN LUMINOSA (LT)						
Valor LT	0,00 %	380-780 nm	EN 410	**Opacidad**	100,00 % CIE D65	ISO 9050
REFLEXIÓN EXTERIOR (LRe)				**REFLECTANCIA INTERIOR (LRi)**		
Valor LRe	8,00 %		EN 410	**Valor LRi**	15,00 %	EN 410

TOLERANCIAS

Temperatura de trabajo	- 40 / + 85 ºC			**Dimensiones del vidrio**	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Tensión aislamiento dieléctrico	3000 V			**Simetria del vidrio**	< ± 3 mm	EN 12543-5
Humedad relativa	0 / 100 %			**Distolerancia en cadena de células**	< ± 1 mm	EN 12543-6
Carga máxima al viento	15345 Pa	1565 kg/m2				IEC 61215
Carga máxima a nieve	15345 Pa	1565 kg/m2		**Resistencia máxima al granizo**	Ø 35 97 m/s	IEC 61215
Conductividad a tierra	≤ 0.1 Ω			**Resistencia**	≥ 100 Ω	

CLASIFICACIÓN

Aplicación	A Clase		IEC 61730	**Contaminación**	1 Grado	IEC 61730
Seguridad eléctrica	II Clase	IEC 61140	IEC 61730	**Materiales**	I Grupo	IEC 61730
Resistencia al fuego	A Clase	ANSI/UL 790	IEC 61730	**Seguridad**	1.5 Factor	IEC 61730

VIDRIO LAMINADO (EN 14449)

Resistencia al impacto	1B1 Clase	EN 12600	**Alta temperatura**	OK	EN 12543-4
Ataque manual	P2A Clase	EN 356	**Humedad**	OK	EN 12543-4

FABRICANTE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MÓDULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-TEJAS	**Referencia**	BIPV-TL-M158-32-CL-TO-RAL-1011	**Tipo**	MONOCRISTALINO

ESQUEMAS

CAJA DE CONEXIONES

Posición	Frontal	-	Trasera	-	Borde	■	Eje (X)	■	Eje (Y)	-

PANEL

DELANTE

DETRÁS

SECCIÓN

mm

760

ALTURA (Y)

ANCHURA (X) 1407 **mm**

GROSOR (Z) 10,23 **mm**

RENDIMIENTO

CÉLULAS

TEMPERATURA

Temperatura dependiendo de Isc, Voc y Pmax

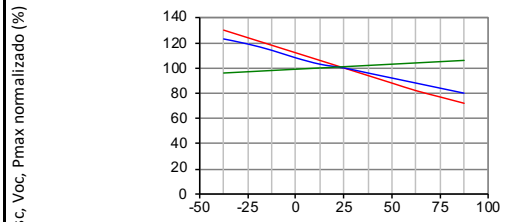

--- Pmax --- Voc --- Isc

IRRADIANCIA

Irradiancia dependiendo de Isc, Voc y Pmax
(temperatura de la célula: 25º C)

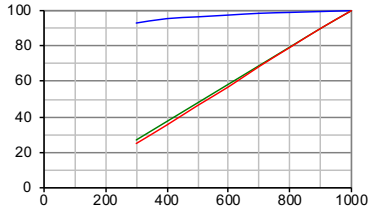

--- Voc --- Isc --- Pmax

PANELES

TEMPERATURA

Rendimiento eléctrico
(tempertura de la célula: 25º C)

Corriente (A)

Voltaje (V)

--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

IV-IRRADIANCIA

Potencia (W)

Voltaje (V)

I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)

SIMULADOR SOLAR

Clase	AAA	IEC 60904-9	**Incertidumbre de medición de potencia**	± 3 %

MEDICIÓN ELÉCTRICA

CONDICIONES STC (Condiciones de Ensayo Estándar)			**CONDICIONES NMOT (Temperatura de Operación Nominal del Módulo)**		
Irradiación	1000 W/m2	IEC 60904-1	**Irradiación**	800 W/m2	IEC 61215
Temperatura de la célula	25 ºC	IEC 60904-3	**Temperatura ambiente**	20 ºC	
Masa del aire	1,5	ASTM G173	**Masa del aire**	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	**Velocidad del viento**	1 m/s	

FABRICANTE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MÓDULO FOTOVOLTAICO

Serie	BIPV-TEJAS	**Referencia**	BIPV-TL-M158-32-CL-TO-RAL-1011	**Tipo**	MONOCRISTALINO

GARANTÍAS ESTÁNDAR

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

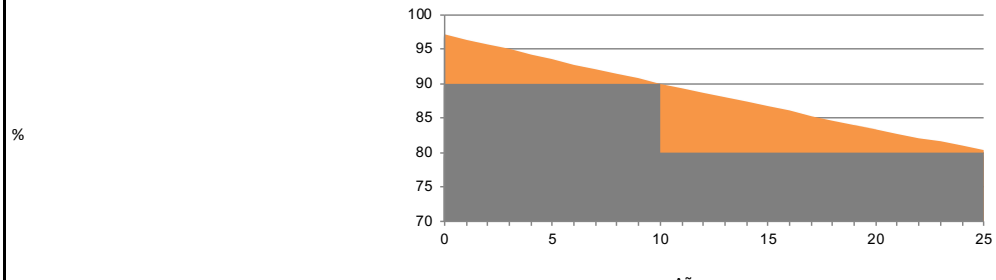

Defectos de fabricación	12	años.			
Rendimiento	90	%	de su potencia nominal, después de	12	años de funcionamiento,
	80	%	de su potencia nominal, después de	25	años de funcionamiento.
Vida útil	> 30	años.			

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Horas Solares Pico	6	día		**kWh**	**Carbón**	**Petroleo/Gas**	**Combinado**	
Irradiación media	1000	W/ m2		1	0,961	0,828	0,372	kg/CO2
Energía generada	0,82	kWh/ día	**Emissiones de**	**día**	0,79	0,68	0,31	kg/CO2
	25	kWh/ mes	**CO2**	**mes**	23,75	20,46	9,19	kg/CO2
	301	kWh/ año	**evitadas**	**año**	288,92	248,93	111,84	kg/CO2

CERTIFICADOS

ISO 9001	Sistemas de gestión de la calidad.
ISO 14001	Sistemas de gestión ambiental.
ISO 45001	Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
CE	Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
UNE-EN IEC 61215	Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación.
UNE-EN IEC 61730-1	Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción.
UNE-EN IEC 61730-2	Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 2: Requisitos para ensayos.
IEC 63092-1	Energía fotovoltaica en edificios - Parte 1: Requisitos para módulos fotovoltaicos integrados en edificios.
UL 1703	Estándar para paneles y módulos fotovoltaicos de placa plana.
UNE-EN 13501	Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
UNE-EN 14449	Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 12543	Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
UNE-EN 12600	Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano.
EN 50583	Sistemas fotovoltaicos en edificios. Parte 1: Módulos BIPV (módulos fotovoltaicos integrados en edificios).

EMPAQUETADO

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	**PALLETS**	**TOTAL**	**PANELS X PALLET**	**PALLETS**	**TOTAL**
120	30	3600	120	56	6720

IEC 62759-1	Ensayo de transporte de módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Transporte y envío de pilas de módulos fotovoltaicos.

EXPORTACIÓN

Código HS	85.41.43.00	**Código TARiC**	85.41.43.00

REGISTRO DE PRODUCTORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

RII-AEEE	7378	**Entidad**	ECOASIMELEC

DESCRIPCIÓN

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio sc-Si, serie BIPV-Tejas, para integración arquitectónica, del fabricante SOLAR INNOVA, potencia máxima (Wp) 137 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 18,57 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 7,39 A, tensión en circuito abierto (Voc) 21,87 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 7,83 A, eficiencia 14,35 %, compuesto de 32 células, capa exterior de vidrio templado de espesor 4 mm, capas encapsulantes de las células de PVB, capa posterior de vidrio templado de espesor 4 mm, marco de aluminio anodizado Al 6065-T5, caja de conexiones (diodos, cables 4 mm2, 200 mm y conectores MC4-T4), temperatura de trabajo - 40 / + 85 ºC, dimensiones 1407 x 760 x 10,23 mm, resistencia a la carga del viento 15345 Pa, resistencia a la carga de nieve 15345 Pa, peso 22,36 kg.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
Esta ficha técnica cumple con los requerimientos exigidos en la Norma UNE-EN 50380.
Imágenes sólo con fines ilustrativos.