SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

REFERENZ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	M156-144-PERC			
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		**STC**				
Maximale Leistung	[Pmpp]	Wp	370	375	380	385
Leistungsauswahl	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Maximale Leistung Spannung	[Vmpp]	V	40,18	40,32	40,39	40,46
Strom bei Maximaler Leistung	[Impp]	A	9,22	9,30	9,42	9,51
Leerlaufspannung	[Voc]	V	48,86	49,00	49,01	48,93
Kurzschluß Strom	[Isc]	A	9,66	9,81	9,96	10,06
Maximale Systemspannung	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Maximale Absicherung	[Icf]	A	15			
Wirkungsgrad	[ηm]	%	18,72	18,95	19,23	19,44
Form Faktor	[FF]	%	78,49	78,01	77,94	78,17
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		**NMOT**				
Maximale Leistung	[Pmpp]	Wp	273	276	280	284
Maximale Leistung Spannung	[Vmpp]	V	36,58	36,71	36,78	36,84
Strom bei Maximaler Leistung	[Impp]	A	7,49	7,55	7,65	7,72
Leerlaufspannung	[Voc]	V	44,66	44,79	44,80	44,72
Kurzschluß Strom	[Isc]	A	7,83	7,96	8,08	8,16
MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN						
Größe	(X)	mm	992			
	(Y)	mm	1995			
	(Z)	mm	8			
	(Bereich)	m2	1,98			
Gewicht		kg	34,61			
Vorderseite		Material	Glass			
		mm	3,2			
Verkapselung		Material	EVA			
		mm	0,5			
Zellen		Typ	mono (sc-Si)			
		Größe	156,75 x 78,38			
		Matrix	6 x 24			
		Menge	144			
Verkapselung		Material	EVA			
		mm	0,5			
Rückseite		Material	Glass			
		mm	3,2			
ANSCHLUSSDOSE						
Schutz	Klasse	IP	67			
Dioden	Bypass	Menge	12			
Kabel	(+/-)	Menge	2			
		Länge	900			
		Sektion	4			
Anschlüsse	(+/-)	Typ	MC-T4			
		Menge	2			
THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN						
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes α	[Isc]	%/º C	0,0814			
Temperaturwirkungsgrad des Leerlaufspannung β	[Voc]	%/º C	-0,391			
Temperaturwirkungsgrad des Maximalen Leistung γ	[Pmpp]	%/º C	-0,5141			
Temperaturwirkungsgrad der Maximalen Leistung Strom	[Impp]	%/º C	0,1			
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Spannung	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Nennansprechtemperatur der Modul	[NMOT]	º C	47±2			
ABWEICHUNG						
Betriebstemperatur		º C	-40/+85			
Dielektrischen Isolierung Spannung		V/DC	3000			
Relative Luftfeuchtigkeit		%	0/+100			
Widerstand gegen Windlast		Pa	2400			
Mechanische Belastbarkeit		Pa	8000			
Maximaler Hagelwiderstand		Ø	28			
		m/s	23			
Leitfähigkeit am Boden		Ω	≤ 0.1			
Sicherheits		Ω	≥ 100			
KLASSIFIKATIONEN						
Anwendung		Klasse	A			
Sicherheit		Klasse	II			
Feuerwiderstand		Klasse	A			
Feuerwiderstand		Grad	1			
Material		Gruppe	I			
Sicherheits		Faktoren	1.5			
GEWÄHRLEISTUNG						
Herstellungsfehler		Jahren	12			
Leistungs	90% der Nennleistung	Jahren	12			
	80% der Nennleistung	Jahren	25			

BEZEICHNUNG
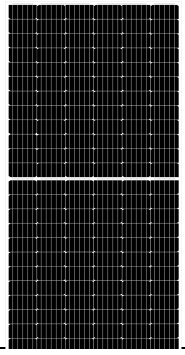
Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle mono (sc-Si), GIPV-Glas/Glas-Serie, für Gebäudeintegrierte, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 370-385 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 40,18-40,46 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 9,22-9,51 A, Leerlaufspannung (Voc) 48,86-48,93 V, Kurzschluß Strom (Isc) 9,66-10,06 A, Wirkungsgrad 18,72-19,44 %, zusammengesetzt aus 144 zellen, Frontschicht gehärtetes Glas dick 3,2 mm, Verkapselung Zellschichten EVA, Rückschicht aus gehärtetem Glas dick 3,2 mm, Anschlussdose (dioden, kabel 4 mm2, 900 mm und Anschlüsse MC-T4), Betriebstemperatur -40/+85 ºC, Maße 992x1995 mm, Widerstand gegen Windlast 2400 Pa, Mechanische Belastbarkeit 8000 Pa, Gewicht 34,61 kg.