




PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE

POLYKRISTALLINE MODULE - SI-ESF-M-GIPV-GG-P125-72

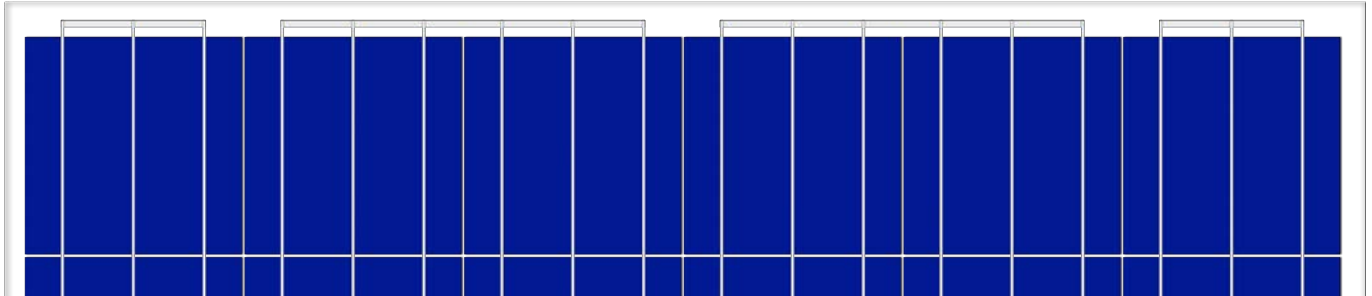

Solar Innova verwendet die neusten Materialien, um Photovoltaik-Module zu produzieren. Unsere Module eignen sich hervorragend für jede Anwendung die den photoelektrischen Effekt als saubere Energiequelle aufgrund seiner minimalen chemische Verschmutzung und keine Lärmbelästigung nutzt. Dank seines Entwurfs, kann leicht in jede Anlage eingebaut werden.

Der Vorderseite des Moduls enthält eine gehärtetem Solarglas mit hoher Übertragungsfähigkeit, niedrigen Reflexionsvermögen und niedrigen Eisengehalt.

Diese Photovoltaik-Module verwenden Polykristallinen Siliziumzellen mit hohem Wirkungsgrad (die Zellen sind aus mehreren Siliziumkristalle mit sehr hoher Reinheit hergestellt) um die solarstrahlungsenergie im Gleichstrom umzuwandeln. Jede Zelle ist elektrisch eingestuft, um das Verhalten des Moduls zu optimieren.

Der Zellenkreis wird mit Ethylen-Vinylacetat als Verkapselung laminiert. Die Rückseite des Moduls enthält ein gehärtetes Glas mit niedrigem Eisengehalt.

Die installierte Anschlussdose ist aus widerstandsfähigem Kunststoff gegen hohe Temperaturen. Hat ein gewisses Maß an IP67, die das System der Isolierung gegen Feuchtigkeit und Witterung Vorfälle zur Verfügung stellt. Diese Module sind ausgestattet mit Kabel-symmetrischen in der Länge, mit einem Durchmesser von 4 mm Kupfer Abschnitt und einen extrem niedrigen kontaktwiderstand, die alle auf die minimalen Spannungsabfall Verluste zu erzielen.

Unsere Module erfüllen allen Sicherheits-Anforderungen, sowohl in Bezug auf Flexibilität, doppelte Isolierung und hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, aus diesem Grund sind für den Einsatz in Außenbereich Anwendungen geeignet.


GARANTIEN

Unsere Produktionsanlagen haben nach den Vorschriften der ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007 vorbereitet.

Wir haben eine Qualitätskontrolle in drei Elemente unterteilt:

- ✓ Regelmäßige Kontrollen ermöglichen es uns, die Qualität des Rohstoffes zu garantieren.
- ✓ Qualitätskontrolle in den Prozess auf unserer Fertigungsprozesse.
- ✓ Qualitätskontrolle in der fertigen Produkte, die durch Inspektion und Prüfung der Zuverlässigkeit und Leistung.

Unsere Photovoltaik-Module werden von international anerkannten Forschungsstätten beglaubigt und sind ein Beweis für die konsequente Einhaltung internationaler Standards für Sicherheit, Leistung und langfristige und die allgemeine Qualität der Produkte.

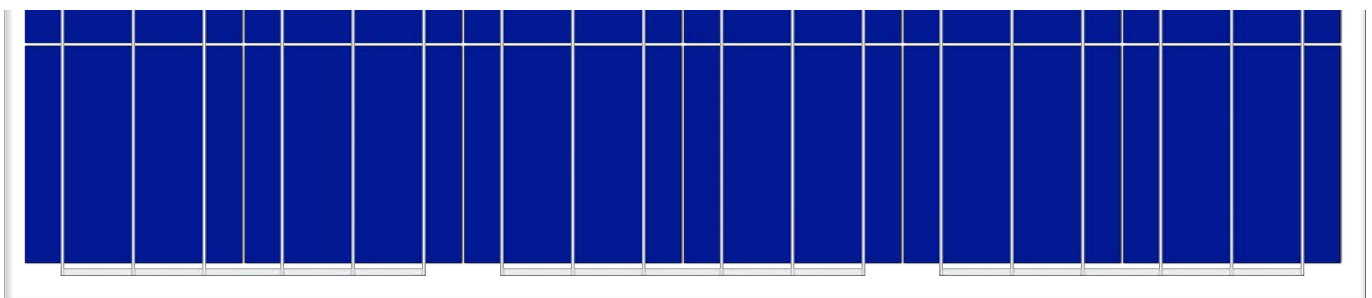










PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE

POLYKRISTALLINE MODULE - SI-ESF-M-GIPV-GG-P125-72

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC)							
Maximale Leistung (Pmpp)	Wp	195	200	205	210	215	220
Abweichung	Wp	0 ~ + 5					
Maximale Leistung Spannung (Vmpp)	Volt	36,68	36,84	37,14	37,45	37,72	38
Strom bei maximaler Leistung (Impp)	Ampere	5,32	5,43	5,52	5,61	5,70	5,79
Leerlaufspannung (Voc)	Volt	45,29	45,12	45,37	45,61	45,82	46,11
Kurzschluß Strom (Isc)	Ampere	5,62	5,77	5,86	5,95	6,04	6,13
Maximale Systemspannung (Vsys)	Volt	600 (UL) / 1.500 (IEC)					
Dioden (By-pass)	Menge	3					
Maximale Absicherung	Ampere	10					
Wirkungsgrad (nm)	%	15,27	15,67	16,06	16,45	16,84	17,23
Form faktor	%	≥ 73					

STC:	 Strahlung: 1.000 W/m ²	 Modultemperatur: 25° C	 Luftqualität: 1,5
-------------	---	--	---

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (NOCT)							
Maximale Leistung (Pmpp)	Wp	144	147	151	155	158	162
Maximale Leistung Spannung (Vmpp)	Volt	33,9	34,1	34,5	34,9	35,2	35,5
Strom bei maximaler Leistung (Impp)	Ampere	4,27	4,31	4,38	4,45	4,49	4,70
Leerlaufspannung (Voc)	Volt	40,5	41,0	41,1	41,2	41,3	42,1
Kurzschluß Strom (Isc)	Ampere	4,61	4,70	4,79	4,88	4,97	4,97

NOCT:	 Strahlung: 800 W/m ²	 Lufttemperatur: 20° C	 Luftqualität: 1,5	 Windgeschwindigkeit: 1 m/s
--------------	--	--	--	---

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN			
Größe	Höhe	1.574 mm	61,98 zoll
	Breite	802 mm	31,57 zoll
	Dicke	25 mm	0,98 zoll
Gewicht	Netto	17,5 kg	38,58 pfund
Vorderseite	Material	Hohe Transmision gehärtetem Glas	
	Dicke	2,5 ± 0,2 mm	0,09 zoll
Zellen	Typ	Polykristallinen	
	Quantität	6 x 12 einheiten	
	Größe	125 x 125 mm	5 zoll
Reihenschaltung	Quantität	72 einheiten	
Parallelschaltung	Quantität	1 einheit	
Verkapselung	Material	EVA	
	Dicke	0,50 ± 0,03 mm	0,020 ± 0,0012 zoll
Rückseite	Material	Gehärtetes Glas	
	Dicke	2,5 ± 0,2 mm	0,098 ± 0,008 zoll
Anschlussdose	Material	PVC	
	Schutzarten	IP67	
	Isolierstoff	Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter	
Kabel	Typ	Und symmetrisch in der Länge	
	Länge	900 mm	35,4 zoll
	Abschnitt	4 mm ²	0,006 zoll ²
	Merkmale	Niedriger Kontaktwiderstand Minimaler Spannungsverlust	
Anschlüsse	Material	PVC	
	Typ	MC4	
	Schutzarten	IP67	

THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN		
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes α (Isc)	%/° C	+ 0,0825
Temperaturwirkungsgrad des Leerlaufspannung β (Voc)	%/° C	- 0,4049
Temperaturwirkungsgrad des maximalen Leistung γ (Pmpp)	%/° C	- 0,4336
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Strom (Impp)	%/° C	+ 0,10
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Spannung (Vmpp)	%/° C	- 0,38
NOCT (Nennansprechtemperatur der Zelle)	° C	+ 47 ± 2



PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE
POLYKRISTALLINE MODULE - SI-ESF-M-GIPV-GG-P125-72

ABWEICHUNG			
Betriebstemperatur	° C	° F	- 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185
Dielektrischen Isolierung Spannung	Volt		3.000
Relative Luftfeuchtigkeit	%		0 ~ 100
Widerstand gegen Windlast	m/s		60
	kg/m ²	Pa	245 2.400
	pfund/füße ²		491,56
Mechanische Belastbarkeit	kg/m ²	Pa	551 5.400 (IEC)
	pfund/füße ²	Pa	75,2 3.600 (UL)
Feuerwiderstand	Class		C

DURCHGEFÜHRTEN MESSUNGEN UNTER STANDARD PRÜFVERFAHREN EN 60904-3 UND ASTM E1036, KORRIGIERT AUF STANDARD PRÜFBEDINGUNGEN (STC)		
Luftqualität/Spektralverteilung	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Lichtintensität/Strahlung	W/m ²	1.000
Zelltemperatur	° C	25 ± 2

MESS DURCH SIMULATOR SOLAR	
Klasse	AAA (von IEC 60904-4)
Strommessunsicherheit liegt in	± 3 %

KONSTRUKTIONSMERKMALE	
Zellen	Hoher Wirkungsgrad anti-reflektierende Schicht aus Siliziumnitrid.
Elektrische Leiter	Aus flachen Kupfer (Cu) beschichtet mit einer Legierung aus Zinn (Sn) und Silber (Ag), um die Schweißbarkeit zu verbessern.
Schweißnähte	Zell und Leiter abschnittsweise für die Freisetzung von Spannungen.
Schichtstoff	Bestehend aus äußerst durchsichtige gehärtetem Glas auf der Vorderseite, hitzebeständige Verkapselung aus EVA mit Zellen und elektrische Isolierung Einbindung auf der Rückseite durch eine Verbindung aus Gehärtetes Glas.
Anschlußdose	Mit schläuche und schnelle Anschlüsse gegen fehler. Enthält austauschbare Bypass Diodem, da die Verkabelung Anschlusssystem keine Schweißnähe hat, alle elektrischen Kontakte werden durch Druck gemacht, damit vermeidet man die mögliche Kaltverschweißungen.


ARBEITSEINGENSCHAFTEN	
- Die Leistung von Solarzellen wird am Ende des Herstellungsprozesses variabel.	
- Die kristalline Zellen, während der ersten Monate an das Licht aussetzung, können den wert die maximalen Leistung des Moduls bis zu 3 % senken.	
- Die Zellen, im normalen Betrieb, erreichen eine Temperatur oberhalb des Standarbedingungen von Labor. TONC ist ein quantitatives Maß für diese Zunahme. Die TONC Messungen werden auf den folgenden Bedingungen durchgeführt: Strahlung von 0,8 kW/m ² , Umgebungstemperatur von 20° C und Windgeschwindichkeit von 1 m/s.	
- Die elektrischen Daten spiegeln typische Werte der module und Lamine, gemessen an den Ausgangsklemmen, an Ende des Herstellungsprozesses.	

GEWÄHRLEISTUNG		
Herstellungsfehler Garantie	Jahren	12
Leistungsgarantie	Minimal Nennleistung Ausgang %/Jahren	90 % bei 10 jahren, 80 % bei 25 jahren.

CERTIFIKATER			



PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE
POLYKRISTALLINE MODULE - SI-ESF-M-GIPV-GG-P125-72

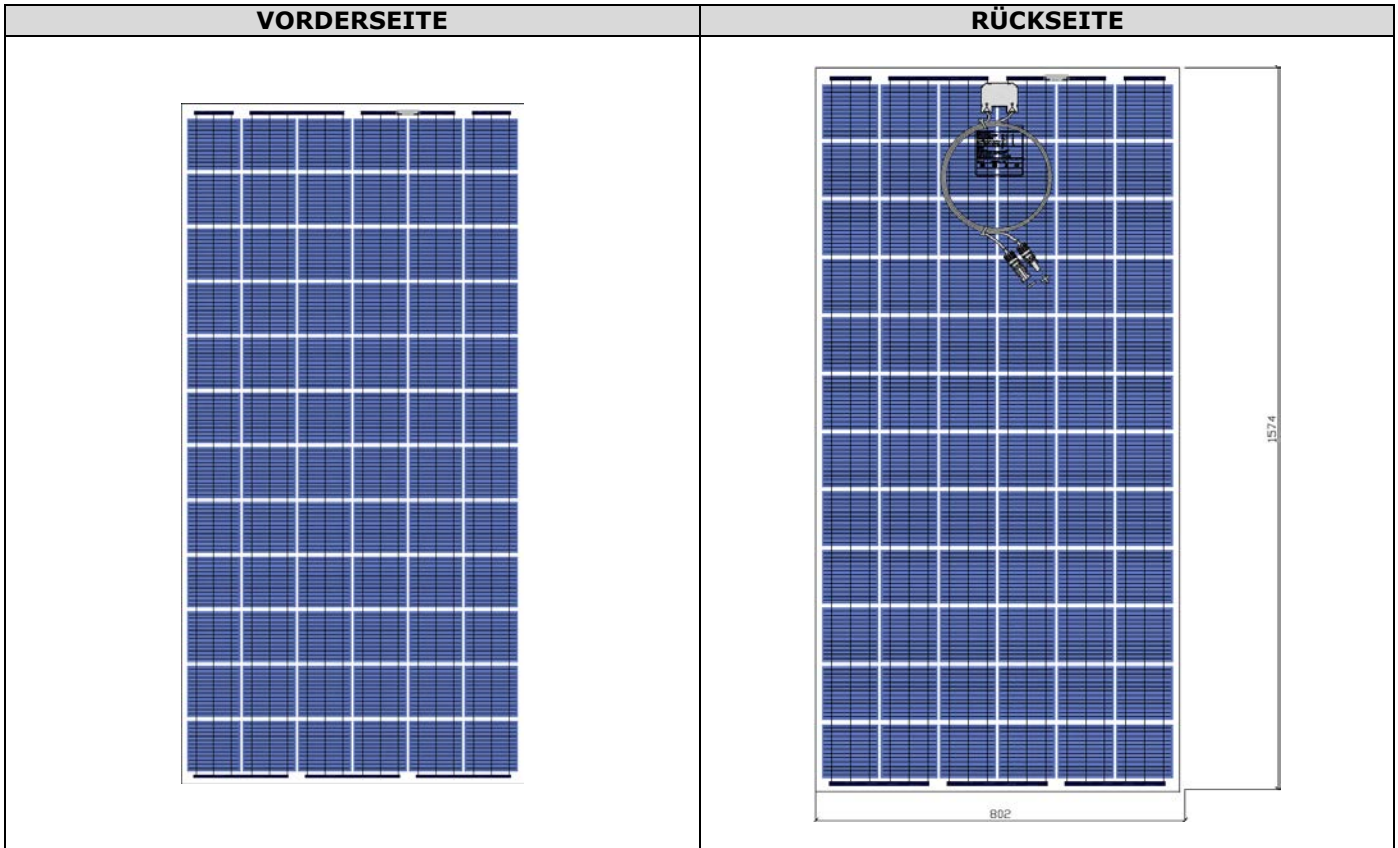

KONSTRUKTIONS DETAILS

AUBENFLÄCHE

2,5 mm gehärtetem Glas mit niedrigem Eisengehalt für eine hohe optische Transmission

EVA (Ethylen-Vinylacetat)

Schnelle Verfestigung

AUBENFLÄCHE


Gehärtetes Glas 2,5 mm mit niedrigem Eisengehalt

ZELLEN

Polykristallinen

ANSCHLUßDOSE

Mit Schnellverschlüssen und doppelt isoliert bigsam Kabel, mit Bypass Dioden

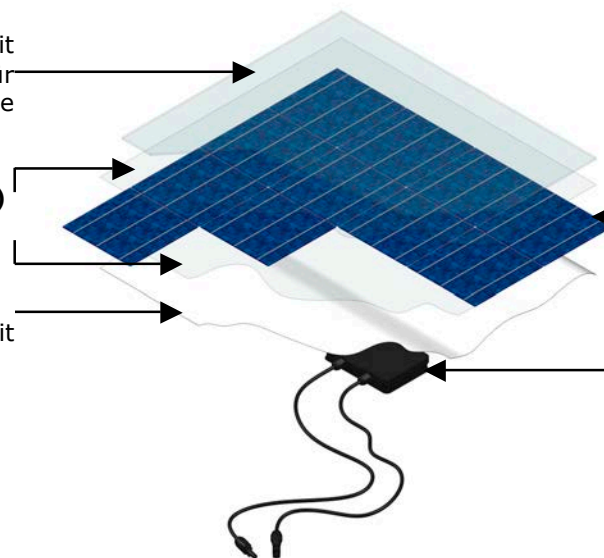





PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE POLYKRISTALLINE MODULE - SI-ESF-M-GIPV-GG-P125-72

LEISTUNGEN


KURVEN IV- BESTRAHLUNGSSTÄRKEN

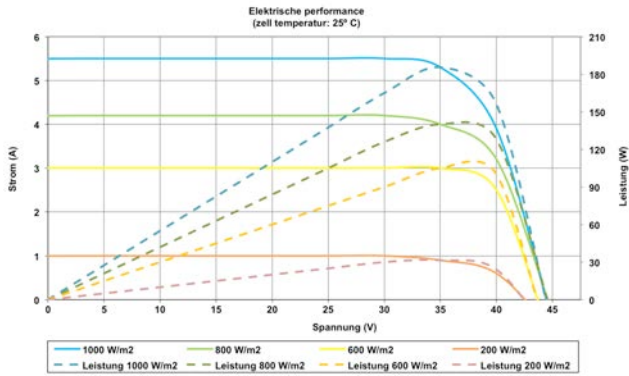


KURVEN IV-TEMPERATUR

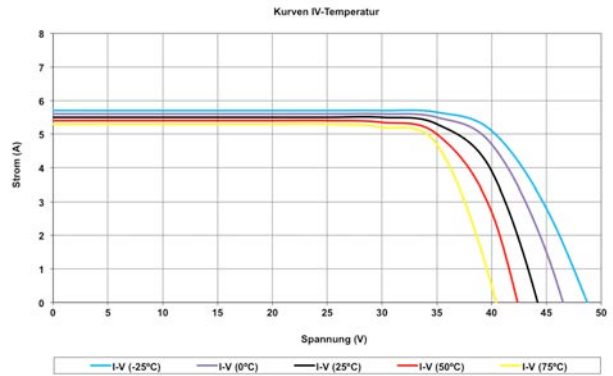

TEMPERATUR

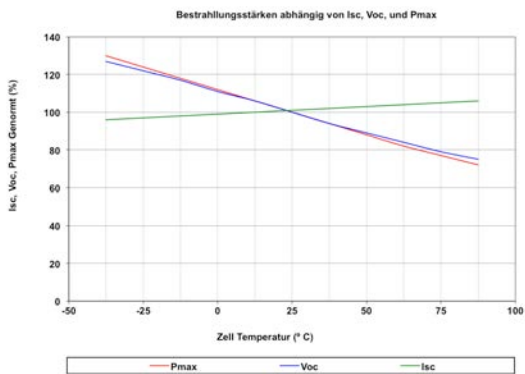

BESTRAHLUNGSSTÄRKEN

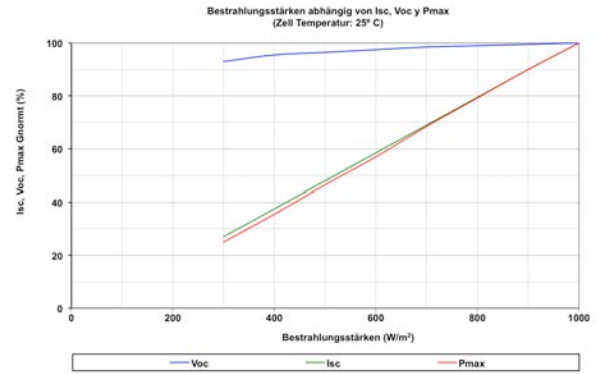



PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE

POLYKRISTALLINE MODULE - SI-ESF-M-GIPV-GG-P125-72

VERPACKUNG UND TRANSPORT



Box	Größe	1.625 x 1.100 x 2.119 mm (20' GP)
		1.625 x 1.100 x 2.119 mm (40' GP)
	Platten	54 pcs/paletten (20' GP)
		40 pcs/paletten (40' GP)
	Leergewicht	236 kg



Behälter 20' GP (jede große palette hat 40 module mit 20 boxen)	Größe	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Platten	364	
	Paletten	7 pcs	
	Nettogewicht	15,5 kg x 54 pcs + 236 kg = 1.073 kg	
		15,5 kg x 40 pcs + 122 kg = 742 kg	
	Bruttogewicht	1.073 kg x 6 paletten + 742 kg = 7.180 kg	



Behälter 40' GP (jede große palette hat 4 module mit 2 boxen)	Größe	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Platten	756 pcs	
	Paletten	14 pcs	
	Nettogewicht	15,5 kg x 54 pcs + 236 kg = 1.073 kg	
	Bruttogewicht	1.340 kg x 14 paletten = 15.022 kg	