



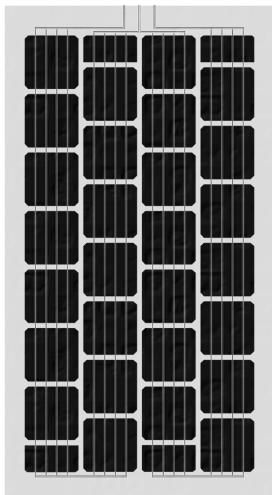

## PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE

### PHOTOVOLTAIK PFLASTER - SI-ESF-M-BIPV-RD-M156-28-145W

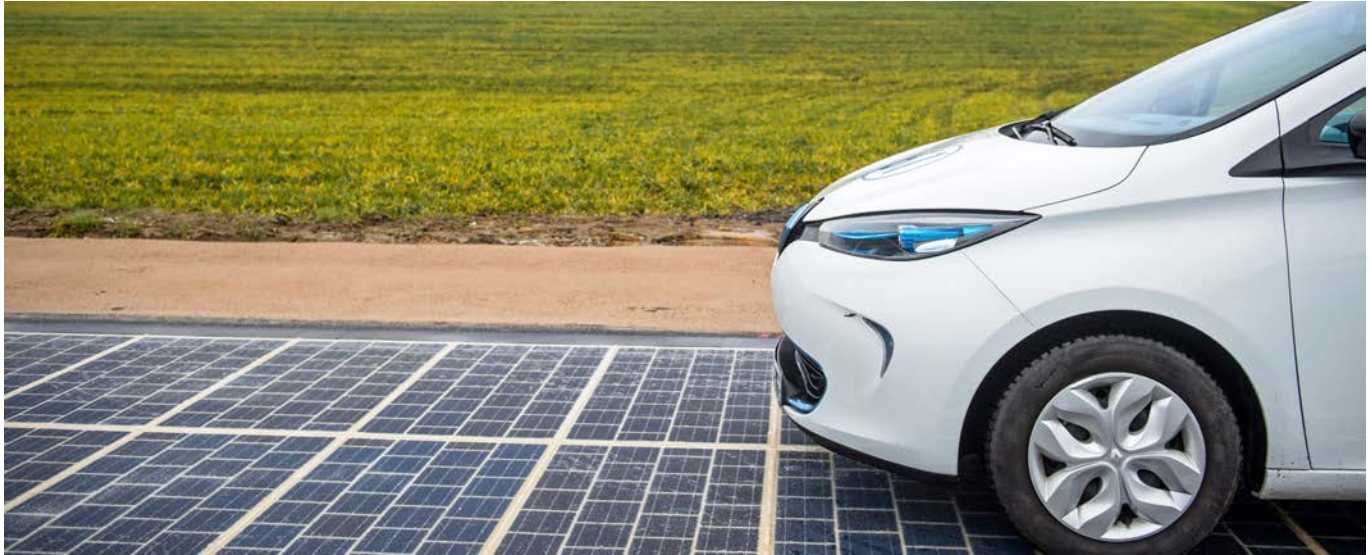

Solar Innova verwendet die neuesten Materialien zur Herstellung von solar pflaster.

Unsere solar pflaster sind ideal für jede Anwendung, die den Photoeffekt als saubere Energiequelle wegen ihrer minimalen chemischen Verschmutzung und ohne Lärmbelästigung verwendet. Dank seines Designs kann es leicht in jede Installation integriert werden.

Die Vorderseite der solar pflaster enthält ein gehärtetes Solarglas mit hoher Durchlässigkeit, geringer Reflektivität und niedrigem Eisengehalt.

Diese solar pflaster verwenden hocheffiziente monokristalline Siliziumzellen, um die Energie des Sonnenlichts in elektrische Energie umzuwandeln. Jede Zelle ist elektrisch ausgelegt, um das Verhalten des Moduls zu optimieren.

Der Zellkreislauf wird mit PVB (Polyvinylbutyral) als Vergussmasse das vollständigen Schutz und Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und elektrische Isolierung bietet.

Die Rückseite des solar pflasters enthält ein gehärtetes Solarglas mit niedrigem Eisengehalt.

Die Anschlussdosen mit IP65 bestehen aus hochtemperaturbeständigen Kunststoffen und enthalten Klemmen, Anschlussklemmen und Schutzdioden (Bypass). Diese solar pflaster werden mit symmetrischen Kabellängen geliefert, mit einem Durchmesser von 4 mm und einem extrem niedrigen Übergangswiderstand, um minimale Spannungsverluste zu erreichen.

Unsere solar pflaster erfüllen alle Sicherheitsanforderungen, nicht nur Flexibilität, sondern auch doppelte Isolierung und hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, alle sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Das Design dieser Solar pflaster macht ihre Integration in Industrie- und Wohngebäude (einer der aufstrebenden Sektoren im Photovoltaikmarkt) und andere Infrastruktur, einfach und ästhetisch.

#### GARANTIEN

Unseren Produktionsanlagen haben nach den Vorschriften der ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 vorbereitet.

Wir haben eine Qualitätskontrolle in drei Elemente unterteilt:

- ✓ Regelmäßige Kontrollen ermöglichen es uns, die Qualität des Rohstoffes zu garantieren.
- ✓ Qualitätskontrolle in den Prozess auf unserer Fertigungsprozesse.
- ✓ Qualitätskontrolle in der fertigen Produkte, die durch Inspektion und Prüfung der Zuverlässigkeit und Leistung.




Unsere solar pflaster I sind von international anerkannten Labors zertifiziert und zeugen von strikter Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards, Langzeitleistung und Gesamtqualität der Produkte.







## PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE

### PHOTOVOLTAIK PFLASTER - SI-ESF-M-BIPV-RD-M156-28-145W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC)		
Maximale Leistung (Pmpp)	Wp	145
Abweichung	Wp	0 ~ + 5
Maximale Leistung Spannung (Vmpp)	Volts	17,25
Strom bei maximaler Leistung (Impp)	Ampere	9,59
Leerlaufspannung (Voc)	Volts	20,41
Kurzschluß Strom (Isc)	Ampere	10,19
Maximale Systemspannung (Vsyst)	Volts	1.000 (IEC)
Dioden (By-pass)	Quantity	2
Maximale Absicherung	Ampere	20
Wirkungsgrad (nm)	%	12,74
Form faktor	%	≥ 73

STC:	 Strahlung: 1.000 W/m <sup>2</sup>	 Modultemperatur: 25° C	 Luftqualität: 1,5
------	---	--	---

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (NOCT)		
Maximale Leistung (Pmpp)	Wp	107
Maximale Leistung Spannung (Vmpp)	Volts	15,70
Strom bei maximaler Leistung (Impp)	Ampere	7,79
Leerlaufspannung (Voc)	Volts	18,65
Kurzschluß Strom (Isc)	Ampere	8,26

NOCT:	 Strahlung: 800 W/m <sup>2</sup>	 Lufttemperatur: 20° C	 Luftqualität: 1,5	 Windgeschwindigkeit: 1 m/s
-------	--	--	--	---

MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN		
Größe	Höhe	1.437 mm
	Breite	792 mm
	Dicke	21 mm
Gewicht	Netto	49 kg
	Vorderseite	Material: Hohe Transmision gehärtetem Glas
Zellen	Dicke	8 ± 0,2 mm
	Typ	Monokristallinen
	Quantität	4 x 7 einheiten
Reihenschaltung	Größe	156 x 156 mm
Parallelschaltung	Quantität	28 einheiten
Verkapselung	Quantität	1 einheit
	Material	PVB
Unterschicht	Dicke	0,76 ± 0,03 mm
	Material	Gehärtetem Glas
Anschlussdose	Dicke	8 ± 0,2 mm
	Material	PVC
	Schutzarten	IP65
Kabel	Isolierstoff	Gegen Feuchtigkeit und schlechtem Wetter
	Typ	Und symmetrisch in der Länge
	Länge	450 mm
	Abschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse	Merkmale	Niedriger Kontaktwiderstand Minimaler Spannungsverlust
	Material	PVC
	Typ	MC4
	Schutzarten	IP67

THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN		
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes $\alpha$ (Icc)	%/° C	+ 0,0814
Temperaturwirkungsgrad des Leerlaufspannung $\beta$ (Voc)	%/° C	- 0,3910
Temperaturwirkungsgrad des maximalen Leistung $\gamma$ (Pmpp)	%/° C	- 0,5141
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Strom (Impp)	%/° C	+ 0,10
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Spannung (Vmpp)	%/° C	- 0,38
NOCT (Nennansprechtemperatur der Zelle)	° C	+ 47 ± 2



## PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE

### PHOTOVOLTAIK PFLASTER - SI-ESF-M-BIPV-RD-M156-28-145W

ABWEICHUNG			
<b>Betriebstemperatur</b>	° C	° F	- 40 ~ + 85    - 40 ~ + 185
<b>Dielektrischen Isolierung Spannung</b>	Volt		3.000
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	%		0 ~ 100
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	m/s		60
	kg/m <sup>2</sup>	Pa	245            2.400
	pfund/füße <sup>2</sup>		491,56
<b>Mechanische Belastbarkeit</b>	kg/m <sup>2</sup>	Pa	551            5.400 (IEC)
	pfund/füße <sup>2</sup>		75,2            3.600 (UL)
<b>Feuerwiderstand</b>	Class		A (UL 790)
<b>Luftwiderstand</b>	Class		F (ASTM D3161)
<b>Widerstand gegen Hagel</b>	Niveau		4 (ANSI FM 4473)

DURCHGEFÜHRTEN MESSUNGEN UNTER STANDARD PRÜFVERFAHREN EN 60904-3 UND ASTM E1036, KORRIGIERT AUF STANDARD PRÜFBEDINGUNGEN (STC)		
<b>Luftqualität/ Spektralverteilung</b>	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
<b>Lichtintensität/ Strahlung</b>	W/m <sup>2</sup>	1.000
<b>Zelltemperatur</b>	° C	25 ± 2

MESS DURCH SIMULATOR SOLAR	
<b>Klasse</b>	AAA (von IEC 60904-4)
<b>Strommessunsicherheit liegt in</b>	± 3 %

KONSTRUKTIONSMERKMALE	
<b>Zellen</b>	Hoher Wirkungsgrad anti-reflektierende Schicht aus Siliziumnitrid.
<b>Elektrische Leiter</b>	Aus flachen Kupfer (Cu) beschichtet mit einer Legierung aus Zinn (Sn) und Silber (Ag), um die Schweißbarkeit zu verbessern.
<b>Schweißnähte</b>	Zell und Leiter abschnittsweise für die Freisetzung von Spannungen.
<b>Schichtstoff</b>	Bestehend aus ultraklarem gehärtetem Glas auf der Vorderseite, thermostabil, PVB-Kapselungszellen und elektrischer Isolierung an der Rückseite, die aus einem gehärteten Glas besteht.
<b>Anschlußdose</b>	Mit schläuche und schnelle Anschlüsse gegen fehler. Enthält austauschbare Bypass Diodem, da die Verkabelung Anschlusssystem keine Schweißnähe hat, alle elektrischen Kontakte werden durch Druck gemacht, damit vermeidet man die mögliche Kaltverschweißungen.

ARBEITSEINGENSCHAFTEN	
- Die Leistung von Solarzellen wird am Ende des Herstellungsprozesses variabel.	
- Die kristalline Zellen, während der ersten Monate an das Licht aussetzung, können den wert die maximalen Leistung des Moduls bis zu 3 % senken.	
- Die Zellen, im normalen Betrieb, erreichen eine Temperatur oberhalb des Standarbedingungen von Labor. TONC ist ein quantitatives Maß für diese Zunahme. Die TONC Messungen werden auf den folgenden Bedingungen durchgeführt: Strahlung von 0,8 kW/m <sup>2</sup> , Umgebungstemperatur von 20° C und Windgeschwindigkeit von 1 m/s.	
- Die elektrischen Daten spiegeln typische Werte der module und Lamine, gemessen an den Ausgangsklemmen, an Ende des Herstellungsprozesses.	


GEWÄHRLEISTUNG		
<b>Herstellungsfehler Garantie</b>	Jahren	12
<b>Leistungsgarantie</b>	Minimal Nennleistung Ausgang %/Jahren	90 % bei 10 jahren, 80 % bei 25 jahren.

CERTIFIKATER			




**PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE**

**PHOTOVOLTAIK PFLASTER - SI-ESF-M-BIPV-RD-M156-28-145W**

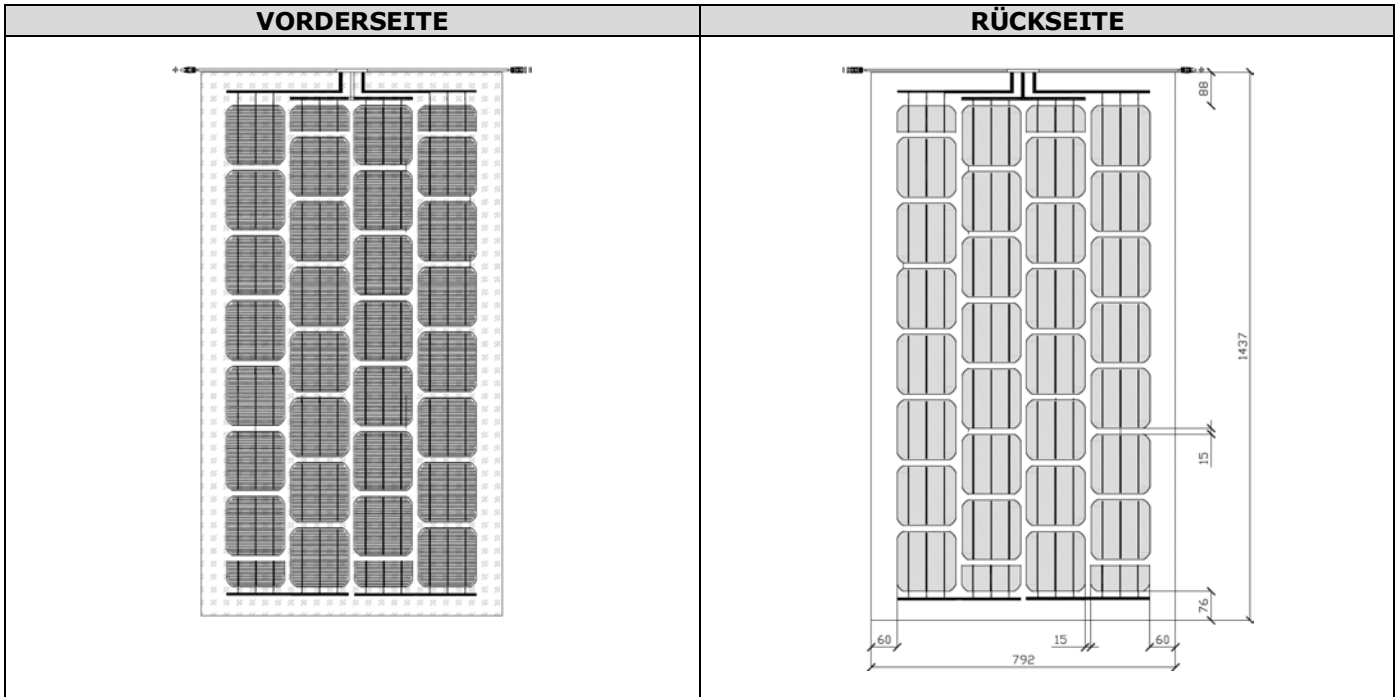

**DICKE**

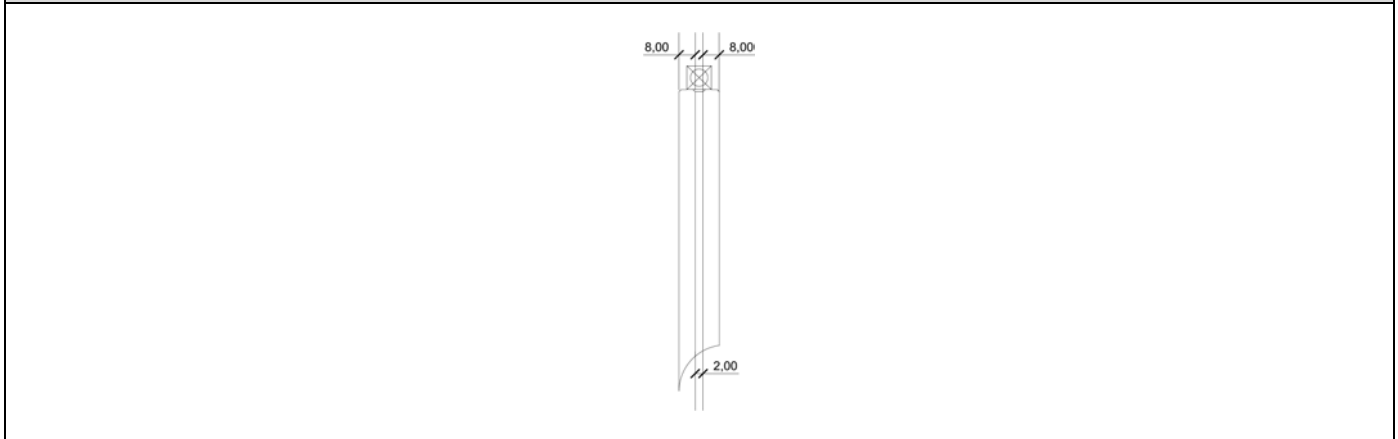

**KOMPONENTEN**





**PHOTOVOLTAIK SOLAR ENERGIE**  
**PHOTOVOLTAIK PFLASTER - SI-ESF-M-BIPV-RD-M156-28-145W**

**LEISTUNGEN**

