



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P125-88



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Solar Innova χρησιμοποιεί τις τελευταίες υλικά για την κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων. Τα στοιχεία μας είναι ιδανικό για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ως μια καθαρή πηγή ενέργειας λόγω της ελάχιστης χημική ρύπανση και χωρίς ηχορύπανση. Με το σχεδιασμό, μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε κάθε εγκατάσταση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αυτά τα Φ/Β στοιχεία χρησιμοποιούν πολυκρυσταλλικά στοιχεία πυριτίου υψηλής απόδοσης, (οι κυψέλες αποτελούνται από πολλά κρύσταλλο πυριτίου, υψηλής καθαρότητας) για να μετασχηματίσουν την ενέργεια του φωτός του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε κύτταρο είναι έτσι σχεδιασμένο, για να βελτιστοποιεί την συμπεριφορά της ενόητας (πάνελ) που ανήκει.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Το συμπαγές, ανοδιωμένο πλαίσιο αλουμινίου παρέχει μια βέλτιστη σχέση-βάρους της αδράνειας, για να έχει τη μεγαλύτερη ακαμψία και αντίσταση στη στρέβλωση και κάμψη. Έχει διάφορες οπές για να μπορεί να συνδεθεί σε διάφορες βάσεις στήριξης ή γειώσεις εάν είναι απαραίτητο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

- ✓ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστημάτων Ποιότητας και Επιχειρηματικής.
- ✓ ISO 14001:2004, στο βαθμό που τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- ✓ OHSAS 18001:2007, σχετικά με Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια μας είναι πιστοποιημένα, από διεθνώς - αναγνωρισμένα εργαστήρια, και είναι απόδειξη της αυστηρής εμμονής μας στα διεθνή πρότυπα ποιότητας, της μακροπρόθεσμης απόδοσης και της γενικής ποιότητας των προϊόντων μας.

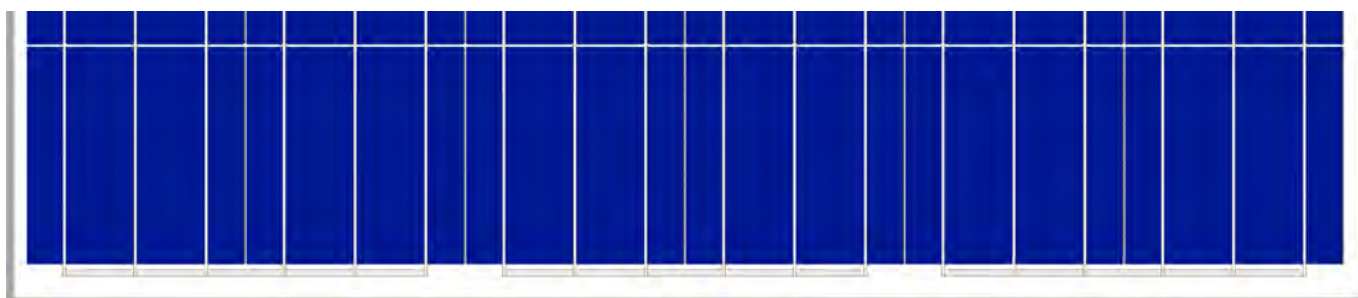




ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P125-88


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (STC)

| | | | | | |
|--|------|------------------------|-------|-------|-------|
| Μέγιστη Ισχύς (P _{mp}) | [Wp] | 235 | 240 | 245 | 250 |
| Ανοχή | [Wp] | 0 ~ + 5 | | | |
| Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (V _{mp}) | [V] | 44,84 | 44,91 | 44,98 | 45,33 |
| Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ (I _{mp}) | [A] | 5,24 | 5,34 | 5,45 | 5,51 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (V _{oc}) | [V] | 55,35 | 55,44 | 55,53 | 55,97 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (I _{sc}) | [A] | 5,59 | 5,63 | 5,67 | 5,72 |
| Μέγιστη Τάση Συστήματος (V _{syst}) | [V] | 600 (UL) / 1.000 (IEC) | | | |
| Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών | [A] | 15 | | | |
| Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής | [%] | ≥ 73 | | | |

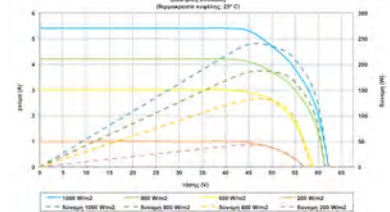


ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| Ύψος | mm | 1.455 |
| Πλάτος | mm | 1.069 |
| Πάχος | mm | 40 |
| Βάρος | kg | 17 |
| Δομή | Υλικό | Ανοδιωμένο Αλουμίνιο AL6063-T5 |
| Εμπρός | Υλικό | Σκληρυμένο Γυαλί Υψηλής Αντανακλαστικότητα |
| Εμπρός-Πάχος | mm | 3,2 ± 0,2 |
| Κυψέλες | Τύπος | Πολυκρυσταλλικά |
| Κυψέλες-Μονάδες | Ποσότητα | 8 x 11 |
| Κυψέλες-Μέγεθος | mm | 125 x 125 |
| Κυψέλες-Σειριακή Σύνδεση | Ποσότητα | 88 |
| Κυψέλες-Σειριακή Σύνδεση | Ποσότητα | 1 |
| Ένδοχο | Υλικά | Glass/EVA/Cells/EVA/TPT |
| Κουτί Σύνδεσης | Τύπος | IP67 |
| Κουτί Σύνδεσης | Μόνωση | Versus humidity and inclement weather |
| Καλώδια | Τύπος | Polarized and symmetric in length |
| Καλώδια-Μήκος | mm | 900 |
| Καλώδια-Τμήμα χαλκού | mm ² | 4 |
| Καλώδια | Χαρακτηριστικά | Low contact resistance Minimal losses for voltage drop |
| Σύνδεσμοι | Τύπος | MC4 |

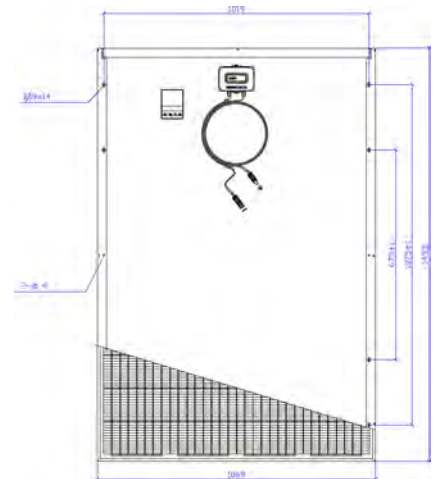

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

| | | |
|--|------|----------|
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύματος Βραχυκυκλώματος α (I _{sc}) | %/°C | + 0,0825 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης Βραχυκυκλώματος β (V _{oc}) | %/°C | - 0,4049 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης Βραχυκυκλώματος γ (V _{oc}) | %/°C | - 0,4336 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Μέγιστης Ισχύος (I _{mp}) | %/°C | + 0,10 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης Μέγιστης Ισχύος (V _{mp}) | %/°C | - 0,38 |
| NOCT (Κανονική Θερμοκρασία Λειτουργίας Κυψέλης) | °C | + 47 ± 2 |

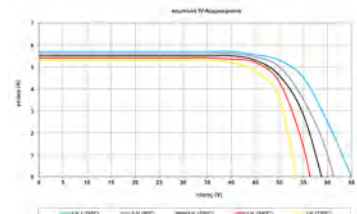

ΑΝΟΧΕΣ

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| Ελαττώματα Κατασκευής | Έτη | 12 |
| Απόδοση | Ελάχιστη Ονομαστική | 90 % για 10 έτη, |
| | Ισχύς %/έτος | 80 % για 25 έτη. |

