




ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

MODULE MONOCRISTALINE - SI-ESF-M-M125-96

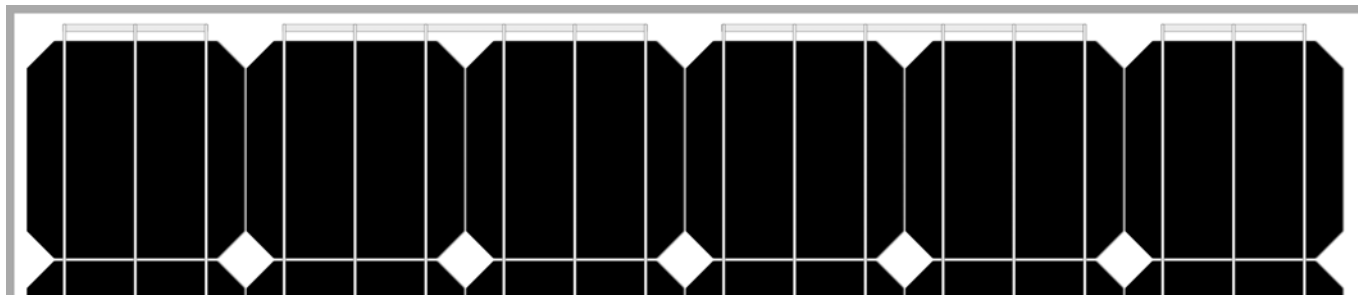

DESPRE SOLAR INNOVA

Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice. Acest lucru asigura ca putem controla calitatea noastra cu strictete in materii prime si procese de productie, oferind clientilor nostri un produs de calitate bazandu-se in cei 25 de ani de garantie de putere limitata.

PERFORMANTA

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele pseudo-patrata de siliciu monocristalin de inalta eficienta sunt confectionate dintr-un singur geam de siliciu de inalta puritate, pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu. Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

REZISTENTA


Modulele se completeaza (finalizeaza) cu o rama din aluminiu anodizat pentru protejarea geamului la transport, manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legaturii. Acesta dispune de mai multe gauri de fixarea a modulului la structura de sprijin si de la sol, daca este necesar.

CERTIFICATE

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ✓ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ✓ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- ✓ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.

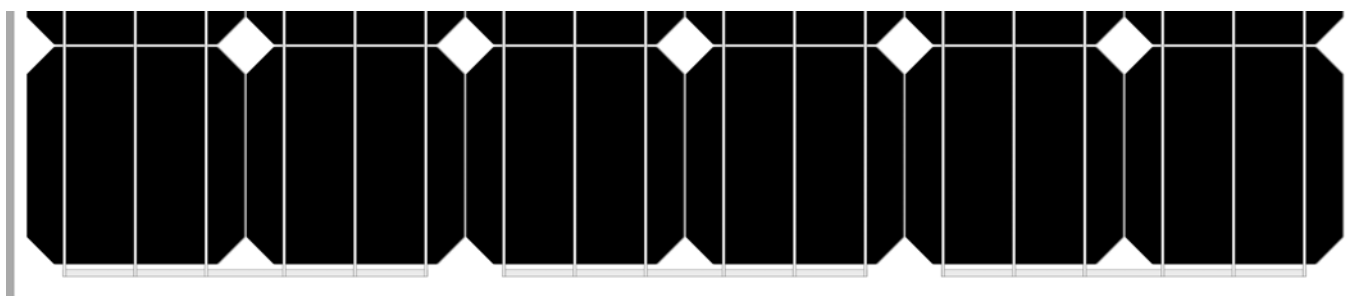




ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MODULE MONOCRISTALINE - SI-ESF-M-M125-96


CARACTERÍSTICI ELECTRICE (STC)

Putere maxima (Pmpp)	[Wp]	260	265	270	275
Toleranta	[Wp]	0 ~ + 5			
Tensiune la putere maxima (Vmpp)	[V]	48,99	49,07	49,46	49,54
Curent la putere maxima (Impp)	[A]	5,31	5,40	5,46	5,55
Tensiune circuit deschis (Voc)	[V]	60,48	60,58	61,06	61,16
Curentul de scurtcircuit (Isc)	[A]	5,63	5,64	5,72	5,75
Tensiunea maxima a sistemului (Vsyst)	[V]	600 (UL) / 1.000 (IEC)			
Maxima rezistenta in serie	[A]	15			
Factor de Forma	[%]	≥ 73			

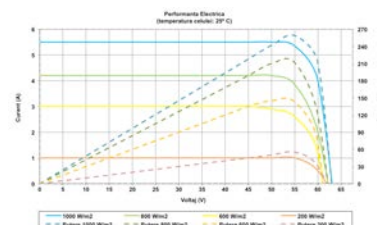


CARACTERÍSTICI MECÁNICE

Inaltime	mm	1.580
Latime	mm	1.069
Grosime	mm	45
Greutatea	kg	21
Rama	Material	Aluminiu anodizat AL6063-T5
Partea frontala	Material	Geam securizat monostrat de inalta transmisivitate
Partea frontala-Grosimea	mm	3,2 ± 0,2
Celule	Tip	Monocristaline
Celule-Unitati	Cantitate	8 x 12
Celule-Dimensiuni	mm	125 x 125
Celule-Conexiune in serie	Cantitate	96
Celule-Conexiunea in paralel	Cantitate	1
Incapsulare	Materiale	Geam/EVA/Celula/EVA/TPT
Cutie jonctiuni	Tip	IP65
Cutie jonctiuni	Izolare	Confruntandu-se cu umiditatea si vremii nefavorabile
Cabluri	Tip	Polarizate si simetrice in lungime
Lungime-Cablu	mm	900
Cablu-Sectiune-Cupru	mm ²	4
Cabluri	Caracteristici	Rezistenta redusa de contact Pierderi minime in cadere de tensiune
Conectoare	Tip	MC4

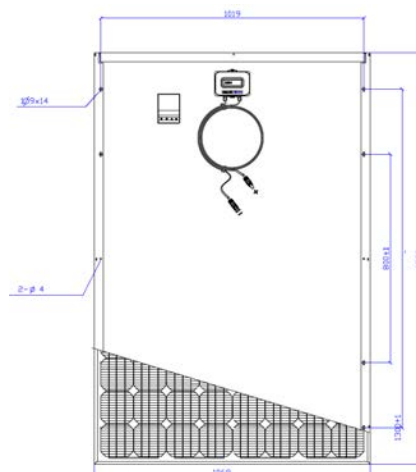

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit α (Isc)	%/°C	+ 0,0814
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis β (Voc)	%/°C	- 0,3910
Coeficient de temperatura de putere maxima γ (Pmpp)	%/°C	- 0,5141
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima (Impp)	%/°C	+ 0,10
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima (Vmpp)	%/°C	- 0,38
NOCT (Temperatura Nominala de Lucru a Celulei)	°C	+ 47 ± 2



GARANTÍAS

Garantía por defecto de fabricación	Años	12
Garantía de rendimiento	Potencia Nominal Mínima	90 % a los 10 años,
	%/Años	80 % a los 25 años.

