




ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-M156-66

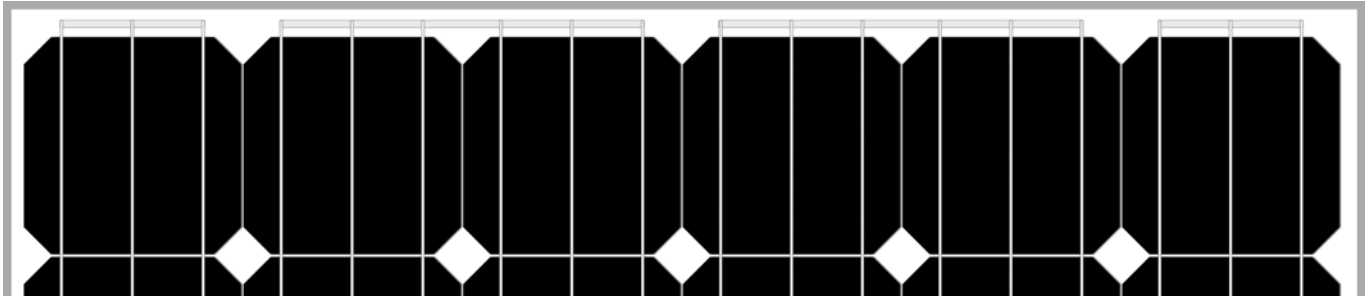

A PROPOS DE SOLAR INNOVA

Solar Innova utilise les derniers matériaux pour la fabrication de ses modules solaires. Cela garantit que nous pouvons contrôler notre qualité strictement dans les matières premières et des procédés de production, offrant à nos clients une performance des produits durables et durables soutenus par notre garantie de puissance limitée de 25 ans.

PERFORMANCE

Ces modules photovoltaïques utilisent des cellules de silicium monocristallin (les cellules sont réalisées en un monocristal de silicium de haute pureté) pour convertir l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique à courant continu. Chaque cellule est électriquement pour optimiser le comportement du module.

QUALITÉ


Le châssis compact est fabriqué en aluminium anodisé pour atteindre un moment optimal d'inertie par rapport au poids, pour obtenir une plus grande rigidité et une résistance à la torsion et de flexion. Il a plusieurs trous de fixation du module à la structure support et le sol si nécessaire.

CERTIFICATS

Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des normes:

- ✓ ISO 9001:2008, en termes de Gestion de la Qualité.
- ✓ ISO 14001:2004, en termes de Gestion de l'Environnement.
- ✓ OHSAS 18001:2007, en termes de Gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail.

Nos modules photovoltaïques sont certifiés par des laboratoires reconnus internationalement et sont la preuve de notre respect strict des normes internationales de sécurité, performance à long terme et la qualité globale des produits.

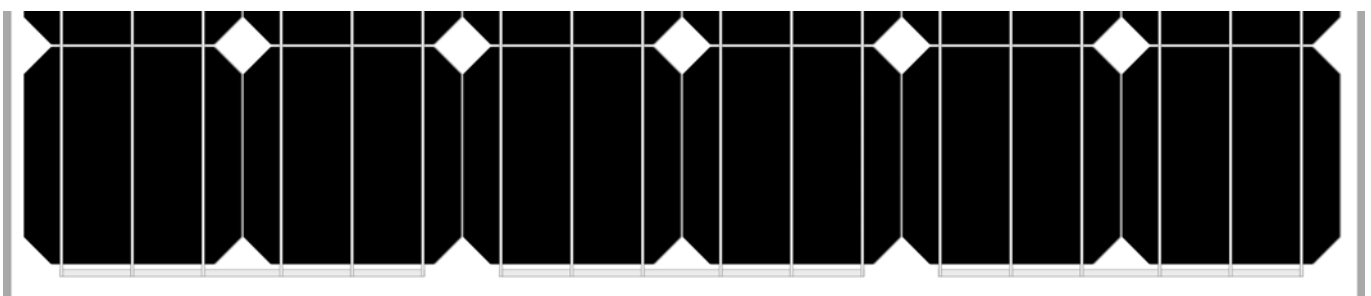




ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES MONOCRISTALLINS - SI-ESF-M-M156-66


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)

Puissance maximum (P_{mpp})	[Wc]	275	280	285	290
Tolérance	[Wc]	0 ~ + 5			
Tension à puissance maximale (V_{mpp})	[V]	33,09	33,25	33,57	33,68
Courant à puissance maximale (I_{mpp})	[A]	8,31	8,42	8,49	8,61
Tension en circuit ouvert (V_{oc})	[V]	40,85	41,05	41,45	41,58
Courant de court-circuit (I_{cc})	[A]	8,70	8,77	8,90	8,97
Tension maximale du système (V_{sys})	[V]	600 (UL) / 1.000 (IEC)			
Courant nominal maximale du fusible	[A]	10			
Facteur de Forme	[%]	≥ 73			

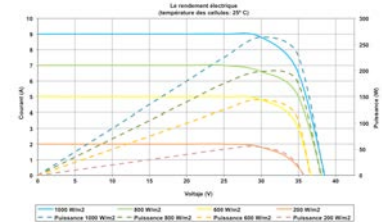


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Taille	mm	1.813
Largeur	mm	982
Épaisseur	mm	45
Poids	kg	24
Cadre	Matériau	Aluminium anodisé AL6063-T5
Frontal	Matériau	Verre de trempe haute transmissivité
Frontal-Épaisseur	mm	3,2 ± 0.2
Cellules	Type	Monocristallin
Cellules-Unités	Nombre	6 x 11
Cellules-Taille	mm	156 x 156
Cellules-Connexion série	Nombre	66
Cellules-Connexion parallèle	Nombre	1
Encapsulante	Matériaux	Verre/EVA/Cellules/EVA/TPT
Boîte de jonction	Type	IP67
Boîte de jonction	Isolés	Contre l'humidité et intempéries
Câble	Type	Symétrique d'une longueur
Câble-Longueur	mm	900
Câble-Section du cuivre	mm ²	4
Câble	Caractéristiques	Faible résistance de contact Minimal pertes pour baisse de tension
Connecteurs	Type	MC4

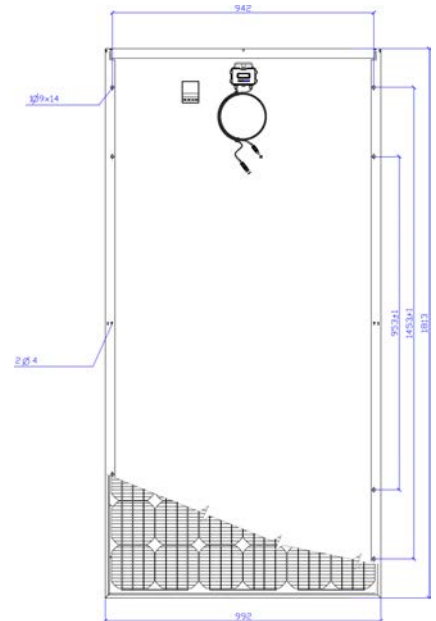

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Coefficient de température du courant de court-circuit α (I_{cc})	%/°C	+ 0,0814
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (V_{oc})	%/°C	- 0,3910
Coefficient de température de la puissance maximale γ (P_{mpp})	%/°C	- 0,5141
Coefficient de température du courant de puissance maximale (I_{mpp})	%/°C	+ 0,10
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (V_{mpp})	%/°C	- 0,38
NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule)	°C	+ 47 ± 2

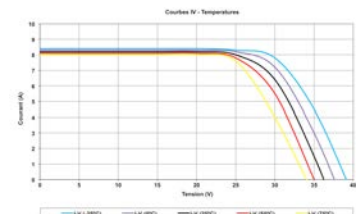

GARANTIES

Défaut de fabrication	Ans	12
Rendement	Puissance Nominale Minimale	90 % à 10 ans,
	%/Ans	80 % à 25 ans.

