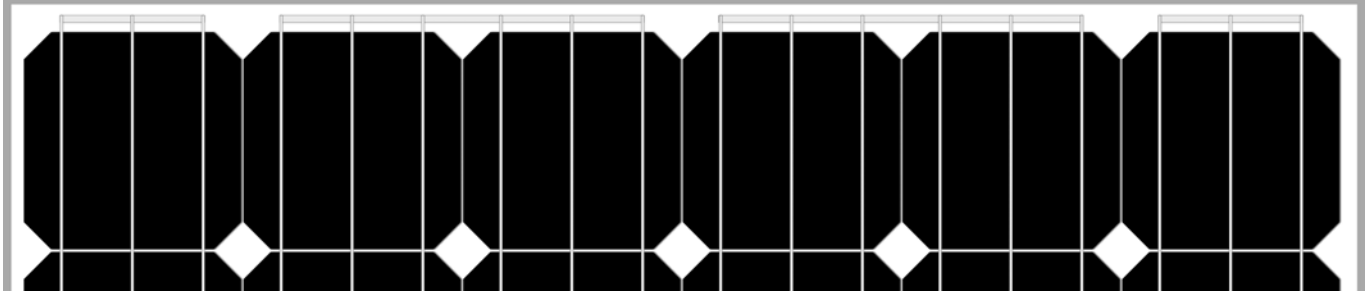




الطاقة الشمسية الضوئية

وحدات أحادي البلورية - SI-ESF-M-M156-72



حول سولار إنوفا

يستخدم سولار إنوفا أحدث المواد لتصنيع الوحدات الفولطاضوئية. لدينا وحدات مثالية لأي تطبيق يستخدم التأثير الكهروضوئي كمصدر للطاقة النظيفة بسبب التلوث الكيميائي الحد الأدنى وعدم وجود تلوث الضوضاء.

أداء

هذه الوحدات الكهروضوئية تستخدم خلايا السيليكون أحادية الكفاءة عالية الكفاءة) مصنوعة الخلايا من الكريستال واحد من السيليكون عالية النقاء (لتحويل الطاقة من أشعة الشمس إلى الطاقة الكهربائية. يتم تصنيف كل خلية كهربائية لتحسين سلوك الوحدة النمطية.

مقاومة

يوفر الإطار المضغوط بأكسيد الألمنيوم اللحظة المثلى للعلاقة بين الجمود، للحصول على قدر أكبر من الصلابة والمقاومة للتواء والانحناء. لديها عدة تقوي لإرفاق وحدة إلى هيكل الدعم والأرض إذا لزم الأمر.

جودة

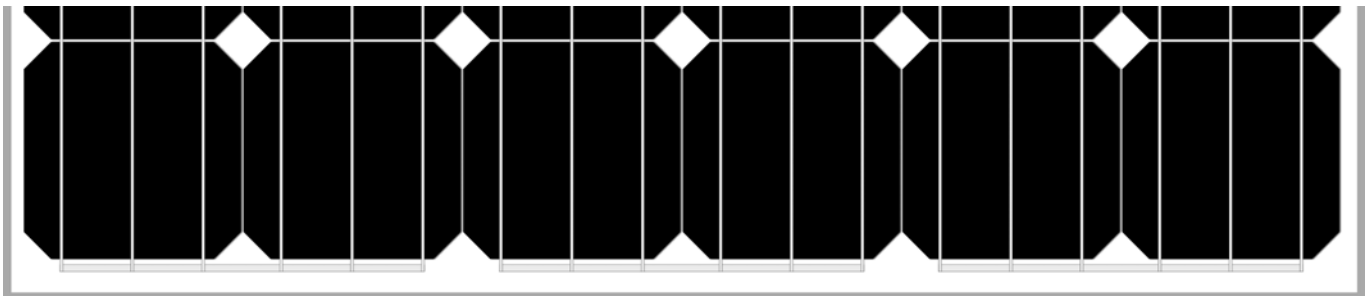
دينا وحدات يف معتمدة من قبل المختبرات المعترف بها دوليا، ودليل على الالتزام الصارم لمعايير السلامة الدولية، والأداء على المدى الطويل والجودة الشاملة للمنتجات.

ضمان

لدينا مراقبة الجودة مقسمة إلى ثلاثة عناصر:

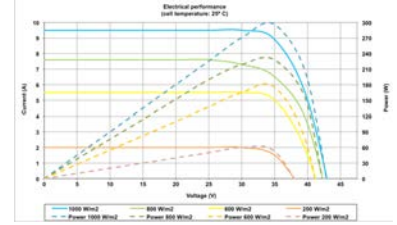
- ✓ تسمح لنا عمليات التفتيش المنتظمة بضمان جودة المواد الخام.
- ✓ مراقبة الجودة في عملية إجراءات التصنيع لدينا.
- ✓ مراقبة الجودة من المنتجات النهائية، ونحن إجراء من خلال عمليات التفتيش واختبارات الموثوقية والأداء.

دينا وحدات يف معتمدة من قبل المختبرات المعترف بها دوليا، ودليل على الالتزام الصارم لمعايير السلامة الدولية، والأداء على المدى الطويل والجودة الشاملة للمنتجات.

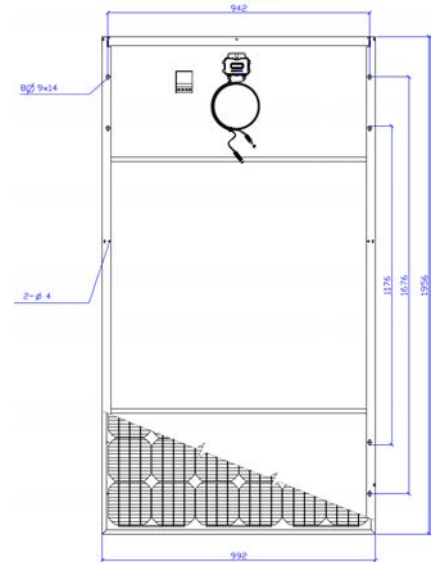



الطاقة الشمسية الضوئية
وحدات أحادي البلورية - SI-ESF-M-M156-72
الخصائص الكهربائية (STC)

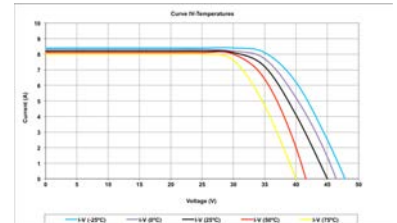
الطاقة القصوى	واط الذروة	355	360	365	370
التحمل	واط الذروة	0 ~ + 5			
الجهد في أقصى قدر من الطاقة	فولت	38.8	39.0	39.3	39.4
الحالي في أقصى قدر من الطاقة	أمبير	9.14	9.24	9.30	9.40
فتح الدائرة الجهد	فولت	47.4	47.7	48.0	48.3
ماس كهربائي الحالي	أمبير	9.68	9.70	9.77	9.84
أقصى جهد النظام	فولت	600 (UL) / 1,000 (IEC)			
أقصى سلسلة الصمامات	أمبير	15			
شكل عامل	%	≥ 73			


الخصائص الميكانيكية

ارتفاع	مم	1,960
عرض	مم	992
سماعة	مم	40
وزن	كغ	22.6
الإطار	مواد	AL6063-T5 بأكسيد الألومنيوم
أمامي	مواد	عالية ترانزيميسيون تشديد الزجاج
سماعة	مم	3.2 ± 0.2
الخلايا	اكتب	أحادي البلورية
	كمية	6 x 12
بحجم	مم	156 x 156
اتصال تسلسلي	كمية	72
اتصال مواز	كمية	1
لتغليف	مواد	زجاج/EVA/خلايا/EVA/TPT
مربع تقاطع	حماية	IP65
	عزل	مقابل الرطوبة والطقس العاصف
الكابلات	اكتب	الاستقطاب ومتماثل في الطول
الطول	مم	900
سماعة	2مم	4
	الميزات	انخفاض مقاومة الاتصال الحد الأدنى من الخسائر لانخفاض الجهد
الموصلات	اكتب	MC4


الخصائص الحرارية

معامل درجة الحرارة من ماس كهربائي الحالي	%/°C	+ 0.0814
معامل درجة الحرارة من الجهد الدائرة المفتوحة	%/°C	- 0.3910
معامل درجة حرارة الطاقة	%/°C	- 0.5141
معامل درجة حرارة الطاقة القصوى	%/°C	+ 0.10
معامل درجة الحرارة الجهد من الطاقة القصوى	%/°C	- 0.38
الاسمي درجة حرارة الخلية التشغيل	°C	+ 47 ± 2


ضمان

عيوب في التصنيع	سنوات	12
أداء	المقدرة الطاقة من الأدنى الحد	90% في 10 سنوات
	سنوات/%	80% في 25 عاما

