


المواد	يستخدم سولار إنوفا أحدث المواد لتصنيع الوحدات الفولطاضوئية.
استعمال	لدينا وحدات مثالية لأي تطبيق يستخدم التأثير الكهروضوئي كمصدر للطاقة النظيفة بسبب التلوث الكيميائي الحد الأدنى.
الجزء الامامي	يحتوي الجزء الامامي من الوحدة على زجاج شمسي مخفف مع: انتقال عالية. انعكاسية منخفضة. محتوى منخفض من الحديد.
الخلايا الكهروضوئية	هذه الوحدات الكهروضوئية تستخدم خلايا السيليكون أحادي البلورية الكفاءة عالية الكفاءة لتحويل الطاقة من أشعة الشمس إلى الطاقة. يتم تصنيف كل خلية كهربائياً لتحسين سلوك الوحدة النمطية. أداءها ممتاز على كامل نطاق الطيف الضوئي، مع غلة عالية بشكل خاص في حالات الإضاءة الخافتة أو الغيوم لأشعة الشمس المباشرة (الإشعاع المنتشر).
لتغليف	الدائرة مغلقة باستخدام EVA (إسترات فينيل فينيل)
الجزء الخلفي	يحتوي الجزء الخلفي من الوحدة على بوليمر بلاستيكي (Tedlar) يوفر الحماية الكاملة والأختام ضد العوامل البيئية والعزل الكهربائي.
الإطار	يوفر الإطار المضغوط بأكسيد الألمنيوم للحظة المثلى للعلاقة بين الجمود، للحصول على قدر أكبر من الصلابة والمقاومة للالتواء والانحناء. لديها عدة ثقوب لإرفاق وحدة إلى هيكل الدعم الأرض إذا لزم الأمر.
مربع تقاطع	مربعات تقاطع مع IP67، مصنوعة من البلاستيك المقاوم للحرارة العالية وتحتوي على المحطات، ومحطات الاتصال وثنائيات الحماية (تمرير). يتم توفير هذه الوحدات مع أطوال متماثلة من الكابل، وقطرها من النحاس القسم من 4 ملم ومقاومة اتصال منخفضة للغاية، وكلها مصممة لتحقيق الحد الأدنى من خسائر انخفاض الجهد.

أداء وحدائنا تتوافق مع جميع متطلبات السلامة ليس فقط المرنة ولكن أيضا عزل مزدوج ومقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية، كلها مناسبة للاستخدام في التطبيقات في الهواء الطلق. تصميم هذه الوحدات يجعل اندماجها في كل من المباني الصناعية والسكنية (واحدة من أكثر القطاعات الناشئة في السوق الضوئية)، والبنية التحتية الأخرى، بسيطة وجذابة.

ضوابط الجودة لدينا مراقبة الجودة مقسمة إلى ثلاثة عناصر: تسمح لنا عمليات التفتيش المنتظمة بضمان جودة المواد الخام. مراقبة الجودة في عملية إجراءات التصنيع لدينا. مراقبة الجودة من المنتجات النهائية، ونحن إجراء من خلال عمليات التفتيش واختبارات الموثوقية والأداء.

الضمانات وقد تم إعداد مصانعا وفقا للمعيار:
نظام إدارة الجودة أيزو 9001
نظام الإدارة البيئية أيزو 14001
نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001

الشهادات لدينا وحدات بفا معتمدة من قبل المختبرات المعترف بها دولياً، ودليل على الالتزام الصارم لمعايير السلامة الدولية، والأداء على المدى الطويل والجودة الشاملة للمنتجات.

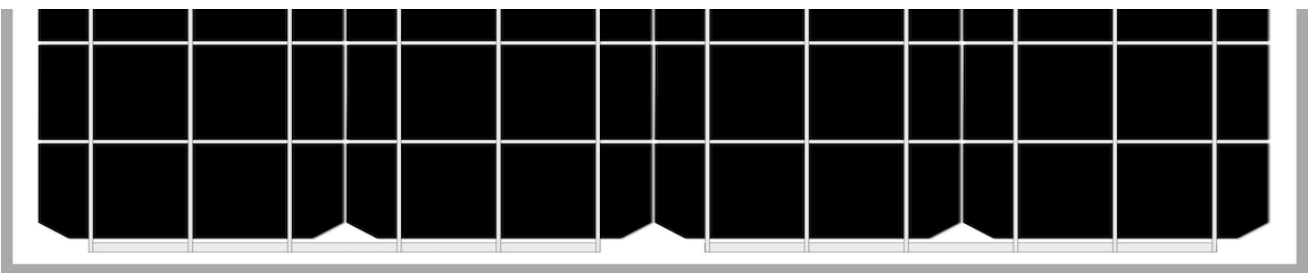

الصانع



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



الكهروضوئية الوحدة

غير القياسية مرجع

مرجع SI-ESF-M-NE-M-45W

أحادي البلورية أكتب

الخلايا

الخصائص الميكانيكية	sc-Si	الخصائص الكهربائية	معامل درجة الحر
ملم بحجم	156,75 x 51 ±0,5	Tk الجهد الكهربائي	%/K -0,36
μm سماكة	210 ±20	Tk تيار	%/K 0,07
[-] أمامي	Si3N4 طلاء مضاد للانعكاس	Tk الطاقة	%/K -0,38
[+] إلى الخلف	(Al-BSF) الألومنيوم		

الألواح

الخصائص الكهربائية

STC الظروف

الخصائص الكهربائية	واط الذروة	45	±3% (*)
[Pmpp] الطاقة القصوى	واط الذروة	0/+1,35	
[Pmpp] اختبار القوة	فولت	17,30	IEC 60904-1
[Vmpp] الجهد في أقصى قدر من الطاقة	فولت	2,60	IEC 60904-3
[Impp] الحالي في أقصى قدر من الطاقة	فولت	22,50	±3% (*)
[Voc] فتح الدائرة الجهد	فولت	2,79	±4% (*)
[Isc] ماس كهربائي الحالي	ولت	715	IEC / UL
[Vsyst] أقصى جهد النظام	أمبير	10	
[Icf] أقصى سلسلة الصمامات	%	12,58	
[ηm] نجاعة	%	71,65	
[FF] شكل عامل			

الإشعاع: 1000 W/m2 + درجة حرارة اللوحة: 25°C جودة الهواء: 1,5

(نطاق الطاقة الخاص بالمرجع المصدق ، LID النظر في) *

الظروف NMOT

الخصائص الكهربائية	واط الذروة	33	IEC 61215
[Pmpp] الجهد في أقصى قدر من الطاقة	فولت	15,75	
[Vmpp] الجهد في أقصى قدر من الطاقة	فولت	2,11	
[Impp] الحالي في أقصى قدر من الطاقة	فولت	20,57	
[Voc] فتح الدائرة الجهد	فولت	2,26	
[Isc] ماس كهربائي الحالي			

الإشعاع: 800 W/m2 + درجة حرارة اللوحة: 20°C جودة الهواء: 1.5 + سرعة الرياح: 1 m/s

الخصائص الميكانيكية

الخصائص الميكانيكية	عرض (X)	ارتفاع (Y)	متنقة	الطاقة/متنقة
الوحدة الكهروضوئية	676	529	0,36 m2	126 Wp/m2
الخلايا	4	9	0,29 m2	

مكونات

مكون	كمية	وصف	كثافة	الوزن الكلي	كثافة
الإطار	1 وحدات	Al 6065-T5	0,88	0,31	كغ/كغ
زجاج	1 وحدات	خفف من	8,10	2,90	كغ/كغ
تغليف	1 وحدات	EVA	0,40	0,14	كغ/كغ
Busbars	5 وحدات	CuSn6	0,10	0,03	كغ/كغ
الخلايا	36 وحدات	sc-Si	0,20	0,06	كغ/كغ
تغليف	1 وحدات	EVA	0,40	0,14	كغ/كغ
الخلفية ورقة	1 وحدات	TPT	0,47	0,17	كغ/كغ
مربع تقاطع	1 وحدات	Monopolar	0,10	0,10	كغ/كغ
التثبيتات	2 وحدات		0,01	0,02	كغ/كغ
الكابلات (-/+)	2 وحدات	900 mm	0,10	0,20	كغ/كغ
الموصلات	2 وحدات	PVC-IP67	0,05	0,10	كغ/كغ
مجموع	25	ملم	11,67	4,17	كغ/كغ

الخصائص الحرارية


معامل درجة الحر	أحادي البلورية	معامل درجة الحر	معامل درجة الحر
α معامل درجة الحرارة من ماس كهربائي الحالي	[Isc]	0,0814	%/°C
β معامل درجة الحرارة من الجهد الدائرة المفتوحة	[Voc]	-0,3910	%/°C
γ معامل درجة الحرارة الطاقة	[Pmpp]	-0,5141	%/°C
معامل درجة حرارة الطاقة القصوى	[Impp]	0,1000	%/°C
معامل درجة الحرارة الجهد من الطاقة القصوى	[Vmpp]	-0,3800	%/°C
الاسمي درجة حرارة الألواح التشغيل	[NMOT]	+ 47 ± 2	°C

التسامح

الخصائص	القيمة	المعيار
درجة حرارة العمل - 40 / + 85 °C	ملم ± 2,5	EN 12543-5
عزل العزل الكهربائي	ملم ≤ 3	EN 12543-5
الربطية النسبية 0 / 100 %	ملم ≤ 1	EN 12543-6
مقاومة الرياح 2400 Pa	Ø 28	IEC 61215
مقاومة حمل ميكانيكية 5400 Pa	23 m/s	IEC 61215

التصنيفات

التصنيفات	الدرجة	المعيار
التطبيق A	درجة التلوث	IEC 61730
الحماية الكهربائية II	مجموعة المواد	IEC 61730
مقاوم النار C	عوامل السلامة	ANSI/UL 790 IEC 61730

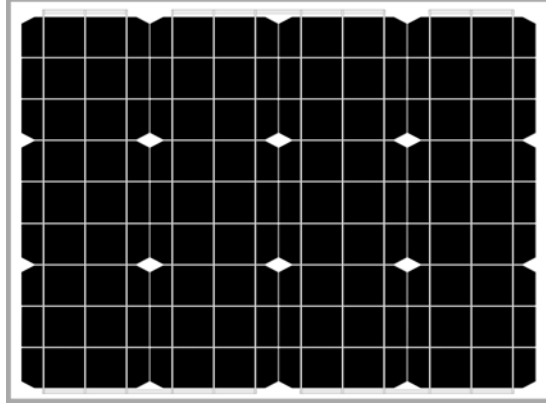


عرض (X)

676


ملم

ملم ارتفاع (Y) 529

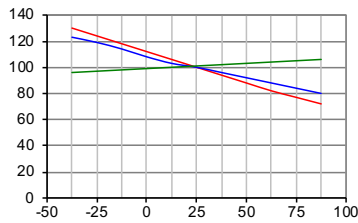


درجة حرارة الخلية (°C)

--- Pmax --- Voc --- Isc

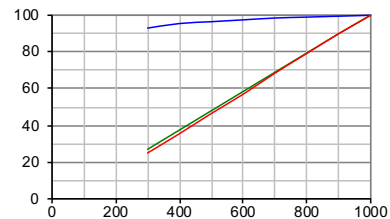


(W/m²) الإشعاع

--- Voc --- Isc --- Pmax

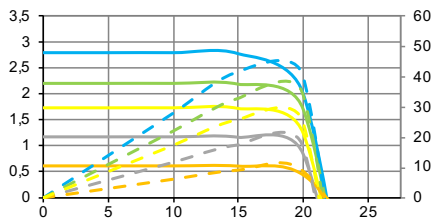

(V) الجهد

--- I-V 1000 W/m²	--- P-I 1000 W/m²
--- I-V 800 W/m²	--- P-I 800 W/m²
--- I-V 600 W/m²	--- P-I 600 W/m²
--- I-V 400 W/m²	--- P-I 400 W/m²
--- I-V 200 W/m²	--- P-I 200 W/m²

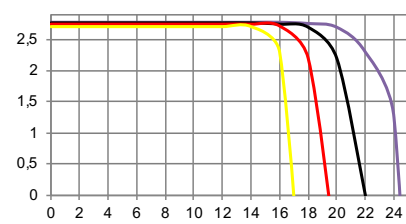

(V) الجهد

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

الإشعاع	1000 واط/م²
درجة حرارة اللوحة	25 °C
جودة الهواء	1,5

IEC 60904-1
IEC 60904-3
ASTM G173
ASTM 1036

الإشعاع	800 واط/م²	IEC 61215
درجة حرارة اللوحة	20 °C	
جودة الهواء	1,5	ASTM G173-03
سرعة الرياح	1 m/s	

الصانع



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




الكهروضوئية الوحدة

غير القياسية مرجع

مرجع SI-ESF-M-NE-M-45W

أحادى البلورية أكتب

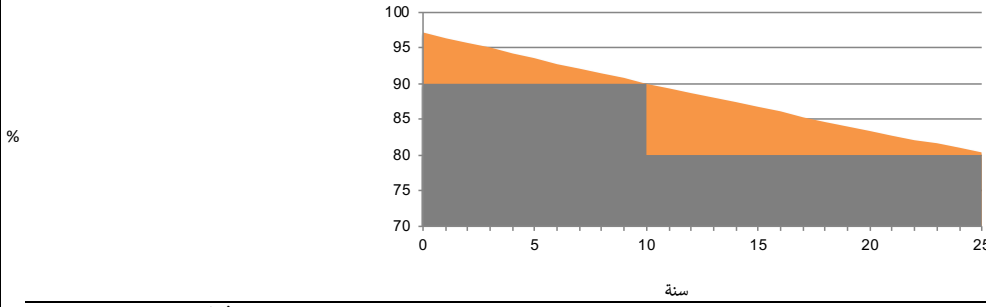ضمانات القياسية
ضمانات الأداء الخطي

عيوب في التصنيع	سنة 12	سنوات من التشغيل	سنوات من التشغيل	من الطاقة المقدرة بعد
أداء	90 %	12	سنوات من التشغيل	من الطاقة المقدرة بعد
فترة الحياة	80 %	25	سنوات من التشغيل	من الطاقة المقدرة بعد
	> 30 سنة			

المعلومات

ساعات الطاقة الشمسية الدروة	يوم 6	مشارك البيزين/الغاز	فحم kWh	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
تشعيع متوسط	1000 W/ m2	تجنب	1	0,26	0,22	0,10 kg/CO2
الطاقة المولدة	0,27 kWh/ يوم	CO2 انبعاثات	يوم	7,78	6,70	3,01 kg/CO2
	8 kWh/ شهر		شهر	94,66	81,56	36,64 kg/CO2
	99 kWh/ عام		عام			

الشهادات

ISO 9001	نظم إدارة الجودة
ISO 14001	نظم الإدارة البيئية
OHSAS 18001	نظم إدارة السلامة والصحة المهنية
CE	التوجيه 2014/35 / EU للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 26 فبراير 2014 بشأن تنسيق قوانين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإتاحة المعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في حدود معينة من الجهد في السوق
IEC/EN 61215	وحدات السيليكون الكهروضوئية الأرضية (PV). مؤهل التصميم والموافقة على النوع
IEC/EN 61730-1	مؤهلات السلامة لوحدة الألواح الضوئية (PV) - الجزء 1: متطلبات الإنشاء
IEC/EN 61730-2	التأهيل لسلامة الوحدة الكهروضوئية (PV) - الجزء 2: متطلبات الاختبار
IEC/EN 61701	اختبار تآكل ضباب الملح في الوحدات الكهروضوئية
IEC/EN 62716	الوحدات الضوئية (PV) - اختبار تآكل الأمونيا
IEC/EN 62804-1	الوحدات الكهروضوئية (PV) - طرق اختبار للكشف عن التدهور الناتج عن الإمكانات. الجزء 1: السيليكون البلوري
IEC/EN 62790	صناديق الوصلات للوحدات الكهروضوئية - متطلبات السلامة والاختبارات
IEC/EN 62852	وصلات للتطبيق DC في أنظمة الضوئية - متطلبات السلامة والاختبار
UL 1703	قياسي لوحات الألواح الضوئية المسطحة والألواح



التعبئة

حاوية 20			حاوية 40		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572
الوحدات الكهروضوئية (PV) - اختبار النقل - الجزء 1: النقل والشحن لوحدات حزم الوحدة النمطية.					

EXPORT INFORMATION

رمز النظام المنسق 85414020	كود تاريك 8541409021
----------------------------	----------------------

تعليقات

تنويه

قد تخضع المواصفات والبيانات الفنية للتعدلات المحتملة دون إشعار مسبق.
توافق هذه الورقة الفنية مع متطلبات المعيار ون-إن 50380:2018.