





SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



系列	非标	光伏组件	SI-ESF-M-NE-P-115W	类	多晶
参考介绍					

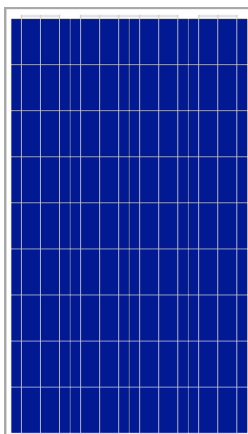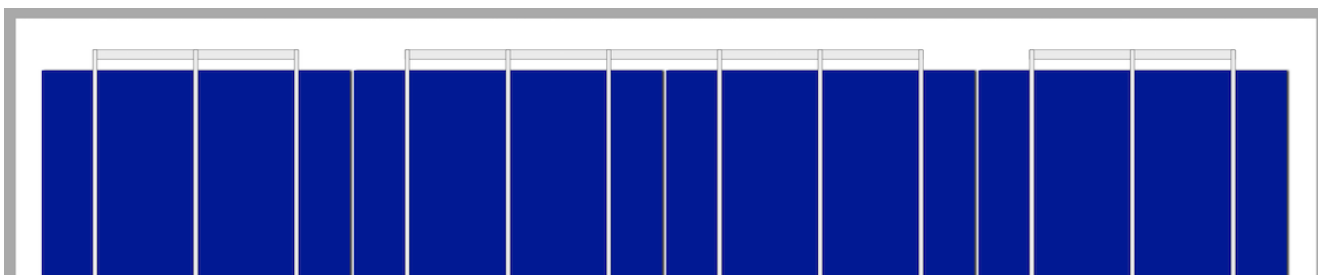

- 材料** 英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。
- 用法** 我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。
- 正面** 组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：
 - ☑ 高透过程。
 - ☑ 反射率低。
 - ☑ 铁含量低。
- 太阳能电池片** 这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。
 每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。
 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
- 密封** 电池电路层使用密封：
 - ☑ EVA (聚氯乙烯)。
- 后部** 背面使用塑料聚合物（TEDLAR），以便将电路密封，保护其不受外界因素的影响，并保证电气绝缘。
- 结构** 铝框架均采用阳极氧化方式处理，其可坚实的承受模组的重量，并获得更大的刚性来抵抗扭曲和弯曲。框架有几个孔，以便在必要时将组件连接到支撑结构和地面。
- 接线盒** IP67的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。
 这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。
- 性能** 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
 这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。
- 质量控制** 我们的质量控制分为三部分：
 - ☑ 常规检查，能够保证原材料的质量。
 - ☑ 生产程序上的质量控制。
 - ☑ 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。
- 担保** 我们的制造厂已具备：
 - ☑ 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
 - ☑ 通过ISO 14001环境管理体系认证。
 - ☑ 通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证。
- 证书** 我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。

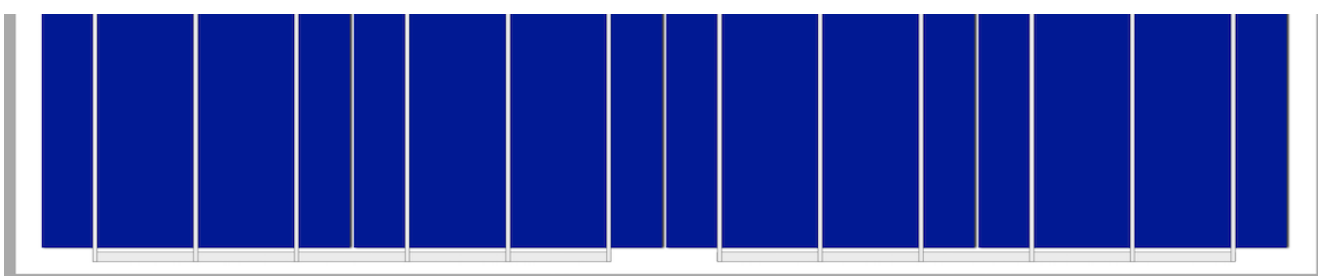

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



系列		非标		光伏组件		参考		SI-ESF-M-NE-P-115W		类		多晶		
类型		Monofacial		mc-Si		光伏电池								
机械特性						的温度系数								
高度	毫米	156,75 x 130 ±0,5		Tk 时的电压		% / K						-0,36		
厚度	μm	210 ±20		Tk 时的电流		% / K						0,07		
前面	[-]	Si3N4 抗反射涂层		Tk 功率		% / K						-0,38		
后面	[+]	铝背面场 (Al-BSF)												
光伏面板														
电气特征														
STC (标准测试条件)														
最大功率	[Pmpp]	瓦	115										±3% (*)	
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+3,45											
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	18,10										IEC 60904-1	
最大功率时的电流	[Impp]	安培	6,35										IEC 60904-3	
开路电压	[Voc]	伏	22,20										±3% (*)	
短路电流	[Isc]	安培	6,90										±4% (*)	
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	715										IEC / UL	
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15											
效率	[ηm]	%	13,71											
形状因数	[FF]	%	75,03											
STC (标准测试条件): 辐照度: 1000 W/m ² + 电池片温度: 25° C + 大气质量: 1,5														
* (考虑LID, 认证机构的功率范围)														
NMOT (组件标称工作温度)														
最大功率	[Pmpp]	瓦	85										IEC 61215	
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	16,48											
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,16											
开路电压	[Voc]	伏	20,29											
短路电流	[Isc]	安培	5,60											
NMOT (组件标称工作温度): 辐照度: 800 W/m ² + 环境温度: 20° C + 大气质量: 1.5 + 风速: 1 m/s														
机械特性														
面板	宽度 (X)		高度 (Y)			面积		功率/面积						
高度	676	x	1240	毫米		0,84 平方米		137 Wp/m ²						
电池														
数量	4	x	9	=		36 单位		0,73 平方米						
组件														
材料	数量	厚度 (Z)	描述	密度	总重量									
结构	1 单位	35 毫米	Al 6065-T5	1,23 千克/平方米	1,03 千克									
玻璃	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	6,79 千克									
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,34 千克									
焊带	5 单位	0,2 毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,07 千克									
电池	36 单位	0,21 毫米	mc-Si	0,20 千克/平方米	0,15 千克									
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,34 千克									
后路椎板	1 单位	0,5 毫米	TPT	0,47 千克/平方米	0,39 千克									
接线盒	1 单位	10 毫米	Monopolar	0,10 千克/平方米	0,10 千克									
二极管 (旁路)	2 单位			0,01 千克/平方米	0,02 千克									
电缆 (+/-)	2 单位	4 毫米 ²	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克									
连接头	2 单位	MC4-T4 类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克									
总		35 毫米		11,16 千克/平方米	9,53 千克									
热特性														
的温度系数														
短路电流的温度系数			α	[Isc]							多晶		0,0825 %/° C	
开路电压的温度系数			β	[Voc]									-0,4049 %/° C	
最大功率的温度系数			γ	[Pmpp]									-0,4336 %/° C	
最大功率电流的温度系数				[Impp]									0,1000 %/° C	
最大功率电压的温度系数				[Vmpp]									-0,3800 %/° C	
组件标称工作温度				[NMOT]									+ 47 ± 2 ° C	
公差														
工作温度	- 40 / + 85 ° C		玻璃尺寸		< ± 2,5 毫米		EN 12543-5							
电介质绝缘电压	3000 伏		玻璃对称公差		< ± 3 毫米		EN 12543-5							
相对湿度	0 / 100 %		细肋单弦分散		< ± 1 毫米		EN 12543-6							
风阻力	2400 Pa		245 kg/m ²				IEC 61215							
机械承载能力	5400 Pa		551 kg/m ²		最大抗冰雹		Ø 28 23 m/s						IEC 61215	
接地电导率	≤ 0.1 Ω		抵抗力		≥ 100 Ω									
分类														
应用	A 类		IEC 61730		污染		程度		1				IEC 61730	
电气保护	II 类		IEC 61140 IEC 61730		物料		组		I				IEC 61730	
耐火性	C 类		ANSI/UL 790 IEC 61730		安全		因素		1.5				IEC 61730	

制造商




SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net




系列	非标	光伏组件	参考	SI-ESF-M-NE-P-115W	类	多晶
----	----	------	----	--------------------	---	----

位置	正面	-	背面	■	接线盒	-	轴 (X)	■	轴 (Y)	-
----	----	---	----	---	-----	---	-------	---	-------	---

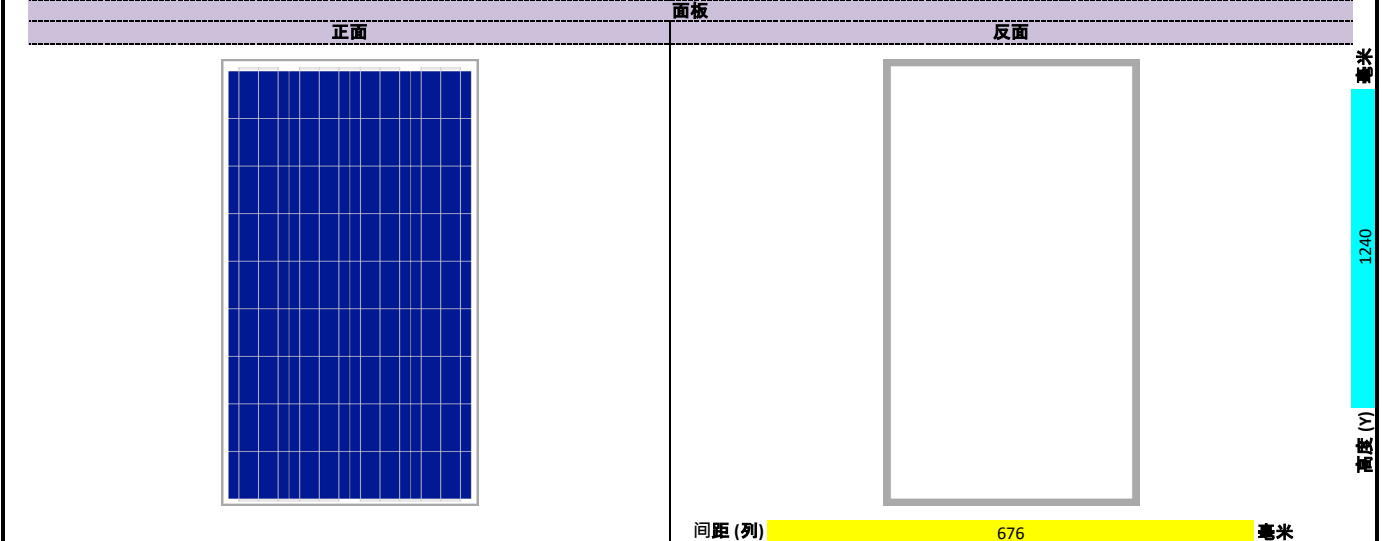


高度 (Y) 1240 毫米

性能

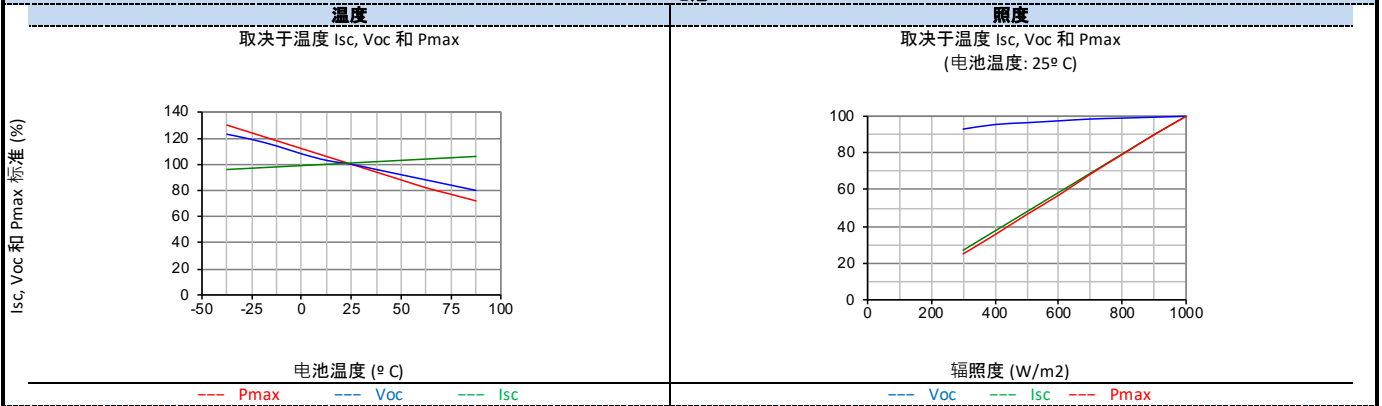

面板

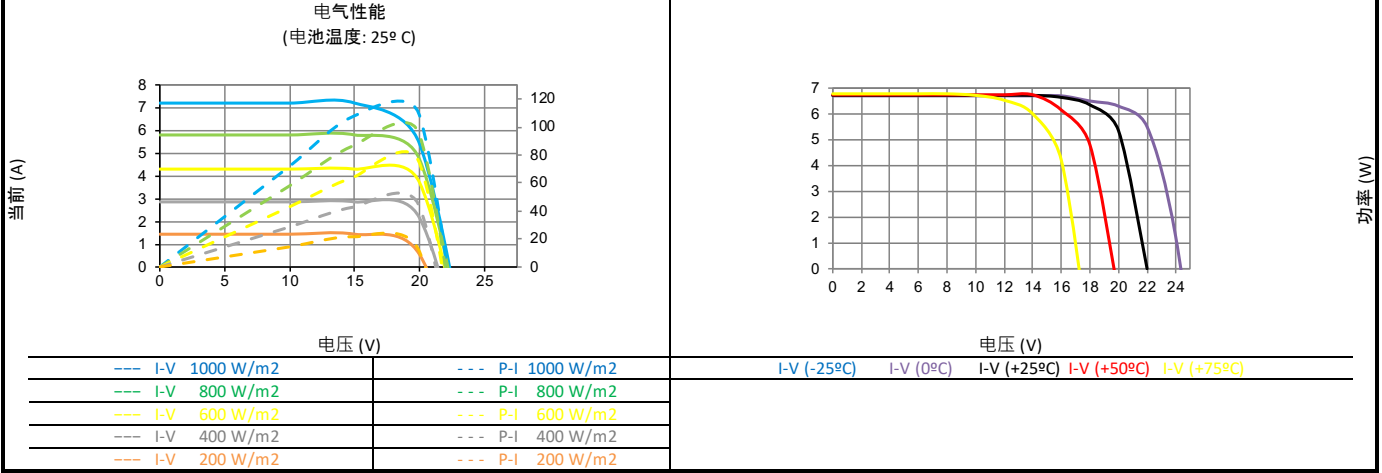

类	AAA	IEC 60904-9	太阳能模拟器	功率测量不确定度范围内	± 3 %
---	-----	-------------	--------	-------------	-------

STC条件		NMOT条件	
辐照度	1000 瓦/m2	辐照度	800 瓦/m2
电池片温度	25 °C	环境温度	20 °C
大气质量	1,5	大气质量	1,5
		风速	1 m/s

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net



光伏组件

系列 非标 参考 SI-ESF-M-NE-P-115W 类 多晶

标准保证
线性表现保证

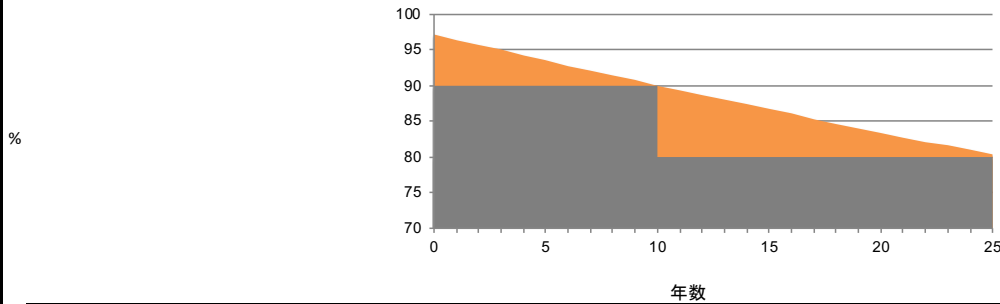

制造缺陷	12 年数。
性能	90 % 年后额定功率的 12 运行。 80 % 年后额定功率的 25 运行。
寿命	> 30 年数。

环境信息

太阳能小时峰值	6 天				
辐照度媒体	1000 W/ m2	kWh	煤	汽油/天然气	综合
能量产生	0,69 kWh/ 天	天	1	0,961	0,828
	21 kWh/ 月	月		0,66	0,57
	252 kWh/ 年	年		19,88	17,13
		避免二氧化碳排放			0,372 kg/CO2
					7,70 kg/CO2
					93,64 kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
ISO 45001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU, 该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏 (PV) 模块。设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第1部分: 结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第2部分: 试验要求。
IEC/EN 61701	光伏 (PV) 模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏 (PV) 模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏 (PV) 模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。第1部分: 结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。



填充

集装箱20			集装箱40'HQ		
光伏组件 x 托盘	托盘	合计	光伏组件 x 托盘	托盘	合计
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 光伏 (PV) 模块 - 运输试验 - 第1部分: 模块封装单元的运输和运输					

出口信息

HS编码	85414020	TARIC代码	8541409021
评论			

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。
本数据基于和满足欧盟标准50380:2018。