



ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-NE-P-250W



ЗА SOLAR INNOVA

Solar Innova използва най-новите материали за производство на фотоволтаични модули. Нашите модули са идеални за всяко приложение, което използва фотоелектричния ефект като чист източник на енергия поради своята минимална химическо замърсяване и не шумовото замърсяване. Благодарение на своя дизайн, могат лесно да бъдат интегрирани в някоя инсталация.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Фотоволтаичните модули са изградени от високоефективни клетки от поликристален силикон, трансформиращи слънчевата енергия в електрическа такава. Всяка клетка е подбрана, така че да се осигури оптимална ефективност на модула.

УСТОЙЧИВОСТ

Компактният Рамката е изработена от анодизиран алуминий, за да се постигне отлична инерционен момент и тегло, за да се получи по-голяма твърдост и устойчивост на усукване и огъване. В него има няколко дупки за фиксиране на модула за подкрепата и заземяване, ако е необходимо структура.

КАЧЕСТВО

Фотоволтаичните модули Solar Innova са минали няколко изисквания международно сертифициране и продължават да се подобри качеството и ефективността на нашите продукти с доказани технологии. Качеството е една от нашите основни принципи и преследването на качеството е двигателят на компанията в бъдеще, в желанието си непрекъснато да предлагат по-добри продукти.

СЕРТИФИКАТИ

Нашите заводи са изготвени в съответствие с разпоредбите на Насоките:

- ✓ ISO 9001:2008 по отношение на качеството на системите и процедурите.
- ✓ ISO 14001:2004 за системи за управление на околната среда.
- ✓ OHSAS 18001:2007 за системи за управление на професионално здраве и безопасност.

Модулите са сертифициран от международно признати лаборатории и са доказателство за стриктното ни придържане към международните стандарти за безопасност, дългосрочно изпълнение и цялостното качество на продуктите.





ФОТОВОЛТАИЧНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ПОЛИКРИСТАЛНИ МОДУЛИ - SI-ESF-M-NE-P-250W

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална мощност (P _{mpp})	[Wp]	250
Допустимо отклонение	[Wp]	0 ~ + 5
Напрежение при максимална мощност (V _{mpp})	[V]	36,20
Ток при максимална мощност (I _{mpp})	[A]	6,91
Напрежение при празен ход (V _{oc})	[V]	44,60
Ток късо съединение (I _{sc})	[A]	7,32
Максимално напрежение на системата (V _{syst})	[V]	600 (UL) / 1000 (IEC)
Максимална предпазител серийно	[A]	15
Фактор попълване	[%]	≥ 73

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Височина	мм	1.640
Ширина	мм	992
Дебелина	мм	35
Тегло	kg	20
Предно покритие	материал	Анодиран алуминий AL6063-T5
Предно покритие-дебелина	материал	Стъкло с висока степен на прозрачност
Клетки	мм	3,2 ± 0,2
Клетки	вид	Поликристален
Клетки	количество	6 x 12
Клетки-размер	мм	156 x 130
Клетки Последователно свързване	количество	72
Клетки Паралелно свързване	количество	1
Капсуловка	материали	Стъкло/EVA/Клетки/EVA/TPT
Съединителна кутия	вид	IP65
Съединителна кутия	изолация	Влагоустойчивост, издръжливост при неблагоприятно време
Кабели	вид	Поляризиращи и симетрично с дължина
Кабели-Дължина	мм	900
Кабели-Медна част	мм ²	4
Кабели	функции	Ниско контактно съединение
Конектори	вид	MC4

ТОПЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурен коефициент – ток късо съединение α (I _{sc})	%/°C	+ 0,0825
Температурен коефициент – напрежение при празен ход β (V _{oc})	%/°C	- 0,4049
Температурен коефициент – максимална мощност γ (P _{mpp})	%/°C	- 0,4336
Температурен коефициент – ток максимална мощност (I _{mpp})	%/°C	+ 0,10
Температурен коефициент – напрежение при максимална мощност (V _{mpp})	%/°C	- 0,38
НОСТ (Номинална работна температура на клетката)	°C	+ 47 ± 2

ГАРАНЦИЯ

За производствени дефекти	Години	12
За изпълнение	Минимална номинална мощност	90 % 10 Години,
	%/Години	80 % 25 Години.

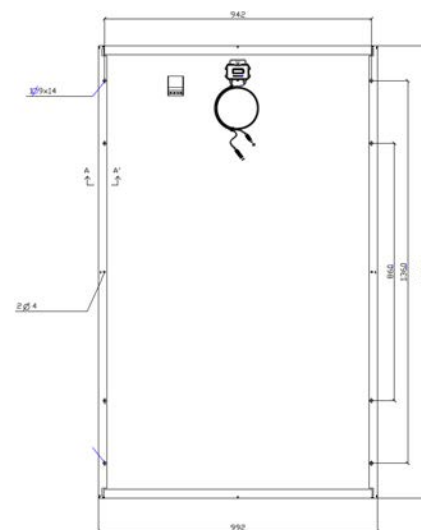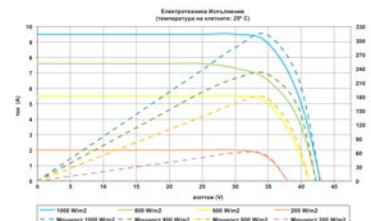



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12, Bajo
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
Tel./Fax: +34 965075767
E-mail: info@solarinnova.net
Website: www.solarinnova.net

