SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

参考		SI-ESF-M-NE-	250W
电气特征		**STC**	
最大功率	[Pmpp]	瓦	250
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/5
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	36,20
最大功率时的电流	[Impp]	安培	6,91
开路电压	[Voc]	伏	44,60
短路电流	[Isc]	安培	7,32
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500/1000
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15
效率	[ηm]	%	15,38
形状因数	[FF]	%	76,62
电气特征		**NMOT**	
最大功率	[Pmpp]	瓦	184
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	32,96
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,61
开路电压	[Voc]	伏	40,76
短路电流	[Isc]	安培	5,94
机械特性			
高度	(X)	毫米	992
	(Y)	毫米	1640
	(Z)	毫米	35
	区域	m2	1,63
重量		千克	18,11
结构		材料	Al-6063-T5
		毫米	35
面前		材料	Glass
		毫米	3,2
片状密封剂		材料	EVA
		毫米	0,38
电池		类型	poly (mc-Si)
		高度	156 x 143
		矩阵	
		数量	72
片状密封剂		材料	EVA
		毫米	0,38
后		材料	TPT
		毫米	0,5
接线盒			
保护	年级	IP	65
二极管	旁路	数量	2
电缆	(+/-)	数量	2
		长度	900
		部分	4
连接头	(+/-)	类型	MC-T4
		数量	2
热特性			
短路电流的温度系数 α	[Isc]	%/º C	0,0825
开路电压的温度系数 β	[Voc]	%/º C	-0,4049
最大功率的温度系数 γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336
最大功率电流的温度系数	[Impp]	%/º C	0,1
最大功率电压的温度系数	[Vmpp]	%/º C	-0,38
组件标称工作温度	[NMOT]	º C	47±2
公差			
工作温度		º C	-40/+85
电介质绝缘电压		V/DC	3000
相对湿度		%	0 ~ 100
风阻力		Pa	2400
机械承载能力		Pa	5400
最大抗冰雹		Ø	28
		m/s	23
接地电导率		Ω	≤ 0.1
抵抗性		Ω	≥ 100
分类			
应用		类	A
电气保护		类	II
耐火性		类	C
污染		程度	1
物料		组	I
安全		因素	1.5
保证			
制造缺陷		年数	12
性能	90%额定功率	年数	12
	80%额定功率	年数	25
描述			
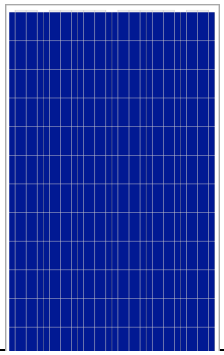
硅电池光伏组件 poly (mc-Si), 非标系列, 来自制造商 SOLAR INNOVA, 最大功率 (Wp) 250 W, 最大功率时的电压 (Vmp) 36,20 V, 最大功率时的电流 (Imp) 6,91 A, 开路电压 (Voc) 44,60 V, 短路电流 (Isc) 7,32 A, 效率 15,38 %, 组成的 72 电池, 前层钢化玻璃厚 3,2 毫米, 细胞封装层 EVA, 背层 TPT, 阳极氧化铝框架 Al-6063-T5, 毫米, 接线盒 (二极管, 电缆 4 毫米2, 900 毫米 连接头 MC-T4), 工作温度 -40/+85 ºC, 尺寸 992x1640 毫米, 风阻力 2400 Pa, 机械承载能力 5400 Pa, 重量 18,11 千克