




## ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

### MODULI POLICRISTALLINI - SI-ESF-M-NE-P-25W

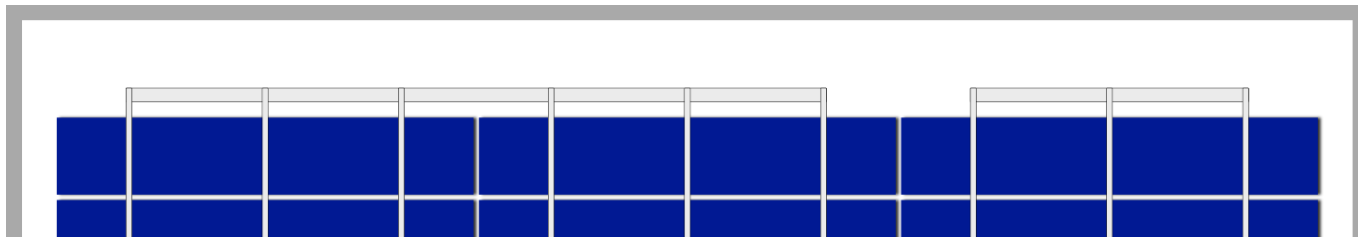

#### L'AZIENDA SOLAR INNOVA

Solar Innova utilizza materiali di ultima generazione per la fabbricazione dei suoi moduli fotovoltaici. In questo modo possiamo controllare la nostra qualità rigorosamente di materie prime e processi produttivi, offrendo ai nostri clienti un prodotto di prestazioni durature e sostenibili sostenuti dalla nostra garanzia di 25 anni di potenza limitata.

#### PRESTAZIONI

Questi moduli fotovoltaici utilizzano celle di silicio policristallino ad alta efficienza (le celle sono costituite da diversi cristalli di silicio ad alta purezza) per trasformare la radiazione solare in energia elettrica a corrente continua. Ogni cella è testata elettricamente per ottimizzare le prestazioni del modulo.

#### RESISTENZA

Il telaio compatto è in alluminio anodizzato per ottenere un ottimo rapporto momento d'inerzia-peso, al fine di ottenere una maggiore rigidità e resistenza alla torsione e alla flessione. È fornito di vari fori per il fissaggio del modulo alla struttura di supporto e per la messa a terra, nel caso sia necessaria.

#### QUALITÀ


I moduli fotovoltaici Solar Innova hanno superato i vari requisiti di certificazione internazionale e continuare a migliorare la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti con tecnologie collaudate. La qualità è uno dei nostri principi fondamentali e la ricerca della qualità è il motore della società nel futuro, nel loro desiderio di offrire costantemente prodotti migliori.

#### CERTIFICATI

I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni delle norme:

- ✓ ISO 9001:2008, in termini di Sistemi di Qualità.
- ✓ ISO 14001:2004, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
- ✓ OHSAS 18001:2007, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

I nostri moduli fotovoltaici sono certificati da laboratori riconosciuti a livello internazionale e sono prova del nostro rigoroso rispetto delle norme internazionali di sicurezza, rendimento a lungo termine e qualità in generale dei prodotti.

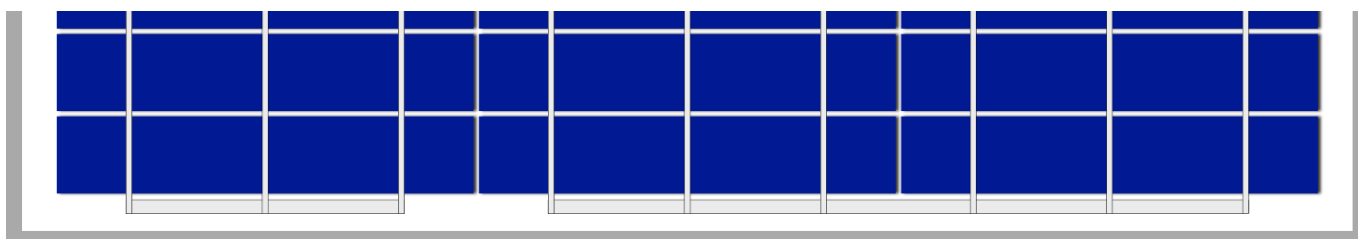




## ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

### MODULI POLICRISTALLINI - SI-ESF-M-NE-P-25W


#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC)

|  |      |            |
|--|------|------------|
| <b>Potenza massima (Pmpp)</b>              | [Wp] | 25         |
| <b>Tolleranza</b>                          | [Wp] | 0 ~ + 0,75 |
| <b>Tensione alla potenza massima (Vpm)</b> | [V]  | 17,90      |
| <b>Corrente alla potenza massima (Ipm)</b> | [A]  | 1,40       |
| <b>Tensione di circuito aperto (Voc)</b>   | [V]  | 22,10      |
| <b>Corrente di cortocircuito (Isc)</b>     | [A]  | 1,54       |
| <b>Tensione massima di sistema (Vdc)</b>   | [V]  | 715 (IEC)  |
| <b>Fusibile massimo in serie</b>           | [A]  | 10         |
| <b>Fattore di Forma</b>                    | [%]  | ≥ 73       |

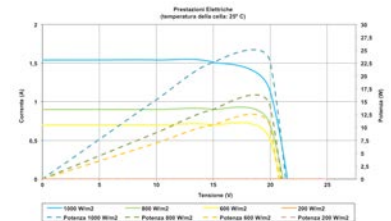


#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Altezza</b>                      | mm              | 428   |
| <b>Larghezza</b>                    | mm              | 513   |
| <b>Spessore</b>                     | mm              | 25  |
| <b>Peso</b>                         | kg              | 2,7   |
| <b>Telaio</b>                       | Materiale       | Alluminio anodizzato AL6063-T5  |
| <b>Parte anteriore</b>              | Materiale       | Vetro temperato di alta trasmittanza                                  |
| <b>Parte anteriore-Spessore</b>     | mm              | 3,2 ± 0,2   |
| <b>Cella</b>                        | Tipo            | Policristallina   |
| <b>Celle</b>                        | Quantità        | 3 x 12  |
| <b>Celle-Dimensioni</b>             | mm              | 156 x 28,8  |
| <b>Celle-Collegate in serie</b>     | Quantità        | 36  |
| <b>Celle-Collegate in parallelo</b> | Quantità        | 1   |
| <b>Incapsulante</b>                 | Materiali       | Vetro/EVA/Celle/EVA/TPT   |
| <b>Scatola di giunzione</b>         | Tipo            | IP65  |
| <b>Scatola di giunzione</b>         | Isolamento      | Contro umidità e intemperie   |
| <b>Cavi</b>                         | Tipo            | Polarizzati e con lunghezze simmetriche                               |
| <b>Cavi-Lunghezza</b>               | mm              | 600   |
| <b>Cavi-Sezione di rame</b>         | mm <sup>2</sup> | 4   |
| <b>Cavi</b>                         | Caratteristiche | Bassa resistenza di contatto<br>Perdite minime per caduta di tensione |
| <b>Connettori</b>                   | Tipo            | MC4   |

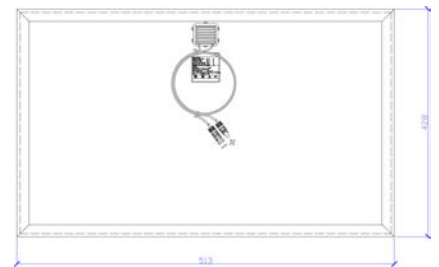

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

|  |       |          |
|--|-------|----------|
| <b>Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α (Isc)</b>  | %/° C | + 0,0825 |
| <b>Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β (Voc)</b> | %/° C | - 0,4049 |
| <b>Coefficiente di temperatura de potenza massima γ (Pmpp)</b>         | %/° C | - 0,4336 |
| <b>Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima (Ipm)</b>   | %/° C | + 0,10   |
| <b>Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima (Vpm)</b>   | %/° C | - 0,38   |
| <b>NOCT (Temperatura della Cella in condizioni Operative Nominali)</b> | ° C   | + 47 ± 2 |

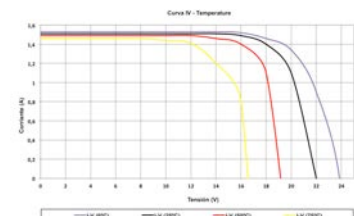

#### GARANZIA

|   |                         |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
| <b>Garanzia su difetti di fabbricazione</b> | Anni                    | 12                 |
| <b>Garanzia di rendimento</b>               | Minima Potenza Nominale | 90 % fino 10 anni, |
|   | %/Anni                  | 80 % fino 25 anni. |

