PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	STANDARD	**Riferimento**	SI-ESF-M-ST-M125-36	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

INTRODUZIONE

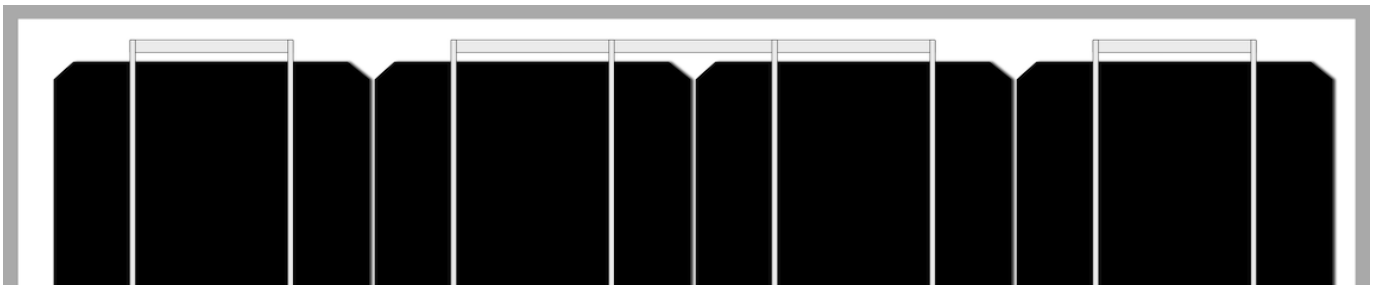

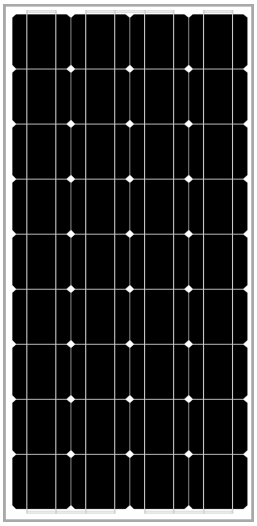

MATERIALI
Solar Innova utilizza materiali di ultima generazione per la fabbricazione dei suoi moduli fotovoltaici.

USO
I nostri moduli sono ideali per qualsiasi applicazione che utilizzi l'effetto fotoelettrico come fonte di energia pulita, per via del loro inquinamento chimico minimo e l'assenza di contaminazione acustica.

ANTERIORE
La parte anteriore del modulo contiene un vetro temperato ad:
- Alta trasmittanza.
- Bassa riflettività.
- Basso contenuto di ferro.

CELLE FV
Questi moduli fotovoltaici utilizzano celle di silicio monocristallino ad alta efficienza (le celle sono costituite da un singolo cristallo di silicio ad alta purezza) per trasformare la radiazione solare in energia elettrica a corrente continua.

Ogni cella è testata elettricamente per ottimizzare le prestazioni del modulo.

Le sue prestazioni sono eccellenti su tutta la gamma dello spettro luminoso, con rese particolarmente elevate in condizioni di scarsa luminosità o nuvolosità alla luce solare diretta (radiazione diffusa).

INCAPSULANTE
Il circuito di celle è sottoposto a un processo di laminazione utilizzando:
- EVA (Etil-Vinil-Acetato).

POSTERIORE
La parte posteriore del modulo contiene un polimero plastico (Tedlar) che fornisce protezione completa e sigilli contro agenti ambientali e isolamento elettrico.

TELAIO
Il telaio compatto è in alluminio anodizzato per ottenere un ottimo rapporto momento d'inerzia-peso, al fine di ottenere una maggiore rigidità e resistenza alla torsione e alla flessione. È fornito di vari fori per il fissaggio del modulo alla struttura di supporto e per la messa a terra, nel caso sia necessaria.

SCATOLA DI GIUNZIONE
La scatola di giunzione con IP67, è realizzato in plastica resistente alle alte temperature e terminali contenenti, morsetti di collegamento e by-pass diodi.

Questi moduli vengono forniti con cavi simmetrici di lunghezza, con una sezione rame diametro di 4 mm e una bassa resistenza di contatto, progettati per raggiungere le minime perdite di caduta di tensione.

PRESTAZIONE
I nostri moduli soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, di flessibilità, di doppio isolamento e di elevata resistenza ai raggi UV, e quindi sono idonei per l'uso in applicazioni esterne. La progettazione di questi moduli rende la loro integrazione in edifici sia industriali che residenziali (uno dei settori più emergenti nel mercato fotovoltaico) e altre infrastrutture, semplici ed estetiche.

CONTROLLO DI QUALITÀ
Abbiamo con un controllo di qualità suddiviso in tre settori:
- Ispezioni periodiche che ci permettono di garantire la qualità della materia prima.
- Controllo di qualità del processo produttivo.
- Controllo di qualità dei prodotti finiti, realizzato mediante ispezione e test di affidabilità e rendimento.

GARANZIE
I nostri impianti di produzione sono stati preparati in conformità con le disposizioni delle norme:
- ISO 9001, in termini di Sistemi di Qualità.
- ISO 14001, in termini di Sistemi di Gestione Ambientale.
- ISO 45001, in termini di Riguarda i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.

CERTIFICATI
I nostri moduli fotovoltaici sono certificati da laboratori riconosciuti a livello internazionale e sono prova del nostro rigoroso rispetto delle norme internazionali di sicurezza, rendimento a lungo termine e qualità in generale dei prodotti.

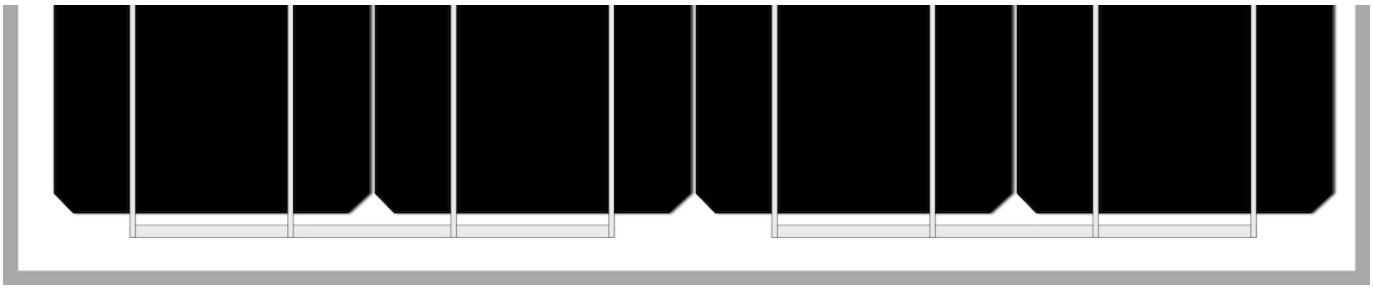

PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	STANDARD	**Riferimento**	SI-ESF-M-ST-M125-36	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

CELLE FV

Tipo	Monofacial	sc-Si

CARACTERISTICHE MECCANICHE			COEFFICIENTE DI TEMPERATURA		
Dimensione	mm	125 x 125 ±0,5	**Tk Tensione**	%/K	-0,36
Spessore	µm	210 ±20	**Tk Corrente**	%/K	0,07
Anteriore	[-]	Rivestimento antiriflesso Si3N4	**Tk Potenza**	%/K	-0,38
Posteriore	[+]	Alluminio (Al-BSF)			

MODULI FV

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDIZIONI STC

Potenza massima	[Pmpp]	Wp	100	105	110	115	±3% (*)
Selezione della potenza	[Pmpp]	Wp	0/+5				
Tensione alla potenza massima	[Vmpp]	V	18,18	18,72	19,26	19,87	IEC 60904-1
Corrente alla potenza massima	[Impp]	A	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3
Tensione di circuito aperto	[Voc]	V	22,11	22,75	23,37	24,03	±3% (*)
Corrente di cortocircuito	[Isc]	A	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)
Tensione massima di sistema	[Vsyst]	V	1500 / 1000				IEC / UL
Fusibile massimo in serie	[Icf]	A	15				
Efficienza	[ηm]	%	15,52	16,24	16,98	17,80	
Fattore di Forma	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15	

STC (Condizioni di Prova Standard): Irraggiamento: 1000 W/m2 + Temperatura della cella: 25º C + Massa d'aria: 1,5

* (Considerando LID, l'intervallo di potenza dell'autorità di certificazione)

CONDIZIONI NMOT

Potenza massima	[Pmpp]	Wp	74	77	81	85	IEC 61215
Tensione alla potenza massima	[Vmpp]	V	16,55	17,04	17,54	18,09	
Corrente alla potenza massima	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70	
Tensione di circuito aperto	[Voc]	V	20,21	20,79	21,36	21,97	
Corrente di cortocircuito	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97	

NMOT (Temperatura Operativa Nominale delle Modulo): Irraggiamento: 800 W/m2 + Ambient Temperature: 20º C + Massa d'aria: 1,5 + Velocità del vento: 1 m/s

CARACTERISTICHE MECCANICHE

MODULO	LARGUEZZA (X)		ALTEZZA (Y)		DIAGONALE		AREA
Dimensione	541	x	1195	mm			0,65 m2
CELLE							
Dimensione	125,00	x	125,00	mm	210 mm		0,02 m2
Quantità	4	x	9	=	36 unità		0,56 m2

COMPONENTI

MATERIALE	QUANTITÀ		SPESSORE (Z)		DESCRIZIONE	DENSITÀ	PESO TOTALE
Telaio	1	unità	35	mm	Al 6065-T5	1,23 kg/m2	0,79 kg
Vetro	1	unità	3,2	mm	Temperato	8,10 kg/m2	5,24 kg
Incapsulante	1	unità	0,38	mm	EVA	0,40 kg/m2	0,26 kg
Busbars	5	units	0,2	mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,06 kg
PV Celle	36	units	0,21	mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,11 kg
Incapsulante	1	unità	0,38	mm	EVA	0,40 kg/m2	0,26 kg
Backsheet	1	unità	0,5	mm	TPT	0,47 kg/m2	0,30 kg
Scatola di Giunzione	1	unità	10	mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg
Diodi (By-pass)	4	unità				0,01 kg/m2	0,02 kg
Cavi (+/-)	2	unità	4	mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg
Connettori	2	unità	MC4-T4	tipo	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg
TOTALE			**35**	**mm**		**11,16 kg/m2**	**7,44 kg**

CARATTERISTICHE TERMICHE

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA		MONOCRISTALLINI		
Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito	α	[Isc]	0,0814	%/º C
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto	β	[Voc]	-0,3910	%/º C
Coefficiente di temperatura de potenza massima	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/º C
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima		[Impp]	0,1000	%/º C
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima		[Vmpp]	-0,3800	%/º C
Temperatura Operativa Nominale delle Modulo		[NMOT]	+ 47 ± 2	º C

TOLLERANZE

Temperatura di lavoro	- 40 / + 85 ºC		**Dimensione del vetro**	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Voltaggio de isolamento dielettrico	3000 V		**Simmetria del vetro**	< ± 3 mm	EN 12543-5
Umidità relativa	0 / 100 %		**Distoleranza di singola stringa di cella**	< ± 1 mm	EN 12543-6
Resistenza al vento	2400 Pa	245 kg/m2			IEC 61215
Capacità di carica meccanica	5400 Pa	551 kg/m2	**Massima resistenza alla grandine**	Ø 28	23 m/s IEC 61215
Conduttività a terra	≤ 0.1 Ω		**Resistenza**	≥ 100 Ω	

CLASSIFICHE

Applicazione	A Classe		IEC 61730	**Inquinamento**	Grado	1	IEC 61730
Protezione elettrica	II Classe	IEC 61140	IEC 61730	**Materiali**	Gruppo	I	IEC 61730
Resistenza al fuoco	C Classe	ANSI/UL 790	IEC 61730	**Sicurezza**	Fattori	1.5	IEC 61730

PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	STANDARD	**Riferimento**	SI-ESF-M-ST-M125-36	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

DISEGNO

SCATOLA DI GIUNZIONE

Posizione	Anteriore	-	Posteriore	■	Confine	-	Asse (X)	■	Asse (Y) -

MODULO

ANTERIORE

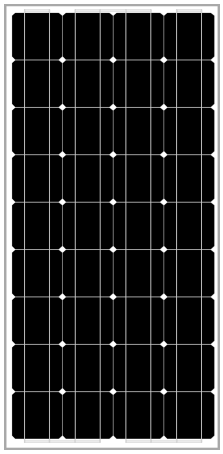

POSTERIORE

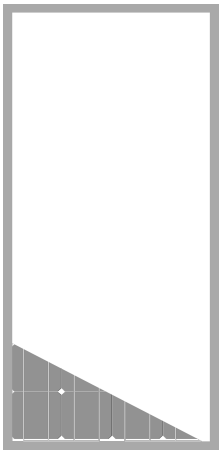

ALTEZZA (Y) 1195 **mm**

LARGUEZZA (X) 541 **mm**

RENDIMENTO

CELLE

TEMPERATURE

Temperatura seconda Isc, Voc e Pmax

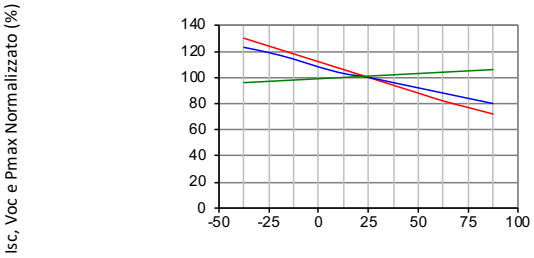

--- Pmax --- Voc --- Isc

IRRAGIAMENTO

Irradianza seconda Isc, Voc e Pmax
(temperatura della cella: 25º C)

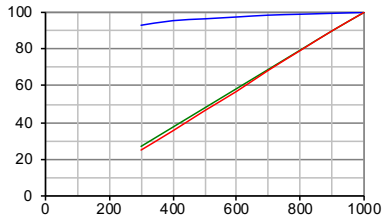

--- Voc --- Isc --- Pmax

MODULO

TEMPERATURE

Prestazioni Elettriche
(temperatura della cella: 25º C)

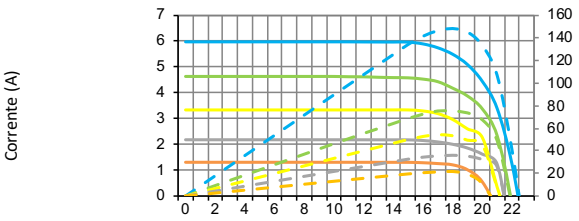

--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

IV-IRRAGIAMENTO

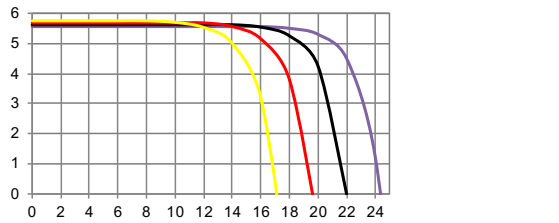

I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)

SIMULATORE SOLARE

Classe	AAA	IEC 60904-9	**Potenza incertezza di misura**	± 3 %

MISURA ELETTRICA

STC CONDITIONS			NMOT CONDITIONS		
Irraggiamento	1000 W/m2	IEC 60904-1	**Irraggiamento**	800 W/m2	IEC 61215
Temperatura della cella	25 ºC	IEC 60904-3	**Ambient temperature**	20 ºC	
Massa d'aria	1,5	ASTM G173	**Massa d'aria**	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	**Velocità del vento**	1 m/s	

PRODUTTORE

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULO FOTOVOLTAICO

Serie	STANDARD	**Riferimento**	SI-ESF-M-ST-M125-36	**Tipo**	MONOCRISTALLINI

GARANZIE STANDARD

GARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI

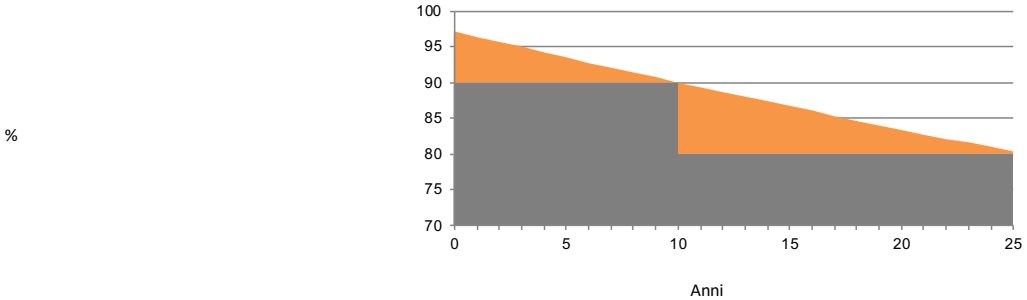

Defetti di fabbricazione	12 anni.				
Rendimento	90 %	della potenza nominale dopo	12	anni di funzionamento,	
	80 %	della potenza nominale dopo	25	anni di funzionamento.	
Durata	> 30 anni.				

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Picco di Ore Solari	6	giorno		**kWh**	**Coal**	**Petrol/Gas**	**Combined**	
Tasso di Irraggiamento	1000	W/ m2		1	0,961	0,828	0,372	kg/CO2
Energia generata	0,60	kWh/ giorno	**Evitare**	**giorno**	0,58	0,50	0,22	kg/CO2
	18	kWh/ mese	**le emissioni di**	**mese**	17,36	14,96	6,72	kg/CO2
	220	kWh/ anno	**CO2**	**anno**	211,20	181,97	81,76	kg/CO2

CERTIFICATI

ISO 9001	Sistemi di gestione della qualità.
ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale.
ISO 45001	Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
CE	Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
CEI EN 61215	Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo.
CEI EN 61730-1	Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza.
CEI EN 61730-2	Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza.
CEI EN 61701	Test di resistenza alla corrosione da nebbia salina.
CEI EN 62716	Test di resistenza ai vapori di Ammoniaca.
CEI EN 62790	Scatole di giunzione per moduli fotovoltaici - Requisiti di sicurezza e prove.
CEI EN 62804-1	Moduli fotovoltaici (PV) - Metodi di prova per il rilevamento del degrado indotto da potenziale. Parte 1: Silicio cristallino.
CEI EN 62852	Connettori per applicazione CC negli impianti fotovoltaici - Requisiti di sicurezza e test.
UL 1703	Standard per moduli e pannelli fotovoltaici a lastra piana.

IMBALLAGGIO

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	**PALLETS**	**TOTAL**	**PANELS X PALLET**	**PALLETS**	**TOTAL**
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1	Moduli fotovoltaici (PV) - Test di trasporto - Parte 1: Trasporto e spedizione di unità di pacchetto di moduli.

EXPORT INFORMATION

Codice HS	85414020	**Codice TARiC**	8541409021

REGISTRO DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

WEEE	7378	**Entità**	ECOASIMELEC

DESCRIZIONE

Modulo solare fotovoltaico a celle di silicio sc-Si dal produttore SOLAR INNOVA, serie Standard, potenza massima (Wp) 100-115 W, tensione alla potenza massima (Vmp) 18,18-19,87 V, corrente alla potenza massima (Imp) 5,52-5,79 A, tensione di circuito aperto (Voc) 22,11-24,03 V, corrente di cortocircuito (Isc) 5,78-6,13 A, efficienza 15,52-17,80 %, composto da 36 celle, strato frontale in vetro temperato spesso 3,2 mm, strati incapsulanti di celle da EVA, strato posteriore di TPT, telaio in alluminio anodizzato Al 6065-T5, scatola di giunzione (diodi, cavi 4 mm2, 900 mm e connettori MC4-T4), temperatura di lavoro - 40 / + 85 ºC, dimensioni 541 x 1195 x 35 mm, resistenza al vento 2400 Pa, capacità di carica meccanica 5400 Pa, peso 7,44 kg.

COMMENTI

AVVISO

Le specifiche ed i dati tecnici possono essere soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
Questa scheda tecnica soddisfa i requisiti della Normativa EN 50380.