

## FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## MODUL FOTOVOLTAIC

Serie

STANDARD



Referinta

SI-ESF-M-ST-M156-144-PERC

Tip

MONOCRISTALINE

## INTRODUCERE

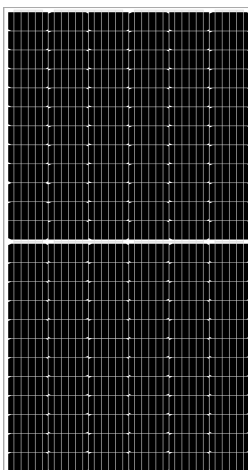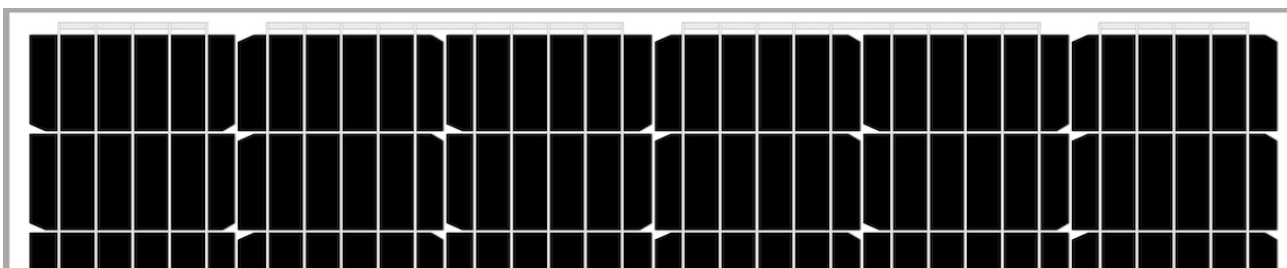

## MATERIALS

Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.

## USE

Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.

## FATA

Partea din fata a modulului contine un sticla solar temperata cu:

- Inalt nivel de transmisivitate.
- Reflectivitatea scazuta.
- Continut scazut de fier.

## CELULELE

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu monocristalin de inalta eficienta (sunt confectionate dintr-un singur geam de siliciu de inalta puritate), pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu.

Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau turbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).

## INCAPSULARE

Circuitele celulelor es lamina utilizand:

- EVA (Etilen Vinil Acetat).

## SPATE

Partea din spate a modulului contine un polimer din plastic (Tedlar) care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.

## RAMA

Modulele se completeaza (finalizeaza) cu o rama din aluminiu anodizat pentru protejarea geamului la transport, manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legaturii. Acesta dispune de mai multe gauri de fixarea a modulului la structura de sprijin si de la sol, daca este necesar.

## CUTIE JONCTIUNI

Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiiilor. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass.

Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.

## PERFORMANTE

Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.

## CONTROL DE CALITATE

Avem un control de calitate impartit in trei elemente:

- Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime.
- Control de calitate in timpul procesului de fabricatie.
- Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.


## GARANTII

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- ISO 45001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

## CERTIFICATE

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.

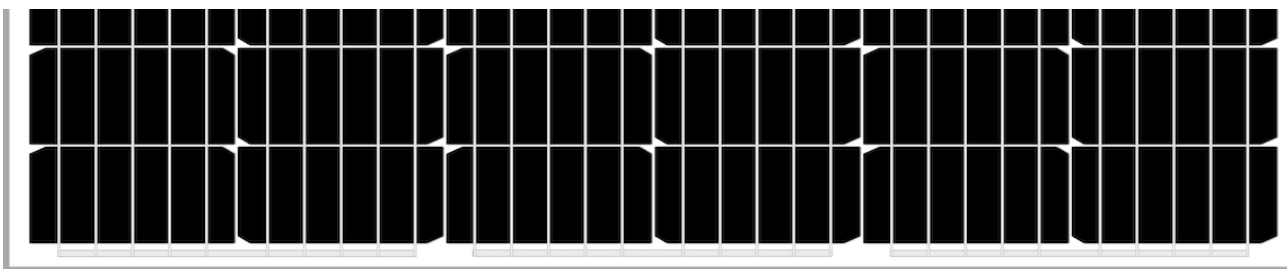

## FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	STANDARD	Referinta	SI-ESF-M-ST-M156-144-PERC	Tip	MONOCRISTALINE
-------	----------	-----------	---------------------------	-----	----------------

## CELULE

Tip	Monofacial	sc-Si
CARACTERISTICI MECANICE		
Dimensiune	mm	156,75 x 78,375 ±0,5
Grosime	μm	210 ±20
Fata	[-]	Si3N4 anti-reflectie de acoperire
Sparte	[+]	Aluminiu (Al-BSF)
COEFICIENT DE TEMPERATURA		
TK Tensiune	%/K	-0,36
TK Curentul	%/K	0,07
TK Putere	%/K	-0,38

## MODULE+A7:N22

## CARACTERISTICI ELECTRICE

## CONDITII STC

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	370	375	380	385	±3% (*)
Selectarea putere	[Pmpp]	Wp	0/+5				
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	40,18	40,32	40,39	40,54	IEC 60904-1
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	9,22	9,30	9,42	9,51	IEC 60904-3
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	48,86	49,00	49,01	49,02	±3% (*)
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	9,66	9,81	9,96	10,06	±4% (*)
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst]	V	1500 / 1000				
Fusible máximo en serie	[Icf]	A	15				
Eficienta	[ηm]	%	18,72	18,95	19,23	19,48	
Factor de Forma	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15	

## STC (Conditii de Testare Standard):

Radiatia: 1000 W/m<sup>2</sup> + Temperatura celulei: 25° C + Masa de Aer: 1,5

\* (Avand in vedere LID, gama de putere a autoritatii de certificare)

## CONDITII NMOT

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	273	276	280	284	IEC 61215
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	36,58	36,71	36,78	36,91	
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	7,49	7,55	7,65	7,72	
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	44,65	44,79	44,79	44,81	
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	7,84	7,96	8,08	8,16	

## NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a

Radiatia: 800 W/m<sup>2</sup> + Temperatura ambientala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vantului: 1 m/s

## CARACTERISTICI MECANICE

MODULE	LATIME (X)		INALTIME (Y)		DIAGONALA		ZONA
Dimensiune	992	x	1995	mm			1,98 m2
CELULE							
Dimensiune	156,75	x	78,38	mm	210 mm		0,01 m2
Cantitate	6	x	24	=	144 unitati		1,77 m2

## COMPONENTE

MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA
Rama	1 unitati	40 mm	Al 6065-T5	1,40 kg/m <sup>2</sup>	2,77 kg
Geam	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m <sup>2</sup>	16,03 kg
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m <sup>2</sup>	0,80 kg
Busbars	5 unitati	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,18 kg
PV Cells	144 unitati	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m <sup>2</sup>	0,35 kg
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m <sup>2</sup>	0,80 kg
Backsheet	1 unitati	0,5 mm	TPT	0,47 kg/m <sup>2</sup>	0,93 kg
Cutie Jonctiuni	1 unitati	10 mm	PVC-IP68	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
Dioda (By-pass)	12 unitati			0,01 kg/m <sup>2</sup>	0,02 kg
Cablu (+/-)	2 unitati	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,20 kg
Conectoare	2 unitati	MC4-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
<b>TOTAL</b>		<b>40 mm</b>		<b>11,34 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>22,28 kg</b>

## CARACTERISTICI TERMICE

COEFICIENT DE TEMPERATURA		MONOCRISTALINE	
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]	0,0814 %/° C
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]	-0,3910 %/° C
Coeficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]	-0,5141 %/° C
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima		[Impp]	0,1000 %/° C
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]	-0,3800 %/° C
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]	+ 47 ± 2 ° C

## TOLERANTE

Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C	Dimensiunea sticlei	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Voltaj de izolatie dielectric	3000 V	Simetrie sticlei	< ± 3 mm	EN 12543-5
Umezeala relativa	0 / 100 %	Distolerance celulelor unice de sir	< ± 1 mm	EN 12543-6
Rezistenta la vant	2400 Pa			IEC 61215
Rezistenta mecanica	5400 Pa	Rezistenta maxima la grindina	Ø 28	23 m/s IEC 61215
Conductivitatea la sol	≤ 0.1 Ω	Rezistenta	≥ 100 Ω	

## CLASIFICARI

Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	Gradul	1	IEC 61730
Protectie electrica	II Clasa	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	Grupul	I	IEC 61730
Rezistenta la foc	C Clasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Siguranta	Factori	1.5	IEC 61730

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
 N.I.F.: ESB-54.627.278  
 Paseo de los Molinos, 12  
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
 E: info@solarinnova.net  
 W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie STANDARD Referinta SI-ESF-M-ST-M156-144-PERC Tip MONOCRISTALINE

DESEN



CUTIE JONCTIUNI

Pozitie Fata - Spate Marginea Axa (X) Axa (Y)

MODULE

FATA

SPATE

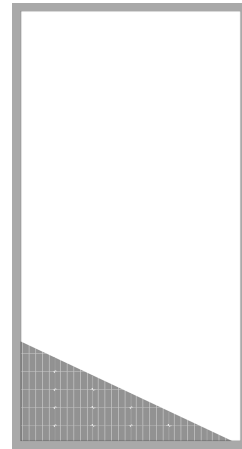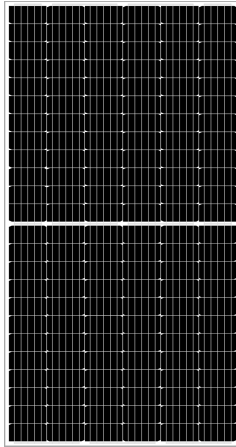

LATIME (X) 992 mm


INALTIME (Y) 1995 mm

PERFORMANTA

CELULE


TEMPERATURE

Temperatura in functie de I<sub>sc</sub>, Voc si P<sub>max</sub>

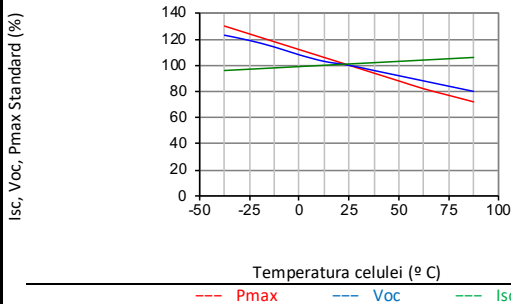

RADIATIA


Iradiere in functie de I<sub>sc</sub>, Voc si P<sub>max</sub> (temperatura celulei: 25° C)

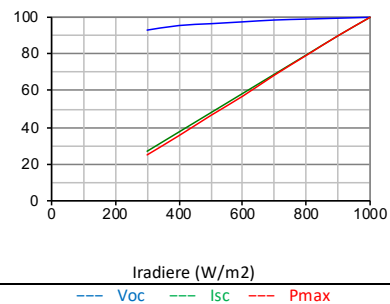


PANELS

TEMPERATURE

Performanta Electrica (temperatura celulei: 25° C)

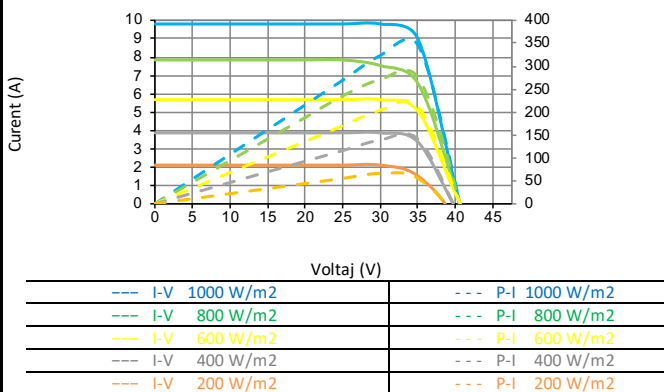

IV-RADIATIA

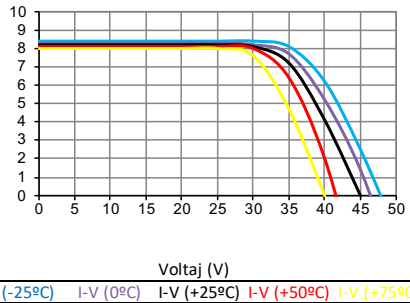

SIMULATOR SOLAR

Clasa AAA IEC 60904-9 Incertitudine de masurarea puterii ± 3%

MASURI ELECTRICE

CONDITII STC

CONDITII NMOT

Radiatia	1000 W/m <sup>2</sup>	IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m <sup>2</sup>	IEC 61215
Temperature celulei	25 °C	IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C	
Masa de Aer	1,5	ASTM G173	Masa de Aer	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Viteza vantului	1 m/s	

## MANUFACTURER



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




## MODUL FOTOVOLTAIC

Serie STANDARD Referinta SI-ESF-M-ST-M156-144-PERC Tip MONOCRISTALINE

## GARANTII STANDARD

## GARANTIE DE PERFORMANTA LINIARA

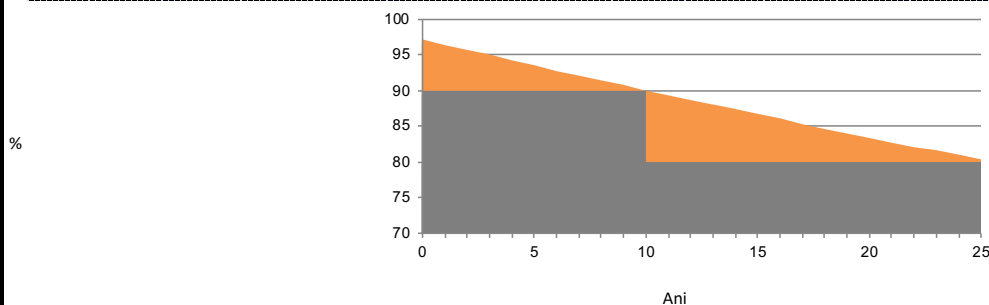

Defect de fabricare	12 ani.			
Performanta	90 %	din puterea nominala dupa	12	ani de functionare,
	80 %	din puterea nominala dupa	25	ani de functionare.
Durata de viata	> 30 ani.			

## INFORMAȚII DE MEDIU

Vârful de Ore Solare	6 zi					
Radiatia medie	1000 W/ m2					
Energie generata	2,22 kWh/ zi	Evitati	kWh	Carbune	Benzina/Gaz	
	67 kWh/ luna	emisiile de CO2	zi	2,14	1,84	
	811 kWh/ an		lunz	64,08	55,21	24,80
		an		779,59	671,69	301,78
					Combinat	0,372 kg/CO2

## CERTIFICATE

ISO 9001	Sistem de management al calitatii.
ISO 14001	Sistemul de management de mediu.
ISO 45001	Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.
CE	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
SR EN 61215	Module fotovoltaice terestre (PV) - Calificarea proiectului și aprobarea de tip.
SR EN 61730-1	Calificare pentru securitatea în funcționare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerințe de construcție.
SR EN 61730-2	Calificare pentru securitatea în funcționare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerințe pentru încărcări.
SR EN 61701	Încercarea de coroziune la ceață salină a modulelor fotovoltaice (PV).
SR EN 62716	Module fotovoltaice (PV). Încercare de coroziune cu amoniac.
SR EN 62790	Cutii de joncțiune pentru module fotovoltaice. Cerințe de securitate și încărcări.
SR EN 62804-1	Module fotovoltaice (PV) - Metode de încercare pentru detectarea degradării induse de potențial. Partea 1: Silicon cristalin.
SR EN 62852	Conectoare pentru aplicații de curent continuu în sisteme fotovoltaice. Cerințe de securitate și încărcări.
UL 1703	Standard pentru modulele fotovoltaice cu placi plate.



## AMBALARE

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

## INFORMAȚII DE EXPORT

Codul HS 85414020 Codul TARIC 8541409021

## REGISTRUL PRODUCĂTORILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

WEEE 7378 Entitate ECOASIMELEC

## DESCRIERE

Modul solar fotovoltaic cu celule de siliciu sc-Si de la producătorul SOLAR INNOVA, seria Standard, putere maxima (Wp) 370-385 W, tensiune la putere maxima (Vmp) 40,18-40,54 V, curentul la putere maxima (Imp) 9,22-9,51 A, tensiune circuit deschis (Voc) 48,86-49,02 V, curentul de scurtcircuit (Isc) 9,66-10,06 A, eficienta 18,72-19,48 %, compus din 144 celule, strat frontal sticla câlită groasa 3,2 mm, incapsulante straturi de celule de EVA, stratul posterior de TPT, cadru din aluminiu anodizat Al 6065-T5, cutie jonctiuni (dioda, cablu 4 mm2, 900 mm și conectoare MC4-T4), temperatura de lucru - 40 / + 85 °C, dimensiuni 992 x 1995 x 40 mm, rezistenta la vant 2400 Pa, rezistenta mecanica 5400 Pa, greutate 22,28 kg.

## COMENTARII

## INSTIINTARE

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.  
Aceasta fisa tehnica indeplineste cerintele prevazute de standardul EN 50380.