
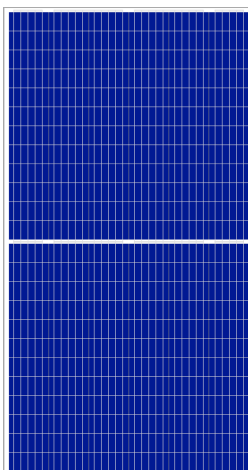


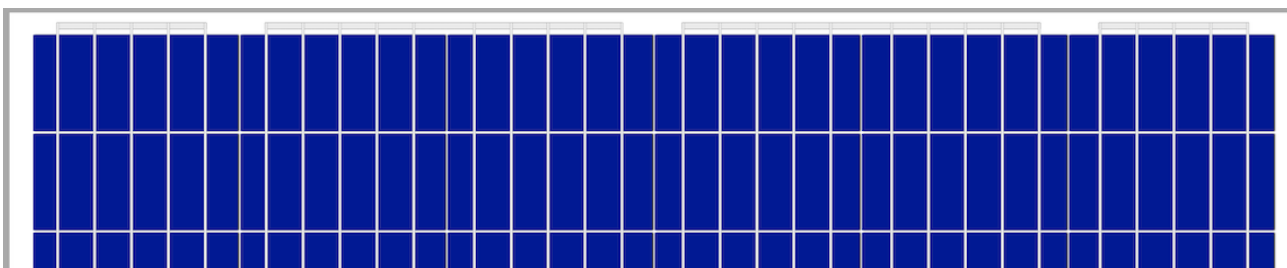

## FOTONAPONSKI MODUL

Niz	STANDARD	Upućivanje	SI-ESF-M-ST-P156-144	Tip	POLIKRISTALNI
-----	----------	------------	----------------------	-----	---------------

## UVOD

**MATERIJAL**

Solar Innova koristi najnovije materijale za proizvodnju fotonaponskih modula.

**USE**

Naši moduli su idealni za sve aplikacije koje upotrebljavaju fotoelektrični učinak kao čistu izvor energije zbog svoje minimalne kemijskog zagađenja i bez buke.

**PREDNJA**

Na prednjoj strani modula sadrži kaljenog stakla s:

- Visokim transmittivnosti.
- Niske refleksije.
- Niskog sadržaja željeza.

**ČELIJA**

Ovi solarni paneli sastavljeni visoko učinkovitih polikristalnih silicijskih ćelija (ćelije su proizvedene od jednog kristala silicija visoke čistoće), a služe za pretvaranje energije sunčeva zračenja u električnu energiju.

Svaka ćelija je električki ispitana radi optimiziranja učinkovitosti solarnog panela.

Njegove su performanse izvrsne u cijelom rasponu svjetlosnog spektra, s posebno visokim iskorištenjem u situacijama pri slabom svjetlu ili oblačnosti od izravne sunčeve svjetlosti (difuzno zračenje).

**OVITAK**

Solarne ćelije su laminirane koristeći:

- EVA (Etilen-Vinil Acetat).

**STRAŽNJA**

Stražnji dio modula sadrži plastičnim polimerom (Tedlar) što pruža potpunu zaštitu od vremenskog utjecaja i električki je izolirana.

**STRUKTURA**

Kompaktni, anodizirani aluminijski okvir solarnog panela pruža optimalan odnos težine i momenta inercije, čime se postiže veća čvrstoća i otpornost na savijanje i uvijanje. Ima nekoliko rupa za pričvršćivanje solarnog modula na nosivu konstrukciju.

**RAZVODNA KUTIJA**

Razvodne kutije s IP67, izrađen je od visoke temperature otpornih plastike i terminala koji sadrže, stezaljkama i by-pass diode.

Ovi moduli su dobili sa simetričnim kabelima duljine, promjera bakra presjeka od 4 mm i vrlo niske kontaktnog otpora, dizajniran kako bi se postigla minimalni gubici pada napona.

**IZVODENJE**

Naši moduli zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve ne samo fleksibilnost, ali i dvostruka izolacija i visoka otpornost na UV zrake, svi su pogodni za upotrebu u vanjsku primjenu.

**KONTROLA KVALITETE**

Kontrola kvalitete podijeljena je na tri elementa:

- Kontinuirana kontrola omogućuje nam jamstvo kvalitete sirovinskog materijala.
- Kontrola kvalitete proizvodnog procesa.
- Kontrola kvalitete završnog proizvoda (kontrola i testiranje pouzdanosti i učinkovitosti).


**JAMSTVA**

Naši proizvodni pogoni rade prema standardima:

- ISO 9001, sustava upravljanja kvalitetom.
- ISO 14001, učinkoviti sustav upravljanja okolišem.
- ISO 45001, upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

**CERTIFIKATI**

Naši solarni paneli imaju svjedodžbe međunarodno priznatih laboratorija i dokaz strogog pridržavanja međunarodnih sigurnosnih standarda, dugotrajne učinkovitosti te sveukupne kvalitete proizvoda.

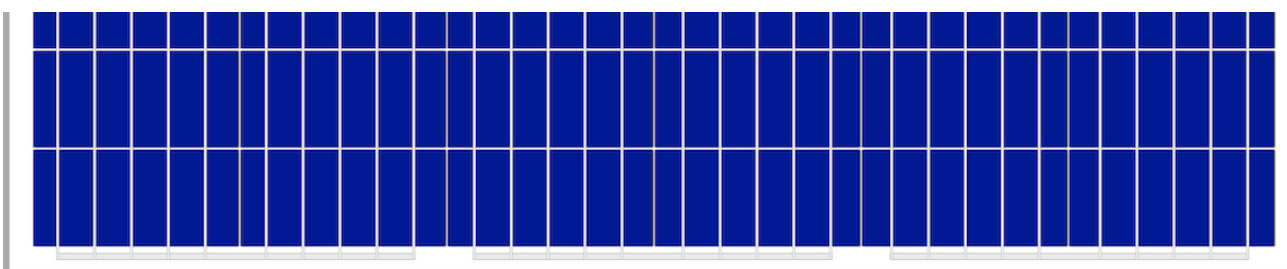

## PROIZVOĐAČ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## FOTONAPONSKI MODUL

Niz	STANDARD	Upućivanje	SI-ESF-M-ST-P156-144	Tip	POLIKRISTALNI
-----	----------	------------	----------------------	-----	---------------

## ČELIJE

Tip	Monofacial	mc-Si			
<b>MEHANIČKE KARAKTERISTIKE</b>			<b>TEMPERATURNI KOEFICIJENT</b>		
Veličina	mm	156,75 x 78,375 ±0,5	Tk Napon	%/K	-0,36
Debljina	μm	210 ±20	Tk Struja	%/K	0,07
Ispred	[-]	Anti-refleksni premaz Si3N4	Tk Snaga	%/K	-0,38
Ieđa	[+]	Aluminijsko (Al-BSF)			

## SOLARNI MODUL

## ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

## STC UVJETI

Maksimalna snaga	[Pmpp]	Wp	330	335	340	345	±3%
Izbor snaga	[Pmpp]	Wp	0/+5				
Napon pri maksimalnoj snazi	[Vmpp]	V	38,02	38,38	38,59	38,88	IEC 60904-1
Struja pri maksimalnoj snazi	[Impp]	A	8,69	8,73	8,81	8,88	IEC 60904-3
Napon praznog hoda	[Voc]	V	46,39	46,97	47,18	47,42	±2%
Struja kratkog spoja	[Isc]	A	9,25	9,20	9,26	9,34	±4%
Maksimalan napon sustava	[Vsyst]	V	1500 / 1000				
Maksimalan serijski osigurač	[Icf]	A	15				
Efikasnost	[ηm]	%	16,69	16,93	17,18	17,45	
Faktor oblika	[FF]	%	76,97	77,56	77,86	77,99	
STC (Standardni Uvjeti Ispitivanja): Ozračenje: 1000 W/m2 + Temperatura ćelije: 25° C + Masa zraka: 1,5							
* (Uzimajući u obzir LID, raspon snage tijela za ovjeravanje)							

## NMOT UVJETI

Maksimalna snaga	[Pmpp]	Wp	243	247	251	254	IEC 61215
Napon pri maksimalnoj snazi	[Vmpp]	V	34,61	34,94	35,14	35,40	
Struja pri maksimalnoj snazi	[Impp]	A	7,06	7,09	7,15	7,21	
Napon praznog hoda	[Voc]	V	42,40	42,93	43,12	43,34	
Struja kratkog spoja	[Isc]	A	7,50	7,46	7,51	7,57	
NMOT (Nominalna Radna Temperatura Modula): Ozračenje: 800 W/m2 + Ambijentalna temperatura: 20° C + Masa zraka: 1.5 + Brzina vjetra: 1 m/s							

## MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

MODUL	ŠIRINA (X)		VISINA (Y)		DIJAGONALA		AREA
Veličina	992	x	1995	mm			1,98 m2
ČELIJE							
Veličina	156,75	x	78,38	mm	210 mm		0,01 m2
Količina	6	x	24	=	144 jedinice		1,77 m2

## KOMPONENTE

MATERIJAL	KOLIČINA	DEBLJINA (Z)	OPIS	GUSTOĆA	TOTALNA TEZINA
Okvir	1 jedinice	40 mm	Al 6065-T5	1,40 kg/m2	2,77 kg
Staklo	1 jedinice	3,2 mm	Kaljeno	8,10 kg/m2	16,03 kg
Ovitak	1 jedinice	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,80 kg
Busbars	5 jedinice	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,18 kg
Ćelije	144 jedinice	0,21 mm	mc-Si	0,20 kg/m2	0,35 kg
Ovitak	1 jedinice	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,80 kg
Stražnja strana	1 jedinice	0,5 mm	TPT	0,47 kg/m2	0,93 kg
Priključna kutija	1 jedinice	10 mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg
Diode (By-pass)	12 jedinice			0,01 kg/m2	0,02 kg
Kablovi (+/-)	2 jedinice	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg
Konektori	2 jedinice	MCA-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg
<b>TOTAL</b>		<b>40 mm</b>		<b>11,34 kg/m2</b>	<b>22,28 kg</b>

## TERMIČKE KARAKTERISTIKE

TEMPERATURNI KOEFICIJENT			POLIKRISTALNI	
Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja	α	[Isc]	0,0825 %/° C	
Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga	β	[Voc]	-0,4049 %/° C	
Temperaturni koeficijent maksimalne snage	γ	[Pmpp]	-0,4336 %/° C	
Temperaturni koeficijent struje pri maksimalne snage		[Impp]	0,1000 %/° C	
Temperaturni koeficijent napona pri maksimalne snage		[Vmpp]	-0,3800 %/° C	
Nominalna Radna Temperatura Modula		[NMOT]	+ 47 ± 2 ° C	

## TOLERANCIJA

Radna temperatura	- 40 / + 85 °C	Dimenzija stakla	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Napon dielektričkog izolatora	3000 V	Tolerancija staklene simetrije	< ± 3 mm	EN 12543-5
Relativna vlažnost	0 / 100 %	Odstupanje od jednog niza ćelija	< ± 1 mm	EN 12543-6
Opterećenje vjetra	2400 Pa	245 kg/m2		IEC 61215
Mehaničko opterećenje	5400 Pa	551 kg/m2	Maksimalna otpornost na tuču	Ø 28 23 m/s IEC 61215
Vodljivost na zemlji	≤ 0,1 Ω		Otpornost	≥ 100 Ω

## KLASIFIKACIJA

Primjena	A Klasa	IEC 61730	Onečišćenja	Stupanj	1	IEC 61730
Električna zaštita	II Klasa	IEC 61140 IEC 61730	Materijala	Skupina	I	IEC 61730
Vatrootpornost	C Klasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Sigurnosti	Faktori	1.5	IEC 61730

PROIZVOĐAČ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
 N.I.F.: ESB-54.627.278  
 Paseo de los Molinos, 12  
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
 E: info@solarinnova.net  
 W: www.solarinnova.net



FOTONAPONSKI MODUL

Niz	STANDARD	Upućivanje	SI-ESF-M-ST-P156-144	Tip	POLIKRISTALNI
-----	----------	------------	----------------------	-----	---------------

CRTANJE


PRIKLJUČNA KUTIJA

Položaj	Prednja	-	Stražnji	■	Granica	-	Os (X)	■	Os (Y)	-
---------	---------	---	----------	---	---------	---	--------	---	--------	---

MODUL

PREDNJA

NATRAG

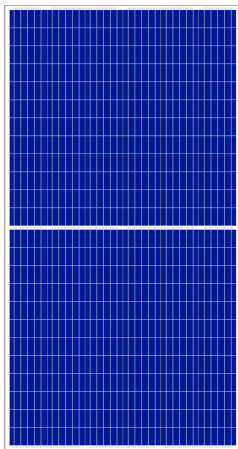

ŠIRINA (X) 992 mm


VISINA (Y) 1995 mm

IZVOĐENJE

ČELIJE

TEMPERATURA

Temperatura ovisno o Isc, Voc i Pmax

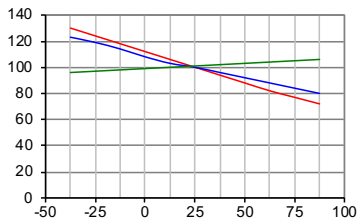


Temperatura ćelija (°C)

--- Pmax --- Voc --- Isc

ZRAČENJE

Zračenje ovisno o Isc, Voc i Pmax (temperatura ćelija: 25° C)

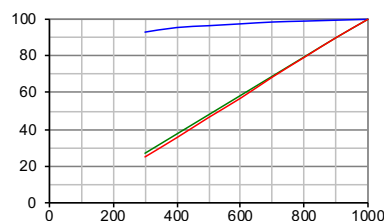


Zračenje (W/m2)

--- Voc --- Isc --- Pmax

MODULE

TEMPERATURA


Električna izvedba (temperatura ćelija: 25° C)

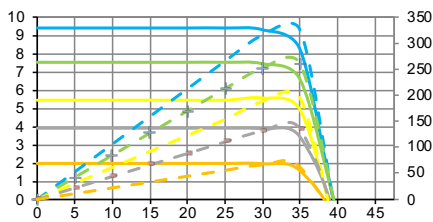

Napon (V)

--- I-V 1000 W/m2	--- P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	--- P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	--- P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	--- P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	--- P-I 200 W/m2

IV-ZRAČENJE

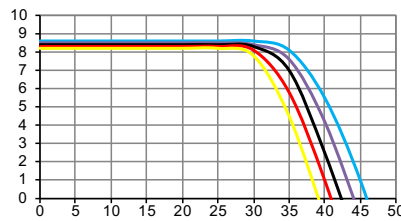

Napon (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

SOLARNIM SIMULATOR

Razred	AAA	IEC 60904-9	Snaga mjerna nesigurnost u roku	± 3 %
--------	-----	-------------	---------------------------------	-------

MISURE

STC UVJETI

NMOT UVJETI

Ozračenje	1000 W/m2	IEC 60904-1	Ozračenje	800 W/m2	IEC 61215
Temperatura ćelije	25 °C	IEC 60904-3	Ambijentalna temperatura	20 °C	
Masa zraka	1,5	ASTM G173	Masa zraka	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Brzina vjetra	1 m/s	

## PROIZVOĐAČ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




## FOTONAPONSKI MODUL

Niz STANDARD Upućivanje SI-ESF-M-ST-P156-144 Tip POLIKRISTALNI

## STANDARDNI JAMSTVA

## LINEARNI JAMSTVO IZVRŠITELJA

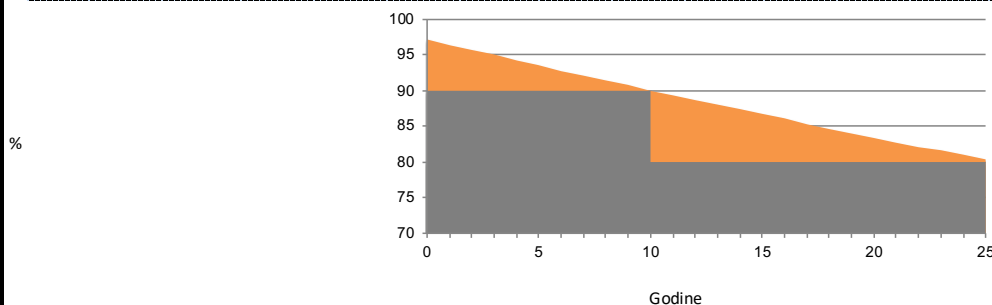

Proizvodne mane 12 godine.

Učinkovitost 90 % nazivne snage nakon 12 godine rada,  
80 % de su potencia nominal, después de 25 godine rada.

Životni vijek &gt; 30 godine.

## INFORMACIJE O OKOLIŠU

Vrhunac Solarnog Sata	6 dan	kWh	Ugljen	Benzinac/Plin	Kombinirana	
Srednje Ozračenje	1000 W/ m2	1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2	
Generirana energija	1,98 kWh/ dan	Izbjegavaju emisiju CO2	dan	1,90	0,74 kg/CO2	
	59 kWh/ mjesec		mjesec	57,15	49,24	22,12 kg/CO2
	723 kWh/ godine		godine	695,27	599,05	269,14 kg/CO2

## CERTIFIKATI

ISO 9001	Sustavi upravljanja kvalitetom.
ISO 14001	Sustavi upravljanja okolišem.
ISO 45001	Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
CE	Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica.
BAS-EN IEC 61215	Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Kvalifikacije za dizajn i odobrenje tipa.
BAS-EN IEC 61730-1	Određivanje sigurnosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 1: Konstrukcioni zahtjevi.
BAS-EN IEC 61730-2	Određivanje sigurnosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 2: Zahtjevi za ispitivanje.
BAS-EN IEC 61701	Ispitivanje fotonaponskih (PV) modula na koroziju od slane izmaglice.
BAS-EN IEC 62716	Fotonaponski moduli (PV) - Ispitivanje pojave korozije izazvane amonijakom.
BAS-EN IEC 62790	Razvodne kutije za fotonaponske module - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanja.
BAS-EN IEC 62804-1	Fotonaponski (PV) moduli - Ispitne metode za detekciju potencijalno izazvane degradacije. Dio 1: Kristalni silicij.
BAS-EN IEC 62852	Konektori za DC-primjenu u fotonaponskim sustavima - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanja.
UL 1703	Standardno za jedno naponski fotonaponski modul i ploče.



## PAKIRANJE

KONTAINER 20'			KONTAINER 40' HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

## EXPORT INFORMATION

HS kod 85414020 TARIC kod 8541409021

## REGISTAR PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME

WEEE 7378 Entitet ECOASIMELEC

## OPIS

Fotonaponski solarni modul od silicijskih ćelija mc-Si od proizvođača SOLAR INNOVA, Standardna serija, maksimalna snaga (Wp) 330-345 W, napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) 38,02-38,88 V, struja pri maksimalnoj snazi (Imp) 8,69-8,88 A, napon praznog hoda (Voc) 46,39-47,42 V, struja kratkog spoja (Isc) 9,25-9,34 A, efikasnost 16,69-17,45 %, sastavljeno od 144 ćelije, prednji sloj kaljeno staklo debelo 3,2 mm, inkapsularni sojevi ćelija EVA, stražnji sloj TPT, okvir od eloksanog aluminijskog aluminija Al 6065-T5, priključna kutija (diode, kablovi 4 mm<sup>2</sup>, 900 mm i konektori MC4-T4), radna temperatura - 40 / + 85 °C, dimenzije 992 x 1995 x 40 mm, opterećenje vjetra 2400 Pa, mehaničko opterećenje 5400 Pa, težina 22,28 kg.

## KOMENTARI

## OBAVIJEST

Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.

Ovaj obrazac prilagođen je zahtjevima standarda EN 50380.