




ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA

WSPORNIKI - DACH - POCHYŁY - TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS

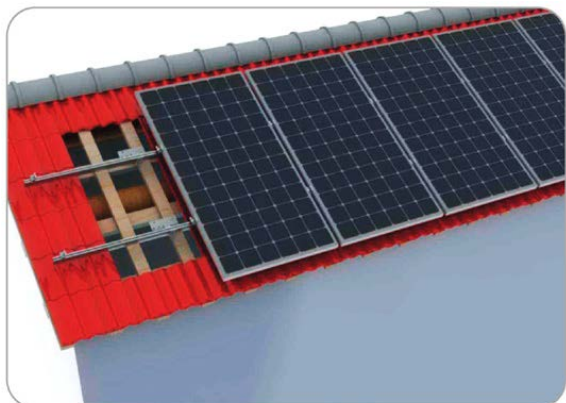

OPIS

- ✓ Miejsce montażu: Dach spadzisty
- ✓ Wysokość w zależności od kolejności
- ✓ Rama modułu: w zależności od kolejności
- ✓ Maksymalne obciążenie wiatrem: 150 km/h
- ✓ Maksymalne obciążenie śniegiem: 1,4 kN/m²
- ✓ Rodzaj modułu: z ramą lub bezramowa
- ✓ Moduł Orientacja: pozioma lub pionowa
- ✓ Rozmiar modułu: wszystkie
- ✓ Materiał: w zależności od kolejności
- ✓ Gwarancje: 15 lat

CERTYFIKATY

Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:

- ✓ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
- ✓ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
- ✓ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

