


FABRICANT					
INNOVA		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net	
MODUL FOTOVOLTAIC					
Serie	BIPV-COLORED-METALS	Referinta	BIPV-CL-ME-01-M158-60	Tip	
MONOCRISTALINE					
INTRODUCERE					
					
	MATERIALS	Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.			
	USE	Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.			
	FATA	Partea din fata a modulului contine un sticla solar temperata cu: ☒ Inalt nivel de transmisivitate. ☒ Reflectivitatea scazuta. ☒ Continut scazut de fier.			
	CELEULELE	Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu monocristalin de inalta eficienta sunt confectionate dintr-un singur geam de siliciu de inalta puritate, pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu. Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului. Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau tulbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).			
	INCAPSULARE	Circuitele celulelor es lamina utilizand: ☒ PVB (Polivinil Butiral).			
	SPATE	Partea din spate a modulului contine un sticla temperata care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.			
	CUTIE JONCTIUNI	Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiei. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass. Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.			
PERFORMANTE	Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.				
CONTROL DE CALITATE	Avem un control de calitate impartit in trei elemente: ☒ Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime. ☒ Control de calitate in timpul procesului de fabricatie. ☒ Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.				
GARANTII	Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor: ☒ ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate. ☒ ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu. ☒ ISO 45001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.				
CERTIFICATES	Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.				
					
Pagina				1/4	



Serie	BIPV-COLORED-METALS	Referinta	BIPV-CL-ME-01-M158-60	Tip	MONOCRISTALINE
-------	---------------------	-----------	-----------------------	-----	----------------

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tip Monofacial sc-Si

CARACTERISTICI MECANICE			COEFICIENT DE TEMPERATURA		
Dimensiune	mm	158,75 x 158,75 ±0,5	Tk Tensiune	%/K	-0,36
Grosime	μm	210 ±20	Tk Curentul	%/K	0,07
Fata	[-]	Si3N4 anti-reflectie de acoperire	Tk Putere	%/K	-0,38
Sparte	[+]	Aluminiu (Al-BSF)			

CONDITII STC

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	163	±3% (*)
Selectarea putere	[Pmpp]	%	±3	
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	34,44	IEC 60904-1
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	4,73	IEC 60904-3
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	40,64	±3% (*)
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	5,01	±4% (*)
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst]	V	1500 / 1000	IEC / UL
Fusible máximo en serie	[Icf]	A	15	
Eficienta	[ηm]	%	9,12	
Factor de Forma	[FF]	%	79,95	

STC (Condițiile de Testare Standard): Radiatia: 1000 W/m² + Temperature celulei: 25° C + Masa de Aer: 1.5

* (Avand in vedere I.D. gama de putere a autoritatii de certificare)

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	120	IEC 61215
---------------	--------	----	-----	-----------

Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	31,36
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	3,84
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	37,14
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	4,06

NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a Radiatia: 800 W/m² + Temperatura ambiantala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vântului: 1 m/s

MODULE	LATIME (X)	INALTIME (Y)	DIAGONALA	ZONA	PUTERE/ZONA
--------	------------	--------------	-----------	------	-------------

Dimensiune - Geam-1	1050	x	1700	mm	1,79 m2	91 Wp/m2
Dimensiune - Geam-2	1050	x	1700	mm	1,79 m2	

[illegible]

Dimensione	158,75	x	158,75	mm	210 mm	0,03 m2
------------	--------	---	--------	----	--------	---------

Distanța - Superioara		47 mm
-----------------------	--	-------

Distanța între Celule	2	x	2	mm
-----------------------	---	---	---	----

Distanța - Stanga	44	mm
-------------------	----	----

Distanța - Dreapta	44	mm
--------------------	----	----

Distanța - Inferioara	47 mm
-----------------------	-------

Cantitate	6	x	10	=	60 unitati	1,51 m2
-----------	---	---	----	---	------------	---------

MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA	REZISTENTA TERMICA
----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------------	--------------------

Geam-1	1	unitati	4	mm	FTG-UClear	10,12	kg/m2	18,07	kg	0,1738	m2K/W
Incapsulare	1	unitati	0,76	mm	PVB	0,81	kg/m2	1,44	kg	0,0032	m2K/W
Busbars	5	unitati	0,2	mm	SnAgCu	0,10	kg/m2	0,15	kg		
PV Cells	60	unitati	0,21	mm	sc-Si	0,20	kg/m2	0,30	kg		
Incapsulare	1	unitati	0,76	mm	PVB	0,81	kg/m2	1,44	kg	0,0032	m2K/W
Backsheet	1	unitati	0,5	mm	TPT-RAL 900	0,47	kg/m2	0,84	kg	0,0032	m2K/W
Geam-2	1	unitati	4	mm	FTG	10,12	kg/m2	18,07	kg	0,1738	m2K/W
Cutie Jonctiuni	1	unitati	10	mm	PVC-IP68	0,10	kg/m2	0,10	kg		
Dioda (By-pass)	5	unitati				0,01	kg/m2	0,02	kg		
Cabluri (+/-)	2	unitati	4	mm2	900 mm	0,10	kg/m2	0,20	kg		
Conectoare	2	unitati	MC4-T4	tip	PVC-IP67	0,05	kg/m2	0,10	kg		
TOTAL			10.23	mm		26.94	kg/m2	40.74	kg	0.36	m2K/W

COEFICIENT DE TEMPERATURA	MONOCRISTALLINE		
---------------------------	-----------------	--	--

Coefficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]	0,0814	%/°C
Coefficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]	-0,3910	%/°C
Coefficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/°C
Coefficient de temperatura curentul la putere maxima		[Impp]	0,1000	%/°C
Coefficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]	-0,3800	%/°C
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]	+ 47 ± 2	°C

TRANSMITTAREA TERMICA (U)	FACTOR SOLAR (G)
---------------------------	------------------

Valoare Ug	2.80 W/m ² K	EN 673	Valoare G	0.36 %	EN 410
------------	-------------------------	--------	-----------	--------	--------

TRANSMITTANTA UV	IZOLARE ACOUSTICA (R)
------------------	-----------------------

Valoare UV	0,00 %	300-380 nm	EN 410	Valoare R	32(-1;-3)	EN 12758
------------	--------	------------	--------	-----------	-----------	----------

TRANSMISIE LUMINA (LT)

Valoare LT	0.00 %	380-780 nm	EN 410	Opacitate	100.00 %	CIE D65	ISO 9050
------------	--------	------------	--------	-----------	----------	---------	----------

REFLECTIE EXTERIORA (LRe)	REFLECTIE INTERNA (LRI)
---------------------------	-------------------------

Valoare LRe	8.00 %	EN 410	Valoare LRI	15.00 %	EN 410
-------------	--------	--------	-------------	---------	--------

TOLEBRANTE

Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C	Dimensiunea sticlei	≤ + 2,5 mm	EN 12543-5
----------------------	----------------	---------------------	------------	------------

Temperatura de lucru	10 / 105 °C	Dimensiunile sticlei	$\pm 2/3$ mm	EN 12543-5
Voltaj de izolație dielectric	3000 V	Simetrie sticlei	$\leq \pm 3$ mm	EN 12543-5

Umzeala relativa	0 / 100 %	Distolerance celulelor unice de sir	$\leq \pm 1$ mm	EN 12543-6
------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------	------------

Rezistentă la vânt	15345 Pa	1565 kg/m ²	IEC 61215
--------------------	----------	------------------------	-----------

Rezistentă mecanică	15345 Pa	1565 kg/m ²	Rezistentă maximă la grindină	Ø 25	23 m/s	IEC 61215
---------------------	----------	------------------------	-------------------------------	------	--------	-----------

Conductivitatea la sol	$\leq 0.1 \Omega$	Rezistența	$\geq 100 \Omega$
------------------------	-------------------	------------	-------------------

CLASIFICARI

Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	1 Gradul	IEC 61730
-----------	---------	-----------	---------	----------	-----------




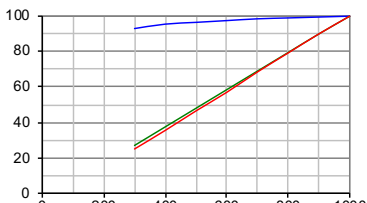
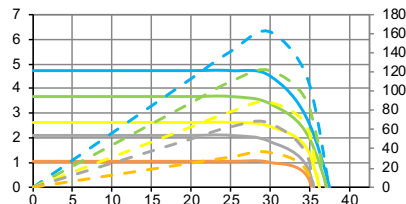
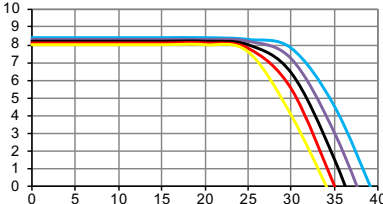
Protecție electrică	II Clasa	IEC 61140	IEC 61730	Materiale	I Grupul	IEC 61730
---------------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

Rezistentă la foc	A Clasa	ANSI/UL 790	IEC 61730	Siguranta	1.5 Factori	IEC 61730
-------------------	---------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------

STICLA LAMINATA (EN 14449)

Rezistentă la impact	1B1 Clasa	EN 12600	Temperatura ridicată	OK	EN 12543-4
----------------------	-----------	----------	----------------------	----	------------

Atacul manual	P2A Clasa	EN 356	Umiditate	OK	EN 12543-4
---------------	-----------	--------	-----------	----	------------

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net 					
MODUL FOTOVOLTAIC					
Serie	BIPV-COLORED-METALS		Referinta	BIPV-CL-ME-01-M158-60	
			Tip	MONOCRISTALINE	
DESEN					
CUTIE JONCTIUNI					
Pozitie	Fata	-	Spate	-	Marginea
					Axa (X) Axa (Y)
MODULE					
FATA		SPATE		SECTIUNE	
					
		LATIME (X) 1050 mm		GROSIME (Z) 10,23 mm	
PERFORMANTA CELULE					
TEMPERATURI			RADIATIA		
Temperatura in functie de I _{sc} , Voc si P _{max}			Iradiere in functie de I _{sc} , Voc si P _{max} (temperatura celulei: 25° C)		
					
Temperatura celulei (° C)			Iradiere (W/m2)		
--- P _{max} --- Voc --- I _{sc}			--- Voc --- I _{sc} --- P _{max}		
PANELS					
TEMPERATURI			IV-RADIATIA		
Performanta Electrica (temperatura celulei: 25° C)					
					
Curent (A)			Putere (W)		
Voltaj (V)			Voltaj (V)		
--- I-V 1000 W/m2 --- I-V 800 W/m2 --- I-V 600 W/m2 --- I-V 400 W/m2 --- I-V 200 W/m2			--- P-I 1000 W/m2 --- P-I 800 W/m2 --- P-I 600 W/m2 --- P-I 400 W/m2 --- P-I 200 W/m2		
			I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)		
SIMULATOR SOLAR					
Clasa	AAA		IEC 60904-9	Incertitudine de masurarea puterii	± 3 %
MASURI ELECTRICE					
CONDITII STC			CONDITII NMOT		
Radiatia	1000 W/m2		IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m2 IEC 61215
Temperature celulei	25 °C		IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C
Masa de Aer	1,5		ASTM G173	Masa de Aer	1,5 ASTM G173-03
			ASTM 1036	Viteza vântului	1 m/s

Pagina3/4

SOLAR INNOVA		MANUFACTURER SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net		<
--	--	--	--	---	--	---