



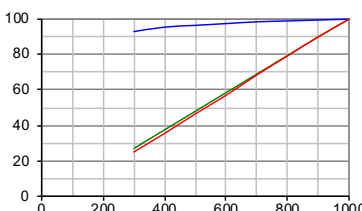
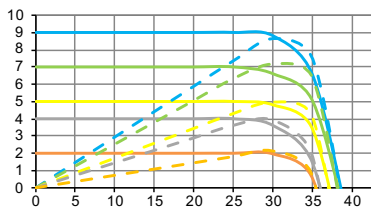


<

		VALMISTAJA SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net							
AURINKOPANEELIT											
Sarja	BIPV-COLORED-METALS		Viite	BIPV-CL-ME-07-M158-60		Tyyppi	YKSIKITEINEN				
PIIRUSTUS											
PANEELIT											
Asento	Etuosa	-	Takaosa	■	Reunus	-	Akseli (X)	■	Akseli (Y)	-	
KYTKENTÄASIA											
ETUOSA			TAKAISEN			OSA					
											
			LEVEYS (X)			1050	mm	PAKSUUS (Z)		10,23	mm
SUORITUSKYKY											
KENNOT											
LÄMPÖTILA			IRRADIANSSI								
Lämpötila riippuen Isc, Voc ja Pmax			Irradianssi riippuen Isc, Voc ja Pmax (solu lämpötila: 25° C)								
											
Solu lämpötila (° C)			Irradianssi (W/m2)								
--- Pmax --- Voc --- Isc			--- Voc --- Isc --- Pmax								
PANEELIT											
LÄMPÖTILA			IV-IRRADIANSSI								
Sähköiset Suorituskyky (solu lämpötila: 25° C)											
											
Jännite (V)			Jännite (V)								
--- I-V 1000 W/m2			I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)								
--- I-V 800 W/m2											
--- I-V 600 W/m2											
--- I-V 400 W/m2											
--- I-V 200 W/m2											
--- P-I 1000 W/m2											
--- P-I 800 W/m2											
--- P-I 600 W/m2											
--- P-I 400 W/m2											
--- P-I 200 W/m2											
AURINKOSIMULAATTORIN											
Luokka	AAA		IEC 60904-9	Virta mittausepätarkuus on sisällä		± 3 %					
MITTAUSTEN											
STC-EHDOT			NMOT-EHDOT								
Säteilyvoimakkuus	1000 W/m2		IEC 60904-1	Säteilyvoimakkuus	800 W/m2		IEC 61215				
Kennon lämpötila	25 °C		IEC 60904-3	Ilma lämpötila	20 °C						
Ilmamassa	1,5		ASTM G173	Ilmamassa	1,5		ASTM G173-03				
			ASTM 1036	Tuulen nopeus	1 m/s						
Sivu											
3/4											

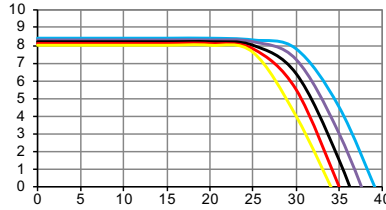

Sarja	BIPV-COLORED-METALS	Viite	BIPV-CL-ME-07-M158-60	Tyyppi	YKSIKITEINEN
-------	---------------------	-------	-----------------------	--------	--------------