


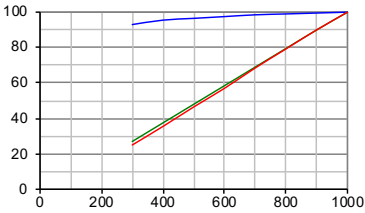
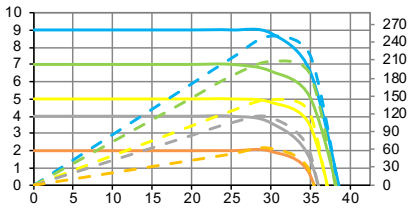
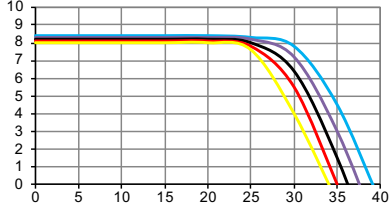


SOLAR INNOVA SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net 					
ফটোভোল্টিক মডিউল					
ক্রম	BIPV-COLORED-PLASTERED	উল্লেখ	BIPV-CL-PL-02-M158-60	আদর্শ	মনোক্রিস্টালিন
সূচনা					
					
	উপকরণ	সৌর ইনোভা ফটোভোলটাইক সৌর টাইলগুলি তৈরি করতে সর্বশেষ উপকরণ ব্যবহার করে।			
	ব্যবহারের	আওয়ার মডিউলস আর আইডিয়াল ফর এনি এপ্লিকেশন দ্যাট ইউজেস দ্যা ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট এজ এ ক্লিন এনার্জি সোর্স বিকজ অব ইটস মিনিমাল কেমিক্যাল পলিউশন এন্ড নো নয়জি পলিউশন।			
	সামনে	দ্যা ফ্রন্ট অব দ্যা মডিউল কন্টেইন্স এ টেম্পারড সোলার গ্লাস উইথ: হাই ট্রান্সমিসিভিটি লো রিফ্লেক্টিভিটি লো আইরোন কন্টেন্ট			
	সৌর কোষ	দিজ পিভি মডিউলস ইউজ হাই-এফিসিয়েন্সি মনোক্রিস্টাললাইন সিলিকন সেলস টু ট্রান্সফর্ম দ্যা এনার্জি অব সানলাইট ইন্টু ইলেক্ট্রিক এনার্জি। ইচ সেল ইজ ইলেক্ট্রিক্যালি রেটেড টু অস্টিমাইজড দ্যা বিহ্যাভিঅর অব দ্যা মডিউল। ইটস পারফরম্যান্স ইজ এক্সেলেন্ট ওভার দ্যা ইন্টার্যার রেঞ্জ অব লাইট স্পেকট্রাম, উইথ পারটিকুলারলি হাই ইয়েল্ডস ইন লো লাইট সিচুয়েশন্স অর ক্লাউডিনেস অব ডাইরেক্ট সানলাইট (ডিফিউজ রেডিয়েশন)।			
	এনক্যাপ্সুলেন্ট	দ্যা সেল সারকিট ইজ লেমিনেটেড ইউজিং অ্যাজ এ এনক্যাপ্সুলেন্ট: পিভিবি (পলিভিনাইল বাটরিয়াল)			
	পেছনে	এ প্লাস্টিক পলিমার (টেডলার) অন দ্যা ব্যাক হুইচ প্রোভাইডস কম্পিলিট প্রোটেকশন এন্ড সিলস এগেইনেস্ট এনভায়রনমেন্টাল এজেন্টস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইন্সুলেশন।			
	বাহ্যের সংযোগস্থল	দ্যা জংশন বক্সেস উইথ আই পি৬৭, আর মেড ফ্রম হাই টেম্পারেচার রেসিস্ট্যান্ট প্লাস্টিক এন্ড কন্টেইনিং টারমিনালস, কানেকশন টারমিনাল এন্ড প্রোটেকশন ডায়োডেস (বাই-পাস)। দিজ মডিউলস আর সাপ্লাইড উইথ সিমেন্টিক লেহুস অব ক্যাবল, উইথ এ ডায়ামিটার অব কপার সেকশন অব ৪ এম এম এন্ড এন এক্সট্রিমলি লো কন্টাক্ট রেসিস্ট্যান্স, অল ডিজাইন্ড টু এচিভড দ্যা মিনিমাম ভোল্টেজ ড্রপ লসেস।			
কর্মক্ষমতা		আওয়ার মডিউলস কমপ্লাই উইথ অল সেফটি রিকয়ারমেন্টস নট অনলি ফ্লোইডিবিটি বাট অলসো ডাবল ইন্সুলেশন এন্ড হাই রেসিস্ট্যান্স টু ইউ ভি রেস, অল আর সুইটেবল ফর ইউজ ইন আউটডোর এপ্লিকেশন। দ্যা ডিজাইন অব দিজ মডিউলস মেক্স দেয়ার ইন্টিগ্রেশন ইন বোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংস (অন অব দ্যা মোস্ট এমারজিং সেক্টরস ইন দ্যা ফটোভোল্টিক মার্কেট), এন্ড আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সিম্পল এন্ড এথেন্টিক।			
মান নিশ্চিত্ত্ব		উই হ্যাভ কুয়ালিটি কন্ট্রোল ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি এলিমেন্টস: রেগুলার ইন্সপেকশন্স এলাও আস টু গ্যারান্টি দ্যা কুয়ালিটি অব দ্যা র ম্যাটারিয়াল কুয়ালিটি কন্ট্রোল ইন দ্যা প্রোসেস অব আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্রোসিডিউরস কুয়ালিটি কন্ট্রোল অব ফিনিসড প্রোডাক্টস, উই কন্টাক্ট থ্রো ইন্সপেকশন্স এন্ড টেস্টস অব রিলায়্যাবিলিটি এন্ড পারফরম্যান্স			
ওয়্যারেন্টে		আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্লান্টস হ্যাভ বিন প্রিপারড ইন একোরডেন্স উইথ: আইএসও 9001 গুণমান পরিচালন সিস্টেম শংসাপত্র কী আইএসও 14001 এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শংসাপত্র কী আইএসও 45001 পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার শংসাপত্র কী			
সার্টিফিকেটে		আওয়ার পি ভি মডিউলস আর সারটিফায়িড বাই ইন্টারন্যাশনাল রিকগাইজড ল্যাবোরেটরিজ এন্ড আর প্রফ অব আওয়ার স্ট্রিক্ট এথেরেন্স টু ইন্টারন্যাশনাল সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস, লং টার্ম পারফরম্যান্স এন্ড ওভারল কুয়ালিটি অব প্রোডাক্টস।			
					
পৃষ্ঠা					1/4

+ G O L N N O V A SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net 					
প্রস্তুতকারকের					
করম	BIPV-COLORED-PLASTERED	উল্লিখিত	BIPV-CL-PL-02-M158-60	আদরশ	মনোক্রিস্টালিন
ফটোভোল্টিক মডিউল					
অবস্থান	সামনে	-	পাছনে	সামান্য	-
জংশন বক্স					
সামনে		পাছনে		অধ্যায়	
					
ওয়াইডথ (X)		1050	এমএম	থকিনেস (Z)	10,23 এমএম
কর্মক্ষমতা					
তাপমাত্রা			দেদীপ্যমানতা		
আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা			আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে দেদীপ্যমানতা (কোষ তাপমাত্রা: 25° C)		
					
কোষ তাপমাত্রা (° C)			দেদীপ্যমানতা (W/m2)		
--- Pmax --- Voc --- Isc			--- Voc --- Isc --- Pmax		
প্যানেল					
তাপমাত্রা			IV-দেদীপ্যমানতা		
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা (কোষ তাপমাত্রা: 25° C)					
					
ভোল্টেজ (V)			ভোল্টেজ (V)		
--- I-V 1000 W/m2 --- P-I 1000 W/m2 --- I-V 800 W/m2 --- P-I 800 W/m2 --- I-V 600 W/m2 --- P-I 600 W/m2 --- I-V 400 W/m2 --- P-I 400 W/m2 --- I-V 200 W/m2 --- P-I 200 W/m2			I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)		
সোলার সিমুলেটর					
ক্লাস	AAA	IEC 60904-9	পাওয়ার মিডজারমেন্ট আনসারটেইনটি	± 3 %	
বৈদ্যুতিক পরিমাপ					
এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড			এনমস্ট স্ট্যান্ডার্ড		
রেডিয়েশন	1000 ডব্লিউ/এম2	IEC 60904-1	রেডিয়েশন	800 ডব্লিউ/এম2	IEC 61215
সলে তাপমাত্রা	25 °সি	IEC 60904-3	পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা	20 °সি	
এয়ার ভর	1,5	ASTM G173	এয়ার ভর	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	ওয়াইন্ড স্পিড	1 এম/এস	
পৃষ্ঠা 3/4					

SOLAR INNOVA		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net			
ফটোভোল্টিক মডিউল							
ক্রম	BIPV-COLORED-PLASTERED		উল্লেখ	BIPV-CL-PL-02-M158-60		আদর্শ	মনোক্রিস্টালিন
গ্যারান্টি							
লাইন পারফরম্যান্স ওয়্যারেন্টি							
100 95 90 85 80 75 70 0 5 10 15 20 25 % ইয়ারস							
ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস		12 ইয়ারস					
কর্মক্ষমতা		90 %		রেট পাওয়ার ক্ষমতা	12	বছরের অপারেশন শেষে	
		80 %		রেট পাওয়ার ক্ষমতা	25	বছরের অপারেশন শেষে	
জীবনকাল		> 30 ইয়ারস					
পরিবেশগত তথ্য							
শক্তি উত্পন্ন		6 দিন		kWh			
মাঝারি বর্ধিত		1000 W/ m2		কয়লা			
শক্তি উত্পন্ন		0,98 kWh/ দিন		পেট্রোল/গ্যাস মিলিত			
		29 kWh/ মাস		এডভান্স			
		357 kWh/ বছর		CO2			
				নির্গমন			
				দিন			
				মাস			
				বছর			
সাটফিকেশন							
ISO 9001		কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম					
ISO 14001		পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম					
ISO 45001		পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম					
CE		নির্দেশিকা 2014/35/EU ইউরোপীয় সংসদ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের আইনগুলির আইনগুলির সুনির্দিষ্টকরণ নির্দিষ্ট কিছু ভোল্টেজ সীমারে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির বাজারে উপলব্ধি তৈরি বিষয়ে					
IEC/EN 61215		স্ট্যান্ডার্ড সিলিকন স্থল ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল। নকশা যোগ্যতা এবং টাইপ অনুমোদন					
IEC/EN 61730-1		ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 1: নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা					
IEC/EN 61730-2		ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 2: পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা					
IEC/EN 61701		ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল লবণ ক্রাশ জারা টেস্টিং					
IEC/EN 62716		ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল - অ্যামোনিয়া জারা টেস্টিং					
IEC/EN 62790		ফটোভোল্টাইক মডিউল জন্য জংশন বক্স - নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা					
IEC/EN 62804-1		ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল - সম্ভাব্য-প্রচারিত হ্রাস সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি। পার্ট 1: ক্রিস্টালিন সিলিকন					
IEC/EN 62852		ফটোভোল্টাইক সিস্টেমগুলিতে ডিসি-অ্যাম্প্লিকেশনের সংযোগকারীগুলিকে - সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা					
UL 1703		ফ্লাট-শেট ফটোভোল্টাইক মডিউল এবং প্যানেলের জন্য আদর্শ					
     							
প্যাকিং							
আধার 20		আধার 40'HQ					
PANELS X PALLET		PALLETS		TOTAL		PANELS X PALLET	
-		-		-		26	
IEC 62759-1		ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল - পরিবহন পরীক্ষা - অংশ 1: পরিবহন এবং মডিউল প্যাকেজ ইউনিট শিপিং		22		572	
তথ্য রপ্তানির							
এইচএস কোড		85.41.43.00		টাইআরস কোড		85.41.43.00	
বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উত্পাদনকারীদের নিবন্ধক							
WEEE		7378		সংজ্ঞা		ECOASIMELEC	
বর্ণনা							
সিলিকন সেল ফটোভোল্টাইক সৌর মডিউল sc-Si, বিআইপিভি-Colored-Plastered, স্থাপত্য একীকরণের জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Wp) 162 W, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Vmp) 34,44 V, ভোল্টেজ এট ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Imp) 4,73 A, কারেন্ট এট ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Voc) 40,64 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 5,01 A, এক্সিসিয়েন্সি 9,12 %, নিয়ে গঠিত 60 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 4 এমএম, কোষের এনক্যাপসুলেশন স্তর PVB, পিছনের স্তরটি টেম্পারড গ্লাস পুরু 4 এমএম, জংশন বক্স (ডায়োডেস, ক্যাবলস 4 এমএম2, 900 mm এবং কানেক্টরস MC4-T4), ওয়ারিং টেম্পারেচার - 40 / + 85 °C, মাত্রা 1050 x 1700 x 10,23 এমএম, ওয়াইন্ড রেসিস্ট্যান্স 2400 Pa, ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 5400 Pa, ওজন 40,74 কেজি							
মন্তব্য							
বিজ্ঞপ্তি							
বিশেষ উল্লেখ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য নোটিশ ছাড়াই সম্ভব পরিবর্তন সাপেক্ষ হতে পারে। এই তথ্যপত্রটি স্ট্যান্ডার্ড এন 50380 এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধুমাত্র চিত্রের উদ্দেশ্যে ছবি।							
পৃষ্ঠা							4/4