


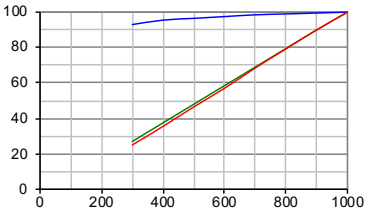
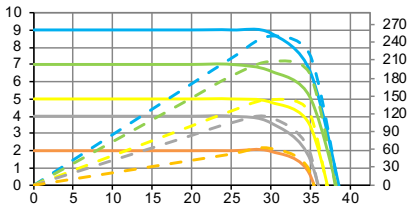
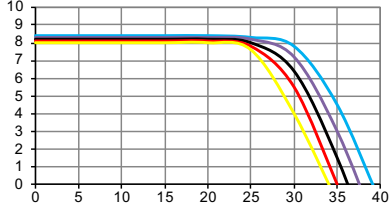
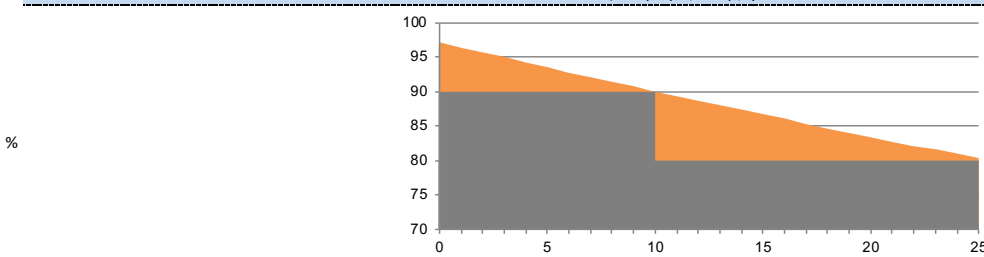


প্রস্তুতকারকের					
		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net	
					
ফটোভোল্টিক মডিউল					
ক্রম	BIPV-COLORED-PLASTERED	উল্লিখিত	BIPV-CL-PL-06-M158-60	আদর্শ	মনোক্রিস্টালিন
সূচনা					
					
	উপকরণ	সৌর ইনোভা ফটোভোলটাইক সৌর টাইলগুলি তৈরি করতে সর্বশেষ উপকরণ ব্যবহার করে।			
	ব্যবহারের	আওয়ার মডিউলস আর আইডিয়াল ফর এনি এপ্লিকেশন দ্যাট ইউজেস দ্যা ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট এজ এ ক্লিন এনার্জি সোর্স বিকজ অব ইটস মিনিমাল কমিক্যাল পলিউশন এন্ড নো নয়জি পলিউশন।			
	সামনে	দ্যা ফ্রন্ট অব দ্যা মডিউল কন্টেক্সট এ টেম্পারড সোলার গ্লাস উইথ: হাই ট্রান্সমিসিভিটি লো রিফ্লেক্টিভিটি লো আইরোন কন্টেন্ট			
	সৌর কোষ	দিজ পিভি মডিউলস ইউজ হাই-এফিসিয়েন্সি মনোক্রিস্টাললাইন সিলিকন সেলস টু ট্রান্সফর্ম দ্যা এনার্জি অব সানলাইট ইন্টু ইলেকট্রিক এনার্জি। ইচ সেল ইজ ইলেক্ট্রিক্যালি রেটেড টু অস্টিমাইজড দ্যা বিহ্যাভিঅর অব দ্যা মডিউল। ইটস পারফরম্যান্স ইজ এক্সেলেন্ট ওভার দ্যা ইন্টার্যার রেঞ্জ অব লাইট স্পেকট্রাম, উইথ পারফিকুলারলি হাই ইয়েল্ডস ইন লো লাইট সিন্যুয়েশন্স অর ক্লাউডিনেস অব ডাইরেক্ট সানলাইট (ডিফিউজ রেডিয়েশন)।			
	এনক্যাপ্সুলেন্ট	দ্যা সেল সারকিট ইজ লেমিনেটেড ইউজিং অ্যাজ এ এনক্যাপ্সুলেন্ট: পিভিবি (পলিভিনাইল বাটরিয়াল)			
	পেছনে	এ প্লাস্টিক পলিমার (টেডলার) অন দ্যা ব্যাক হুইচ প্রোভাইডস কম্পিলিট প্রোটেকশন এন্ড সিলস এগেইনেস্ট এনভায়রনমেন্টাল এজেন্টস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইন্সুলেশন।			
	বাহ্যের সংযোগস্থল	দ্যা জংশন বক্সেস উইথ আই পি৬৭, আর মেড ফ্রম হাই টেম্পারেচার রেসিস্ট্যান্ট প্লাস্টিক এন্ড কন্টেক্টিং টারমিনালস, কানেকশন টারমিনাল এন্ড প্রোটেকশন ডায়োডেস (বাই-পাস)। দিজ মডিউলস আর সাফ্লাইড উইথ সিমেন্টিক লেস্‌স অব কাবল, উইথ এ ডায়ামিটার অব কপার সেকশন অব ৪ এম এম এন্ড এন এক্সট্রিমালি লো কন্টাক্ট রেসিস্ট্যান্স, অল ডিজাইন্ড টু এচিভড দ্যা মিনিমাম ভোল্টেজ ড্রপ লসেস।			
কর্মক্ষমতা		আওয়ার মডিউলস কমপ্লাই উইথ অল সেফটি রিকয়ারমেন্টস নট অনলি ফ্লেক্সিবিলিটি বাট অলসো ডাবল ইন্সুলেশন এন্ড হাই রেসিস্ট্যান্স টু ইউ ভি রেস, অল আর সুইটেবল ফর ইউজ ইন আউটডোর এপ্লিকেশন। দ্যা ডিজাইন অব দিজ মডিউলস মেকস দেয়ার ইন্টিগ্রেশন ইন বোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংস (অন অব দ্যা মোস্ট এমারজিং সেক্টরস ইন দ্যা ফটোভোল্টিক মার্কেট), এন্ড আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সিম্পল এন্ড এথেটিক।			
মান নিশ্চিত্ত্বরণ		উই হ্যাভ কুয়ালিটি কন্ট্রোল ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি এলিমেন্টস: রেগুলার ইন্সপেকশন এলাও আস টু গ্যারান্টি দ্যা কুয়ালিটি অব দ্যা র ম্যাটারিয়াল কুয়ালিটি কন্ট্রোল ইন দ্যা প্রোসেস অব আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্রোসিডিউরস কুয়ালিটি কন্ট্রোল অব ফিনিসড প্রোডাক্টস, উই কন্টাক্ট থ্রো ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টস অব রিলায়্যাবিলিটি এন্ড পারফরম্যান্স			
ওয়্যারেন্টে		আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্লান্টস হ্যাভ বিন প্রিপ্যারড ইন একোরডেন্স উইথ: আইএসও 9001 গুণমান পরিচালন সিস্টেম শংসাপত্র কী আইএসও 14001 এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শংসাপত্র কী আইএসও 45001 পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার শংসাপত্র কী			
সার্টিফিকিটে		আওয়ার পি ভি মডিউলস আর সার্টিফাইড বাই ইন্টারন্যাশনাল রিকগাইজড ল্যাবোরেটরিজ এন্ড আর প্রুফ অব আওয়ার স্ট্রিক্ট এথেরেন্স টু ইন্টারন্যাশনাল সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস, লং টার্ম পারফরম্যান্স এন্ড ওভারল কুয়ালিটি অব প্রোডাক্টস।			
					
পৃষ্ঠা					1/4

প্রস্তুতকারকের									
		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN				T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net			
ফটোভোল্টিক মডিউল									
ক্রম	BIPV-COLORED-PLASTERED				উল্লম্বে	BIPV-CL-PL-06-M158-60		আদরশ	মনোক্রিস্টালিন
সোলার কোষ									
ইলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স									
মডুলে	Monofacial				sc-Si				
ম্যাকানিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স					তাপমাত্রা সহন				
সাইজ	এম.এম				158,75 x 158,75	±0,5		Tk ভোল্টেজে <td>%/K</td>	%/K
ধাকিনসে	μএম				210	±20		Tk কারেন্টে <td>%/K</td>	%/K
ফ্রন্ট	[-]				Si3N4	বিরোধী পুরতফিলন লেপে		Tk পাওয়ার <td>%/K</td>	%/K
ব্যাক	[+]				অ্যালুমিনিয়াম ব্যাক পৃষ্ঠ কষতের (আল-ব.এস.এ)				
সোলার প্যানেল									
ইলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স									
এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড									
ম্যাকজ্যামিম পাওয়ার	[ভ.এম.পা.পি]				ডব্লিউপি		195	±3% (*)	
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[ভ.এম.পা.পি]				%		±3		
ভোল্টেজে এট ম্যাকসামিম পাওয়ার	[ভ.এম.পা.পি]				ভোল্টস		34,44	IEC 60904-1	
কারেন্টে এট ম্যাকসামিম পাওয়ার	[আই.এম.পা.পি]				অ্যাম্পায়ার		5,67	IEC 60904-3	
খোলা বরতনী ভোল্টেজে	[ভ.ও.সি]				ভোল্টস		40,64	±3% (*)	
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[আই.এস.সি]				অ্যাম্পায়ার		6,01	±4% (*)	
ম্যাকসামিম সার্কিটে ভোল্টেজে	[ভ.এস.সি]				ভোল্টস		1500 / 1000	IEC / UL	
ম্যাকসামিম সার্কিট ফ্রিডে	[Icf]				অ্যাম্পায়ার		15		
এফসিইয়েন্স	[এন.এম]				%		10,95		
ফ্রন্ট ফ্যাক্টর	[FF]				%		79,95		
এসটিসি (স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট অবস্থা):					রোডিয়েশন: 1000 ডব্লিউ/এম2 + সেল তাপমাত্রা: 25° সি + এয়ার ভর: 1,5				
					* (এলআইডি বিবেচনা করে, শংসাপত্র কৃতপক্ষের পাওয়ারের পরিসর)				
এনমট স্ট্যান্ডার্ড									
ম্যাকজ্যামিম পাওয়ার	[প.এম.পা.পি]				ডব্লিউপি		144	IEC 61215	
ভোল্টেজে এট ম্যাকসামিম পাওয়ার	[ভ.এম.পা.পি]				ভোল্টস		31,36		
কারেন্টে এট ম্যাকসামিম পাওয়ার	[আই.এম.পা.পি]				অ্যাম্পায়ার		4,61		
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[ভ.ও.সি]				ভোল্টস		37,14		
ম্যাকসামিম সার্কিটে ভোল্টেজে	[আই.এস.সি]				অ্যাম্পায়ার		4,88		
এনমট (নামমাত্র মডাউল অপারেটোং তাপমাত্রা):					রোডিয়েশন: 800 ডব্লিউ/এম2 + পরিবাহিত তাপমাত্রা: 20° সি + এয়ার ভর: 1.5 + ওয়াইন্ড স্পিড: 1 এম/এস				
ম্যাকানিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স									
প্য়ানলে		ওয়াইডথ (x)	হাইট (y)			থিক	এলাকা		পাওয়ার/সারফেচ
সাইজ - গ্লাস-1		1050	x	1700	এম.এম		1,79 এম2		109 Wp/m2
সাইজ - গ্লাস-2		1050	x	1700	এম.এম		0,65 এম2		
কোষ									
সাইজ		158,75	x	158,75	এম.এম		210 এম.এম		0,03 এম2
মারজনি - শীর্ষ				47	এম.এম				
কোষের মধ্যে মারজনি		2	x	2	এম.এম				
মারজনি - বাম		44	এম.এম						
মারজনি - সঠিক		44	এম.এম						
মারজনি - নাইন				47	এম.এম				
পরিমাপ		6	x	10	=		60 ইউনিটস	1,51 এম2	
উপাদান									
উপাদান	ক্যান্টিটি	থিকনেস (Z)		বর্ণনা	ঘনত্ব	মোট ওজন	পাওয়ার/সারফেচ		
গ্লাস-1	1 ইউনিটস	4 এম.এম		FTG-UClear	10,12 কজে/এম2	18,07 কজে	0,1738 m2K/W		
এনক্যাপসুলেশন	1 ইউনিটস	0,76 এম.এম		PVB	0,81 কজে/এম2	1,44 কজে	0,0032 m2K/W		
বাসবার	5 ইউনিটস	0,2 এম.এম		SnAgCu	0,10 কজে/এম2	0,15 কজে			
কোষ	60 ইউনিটস	0,21 এম.এম		sc-Si	0,20 কজে/এম2	0,30 কজে			
এনক্যাপসুলেশন	1 ইউনিটস	0,76 এম.এম		PVB	0,81 কজে/এম2	1,44 কজে	0,0032 m2K/W		
ব্যাক শাট	1 ইউনিটস	0,5 এম.এম		TPT-RAL 900	0,47 কজে/এম2	0,84 কজে	0,0032 m2K/W		
গ্লাস-2	1 ইউনিটস	4 এম.এম		FTG	10,12 কজে/এম2	18,07 কজে	0,1738 m2K/W		
জংশন বক্স	1 ইউনিটস	10 এম.এম		PVC-IP68	0,10 কজে/এম2	0,10 কজে			
ডায়োডসে (বাইপাস)	5 ইউনিটস				0,01 কজে/এম2	0,02 কজে			
ক্যাবলস (+/-)	2 ইউনিটস	4 এম.এম2		900 mm	0,10 কজে/এম2	0,20 কজে			
কানেক্টরস	2 ইউনিটস	MC4-T4		মডুলে PVC-IP67	0,05 কজে/এম2	0,10 কজে			
মোট		10,23 এম.এম			26,94 কজে/এম2	40,74 কজে	0,36 m2K/W		
থার্মাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স									
তাপমাত্রা সহন					মনোক্রিস্টালিন				
তাপমাত্রা সহন অব স্ট সার্কিট কারেন্ট					α	[আই.সি.সি]		0,0814	%/° সি
তাপমাত্রা সহন অব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ					β	[ভ.ও.সি]		-0,3910	%/° সি
তাপমাত্রা সহন অব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার					γ	[প.এম.পা.পি]		-0,5141	%/° সি
তাপমাত্রা সহন অব কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার						[আই.এম.পা.পি]		0,1000	%/° সি
তাপমাত্রা সহন অব ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার						[ভ.এম.পা.পি]		-0,3800	%/° সি
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা					[NMOT]		+ 47 ± 2		° সি
থার্মাল ট্রান্সমিশন (ইউ)					সৌর ফ্যাক্টর (জি)				
Ug-মান	2,80 W/m2 K				EN 673	G-মান	0,36 %		EN 410
ইউভি ট্রান্সমিট্যান্স					স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর্ভুক্তি (রাঃ)				
UV-মান	0,00 %				300-380 nm	EN 410	R-মান	32(-1;-3)	
লাইট ট্রান্সমিশন (এলটি)									
LT-মান	0,00 %				380-780 nm	EN 410	অস্বচ্ছতা	100,00 %	
বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি (LRe)					অভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি (LRI)				
LRe-মান	8,00 %				EN 410	LRI-মান	15,00 %		EN 410
টলারেন্স									
ওয়ারিংকাং টেম্পারচারের					- 40 / + 85 ° সি		গ্রাস মাত্রা		< ± 2,5 এম.এম
ডাইলেকট্রিক ইনসোলেশন ভোল্টেজে					3000 ভোল্টস		কাচ সমান্তরাল		< ± 3 এম.এম
রলিটেডি হাউমডিটি					0 / 100 %		সেল একক স্ট্রিং সহনশীলতা		< ± 1 এম.এম
ওয়াইন্ড রেসিস্ট্যান্স					15345 Pa		1565 kg/m2		IEC 61215
ম্যাকানিক্যাল লোড-বয়্যারিং ক্যাপাসিটি					15345 Pa		1565 kg/m2		IEC 61215
স্থল পরিবাহিতা					≤ 0.1 Ω		সর্বাধিক শিলারুষ্টি প্রতিরোধের		0 25 23 m/s
							শস্য করার ক্ষমতা		≥ 100 Ω
শ্রেণীবিভাগ									
আবদেন	A ক্লাস		IEC 61730		দুর্ঘট		1 ডিগ্রী		IEC 61730
নারিপত্তা	II ক্লাস		IEC 61730		উপাদান		I গুরুপ		IEC 61730
ফায়ার রেসিস্ট্যান্স	A ক্লাস		ANSI/UL 790 IEC 61730		সুরক্ষা		1.5 কারণ		IEC 61730
পরিদর্শী গ্রাস (EN 14449)									
পরিদর্শী গ্রাস					EN 12600		উচ্চ তাপমাত্রা		OK
পরিদর্শী গ্রাস					EN 356		আরদ্রতা		OK
									EN 12543-4
									EN 12543-4

INNOVA SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net 		প্রস্তুতকারকের			
ফটোভোল্টিক মডিউল					
করম	BIPV-COLORED-PLASTERED	উল্লিখিত	BIPV-CL-PL-06-M158-60	আদরশ	মনোক্রিস্টালিন
অঙ্কন					
অবস্থান	সামনে	-	পাছনে	সীমান্ত	-
জংশন বক্স					
সামনে		পাছনে		অধ্যায়	
					
ওয়াইডথ (X)		1050	এমএম	থকিনেস (Z)	10,23
					এমএম
কর্মক্ষমতা					
তাপমাত্রা			দেদীপ্যমানতা		
আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা			আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে দেদীপ্যমানতা (কোষ তাপমাত্রা: 25° C)		
					
কোষ তাপমাত্রা (° C)			দেদীপ্যমানতা (W/m2)		
--- Pmax --- Voc --- Isc			--- Voc --- Isc --- Pmax		
প্যানেল					
তাপমাত্রা			IV-দেদীপ্যমানতা		
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা (কোষ তাপমাত্রা: 25° C)					
					
ভোল্টেজ (V)			ভোল্টেজ (V)		
--- I-V 1000 W/m2 --- P-I 1000 W/m2 --- I-V 800 W/m2 --- P-I 800 W/m2 --- I-V 600 W/m2 --- P-I 600 W/m2 --- I-V 400 W/m2 --- P-I 400 W/m2 --- I-V 200 W/m2 --- P-I 200 W/m2			I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)		
সোলার সিমুলেটর					
ক্লাস	AAA	IEC 60904-9	পাওয়ার মিডজারমেন্ট আনসারটেইনটি	± 3 %	
বৈদ্যুতিক পরিমাপ					
এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড			এনমস্ট স্ট্যান্ডার্ড		
রেডিয়েশন	1000 ডব্লিউ/এম2	IEC 60904-1	রেডিয়েশন	800 ডব্লিউ/এম2	IEC 61215
সলে তাপমাত্রা	25 °সি	IEC 60904-3	পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা	20 °সি	
এয়ার ভর	1,5	ASTM G173	এয়ার ভর	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	ওয়াইন্ড স্পিড	1 এম/এস	
পৃষ্ঠা					
3/4					

SOLAR INNOVA		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net			
ফটোভোল্টিক মডিউল							
ক্রম	BIPV-COLORED-PLASTERED		উল্লেখ	BIPV-CL-PL-06-M158-60		আদর্শ	মনোক্রিস্টালিন
গ্যারান্টি							
লাইন পারফরম্যান্স ওয়্যারেন্টি							
							
ইয়ারস							
ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস	12 ইয়ারস						
কর্মক্ষমতা	90 %	রেট পাওয়ার ক্ষমতা		12	বছরের অপারেশন শেষে		
	80 %	রেট পাওয়ার ক্ষমতা		25	বছরের অপারেশন শেষে		
জীবনকাল	> 30 ইয়ারস						
পরিবেশগত তথ্য							
শক্তি উত্পন্ন	6 দিন			kWh	কয়লা	পেট্রোল/গ্যাস মিলিত	
মাঝারি বর্ধিত	1000 W/ m2			1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
শক্তি উত্পন্ন	1,17 kWh/ দিন	এডাউট		দিন	1,13	0,97	0,44 kg/CO2
	35 kWh/ মাস	CO2		মাস	33,80	29,12	13,08 kg/CO2
	428 kWh/ বছর	নির্গমন		বছর	411,23	354,32	159,19 kg/CO2
সার্টিফিকেটস							
ISO 9001	কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম						
ISO 14001	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম						
ISO 45001	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম						
CE	নির্দেশিকা 2014/35/EU ইউরোপীয় সংসদ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের আইনগুলির আইনগুলির সুনির্দিষ্টকরণে নির্দিষ্ট কিছু ভোল্টেজ সীমারে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির বাজারে উপলব্ধি তৈরির বিষয়ে						
IEC/EN 61215	স্ট্যান্ডার্ড সিলিকন স্থল ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল। নকশা যোগ্যতা এবং টাইপ অনুমোদন						
IEC/EN 61730-1	ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 1: নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা						
IEC/EN 61730-2	ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 2: পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা						
IEC/EN 61701	ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল লবণ ক্রাশ জারা টেস্টিং						
IEC/EN 62716	ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল - অ্যামোনিয়া জারা টেস্টিং						
IEC/EN 62790	ফটোভোল্টাইক মডিউল জন্য জংশন বক্স - নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা						
IEC/EN 62804-1	ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল - সম্ভাব্য-প্ররোচিত ব্রাস সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি। পার্ট 1: ক্রিস্টালিন সিলিকন						
IEC/EN 62852	ফটোভোল্টাইক সিস্টেমগুলিতে ডিসি-অ্যাপ্লিকেশনের সংযোগকারীগুলিকে - সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা						
UL 1703	ফ্লাট-শেট ফটোভোল্টাইক মডিউল এবং প্যানেলের জন্য আদর্শ						
     							
প্যাকিং							
আধার 20				আধার 40'HQ			
PANELS X PALLET		PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET		PALLETS	TOTAL
-		-	-	26		22	572
IEC 62759-1 ফটোভোল্টাইক (পিভি) মডিউল - পরিবহন পরীক্ষা - অংশ 1: পরিবহন এবং মডিউল প্যাকেজ ইউনিট শিপিং							
তথ্য রপ্তানির							
এইচএস কোড	85.41.43.00			টার্সারস কোড	85.41.43.00		
বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উত্পাদনকারীদের নিবন্ধক							
WEEE	7378			সংজ্ঞা	ECOASIMELEC		
বর্ণনা							
সিলিকন সেল ফটোভোল্টাইক সৌর মডিউল sc-Si, বিআইপিভি-Colored-Plastered, স্থাপত্য একীকরণের জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Wp) 195 W, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Vmp) 34,44 V, ভোল্টেজ এট ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Imp) 5,67 A, কারেন্ট এট ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Voc) 40,64 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 6,01 A, এফিসিয়েন্সি 10,95 %, নিম্নে গঠিত 60 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 4 এমএম, কোষের এনক্যাপসুলেশন স্তর PVB, পিছনের স্তরটি টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 4 এমএম, জংশন বক্স (ডায়োডস, ক্যাবলস 4 এমএম2, 900 mm এবং কানেক্টরস MC4-T4), ওয়ারিং টেম্পারেচার - 40 / + 85 °C, মাত্রা 1050 x 1700 x 10,23 এমএম, ওয়াইন্ড রেসিস্ট্যান্স 15345 Pa, ম্যাকানিকাল লোড-বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 15345 Pa, ওজন 40,74 কেজি							
মন্তব্য							
বিজ্ঞপ্তি							
বিশেষ উল্লেখ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য নোটিশ ছাড়াই সম্ভব পরিবর্তন সাপেক্ষ হতে পারে। এই তথ্যপত্রটি স্ট্যান্ডার্ড এন 50380 এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধুমাত্র চিত্রের উদ্দেশ্যে ছবি।							
পৃষ্ঠা							4/4