



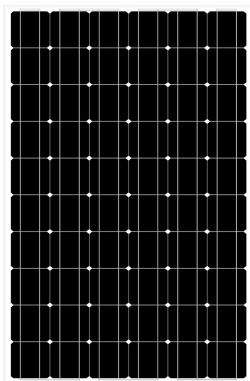

MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	STICLA/STICLA	Referinta	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-60	Tip	MONOCRISTALINE
-------	---------------	-----------	--------------------------	-----	----------------

INTRODUCERE

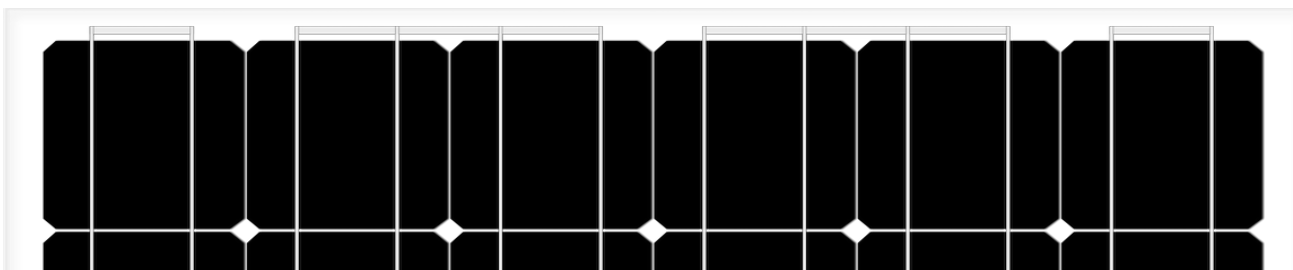

MATERIALS

Solar Inova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.

USE

Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.

FATA

Partea din fata a modulului contine un sticla solar temperata cu:

- Inalt nivel de transmisivitate.
- Reflectivitatea scazuta.
- Continut scazut de fier.

CELULELE

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu monocristalin de inalta eficienta sunt confectionate dintr-un singur geam de siliciu de inalta puritate, pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu.

Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau tulbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).

INCAPSULARE

Circuitele celulelor es lamina utilizand:

- EVA (Etilen Vinil Acetat).

SPATE

Partea din spate a modulului contine un sticla temperata care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.

CUTIE JONCTIUNI

Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiiilor. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass.

Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.

PERFORMANTE

Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.

CONTROL DE CALITATE

Avem un control de calitate impartit in trei elemente:

- Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime.
- Control de calitate in timpul procesului de fabricatie.
- Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.


GARANTII

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- ISO 45001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

CERTIFICATE

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.

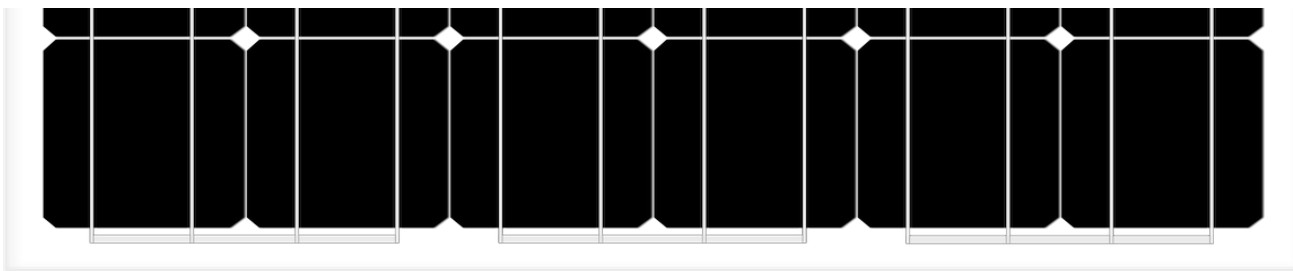

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	STICLA/STICLA	Referinta	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-60	Tip	MONOCRISTALINE
-------	---------------	-----------	--------------------------	-----	----------------

CELULE

Tip	Monofacial	sc-Si			
CARACTERISTICI MECANICE			COEFICIENT DE TEMPERATURA		
Dimensiune	mm	125 x 125 ±0,5	Tk Tensiune	%/K	-0,36
Grosime	μm	210 ±20	Tk Curentul	%/K	0,07
Fata	-]	Si3N4 anti-reflectie de acoperire	Tk Putere	%/K	-0,38
Spate	[+]	Aluminiu (Al-BSF)			

MODULE+A7-N22

CARACTERISTICI ELECTRICE

CONDITII STC

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	170	175	180	185	±3% (*)
Selectarea putere	[Pmpp]	Wp		0/+5			
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	30,84	31,20	31,50	31,98	IEC 60904-1
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	37,50	37,92	38,22	38,67	±3% (*)
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst]	V	1500 / 1000				IEC / UL
Fusible máximo en serie	[Icf]	A	15				
Eficienta	[ηm]	%	16	17	17	17	
Factor de Forma	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	77,94	

STC (Condițiile de Testare Standard): Radiatia: 1000 W/m2 + Temperatura celulei: 25° C + Masa de Aer: 1,5

* (Avand in vedere LID, gama de putere a autoritatii de certificare)

CONDITII NMOT

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	125	129	132	136	IEC 61215
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	28,08	28,41	28,68	29,12	
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70	
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	34,28	34,66	34,93	35,35	
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97	

NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a Radiatia: 800 W/m2 + Temperatura ambientala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vântului: 1 m/s

CARACTERISTICI MECANICE

MODULE	LATIME (X)		INALTIME (Y)	DIAGONALA	ZONA
Dimensiune - Geam-1	802	x	1320		1,06 m2
Dimensiune - Geam-2	802	x	1320		1,06 m2
CELULE					
Dimensiune	125	x	125	210 mm	0,02 m2
Distanta - Superioara			26		
Distanta între Celule	2	x	2		
Distanta - Stanga	21				
Distanta - Dreapta	21				
Distanta - Inferioara			26		
Cantitate	6	x	10	= 60 unitati	0,94 m2

COMPONENTE

MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA	REZISTENTA TERMICA
Geam-1	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m2	8,57 kg	0,1730 m2K/W
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,43 kg	0,0032 m2K/W
Busbars	5 unitati	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,09 kg	
PV Cells	60 unitati	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,19 kg	
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,43 kg	0,0032 m2K/W
Geam-2	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m2	8,57 kg	0,1730 m2K/W
Cutie Jonctiuni	1 unitati	10 mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg	
Dioda (By-pass)	5 unitati			0,01 kg/m2	0,02 kg	
Cablu (+/-)	2 unitati	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg	
Conectoare	2 unitati	MC4-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg	
TOTAL		7,57 mm		19,95 kg/m2	18,71 kg	0,35 m2K/W

CARACTERISTICI TERMICE

COEFICIENT DE TEMPERATURA			MONOCRISTALINE		
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]	0,0814		%/° C
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]	-0,3910		%/° C
Coeficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]	-0,5141		%/° C
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima		[Impp]	0,1000		%/° C
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]	-0,3800		%/° C
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]	+ 47 ± 2		° C

TRANSMITTAREA TERMICA (U)

Valoare Ug	2,84 W/m2 K	EN 673	Valoare G	0,35 %	EN 410
------------	-------------	--------	-----------	--------	--------

TRANSMITTANTA UV

Valoare UV	1,50 %	300-380 nm	EN 410	Valoare R	32(-1;-3)	EN 12758
------------	--------	------------	--------	-----------	-----------	----------

TRANSMISIE LUMINA (LT)

Valoare LT	11,44 %	380-780 nm	EN 410	Opacitate	88,56 %	CIE D65 ISO 9050
------------	---------	------------	--------	-----------	---------	------------------

REFLECTIE EXTERIORA (LRe)

Valoare LRe	8,00 %	EN 410	Valoare LRI	15,00 %	EN 410
-------------	--------	--------	-------------	---------	--------

TOLERANTE

Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C		Dimensiunea sticlei	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Voltaj de izolatie dielectric	3000 V		Simetrie sticlei	< ± 3 mm	EN 12543-5
Umezeala relativa	0 / 100 %		Distolerance celulelor unice de sir	< ± 1 mm	EN 12543-6
Rezistenta la vant	2400 Pa	245 kg/m2			IEC 61215
Rezistenta mecanica	8000 Pa	816 kg/m2	Rezistenta maxima la grindina	Ø 35	97 m/s IEC 61215
Conductivitatea la sol	≤ 0.1 Ω		Rezistenta	≥ 100 Ω	

CLASIFICARI

Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	1 Gradul	IEC 61730
Protectie electrica	II Clasa	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	I Grupul	IEC 61730
Rezistenta la foc	A Clasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Siguranta	1.5 Factori	IEC 61730

STICLA LAMINATA (EN 14449)

Rezistenta la impact	1B1 Clasa	EN 12600	Temperatura ridicata	OK	EN 12543-4
Atacul manual	P2A Clasa	EN 356	Umiditate	OK	EN 12543-4

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie STICLA/STICLA Referinta SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-60 Tip MONOCRISTALINE


DESEN

CUTIE JONCTIUNI


Pozitie Fata - Spate Marginea Axa (X) Axa (Y)

MODULE


FATA

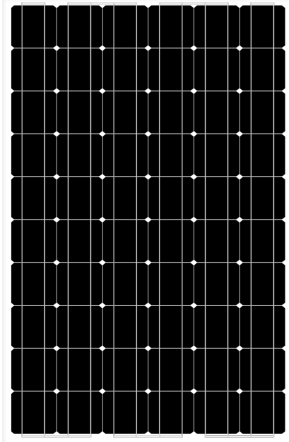

SPATE

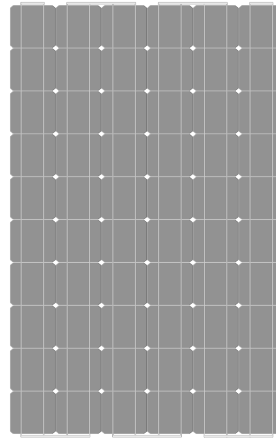

SECTIUNE



INALTIME (Y) 1320 mm


LATIME (X) 802 mm GROSIME (Z) 7,57 mm

PERFORMANTA

CELULE

TEMPERATURI


Temperatura in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}

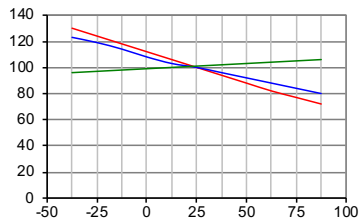

Temperatura celulei (°C)
 --- P_{max} --- Voc --- I_{sc}

RADIATIA

Iradiere in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}
 (temperatura celulei: 25° C)

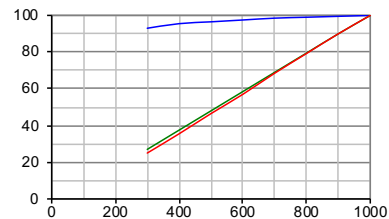


Iradiere (W/m2)
 --- Voc --- I_{sc} --- P_{max}

PANELS

TEMPERATURI


Performanta Electrica
 (temperatura celulei: 25° C)

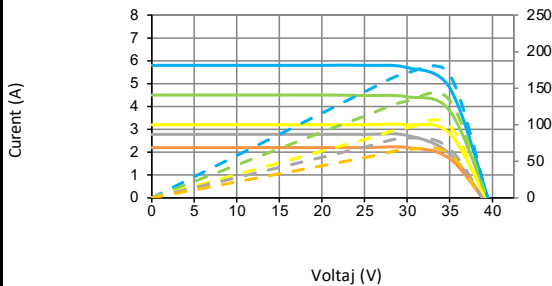

Voltaj (V)

--- I-V 1000 W/m2	--- P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	--- P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	--- P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	--- P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	--- P-I 200 W/m2

IV-RADIATIA

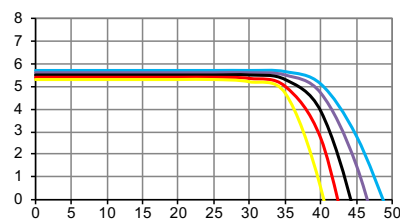

Voltaj (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

SIMULATOR SOLAR

Clasa AAA IEC 60904-9 Incertitudine de masurarea puterii ± 3 %

MASURI ELECTRICE

CONDITII STC

CONDITII NMOT

Radiatia	1000 W/m2	IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m2	IEC 61215
Temperature celulei	25 °C	IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C	
Masa de Aer	1,5	ASTM G173	Masa de Aer	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Viteza vântului	1 m/s	

MANUFACTURER



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




MODUL FOTOVOLTAIC

Serie STICLA/STICLA Referinta SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-60 Tip MONOCRISTALINE

GARANTII STANDARD

GARANTIE DE PERFORMANTA LINIARA

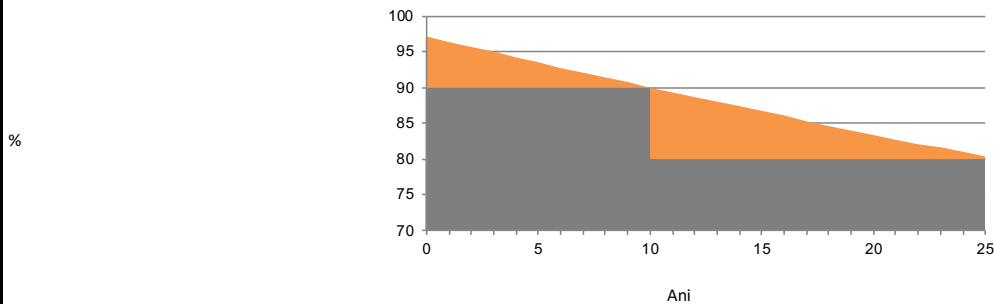

Defect de fabricare	12 ani.
Performanta	90 % din puterea nominala dupa 12 ani de functionare, 80 % din puterea nominala dupa 25 ani de functionare.
Durata de viata	> 30 ani.

INFORMAȚII DE MEDIU

Vârful de Ore Solare	6 zi						
Radiatia medie	1000 W/ m2						
Energie generata	1,02 kWh zi	Evitati emisile de CO2	kWh	Carbune	Benzina/Gaz	Combinat	
	31 kWh luna		zi	0,98	0,85	0,38	kg/CO2
	373 kWh an		lunz	29,45	25,37	11,40	kg/CO2
		an	358,28	308,69	138,69	kg/CO2	

CERTIFICATE

ISO 9001	Sistem de management al calitatii.
ISO 14001	Sistemul de management de mediu.
ISO 45001	Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
CE	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune.
SR EN 61215	Module fotovoltaice terestre (PV) - Calificarea proiectului si aprobarea de tip.
SR EN 61730-1	Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinte de constructie.
SR EN 61730-2	Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerinte pentru incercari.
SR EN 61701	Incercarea de coroziune la ceata salina a modulelor fotovoltaice (PV).
SR EN 62716	Module fotovoltaice (PV). Incercare de coroziune cu amoniac.
SR EN 62790	Cutii de jonctiune pentru module fotovoltaice. Cerinte de securitate si incercari.
SR EN 62804-1	Module fotovoltaice (PV) - Metode de incercare pentru detectarea degradarii induse de potential. Partea 1: Silicon cristalin.
SR EN 62852	Conectoare pentru aplicatii de curent continuu in sisteme fotovoltaice. Cerinte de securitate si incercari.
UL 1703	Standard pentru modulele fotovoltaice cu placi plate.



AMBALARE

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

INFORMAȚII DE EXPORT

Codul HS 85414020 Codul TARIC 8541409021

REGISTRUL PRODUCĂTORILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

WEEE 7378 Entitate ECOASIMELEC

DESCRIERE

Modul solar fotovoltaic cu celule de siliciu sc-Si, seria BIPV-Sticla/Sticla, pentru integrarea arhitecturală, de la producătorul SOLAR INNOVA, putere maxima (Wp) 170-185 W, tensiune la putere maxima (Vmp) 30,84-31,98 V, curentul la putere maxima (Imp) 5,52-5,79 A, tensiune circuit deschis (Voc) 37,50-38,67 V, curentul de scurtcircuit (Isc) 5,78-6,13 A, eficienta 16,08-17,49 %, compus din 60 celule, strat frontal sticla calită groasa 3,2 mm, incapsulante straturi de celule de EVA, stratul posterior de sticla calita gros 3,2 mm, cutie jonctiuni (dioda, cablu 4 mm2, 900 mm si conectoare MC4-T4), temperatura de lucru - 40 / + 85 °C, dimensiuni 802 x 1320 x 7,57 mm, rezistenta la vant 2400 Pa, rezistenta mecanica 8000 Pa, greutate 18,71 kg.

COMENTARII

INSTIINTARE

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

Aceasta fisa tehnica indeplineste cerintele prevazute de standardul EN 50380.

Imagini doar cu scop ilustrativ.