

Mejor solución
Mayor integración


ZÓCALO BIPV

Zócalos FV

MATERIALES

- 10 mm vidrio templado
ultra-transparente
- 0.76 mm capa PVB
- 0.21 mm células 156x156 mm
FV cristalinas
- 0.76 mm capa PVB
- 10 mm vidrio templado

Composición:

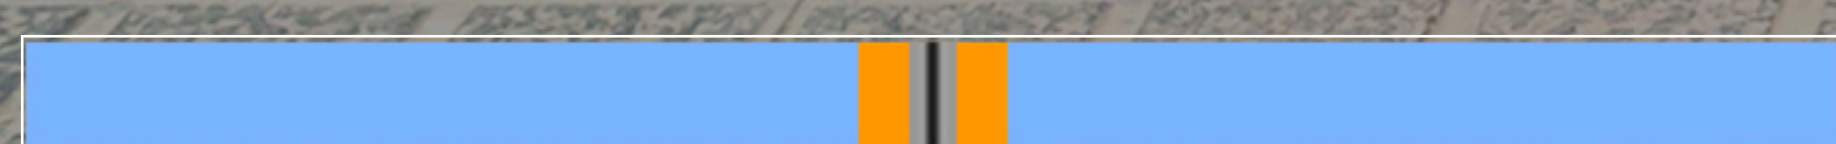

42 CÉLULAS

Matriz: 6 x 7
Dim.: 1000 x 1260 mm
Peso: 66,5 kg
Potencia:
M156-42-225W
P156-42-200W


54 CÉLULAS

Matriz: 6 x 9
Dim.: 1000 x 1600 mm
Peso: 84,6 kg
Potencia:
M156-54-290W
P156-54-255W

66 CÉLULAS


Matriz: 6 x 11
Dim.: 1000 x 1900 mm
Peso: 100,4 kg
Potencia:
M156-66-355W
P156-66-310W

Los **zócalos solares** son una solución perfecta al constituir una gama de vidrios tecnológicos activos capaces de generar energía eléctrica, pudiendo utilizarse en edificios de **nueva construcción** y **reformas**, permitiendo autonomía eléctrica y ahorro energético.


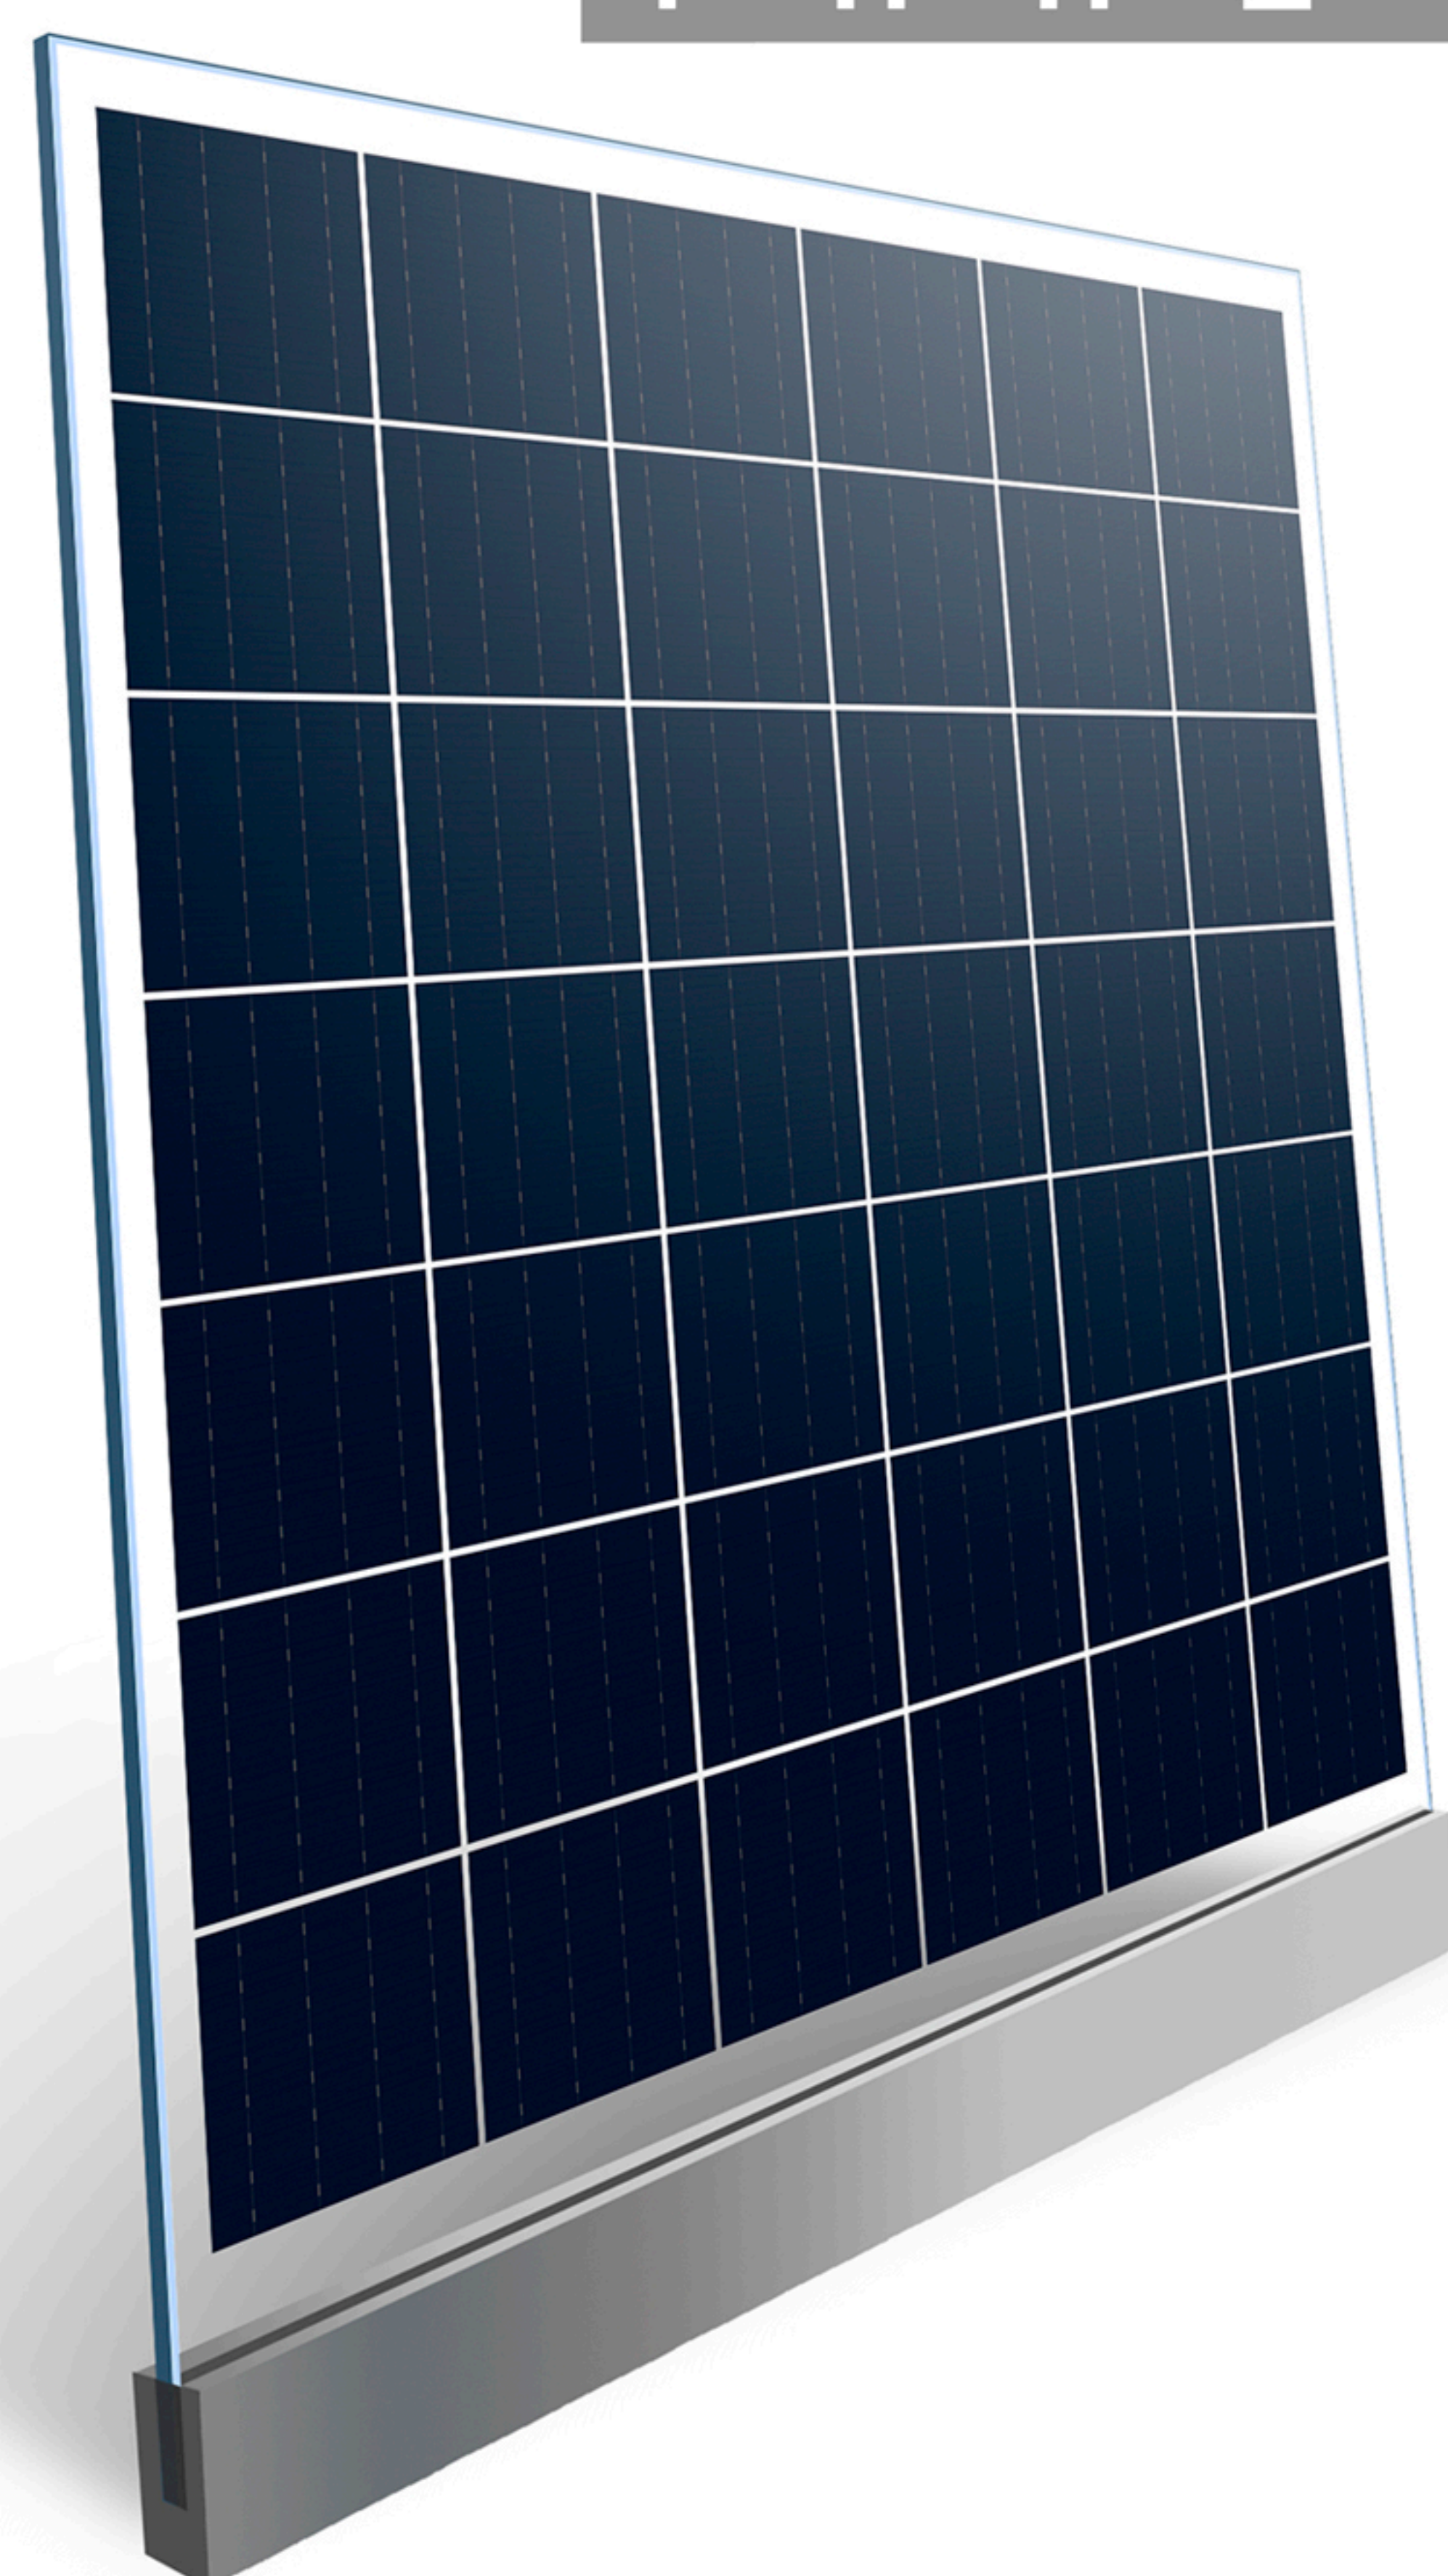


BIPV

La **integración** arquitectónica de los zócalos fotovoltaicos en la construcción hace posible la creación de superficies acristaladas que, además de ser una novedad **estética y funcional**, generan energía eléctrica.

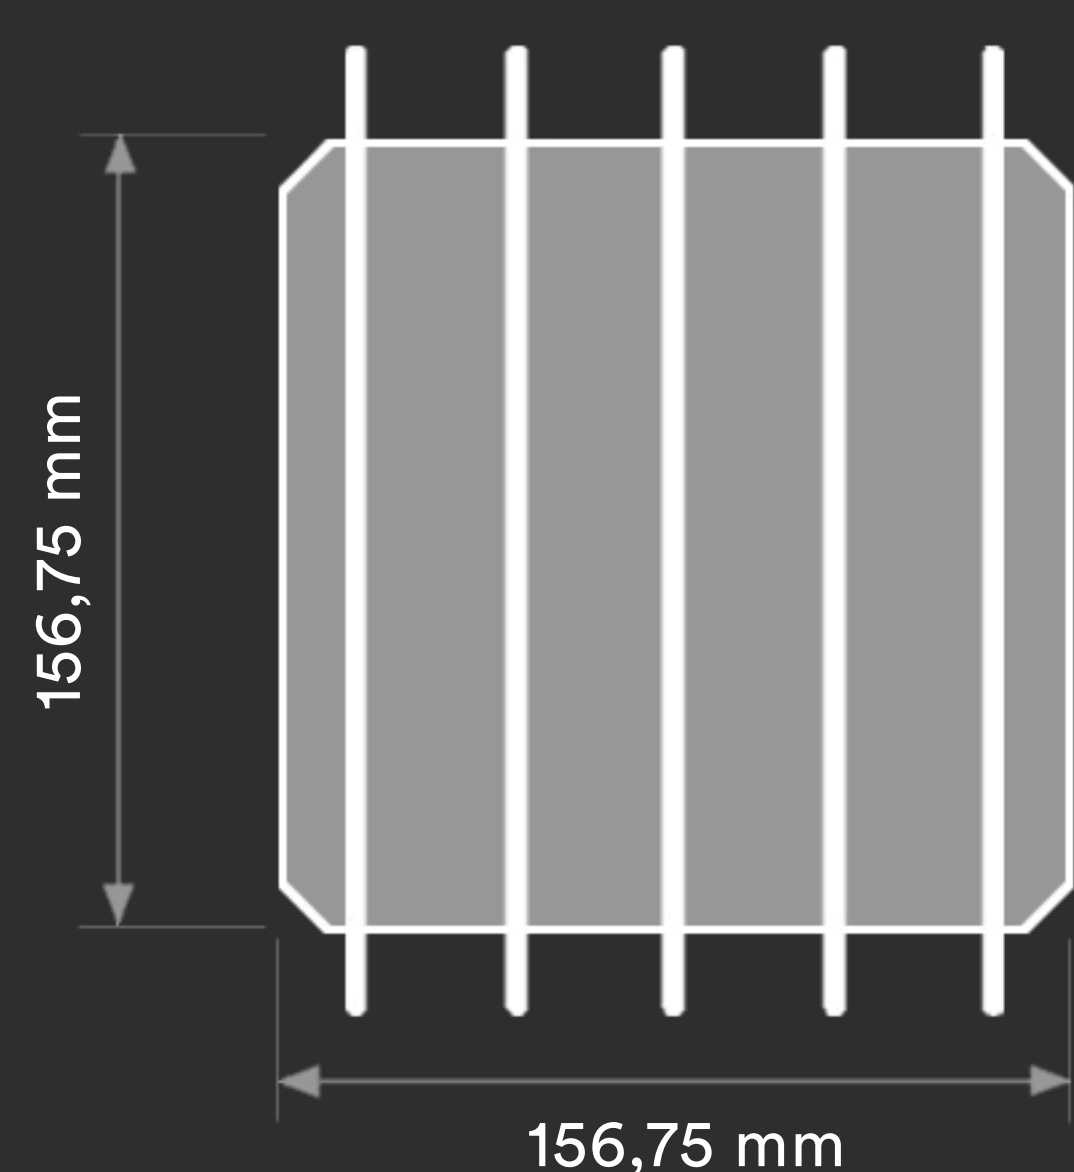

- sc/mc-Si FV
- 5bb de conexión
- alta eficiencia

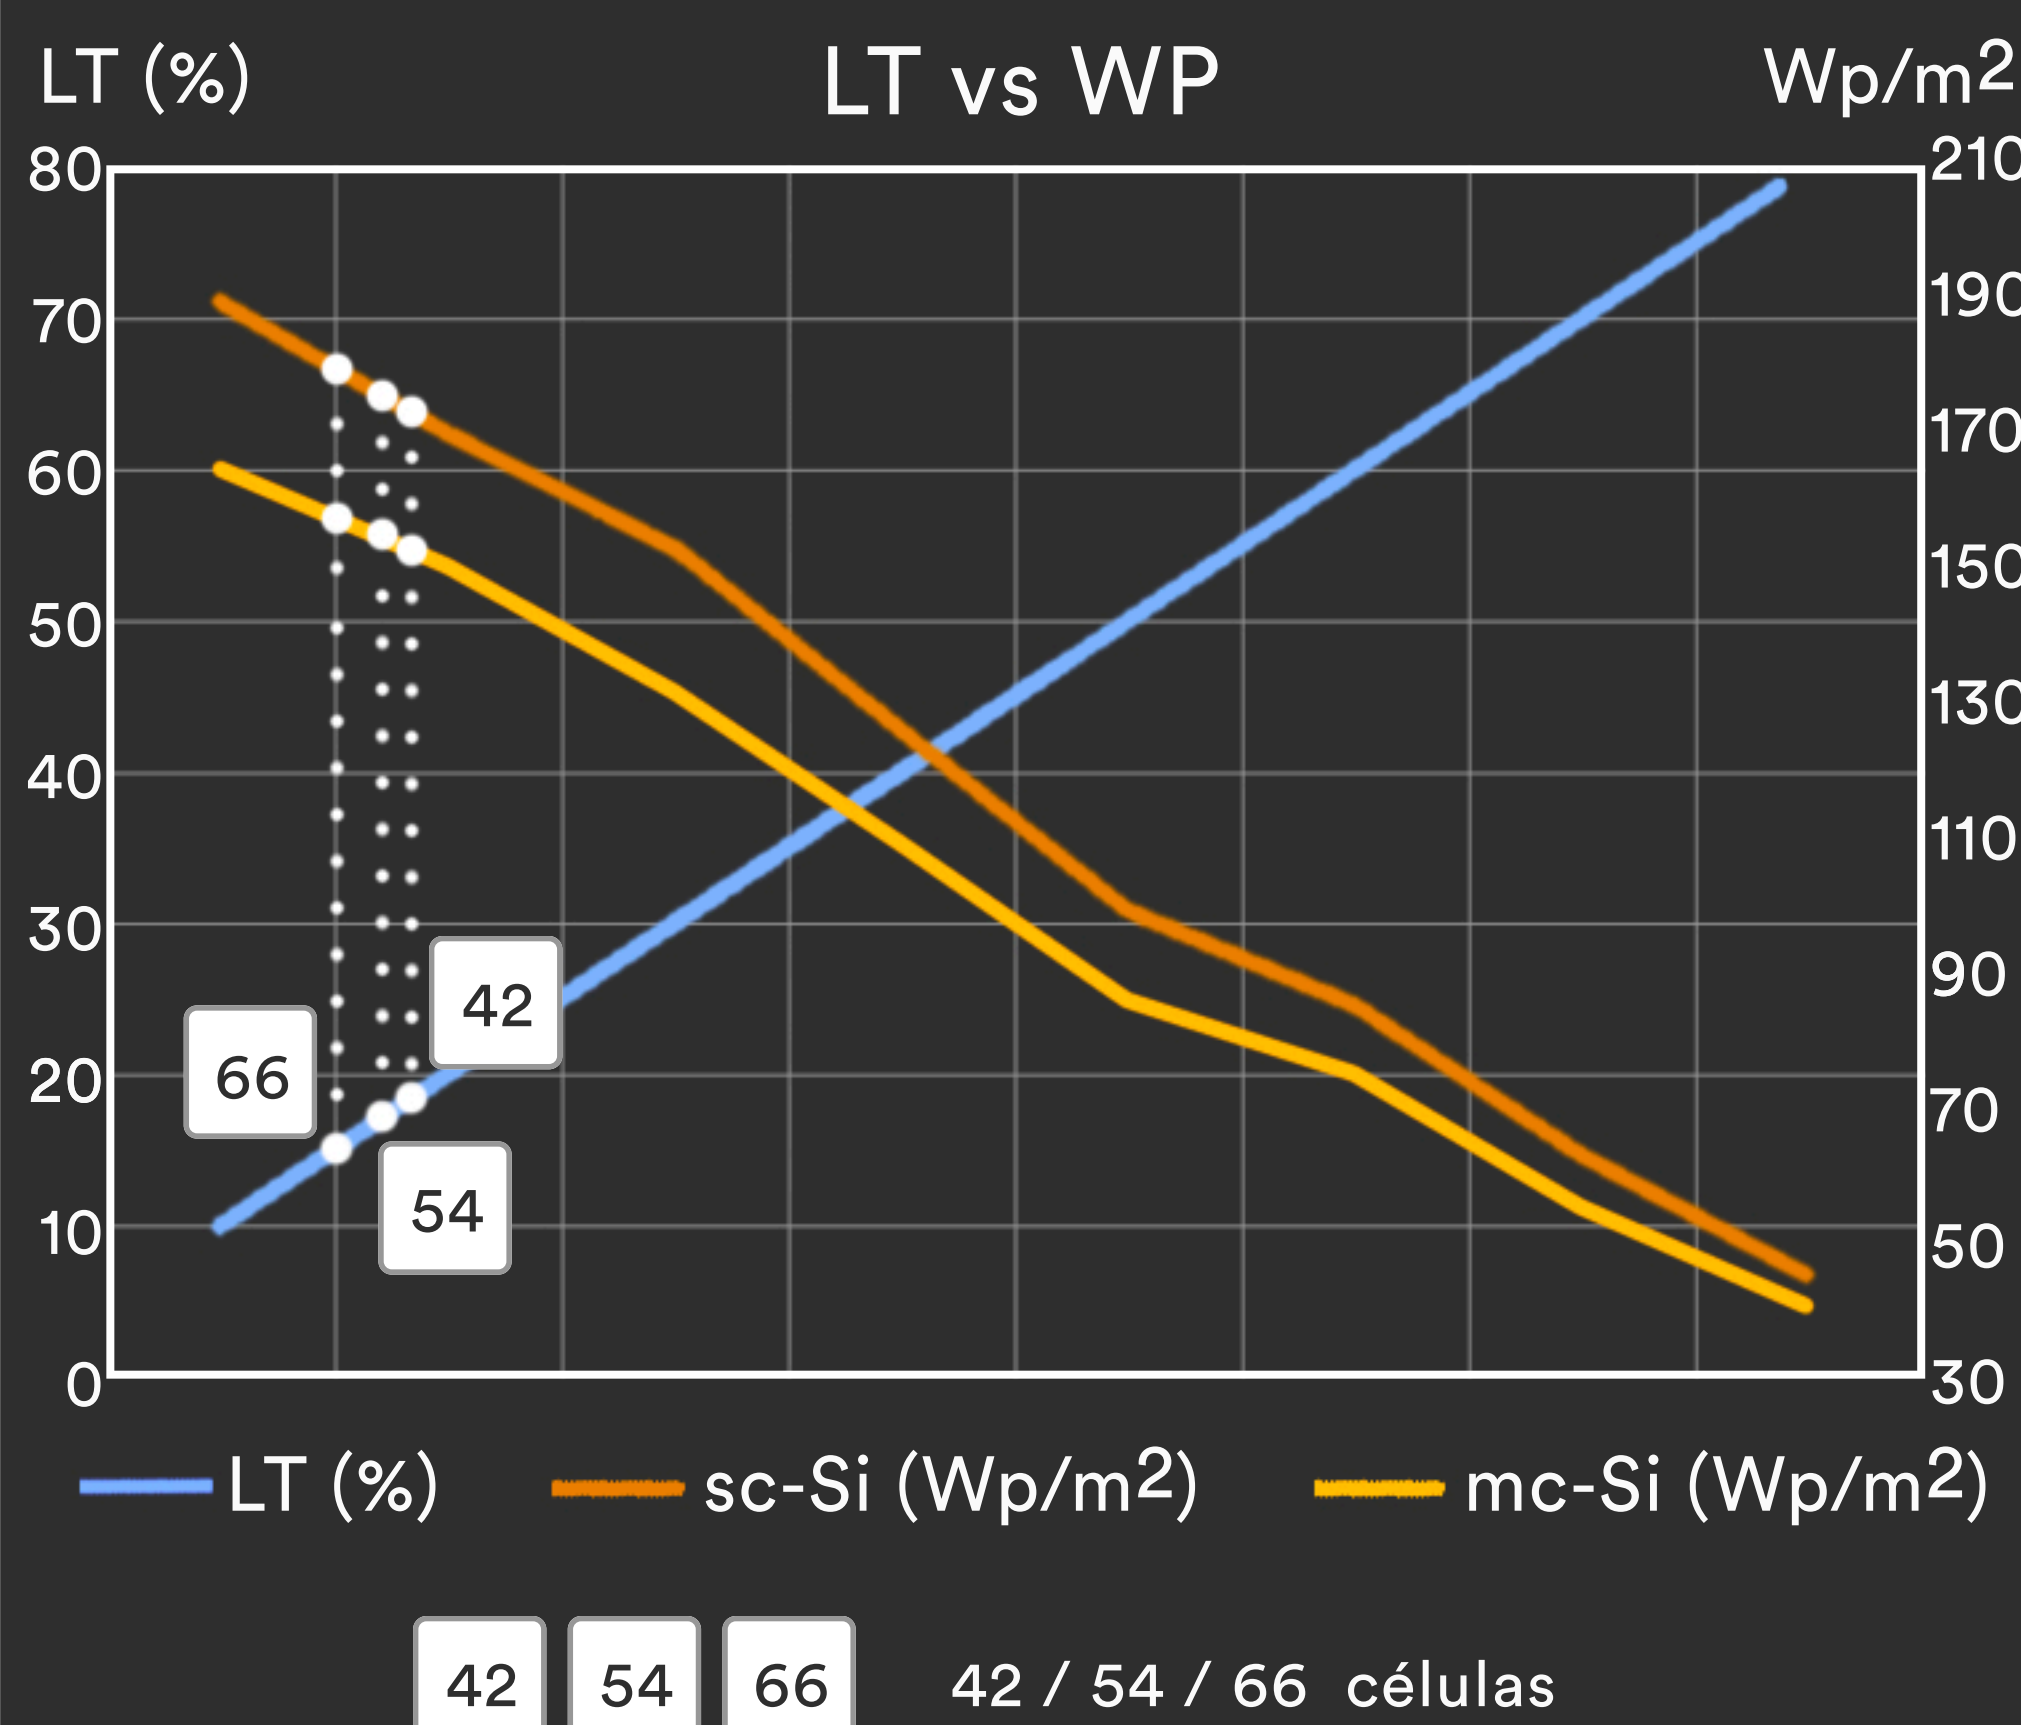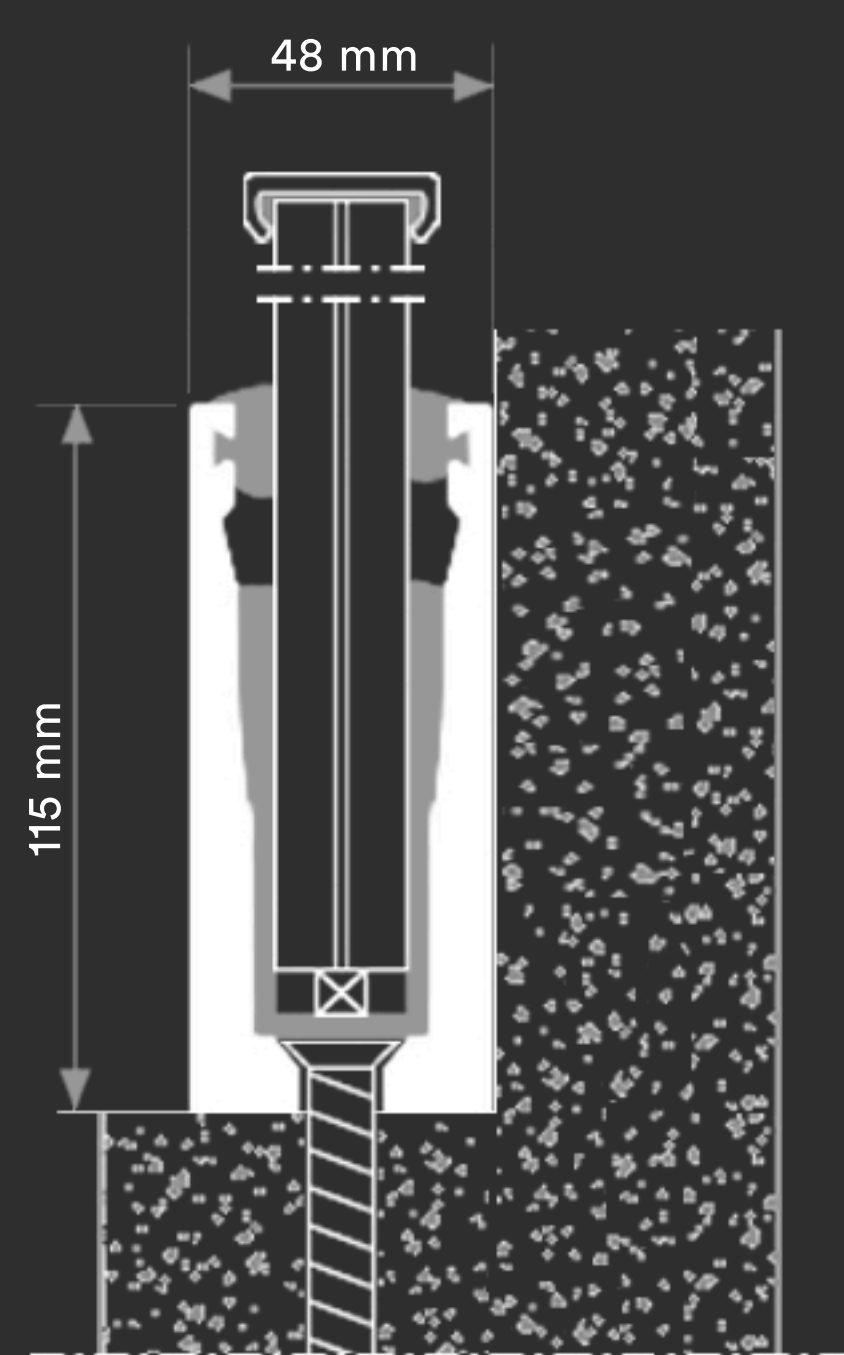

6 modelos

Modelo	BIPV-CT-M156-42	BIPV-CT-P156-42	BIPV-CT-M156-54	BIPV-CT-P156-54	BIPV-CT-M156-66	BIPV-CT-P156-66
Tipo célula	Monocristalina	Policristalina	Monocristalina	Policristalina	Monocristalina	Policristalina
Nº células	42 uds	42 uds	54 uds	54 uds	66 uds	66 uds
Tamaño célula	156,75 x 156,75 mm	156,75 x 156,75 mm	156,75 x 156,75 mm	156,75 x 156,75 mm	156,75 x 156,75 mm	156,75 x 156,75 mm
Dimensión	1000 x 1260 mm	1000 x 1260 mm	1000 x 1600 mm	1000 x 1600 mm	1000 x 1900 mm	1000 x 1900 mm
Espesor	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Potencia	225 Wp	200 Wp	290 Wp	255 Wp	355 Wp	310 Wp

+ Energía + Ahorro - Gasto - CO₂




2014/35/EU
EN 50583-1
EN 14449



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



IEC/EN 61215
IEC/EN 61730
IEC/EN 63092

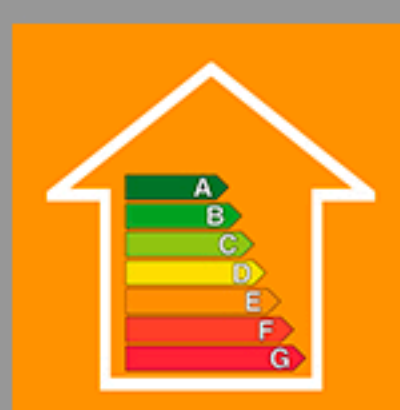

EECN Edificios
de energía
casi nula



ISO 1064
Protocolo GHG



WEEE
2002/96/CE



Material de
construcción
autoamortizable



Garantías
12/25 años




Arquitectura
fotovoltaica



Alta
satisfacción



Alta
resistencia

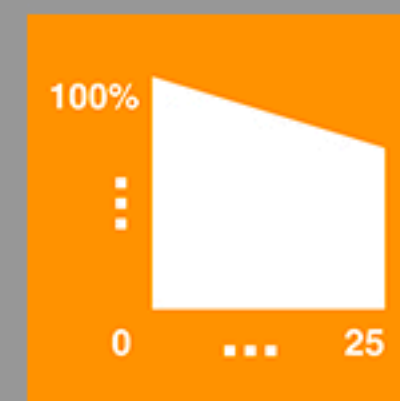

Baja
degradación



Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.