



## AURINKOPANEELIT

Sarja

EI STANDARDI



Viite

SI-ESF-M-NE-M-80W

Tyyppi

YKSIKITEINEN

## ESITTELY

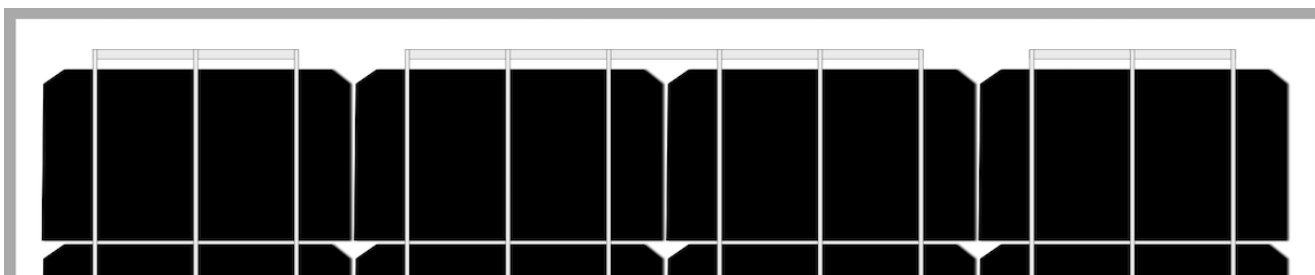

## MATERIAALEJA

Solar Innova käyttää uusinta materiaaleja valmistaa aurinkopanee.

## KÄYTTÄÄ

Meidän moduulit ovat ihanteellisia tahansa sovellus, joka käyttää valosähköinen vaikutus kuin puhtaana energialähteenä, koska sen minimaalinen kemiallisen saastumisen eikä meluhaittoja.

## ETU

Edessä moduuli sisältää karkaistu aurinko lasi:

- ☞ Korkea transmissiviteetti.
- ☞ Matala heijastavuus.
- ☞ Alhainen rautapitoisuus.

## AURINKOKENNOT

Paneelit on valmistettu erittäin puhtaasta yksikiteisestä piistä ns Czochralski menetelmällä (CZ). Menetelmän hyöty on aurinkokennon hyötysuhteen kasvu, sillä yhdenmukainen kiderakenne vähentää rekombinaatiota.

Jokainen kenno on erikseen mitattu ja sovitettu paneeliin.

Sen suorituskyky on erinomainen koko valonspektrin alueella, erityisen korkeilla saannoilla heikossa valaistuksessa tai pilvisyydestä suoraan auringonvaloon (haja säteily).

## KAPSELOINTI

Kennomatriisin ympäröi molemmin puolin:

- ☞ EVA (Etyleeni-Vinyyli Asetaatti).

## TAUSTAKERROS

Moduulin takana on muovipolymeeri (Tedlar), joka tarjoaa täydellisen suojan ja tiivisteet ympäristökäyttöä ja sähköeristystä vastaan.

## RAAMIRAKENNE

Rakennetta tukee anodisoitu alumiiniraami, jossa myös kiinnitysreijitys. Rakenteessa on huomioitu paneelin monikäyttöisyys, sekä järjestelmän laajennettavuus.

## KYTKENTÄRASIA

KytKentäkotelo on kestävää muovia. Pölytiivis ja suojattu vesisuihkulta joka suunnalta -luokitus IP67. KytKentärasia sisältää ohitusdiodeita (by-pass).

Nämä moduulit on varustettu symmetrisiä kaapeleita pituus, joiden halkaisija kupari jakso on 4 mm ja erittäin alhainen kosketusvastus, tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman vähän häviötä, johdosta jännitehäviö.

## SUORITUSKYKY

Paneelin maksimi suorituskyky ja toiminta on parhaimmillaan suorassa auringon paisteessa. Nämä aurinkopaneelit on suunniteltu erityisesti teollisuus- ja asuinrakennusasennuksiin. Paneeleita käytetään myös teollisuudessa ja erityisissä turva-alan sovelluksissa.

## LAADUNVALVONTA

Meillä laadunvalvonta jaettu kolmeen elementtejä:

- ☞ Säännölliset tarkastukset avulla voimme taata laadun raaka-aineen.
- ☞ Laadunvalvonta on prosessi meidän valmistusmenetelmien.
- ☞ Laadunvalvonta valmiiden tuotteiden, käymme läpi tarkastukset ja testit, luotettavuuden ja suorituskyvyn.


## TAKUU

Tuotantomme tapahtuu seuraavien laatustandardien mukaan:

- ☞ ISO 9001, koskien laatujohtamisjärjestelmä.
- ☞ ISO 14001, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän.
- ☞ ISO 45001, koskien terveys ja työturvallisuus.

## SERTIFIKAATIT

Paneelien laatu on tutkittu ja tunnustettu useissa kansainvälisissä tutkimuslaboratorioissa. Paneelit täyttävät myös seuraavat laatu ja turvallisuus standardit.

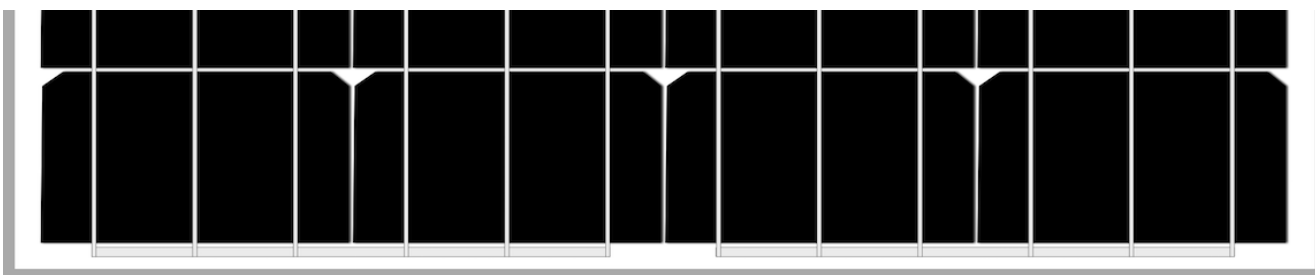

## VALMISTAJA



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## AURINKOPANEELIT

Sarja	EI STANDARDI	Viite	SI-ESF-M-NE-M-80W	Tyyppi	YKSIKITEINEN
-------	--------------	-------	-------------------	--------	--------------

## AURINKOKENNOT

Tyyppi	Monofacial	sc-Si
--------	------------	-------

MEKAANISET OMINAISUUDET			LÄMPÖTILAKERROIN		
Koko	mm	156,75 x 92,3 ±0,5	Tk Jännite	%/K	-0,36
Paksuus	µm	210 ±20	Tk Virta	%/K	0,07
Etuosa	-	Si3N4 heijastuksenestopinnoite	Tk Teho	%/K	-0,38
Takaisin	+	Alumiininen (Al-BSF)			

## AURINKOPANEELIT

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

## STC-EHDOT

Maksimiteho	[Pmpp]	Wp	80	±3% (*)
Teho valinta	[Pmpp]	Wp	0/+2,40	
Jännite maksimiteholla	[Vmpp]	V	17,21	IEC 60904-1
Virta maksimiteholla	[Imp]	A	4,65	IEC 60904-3
Tyhjäkäyntijännite	[Voc]	V	22,40	±3% (*)
Oikosulkuvirta	[Isc]	A	5,00	±4% (*)
Järjestelmän maksimijännite	[Vsyst]	V	715	IEC / UL
Ohitusdiodi	[Isc]	A	10	
Hyötysuhde	[ηm]	%	13,15	
Täyttökerto	[FF]	%	71,45	

STC (Testausolosuhteet): Säteilyvoimakkuus: 1000 W/m<sup>2</sup> + Kennon lämpötila: 25° C + Ilmamaassa: 1,5

\* (LID huomioon ottaen sertifiointiviranomaisen tehoalue)

## NMOT-EHDOT

Maksimiteho	[Pmpp]	Wp	59	IEC 61215
Jännite maksimiteholla	[Vmpp]	V	15,67	
Virta maksimiteholla	[Imp]	A	3,78	
Tyhjäkäyntijännite	[Voc]	V	20,47	
Oikosulkuvirta	[Isc]	A	4,06	

NMOT (Aurinkopaneel Nimellinen Toimintalämpötila): Säteilyvoimakkuus: 800 W/m<sup>2</sup> + Ilma lämpötila: 20° C + Ilmamaassa: 1.5 + Tuulen nopeus: 1 m/s

## MEKAANISET OMINAISUUDET

PANEELIT	LEVEYS (X)	KORKEUS (Y)	ALUE	MAKSIMITEHO/ALUE
Koko	676	900	0,61 m <sup>2</sup>	132 Wp/m <sup>2</sup>
KENNOT				
Määrä	4	9	36 kpl	0,52 m <sup>2</sup>

## OSAT

MATERIAALIT	MÄÄRÄ	PAKSUUS (Z)	KUVAUS	TIHEYS	KOKONAISPAINO
Runko	1 kpl	35 mm	Al 6065-T5	1,23 kg/m <sup>2</sup>	0,75 kg
Lasia	1 kpl	3,2 mm	Karkaistua	8,10 kg/m <sup>2</sup>	4,93 kg
Kapselointi	1 kpl	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m <sup>2</sup>	0,25 kg
Busbars	5 kpl	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,05 kg
Aurinkokennot	36 kpl	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
Kapselointi	1 kpl	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m <sup>2</sup>	0,25 kg
Taustakerros	1 kpl	0,5 mm	TPT	0,47 kg/m <sup>2</sup>	0,29 kg
Kytkenärasia	1 kpl	10 mm	Monopolar	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
Ohitusdiodi (ohittaa)	2 kpl			0,01 kg/m <sup>2</sup>	0,02 kg
Kaapeli (+/-)	2 kpl	4 mm <sup>2</sup>	900 mm	0,10 kg/m <sup>2</sup>	0,20 kg
Liittimet	2 kpl	MC4-T4 type	PVC-IP67	0,05 kg/m <sup>2</sup>	0,10 kg
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>35 mm</b>		<b>11,16 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>7,03 kg</b>

## LÄMPÖTILAOMINAISSUDET

LÄMPÖTILAKERROIN	YKSIKITEINEN
Oikosulkuvirta lämpötilakerroin	α [Isc] 0,0814 %/° C
Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin	β [Voc] -0,3910 %/° C
Maksimiteho lämpötilakerroin	γ [Pmpp] -0,5141 %/° C
Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin	[Imp] 0,1000 %/° C
Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin	[Vmpp] -0,3800 %/° C
Aurinkopaneel Nimellinen Toimintalämpötila	[NMOT] + 47 ± 2 ° C

## TOLERANSSIT

Käyttölämpötila	- 40 / + 85 °C	Lasin ulottuvuus	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Dielectrinen jännitteen kestävyys	3000 V	Lasin symmetriatoleranssi	< ± 3 mm	EN 12543-5
Suhteellinen kosteus	0 / 100 %	Solun yksittäisen merkkijonon	< ± 1 mm	EN 12543-6
Tuulikuorma	2400 Pa	245 kg/m <sup>2</sup>		IEC 61215
Mekaaninen kantavuus	5400 Pa	551 kg/m <sup>2</sup>	Suurin rakekestävyys	∅ 28 23 m/s IEC 61215
Maan johtavuus	≤ 0.1 Ω		Vastus	≥ 100 Ω

## LUOKITUKSET

Hakemus	A Luokka	IEC 61730	Saastuminen	Aste	1	IEC 61730
Sähkösuojaus	II Luokka	IEC 61140 IEC 61730	Materiaali	Ryhmä	I	IEC 61730
Paloluokka	C Luokka	ANSI/UL 790 IEC 61730	Turvallisuus	Tekijä	1.5	IEC 61730



## AURINKOPANEELIT

Sarja EI STANDARDI Viite SI-ESF-M-NE-M-80W Tyyppi YKSIKITEINEN


## PIIRUSTUS

## PANEELIT


Asento Etuosa - Takaosa ■ Reunus - Akseli (X) ■ Akseli (Y) -

## KYTKENTÄRASIA

## ETUOSA

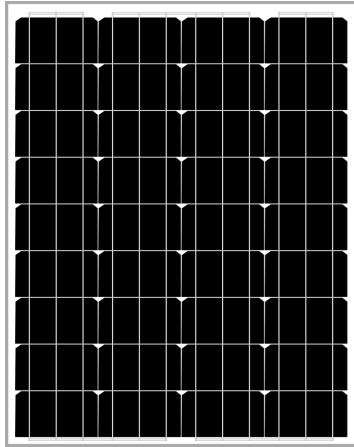

## TAKAISEN



LEVEYS (X) 676 mm


KORKEUS (Y) 900 mm

## SUORITUSKYKY

## KENNOT


## LÄMPÖTILA

Lämpötila riippuen Isc, Voc ja Pmax

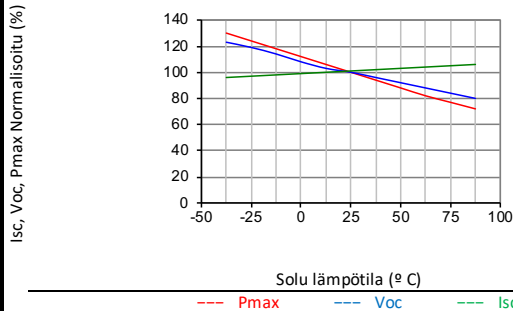

## IRRADIANSI


Irradianssi riippuen Isc, Voc ja Pmax  
(solu lämpötila: 25°C)

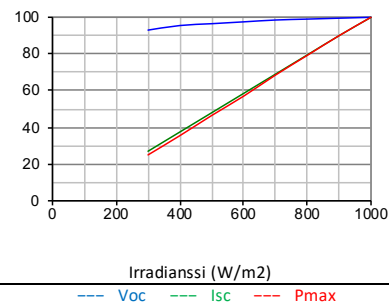


## PANEELIT

## LÄMPÖTILA

Sähköiset Suorituskyky  
(solu lämpötila: 25°C)

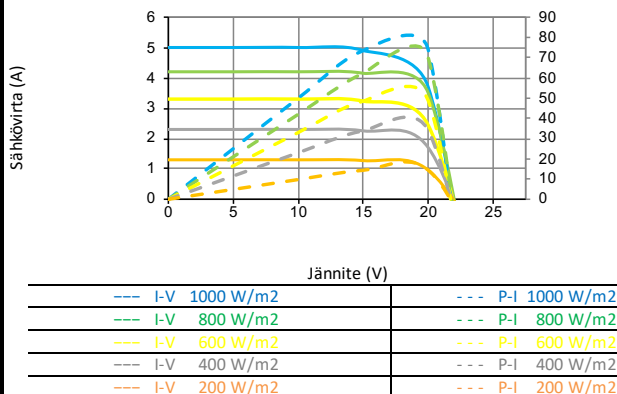

## IV-IRRADIANSI

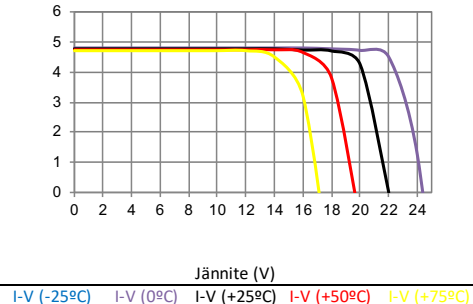

## AURINKOSIMULAATTORIN

Luokka AAA IEC 60904-9 Virta mittausepävarmuus on sisällä ± 3 %

## MITTAUSTEN

## STC-EHDOT

Säteilyvoimakkuus 1000 W/m<sup>2</sup> IEC 60904-1  
 Kennon lämpötila 25 °C IEC 60904-3  
 Ilmamassa 1,5 ASTM G173  
 ASTM 1036

## NMOT-EHDOT

Säteilyvoimakkuus 800 W/m<sup>2</sup> IEC 61215  
 Ilma lämpötila 20 °C  
 Ilmamassa 1,5 ASTM G173-03  
 Tuulen nopeus 1 m/s

## VALMISTAJA



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767


E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## AURINKOPANEELIT

Sarja EI STANDARDI Viite SI-ESF-M-NE-M-80W Tyyppi YKSIKITEINEN

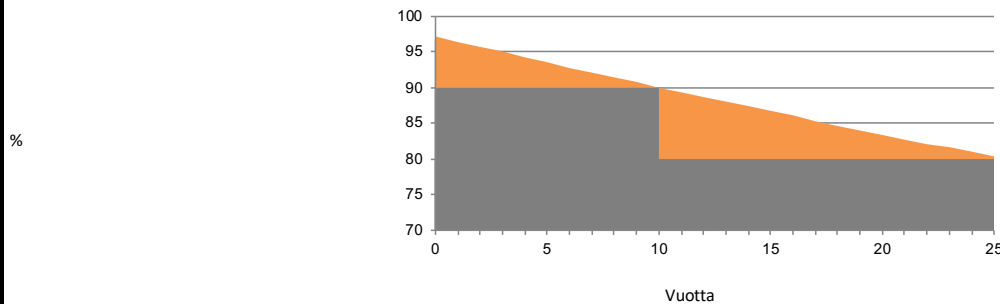STANDARD TAKUUT  
LINEARIN TOIMINNAN TAKUU

Valmistusvirheet	12 vuotta.			
Suorituskyky	90 %	nimellistehosta jälkeen	12	vuoden toiminnan,
	80 %	nimellistehosta jälkeen	25	vuoden toiminnan.
Elinikä	> 30 vuotta.			

## YMPÄRISTÖTIEDOT

Aurinkoajan huippu	6 päivä		kWh	Kivihiili	Bensiini/Kaasu	Yhdistetty
Keskimääräinen säteilyvoimakkuus	1000 W/ m2			1	0,961	0,828
Tuotettu energia	0,48 kWh/ päivä	Välttää	päivä	0,46	0,40	0,18 kg/CO2
	14 kWh/ kuukausi	päästöt	kuukausi	13,84	11,93	5,36 kg/CO2
	175 kWh/ vuosi	CO2	vuosi	168,42	145,11	65,20 kg/CO2

## SERTIFIKAATIT

ISO 9001	Laadunhallintajärjestelmät.
ISO 14001	Ympäristöjärjestelmät.
ISO 45001	Työturvallisuus- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät.
CE	Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta.
FI-EN IEC 61215	Maanpäälliset valokennomoduulit - Suunnittelukelpoisuus ja tyyppihyväksyntä.
FI-EN IEC 61730-1	Aurinkosähkömoduulin turvallisuuskelpoisuus - Osa 1: Rakentamista koskevat vaatimukset.
FI-EN IEC 61730-2	Aurinkosähkömoduulin turvallisuuskelpoisuus - Osa 2: Vaatimukset testaukselle.
FI-EN IEC 61701	Aurinkosähkömoduulin - Sumutuskorroosiotesti.
FI-EN IEC 62716	Aurinkosähkömoduulin - Ammoniakin korroosiotestaus.
FI-EN IEC 62790	Aurinkosähkömoduulin liitäntärasiat - Turvallisuusvaatimukset ja testit.
FI-EN IEC 62804-1	Aurinkosähkömoduulin - Testausmenetelmät potentiaalisen hajoamisen havaitsemiseksi. Osa 1: Kiteinen pii.
FI-EN IEC 62852	Liitännät DC-sovellukseen aurinkosähköjärjestelmissä - Turvallisuusvaatimukset ja testi.
UL 1703	Vakio litteässä aurinkosähkömoduulissa ja paneeleissa.



## PAKKAAMINEN

KONTTI 20			KONTTI 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Aurinkosähkömoduulin - Kuljetuskoe - Osa 1: Moduulipakettien kuljetus ja kuljetus.

## VIENTITIEDOT

HS-koodi 85414020 TARIC-koodi 8541409021

## SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN TUOTTAJEN REKISTERI

WEEE 7378 Entiteetti ECOASIMELEC

## Kuvaus

Aurinkopaneelit sc-Si valmistajalta SOLAR INNOVA, Ei-Standardi sarja, maksimiteho (Wp) 80 W, jännite maksimiteholla (Vmp) 17,21 V, virta maksimiteholla (Imp) 4,65 A, tyhjäkäyntijännite (Voc) 22,40 V, oikosulkuvirta (Isc) 5,00 A, hyötysuhde 13,15 %, koostuu 36 aurinkokennot, etukerros karkaistu lasi paksu 3,2 mm, kapseloivia solukerroksia EVA, takakerros TPT, anodisoitu alumiinirunko Al 6065-T5, kytkentärasia (ohitusdiodi, kaapeli 4 mm2, 900 mm ja liittimet MC4-T4), käyttölämpötila - 40 / + 85 °C, mitat 676 x 900 x 35 mm, tuulikuorma 2400 Pa, mekaaninen kantavuus 5400 Pa, paino 7,03 kg.

## HUOMAUTUKSET

## ILMOITUS

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää vaatimukset EN 50380.