

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net



W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	NON STANDARD	Referinta	SI-ESF-M-NE-M-80W	Tip	MONOCRISTALINE
-------	--------------	-----------	-------------------	-----	----------------

INTRODUCERE

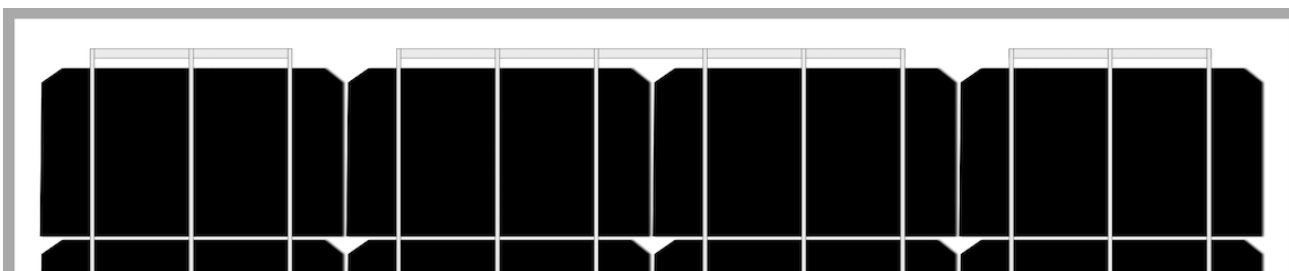

MATERIALS

Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.

USE

Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.

FATA

Partea din fata a modulului contine un sticla solar temperata cu:

- ☞ Inalt nivel de transmisivitate.
- ☞ Reflectivitatea scazuta.
- ☞ Continut scazut de fier.

CELULELE

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu monocristalin de inalta eficienta (sunt confectionate dintr-un singur geam de siliciu de inalta puritate), pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu.

Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau tulbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).

INCAPSULARE

Circuitele celulelor es lamina utilizand:

- ☞ EVA (Etilen Vinil Acetat).

SPATE

Partea din spate a modulului contine un polimer din plastic (Tedlar) care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.

RAMA

Modulele se completeaza (finalizeaza) cu o rama din aluminiu anodizat pentru protejarea geamului la transport, manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legaturii. Acesta dispune de mai multe gauri de fixarea a modulului la structura de sprijin si de la sol, daca este necesar.

CUTIE JONCTIUNI

Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiilor. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass.

Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.

PERFORMANTE

Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.

CONTROL DE CALITATE

Avem un control de calitate impartit in trei elemente:

- ☞ Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime.
- ☞ Control de calitate in timpul procesului de fabricatie.
- ☞ Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.


GARANTII

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ☞ ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ☞ ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- ☞ ISO 45001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

CERTIFICATE

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.

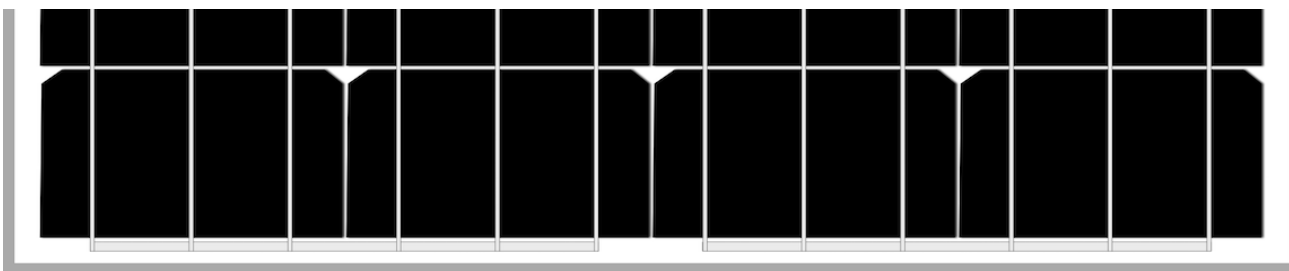

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	NON STANDARD	Referinta	SI-ESF-M-NE-M-80W	Tip	MONOCRISTALINE
-------	--------------	-----------	-------------------	-----	----------------

CELULE

Tip	Monofacial	sc-Si			
CARACTERISTICI MECANICE					
Dimensiune	mm	156,75 x 92,3 ±0,5	Tk Tensiune	%/K	-0,36
Grosime	μm	210 ±20	Tk Curentul	%/K	0,07
Fata	-	Si3N4 anti-reflectie de acoperire	Tk Putere	%/K	-0,38
Sparte	+	Aluminiu (Al-BSF)			

MODULE

CARACTERISTICI ELECTRICE

CONDITII STC

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	80	±3% (*)
Selectarea putere	[Pmpp]	Wp	0/+2,40	
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	17,21	IEC 60904-1
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	4,65	IEC 60904-3
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	22,40	±3% (*)
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	5,00	±4% (*)
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst]	V	715	IEC / UL
Fusible máximo en serie	[Icf]	A	10	
Eficienta	[ηm]	%	13,15	
Factor de Forma	[FF]	%	71,45	
STC (Conditii de Testare Standard): Radiatia: 1000 W/m2 + Temperatura celelei: 25° C + Masa de Aer: 1,5				
* (Avand in vedere LID, gama de putere a autoritatii de certificare)				

CONDITII NMOT

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	59	IEC 61215
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	15,67	
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	3,78	
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	20,47	
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	4,06	
NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a Modulului): Radiatia: 800 W/m2 + Temperatura ambientala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vântului: 1 m/s				

CARACTERISTICI MECANICE

MODULE	LATIME (X)		INALTIME (Y)	ZONA	PUTERE/ZONA
Dimensiune	676	x	900	0,61 m2	132 Wp/m2
CELULE					
Cantitate	4	x	9	= 36 unitati	0,52 m2

COMPONENTE

MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA
Rama	1 unitati	35 mm	Al 6065-T5	1,23 kg/m2	0,75 kg
Geam	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m2	4,93 kg
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,25 kg
Busbars	5 unitati	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,05 kg
PV Cells	36 unitati	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,10 kg
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,25 kg
Backsheet	1 unitati	0,5 mm	TPT	0,47 kg/m2	0,29 kg
Cutie Jonctiuni	1 unitati	10 mm	Monopolar	0,10 kg/m2	0,10 kg
Dioda (By-pass)	2 unitati			0,01 kg/m2	0,02 kg
Cablu (+/-)	2 unitati	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg
Conectoare	2 unitati	MC4-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg
TOTAL		35 mm		11,16 kg/m2	7,03 kg

CARACTERISTICI TERMICE

COEFICIENT DE TEMPERATURA			MONOCRISTALINE	
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]	0,0814	%/° C
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]	-0,3910	%/° C
Coeficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/° C
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima		[Impp]	0,1000	%/° C
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]	-0,3800	%/° C
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]	+ 47 ± 2	° C

TOLERANTE

Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C	Dimensiunea sticlei	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Voltaj de izolatie dielectric	3000 V	Simetrie sticlei	< ± 3 mm	EN 12543-5
Umezeala relativa	0 / 100 %	Distolerance celulelor unice de sir	< ± 1 mm	EN 12543-6
Rezistenta la vant	2400 Pa	245 kg/m2		IEC 61215
Rezistenta mecanica	5400 Pa	551 kg/m2	Rezistenta maxima la grindina	∅ 28 23 m/s IEC 61215
Conductivitatea la sol	≤ 0.1 Ω		Rezistenta	≥ 100 Ω

CLASIFICARI

Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	Gradul	1	IEC 61730
Protectie electrica	II Clasa	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	Grupul	I	IEC 61730
Rezistenta la foc	C Clasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Siguranta	Factori	1.5	IEC 61730

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie NON STANDARD Referinta SI-ESF-M-NE-M-80W Tip MONOCRISTALINE

DESEN


CUTIE JONCTIUNI

Pozitie Fata - Spate Marginea - Axa (X) Axa (Y)

MODULE

FATA

SPATE

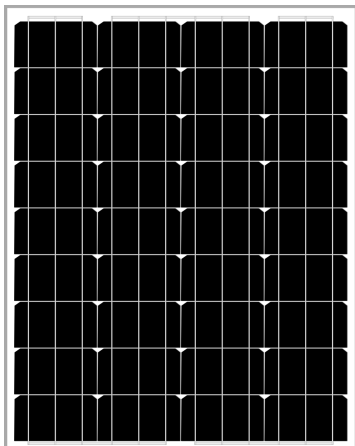

LATIME (X) 676 mm


INALTIME (Y) 900 mm

PERFORMANTA

CELULE

TEMPERATURI

Temperatura in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}

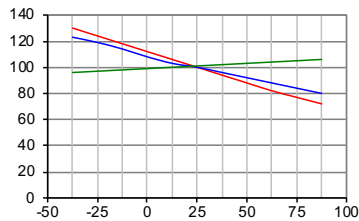


Temperatura celulei (°C)

--- P_{max} --- Voc --- I_{sc}

RADIATIA

Iradiere in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}
(temperatura celulei: 25° C)

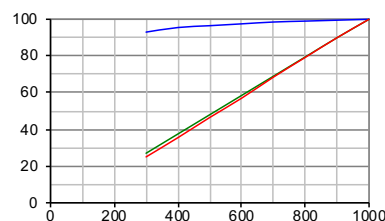


Iradiere (W/m2)

--- Voc --- I_{sc} --- P_{max}

PANELS

TEMPERATURI


Performanta Electrica
(temperatura celulei: 25° C)

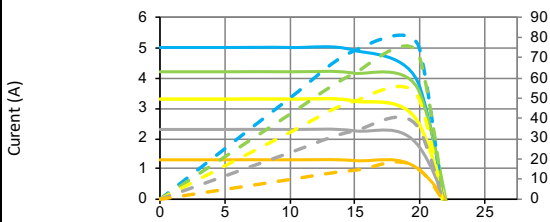

Voltaj (V)

--- I-V 1000 W/m2 --- P-I 1000 W/m2
 --- I-V 800 W/m2 --- P-I 800 W/m2
 --- I-V 600 W/m2 --- P-I 600 W/m2
 --- I-V 400 W/m2 --- P-I 400 W/m2
 --- I-V 200 W/m2 --- P-I 200 W/m2

IV-RADIATIA

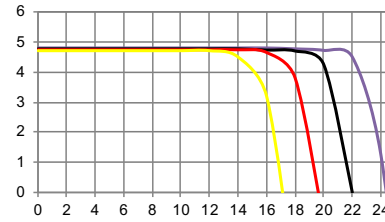

Voltaj (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

SIMULATOR SOLAR

Clasa AAA IEC 60904-9 Incertitudine de masurarea puterii ± 3 %

MASURI ELECTRICE

CONDITII STC

CONDITII NMOT

Radiatia	1000 W/m ²	IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m ²	IEC 61215
Temperature celulei	25 °C	IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C	
Masa de Aer	1,5	ASTM G173	Masa de Aer	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Viteza vântului	1 m/s	

MANUFACTURER



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	NON STANDARD	Referinta	SI-ESF-M-NE-M-80W	Tip	MONOCRISTALINE
-------	--------------	-----------	-------------------	-----	----------------

GARANTII STANDARD

GARANTIE DE PERFORMANTA LINIARA

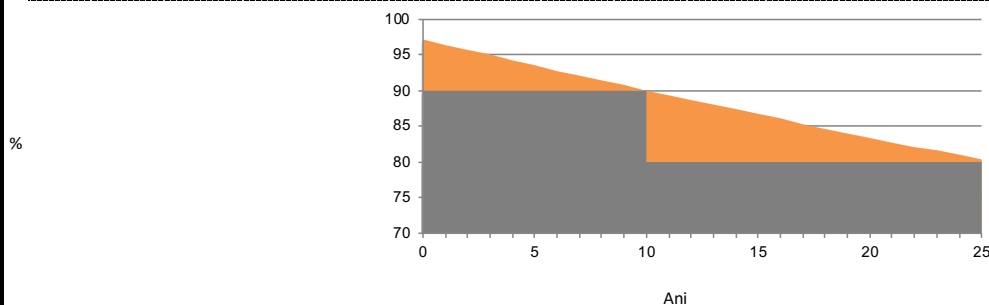

Defect de fabricare	12 ani.
Performanta	90 % din puterea nominala dupa 12 ani de functionare, 80 % din puterea nominala dupa 25 ani de functionare.
Durata de viata	> 30 ani.

INFORMATII DE MEDIU

Vârful de Ore Solare	6 zi	kWh	Carbune	Benzina/Gaz	Combinat
Radiatia medie	1000 W/ m2	1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
Energie generata	0,48 kWh/ zi	zi	0,46	0,40	0,18 kg/CO2
	14 kWh/ luna	lunz	13,84	11,93	5,36 kg/CO2
	175 kWh/ an	an	168,42	145,11	65,20 kg/CO2

CERTIFICATE

ISO 9001	Sistem de management al calitatii.
ISO 14001	Sistemul de management de mediu.
ISO 45001	Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
CE	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune.
SR EN 61215	Module fotovoltaice terestre (PV) - Calificarea proiectului si aprobarea de tip.
SR EN 61730-1	Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinte de constructie.
SR EN 61730-2	Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerinte pentru incercari.
SR EN 61701	Incercarea de coroziune la ceata salina a modulelor fotovoltaice (PV).
SR EN 62716	Module fotovoltaice (PV). Incercare de coroziune cu amoniac.
SR EN 62790	Cutii de jonctiune pentru module fotovoltaice. Cerinte de securitate si incercari.
SR EN 62804-1	Module fotovoltaice (PV) - Metode de incercare pentru detectarea degradarii induse de potential. Partea 1: Silicon cristalin.
SR EN 62852	Conectoare pentru aplicatii de curent continuu in sisteme fotovoltaice. Cerinte de securitate si incercari.
UL 1703	Standard pentru modulele fotovoltaice cu placi plate.



AMBALARE

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

INFORMATII DE EXPORT

Codul HS	85414020	Codul TARIC	8541409021
REGISTRUL PRODUCATORILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE			
WEEE	7378	Entitate	ECOASIMELEC

DESCRIERE

Modul solar fotovoltaic cu celule de siliciu sc-Si de la producatorul SOLAR INNOVA, seria Non-Standard, putere maxima (Wp) 80 W, tensiune la putere maxima (Vmp) 17,21 V, curentul la putere maxima (Imp) 4,65 A, tensiune circuit deschis (Voc) 22,40 V, curentul de scurtcircuit (Isc) 5,00 A, eficienta 13,15 %, compus din 36 celule, strat frontal sticla calita groasa 3,2 mm, incapsulante straturi de celule de EVA, stratul posterior de TPT, cadru din aluminiu anodizat Al 6065-T5, cutie jonctiuni (dioda, cablu 4 mm², 900 mm si conectoare MC4-T4), temperatura de lucru - 40 / + 85 °C, dimensiuni 676 x 900 x 35 mm, rezistenta la vant 2400 Pa, rezistenta mecanica 5400 Pa, greutate 7,03 kg.

COMENTARII

INSTIINTARE

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
Aceasta fisă tehnica indeplineste cerintele prevazute de standardul EN 50380.