




FOTOVOLTAISK SOLENERGI

MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

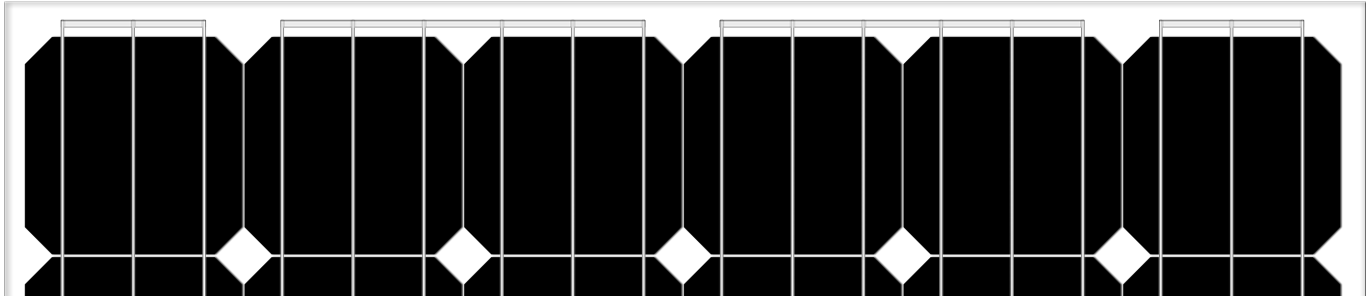

Solar Innova bruger de nyeste materialer til at fremstille solcellemoduler.



Vores moduler er ideelle til enhver applikation, der bruger den fotoelektriske effekt som en ren energikilde på grund af sin minimale kemisk forurening og ingen forurening støj. Takket være dens design, kan integreres nemt i enhver installation.

På forsiden af modulet indeholder en hærdet solar glas med høj transmissivitet, lav refleksionsevne og lavt jernindhold.

Disse PV moduler bruger høj effektivitet monokrystallinske silicium celler (cellerne er lavet af en enkelt krystal af høj renhed silicium) at omdanne energien i sollys til elektrisk energi. Hver celle er elektrisk vurderet at optimere opførslen af modulet.

Cellen kredsløb er lamineret med EVA (Ethylen-Vinylacetat) som en encapsulant. Modules bagside indeholder et hærdet glas med lavt jernindhold.

Samledåsen bagpå er IP67, og er lavet af høj temperaturbestandig plast og indeholder terminaler, tilslutningsklemmer og beskyttelse dioder (by-pass). Disse moduler administreres med symmetriske kabler i længden, med en kobber diameter afsnit af 4 mm og en meget lav modstand kontakt, der er designet til at opnå de minimale tab spændingsfald.

Vores moduler opfylder alle sikkerhedskrav ikke kun fleksibilitet, men også dobbelt isolering og høj modstand mod UV-stråler, alle er egnede til anvendelse i udendørs anvendelser.


GARANTIER

Vores fabrikker er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007.

Vi har kvalitetskontrol opdelt i tre elementer:




- ✓ Regelmæssig kontrol giver os mulighed for at sikre kvaliteten af råvaren.
- ✓ Quality control in the process of our manufacturing procedures.
- ✓ Kvalitetskontrol i færd med at vores produktion procedurer.
- ✓ Kvalitetskontrol af færdigvarer, foretager vi ved inspektioner og test af pålidelighed og ydeevne.

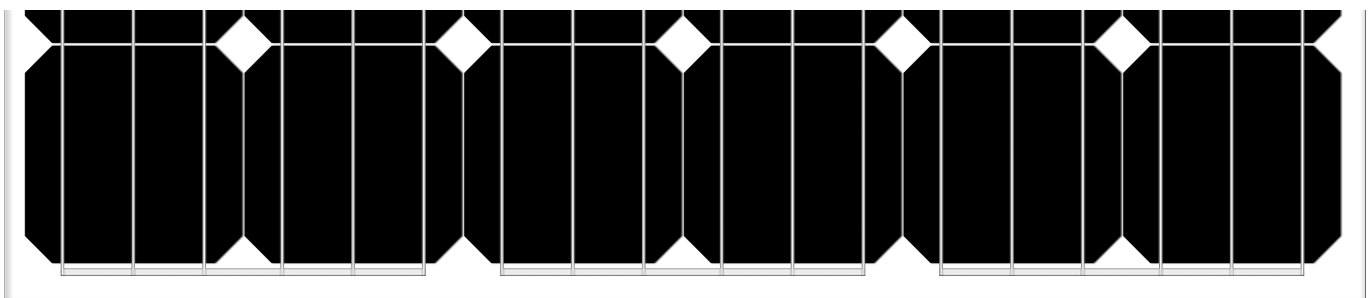Vores PV moduler er certificeret af internationalt anerkendte laboratorier, og er et bevis på vores nøje overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, ydeevne på lang sigt og den overordnede kvalitet af produkter.








FOTOVOLTAISK SOLENERGI
MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA (STC)								
Maksimal effekt (P _{mpp})	Wp	220	225	230	235	240	245	250
Tolerance	Wp	0 ~ + 5						
Volt ved maksimal effekt (V _{mpp})	Volts	44,19	44,34	44,62	44,84	44,91	44,98	45,33
Strøm ved maksimal effekt (I _{mpp})	Amperes	4,98	5,07	5,15	5,24	5,34	5,45	5,51
Tomgangsspænding (V _{oc})	Volts	54,56	54,74	55,09	55,35	55,44	55,53	55,97
Kortslutningsstrøm (I _{sc})	Amperes	5,32	5,56	5,58	5,59	5,63	5,67	5,72
Maksimal system spænding (V _{syst})	Volts	600 (UL) / 1.500 (IEC)						
Diodes (By-pass)	Antal	4						
Maksimal serie sikring	Amperes	15						
Effektivitet (η _m)	%	14,14	14,47	14,79	15,11	15,43	15,75	16,07
Form Faktor	%	≥ 73						

STC:	 Stråling: 1.000 W/m ²	 Modul temperatur: 25° C	 Luftkvalitet: 1,5
------	--	---	---

ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA (NOCT)								
Maksimal effekt (P _{mpp})	Wp	162	166	170	173	177	181	184
Volt ved maksimal effekt (V _{mpp})	Volts	40,23	40,37	40,63	40,83	40,89	40,95	41,27
Strøm ved maksimal effekt (I _{mpp})	Amperes	4,04	4,12	4,18	4,25	4,34	4,43	4,47
Tomgangsspænding (V _{oc})	Volts	49,87	50,03	50,35	50,59	50,67	50,75	51,16
Kortslutningsstrøm (I _{sc})	Amperes	4,31	4,51	4,53	4,53	4,57	4,60	4,64

NOCT:	 Stråling: 800 W/m ²	 Lufttemperatur: 20° C	 Luftkvalitet: 1,5	 Vindhastighed: 1 m/s
-------	---	--	--	---

MEKANISKE KARAKTERISTIKA			
Størrelse	Højde	1.449 mm	57,04 inches
	Brede	1.063 mm	41,85 inches
	Tykkelse	25 mm	0,98 inches
Vægt	Netto	21,5 kg	47,40 pounds
Front	Material	Høj transmissionsevne hærdet glas	
	Tykkelse	2,5 ± 0,2 mm	0,09 inches
Celle	Type	Monokrystallinske	
	Antal	8 x 11 enheder	
	Størrelse	125 x 125 mm	5 inches
Serie forbindelse	Antal	88 enheder	
Parallel forbindelse	Antal	1 enhed	
Indkapsling	Material	EVA	
	Tykkelse	0,50 ± 0,03 mm	0,020 ± 0,0012 inches
Bag	Material	Hærdet glas	
	Tykkelse	2,5 ± 0,2 mm	0,098 ± 0,008 inches
Samledåse	Material	PVC	
	Beskyttelse	IP67	
	Isolation	Fugtigt og dårligt vejr	
Kabel	Type	Polariseret og symmetrisk i længden	
	Længde	900 mm	35,4 inches
	Kabelvalg	4 mm ²	0,006 inches ²
	Egenskaber	Lav kontaktmodstand Minimal tab for spændingsfald	
Stik forbindelse	Material	PVC	
	Type	MC4	
	Beskyttelse	IP67	

VARME KARAKTERISTIKA		
Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm α (I _{sc})	%/° C	+ 0,0814
Temperatur koefficient på tomgangsspænding β (V _{oc})	%/° C	- 0,3910
Temperatur koefficient på maksimal effekt γ (P _{mpp})	%/° C	- 0,5141
Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt (I _{mpp})	%/° C	+ 0,10
Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt (V _{mpp})	%/° C	- 0,38
NOCT (Norma Arbejdstemperatur for Celler)	° C	+ 47 ± 2



FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

TOLERANCE			
Arbejdstemp	° C	° F	- 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185
Dielectric isolationsspænding	Volts		3.000
Relativ luftfugtighed	%		0 ~ 100
Vind modstand	m/s		60
	kg/m ²	Pa	245 2.400
	lbs/feet ²		491,56
Mekanisk bæreevne	kg/m ²	Pa	551 5.400 (IEC)
	lbs/feet ²		75,2 3.600 (UL)
Brandmodstandsevne	Class		C

MÅLINGER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED EN 60904-3 OG ASTM E1036 STANDARDISEREDE TESTMETODER, KORRIGERET TIL NORMALE PRØVEBETINGELSER (STC)		
Luftkvalitet/spektrale fordeling	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Lysstyrke/Radiation	W/m ²	1.000
Celle Temperatur	° C	25 ± 2

MÅLINGER UDFØRT I SOLSIMULATOREN	
Klassifikation	AAA (ved IEC 60904-4)
Måleusikkerhed af magt	± 3 %

STRUKTURELLE KARAKTERISTIKA	
Celle	Høj effektivitet celler med anti-reflekterende lag af Silicon Nitride.
Elektrisk forbindelse	Flad Kobber (Cu) bad i en Tin (Sn) og Sølv (Ag) legering, som forbedrer svejsbarhed.
Svejsning	Celler og drivere i rater til stress relief.
Laminat	Sammensat af ultra-klart hærdet glas på front og bag, EVA encapsulant varrestabil indlejring celler og elektrisk isolering på bagsiden dannet af en hærdet glas.
Samlebox	Slanger og hurtig stik med anti-fejl. Medtag bypass-dioder, interchangeable takket være fortrådningssystem har ingen svejsninger, er alle elektriske kontakter ved tryk, så man undgår muligheden for koldsvejsning.


KENDETEGN VED ARBEJDE	
- Effekten af solceller varierer i produktionen af produktionsprocessen. De forskellige effekt specifikationer for disse moduler afspejler denne spredning.	
- Celler i løbet af de første måneder af lys eksponering, kan opleve en forringelse fotonik kunne mindske værdien af den maksimale effekt modulet op til 3 %.	
- Cellerne, under normale driftsforhold, når en temperatur over standard målebetingelser for laboratoriet. Den NOCT er en kvantitativ måling af stigningen. NOCT Målingen udføres under følgende betingelser: stråling på 0,8 kW/m ² , temperatur 20° C og vindhastighed på 1 m/s.	
- De elektriske data afspejler typiske værdier af modulerne og laminater som målt på output terminalerne ved afslutningen af fremstillingsprocessen.	

GARANTIER		
Fabrikationsfejl	År	12
Ydelse	Mindst forventet effect %/år	90 % at 10 år, 80 % at 25 år.


CERTIFIKATER			



FOTOVOLTAISK SOLENERGI
MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

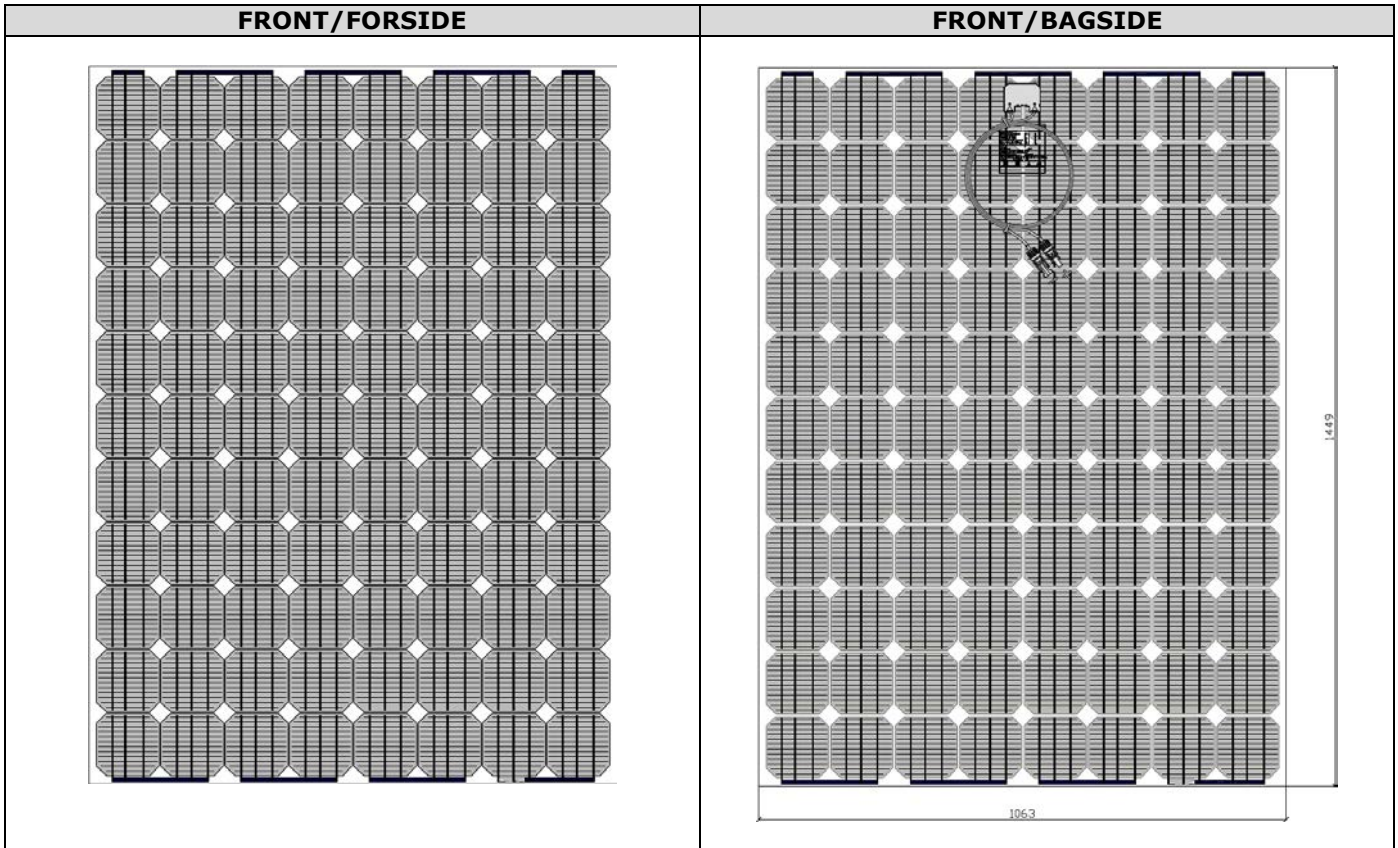


OPBYGNING AF CELLER

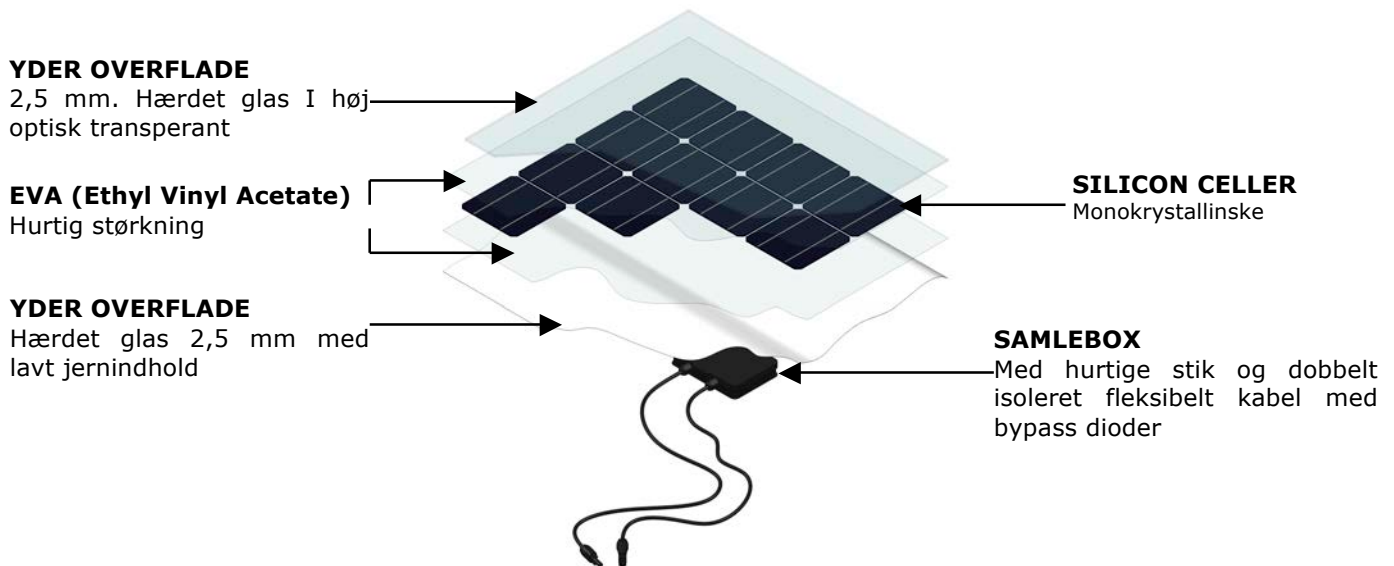



FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

PERFORMANCE

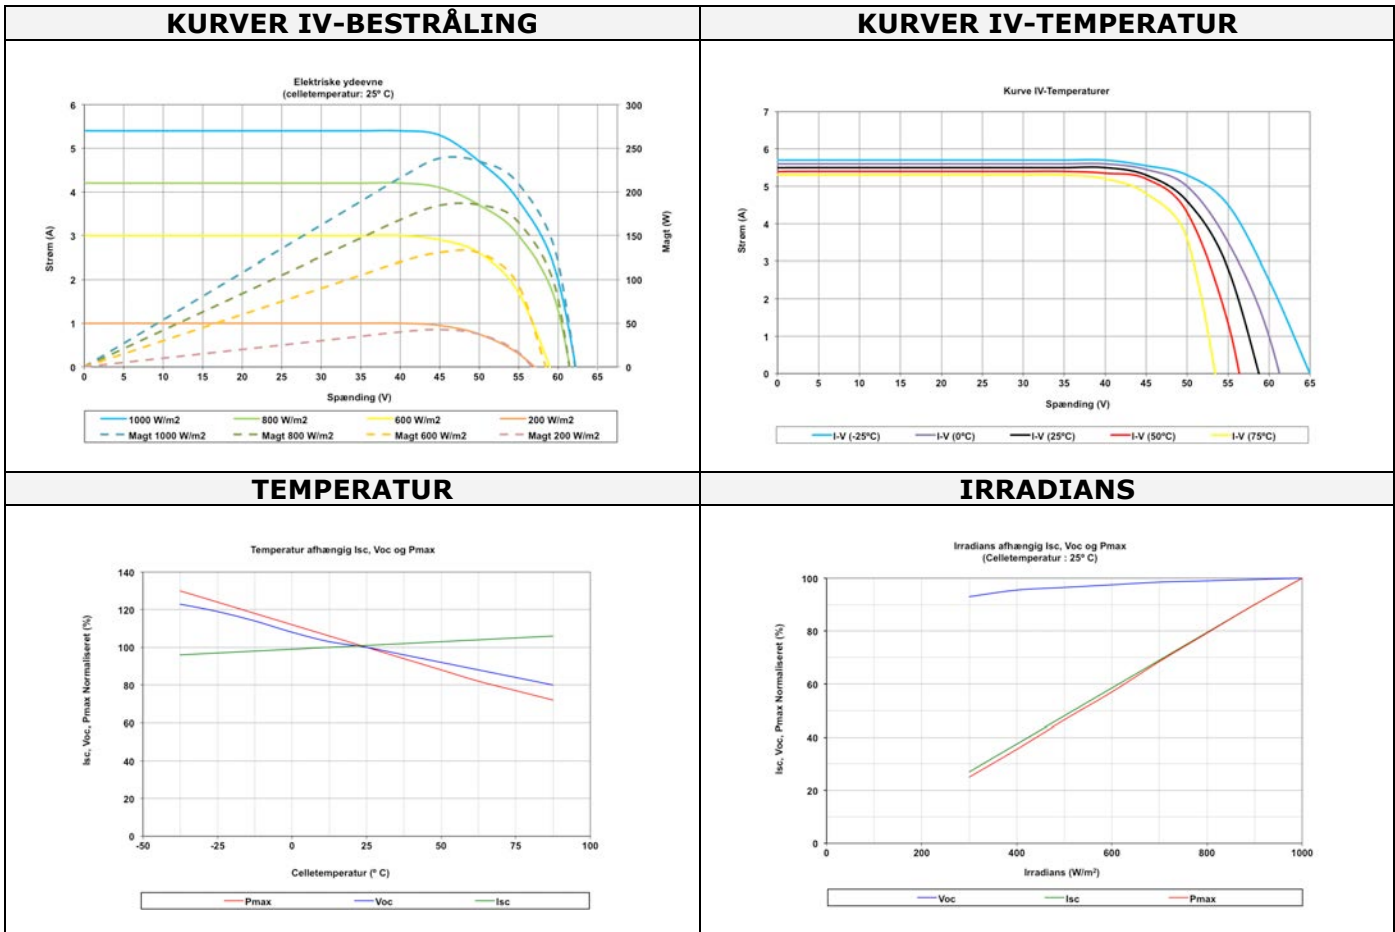



FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-88

PAKNING & TRANSPORT



Kasse (hver stor palle tilføje 16 stykker solcellemoduler med 8 kasser)	Str	1.510 x 1.150 x 2.110 mm (20' GP)
		1.510 x 1.150 x 2.500 mm (40' GP)
	Panel	40 enheder /palle (20' GP)
		48 enheder /palle (40' GP)
	Vægt (tom)	145 kg (20' GP)
		240 kg (40' GP)



Container 20' GP	Str	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Panel	280 enheder	
	Palle	7 enheder	
	Vægt (netto)	17 kg x 40 enheder + 145 kg = 825 kg	
	Vægt (brutto)	825 kg x 7 palle = 5.775 kg	



Container 40' GP	Str	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Panel	720 enheder	
	Palle	15 enheder	
	Vægt (netto)	17 kg x 48 enheder + 240 kg = 1.056 kg	
	Vægt (brutto)	1.056 kg x 15 palle = 15.840 kg	