




ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

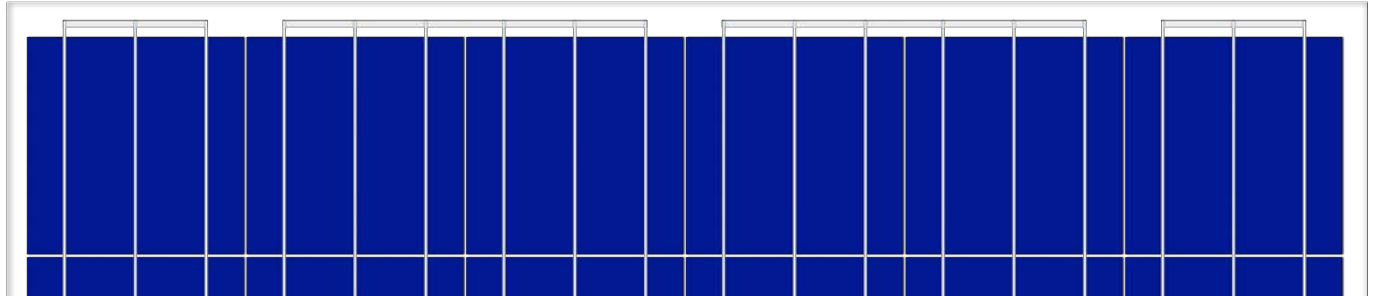

Solar Innova utilise les derniers matériaux pour la fabrication de ses modules solaires.

Nos modules sont idéales pour toute application qui utilise l'effet photoélectrique comme source d'énergie propre en raison de sa pollution chimique étant minime et aucune pollution sonore. Par sa conception, peut être intégré facilement dans n'importe quelle installation.

La face avant du module contient un verre trempé solaire avec transmissivité élevée, faible réflectivité et la faible teneur en fer.

Ces modules photovoltaïques utilisent des cellules de polysilicium de haute efficacité (cellules à haut rendement sont faites de plusieurs cristaux de silicium de très haute pureté) pour transformer l'énergie du rayonnement solaire en électricité à courant continu. Chaque cellule est électriquement pour optimiser le comportement du module.

Le circuit de la cellule est laminé en utilisant l'EVA (Éthylène-Acétate de Vinyle) comme un produit d'enrobage. L'arrière du module contient un verre trempé à faible teneur en fer.

La boîte de jonction avec IP67, est en plastique résistant aux températures élevées et des terminaux contenant, bornes de connexion et de by-pass diodes. Ces modules sont alimentés par des câbles symétriques de longueur, avec une section de cuivre d'un diamètre de 4 mm et une résistance de contact très faible, conçu pour réaliser les pertes de chute de tension minimale.

Nos modules sont conformes à toutes les exigences de sécurité, non seulement la flexibilité mais aussi une double isolation et une haute résistance aux UV, pour tous ceux qui sont adaptés pour une utilisation dans des applications extérieures.


GARANTIES

Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007.

Nous avons un contrôle de la qualité divisé en trois éléments:

- ✓ Des inspections régulières nous permettent de garantir la qualité des matières premières.
- ✓ Le contrôle de qualité dans le processus de nos processus de fabrication.
- ✓ Le contrôle de qualité des produits finis, qui, par l'inspection et de test de fiabilité et de performances.

Nos modules photovoltaïques sont certifiés par des laboratoires reconnus internationalement et sont la preuve de notre respect strict des normes internationales de sécurité, performance à long terme et la qualité globale des produits.

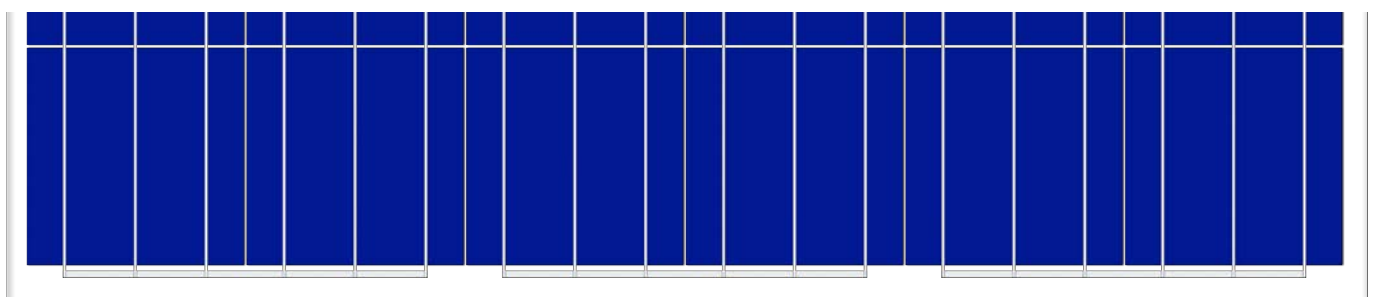



ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)							
Puissance maximale (Pmpp)	Wc	195	200	205	210	215	220
Tolérance	Wc	0 ~ + 5					
Tension à puissance maximale (Vmpp)	Volts	36,68	36,84	37,14	37,45	37,72	38
Courant à puissance maximale (Impp)	Ampères	5,32	5,43	5,52	5,61	5,70	5,79
Tension en circuit ouvert (Voc)	Volts	45,29	45,12	45,37	45,61	45,82	46,11
Courant de court-circuit (Icc)	Ampères	5,62	5,77	5,86	5,95	6,04	6,13
Tension maximale du système (Vsyst)	Volts	600 (UL) / 1.500 (IEC)					
Diodes (By-pass)	Nombre	3					
Courant nominal maximale du fusible	Ampères	10					
Rendement (ηm)	%	15,27	15,67	16,06	16,45	16,84	17,23
Facteur de Forme	%	≥ 73					

STC:	Rayonnement: 1.000 W/m ²	Température du panneau: 25° C	Qualité de l'air: 1,5
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (NOCT)							
Puissance maximale (Pmpp)	Wc	144	147	151	155	158	162
Tension à puissance maximale (Vmpp)	Volts	33,9	34,1	34,5	34,9	35,2	35,5
Courant à puissance maximale (Impp)	Ampères	4,27	4,31	4,38	4,45	4,49	4,70
Tension en circuit ouvert (Voc)	Volts	40,8	41,0	41,1	41,2	41,3	42,1
Courant de court-circuit (Icc)	Ampères	4,61	4,70	4,79	4,88	4,97	4,97

NOCT:	Rayonnement: 800 W/m ²	Température de l'air: 20° C	Qualité de l'air: 1,5	Vitesse du vent: 1 m/s
--------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	Taille	1.574 mm	61,97 pouces
	Largeur	802 mm	31,57 pouces
	Épaisseur	25 mm	0,98 pouces
Poids	Net	17,5 kg	38,58 livres
Frontal	Matériau	Verre de trempé haute transmissivité	
	Épaisseur	2,5 ± 0,2 mm	0,09 pouces
Cellules	Type	Polycristallins	
	Nombre	6 x 12 unités	
	Taille	125 x 125 mm	5 pouces
Connexion série	Nombre	72 unités	
Connexion parallèle	Nombre	1 unité	
Encapsulant	Matériaux	EVA	
	Épaisseur	0,50 ± 0,03 mm	0,020 ± 0,0012 pouces
Arrière	Matériaux	Verre trempé	
	Épaisseur	2,5 ± 0,2 mm	0,098 ± 0,008 pouces
Boîte de jonction	Matériaux	PVC	
	Protection	IP67	
	Isolés	Contre l'humidité et intempéries	
Câble	Type	Symétrique d'une longueur	
	Longueur	900 mm	35,4 pouces
	Section	4 mm ²	0,006 pouces ²
	Caractéristiques	Faible résistance de contact	
		Minimal pertes pour baisse de tension	
Connecteurs	Matériaux	PVC	
	Type	MC4	
	Protection	IP67	

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES		
Coefficient de température du courant de court-circuit α (Icc)	%/° C	+ 0,0825
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (Voc)	%/° C	- 0,4049
Coefficient de température de la puissance maximale γ (Pmpp)	%/° C	- 0,4336
Coefficient de température du courant de puissance maximale (Impp)	%/° C	+ 0,10
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (Vmpp)	%/° C	- 0,38
NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule)	° C	+ 47 ± 2



ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

TOLÉRANCES			
Température de fonctionnement	° C	° F	- 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185
Tension d'isolement diélectrique	Volts		3.000
Humidité	%		0 ~ 100
Résistance au vent	m/s		60
	kg/m ²	Pa	245 2.400
	lbs/pieds ²		491,56
Résistance mécanique	kg/m ²	Pa	551 5.400 (IEC)
	lbs/pieds ²	Pa	75,2 3.600 (UL)
Résistance au feu	Clase		C

MESURES EFFECTUÉES EN CONFORMITÉ AVEC CERTAINES MÉTHODES D'ESSAI STANDARD EN 60904-3 ET ASTM E1036, RAPPORTÉE AUX CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC)		
Qualité de l'air/Distribution spectrale	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensité lumineuse/Radiation	W/m ²	1.000
Température cellulaire	° C	25

MESURES RÉALISÉES SUR SIMULATEUR SOLAIRE	
Classe	AAA (selon IEC 60904-4)
Incertitude de mesure de puissance	± 3 %

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES	
Cellules	Haute efficacité anti-reflet couche de Nitrure de Silicium.
Conducteurs électriques	Cuivre (Cu) plane plongé dans un alliage d'Étain (Sn) et Argent (Ag), ce qui améliore la soudabilité.
Soudures	Cellulaire et les conducteurs par tranches pour libérer le stress.
Stratifié	Composé d'ultra façade en verre trempé clair, EVA cellules encapsulant intégration thermodurcissables et d'isolation électrique à l'arrière formée par un verre trempé.
Boîte de jonction	Tuyaux et raccords rapides anti-erreur. Comprend diodes by-pass, merci interchangeables pour le système de câblage a pas de soudures, tous les contacts électriques sont réalisés par la pression, évitant ainsi la possibilité de joints de soudure à froid.


CARACTÉRISTIQUES DE TRAVAIL	
- La puissance des cellules solaires est variable à la fin du processus de production. Les spécifications de puissance de ces modules reflètent cette dispersion.	
- Les cellules cristallines pendant les premiers mois de l'exposition à la lumière peut être exposé à la lumière, ce qui pourrait diminuer la valeur de la puissance maximale du module jusqu'à 3 %.	
- Cellules dans des conditions normales d'exploitation, d'atteindre une température au-dessus des conditions de mesure standard de laboratoire. TONC est une mesure quantitative de l'augmentation. TONC mesure est effectuée dans les conditions suivantes: rayonnement de 0,8 kW/m ² , température ambiante de 20° C et la vitesse du vent de 1 m/s.	
- Les données électriques reflètent les valeurs typiques des modules et des laminés, mesurée à la borne de sortie à la fin du processus de fabrication.	

GARANTIES		
Défaut de fabrication	Ans	12
Rendement	Puissance Nominale Minimale %/Ans	90 % à 10 ans, 80 % à 25 ans.

CERTIFICATS			



ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

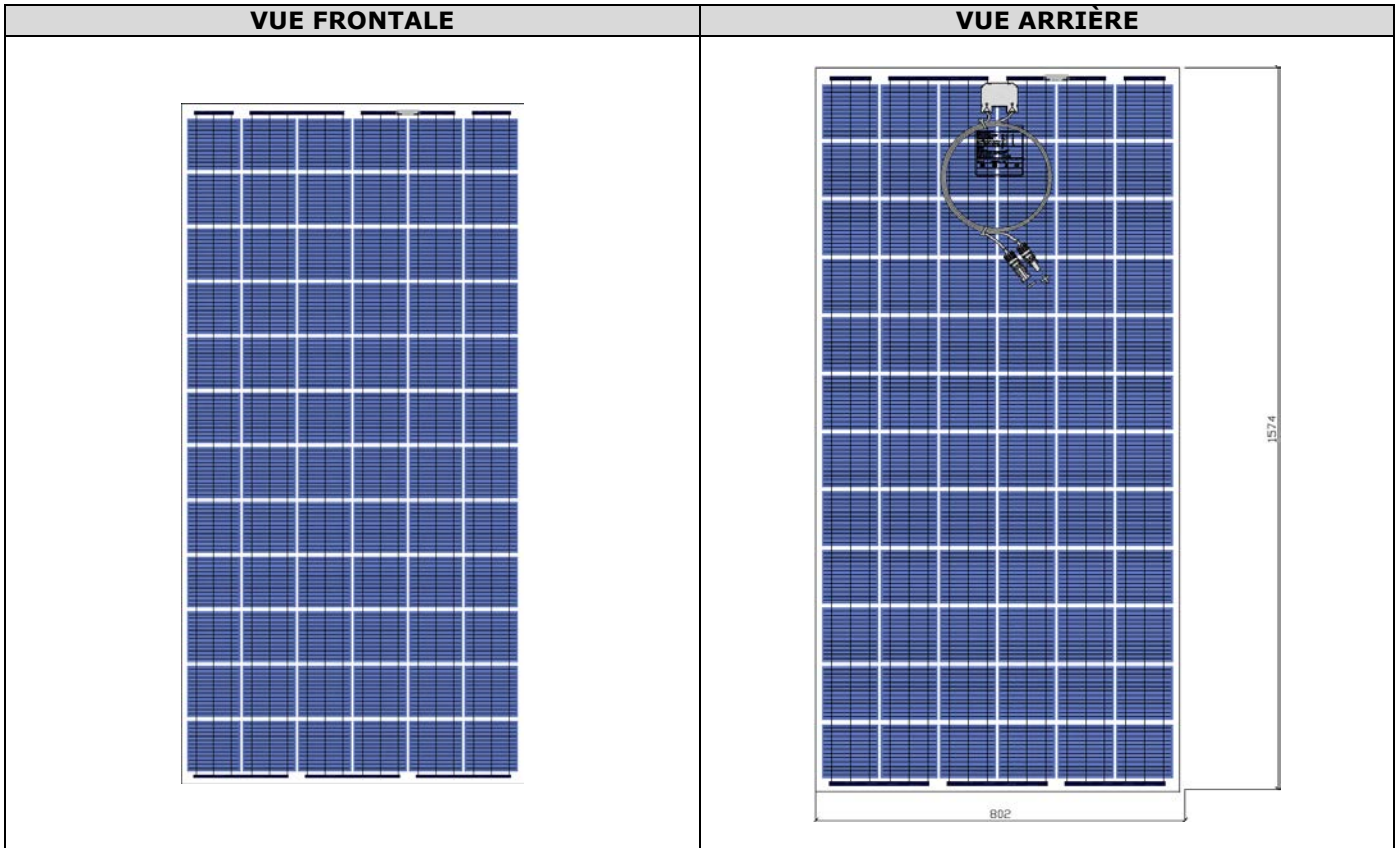

DÉTAILS CONSTRUCTIVES

SURFACE EXTÉRIEURE


Verre trempé et texturé 2,5 mm à bas contenu de fer pour l'optimisation de la transmission de la lumière

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

Elastinen kennomatriisin suoja

SURFACE EXTÉRIEURE

Verre trempé de 2,5 mm à faible teneur en fer

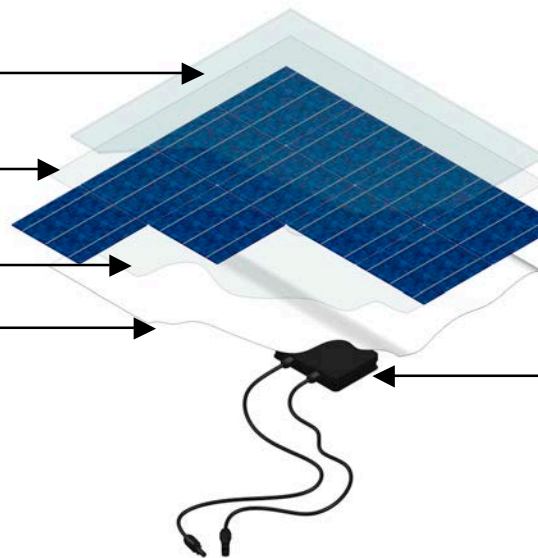

PIIKENNO

Monikiteisiä

BOÎTE DE JONCTION

Avec les connecteurs rapides et double isolation câble flexible, avec des diodes bypass




ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE


MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

PERFORMANCE


COURBES IV-RADIATION

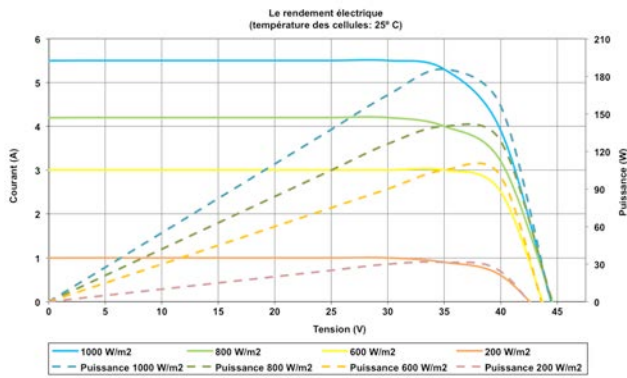


COURBES IV-TEMPÉRATURES

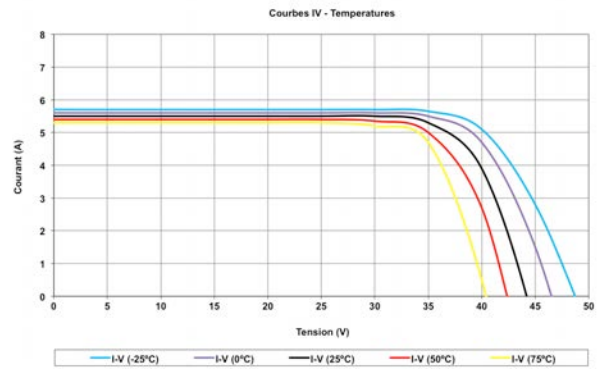

TEMPÉRATURE

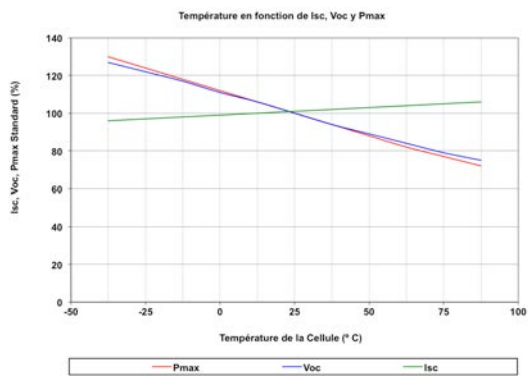

IRRADIANCE

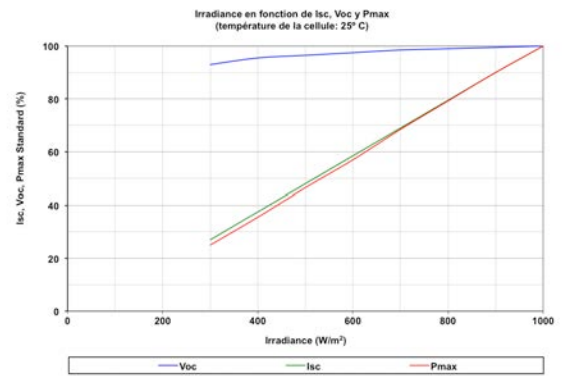



ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72

EMBALLAGE ET TRANSPORT



Caisse	Taille	1.625 x 1.100 x 2119 mm (20' GP)
		1.625 x 1.100 x 2119 mm (40' GP)
	Panneaux	54 unités/palette (20' GP)
		40 unités/palette (40' GP)
Poids (à vide)	236 kg	



Conteneur 20' GP	Taille	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Panneaux	364 unités	
	Palette	7 unités	
	Poids (Net)	15,5 kg x 54 unités + 236 kg = 1.073 kg	
		15,5 kg x 40 unités + 122 kg = 742 kg	
Poids (Brut)	1.073 kg x 6 palette + 742 kg = 7.180 kg		



Conteneur 40' GP	Taille	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Panneaux	756 unités	
	Palette	14 unités	
	Poids (Net)	15,5 kg x 54 unités + 236 kg = 1.073 kg	
		1.073 kg x 14 palette = 15.022 kg	